



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ  
«**ЭНКОР**»

КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ  
**2025**







**ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Торцово-усовочные пилы .....        | 5  |
| Пильные универсальные станки .....  | 10 |
| Пильные станки .....                | 11 |
| Рейсмусы .....                      | 15 |
| Фуговально-рейсмусовые станки ..... | 18 |
| Строгальные станки .....            | 20 |
| Ленточные электропилы .....         | 21 |
| Сверлильные станки .....            | 24 |
| Шлифовальные станки .....           | 27 |
| Токарные станки .....               | 30 |
| Токарные резцы по дереву .....      | 32 |
| Фрезерные станки .....              | 33 |
| Насадные твердосплавные фрезы ..... | 36 |
| Стол фрезерный .....                | 38 |
| Электрический лобзик .....          | 38 |
| Сверлильно-долбежные станки .....   | 40 |
| Комбинированные станки .....        | 41 |
| Пылесосы для сбора стружки .....    | 44 |
| Пылесосы .....                      | 46 |
| Заточные станки .....               | 47 |
| Роликовые опоры .....               | 49 |

**МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Прецизионный станок по металлу ..... | 51 |
| Фрезерные станки по металлу .....    | 51 |
| Ленточно-пильные станки .....        | 54 |
| Отрезные дисковые машины .....       | 55 |
| Листогибочные станки .....           | 56 |
| Комбинированный станок .....         | 57 |
| Кромкогибочный станок .....          | 58 |
| Трубогибы .....                      | 58 |
| Ножницы .....                        | 58 |
| Ножницы вырубные .....               | 60 |
| Прессы .....                         | 60 |
| Заточные станки .....                | 61 |

**ПЛИТКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ****ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Аккумуляторный инструмент .....      | 68 |
| Шурупверты сетевые .....             | 70 |
| Дрели .....                          | 70 |
| Дрель-миксер .....                   | 72 |
| Миксеры .....                        | 72 |
| Перфораторы .....                    | 74 |
| Отбойные молотки .....               | 75 |
| Многофункциональный инструмент ..... | 76 |
| УШМ .....                            | 78 |
| Машина полировальная .....           | 79 |
| Шлифовальные машины .....            | 80 |
| Рубанки .....                        | 81 |
| Лобзики .....                        | 82 |
| Пилы ножовочные .....                | 83 |
| Дисковые электропилы .....           | 84 |
| Тепловые пистолеты .....             | 85 |
| Фрезерные машины .....               | 85 |
| Краскопульта .....                   | 86 |

**БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ****ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОПОДГОТОВКА**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Хомуты трубные .....                                   | 89 |
| Клей-герметик анаэробный .....                         | 89 |
| Аппараты для сварки полипропиленовых труб .....        | 89 |
| Бытовые фильтры и фильтрующие картриджи для воды ..... | 91 |
| Шланги садовые .....                                   | 96 |

**РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Серия «Механик» .....                        | 99  |
| Крюки для вязки арматуры .....               | 105 |
| Съемники .....                               | 106 |
| Серия «Точная механика» .....                | 106 |
| Серия «Электрик» .....                       | 107 |
| Отвертки .....                               | 108 |
| Вставки .....                                | 111 |
| Болторезы .....                              | 115 |
| Ножницы по металлу .....                     | 115 |
| Серия «Сантехник» .....                      | 116 |
| Трубные клуппы .....                         | 117 |
| Ножовки .....                                | 117 |
| Стамески .....                               | 120 |
| Стеклодомкраты .....                         | 121 |
| Ножи со сменными лезвиями .....              | 121 |
| Плиткорезы .....                             | 123 |
| Клепальные клещи .....                       | 124 |
| Заклепки .....                               | 124 |
| Степлеры ручные .....                        | 124 |
| Пистолеты для герметика .....                | 125 |
| Пистолеты для монтажной пены .....           | 125 |
| Инструменты для работы с гипсокартоном ..... | 126 |
| Рашпили .....                                | 126 |
| Штукатурный инструмент .....                 | 127 |

**РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Молотки, кирки, кувалды, топоры ..... | 128 |
| Гвоздодеры .....                      | 129 |

**МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ****ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Сверла спиральные .....                         | 137 |
| Сверла перовые .....                            | 137 |
| Сверло для мебельных стяжек (конфирматов) ..... | 138 |
| Зенкеры .....                                   | 138 |
| Набор сверл самоцентрирующихся .....            | 138 |
| Фрезеровальное сверло «Кукуруза» .....          | 138 |
| Сверла винтовые .....                           | 138 |
| Сверла Форстнера твердосплавные .....           | 139 |
| Коронки по дереву (кольцевые пилы) .....        | 139 |
| Сверло регулируемое «Балеринка» .....           | 140 |
| Спиральные фрезы .....                          | 141 |
| Фрезы «Энкор» .....                             | 142 |
| Фрезы «Проф» .....                              | 168 |
| Фрезы «Энкор-эксперт» .....                     | 174 |
| Набор копиров .....                             | 176 |
| Пильные диски по дереву .....                   | 177 |
| Пильные диски по ламинату .....                 | 178 |
| Пильные диски по алюминию .....                 | 178 |
| Пилки для электророботизма .....                | 179 |

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОСНАСТКА**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Губки абразивные .....                      | 180 |
| Шлифовальные листы .....                    | 180 |
| Сетки шлифовальные .....                    | 180 |
| Держатели для шлифшкурки .....              | 181 |
| Ленты шлифовальные .....                    | 181 |
| Круги лепестковые торцевые конические ..... | 182 |
| Шлифкруги .....                             | 182 |
| Шлифкруги для тарелки опорной .....         | 183 |
| Круги полировальные на липучей основе ..... | 183 |
| Опорные тарелки .....                       | 183 |

**ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Алмазные отрезные круги .....                       | 184 |
| Коронки и сверла алмазные для мокрого реза .....    | 185 |
| Сверла алмазные для сухого реза .....               | 186 |
| Коронки карбидные .....                             | 186 |
| Алмазные коронки .....                              | 187 |
| Сверла по стеклу и керамике .....                   | 188 |
| Сверла по бетону с цилиндрическим хвостовиком ..... | 188 |
| Смазка для буров .....                              | 188 |
| Буры SDS-plus, усиленная спираль .....              | 189 |
| Адаптеры для перфораторов .....                     | 190 |
| Пики и зубила для перфораторов .....                | 190 |
| Коронки сборные по кирпичу с резьбой M22 .....      | 190 |
| Буры SDS-max .....                                  | 191 |
| Оснастка с шестигранником 30 мм .....               | 191 |

**ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Коронки bi-metal .....                         | 192 |
| Сверла по металлу HSS .....                    | 194 |
| Сверла по металлу P6M5 .....                   | 197 |
| Ступенчатые сверла .....                       | 199 |
| Сверла-метчики .....                           | 199 |
| Зенкеры по металлу .....                       | 199 |
| Борфрезы твердосплавные .....                  | 200 |
| Шарошки абразивные .....                       | 201 |
| Круги отрезные .....                           | 202 |
| Проволочные щетки для шлифовальных работ ..... | 202 |

**ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Миксеры для перемешивания красок и смесей ..... | 203 |
| Насадка на дрель «Сверчок» .....                | 203 |
| Патроны сверлильные .....                       | 204 |
| Головки торцевые магнитные .....                | 204 |
| Стойки для дрелей .....                         | 205 |
| Стойки для УШМ .....                            | 206 |
| Клеевые стержни .....                           | 207 |

**ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ****РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ****МАСЛО И СМАЗКА****ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ящики и органайзеры .....        | 213 |
| Тиски слесарные настольные ..... | 214 |
| Тиски и струбцины угловые .....  | 214 |
| Тиски трубные .....              | 215 |
| Зажимы ручные .....              | 215 |
| Струбцины .....                  | 215 |
| Верстаки складные .....          | 217 |
| Электроудлинители .....          | 218 |
| Шланги воздушные .....           | 219 |

**ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ****СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ****ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

— ремённая передача




— выпускается в кейсе



— выпускается в коробке

— видеоролик на сайте [www.enkor.ru](http://www.enkor.ru) в разделе «Видео ЭНКОР»

# ДЕРЕВО- ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

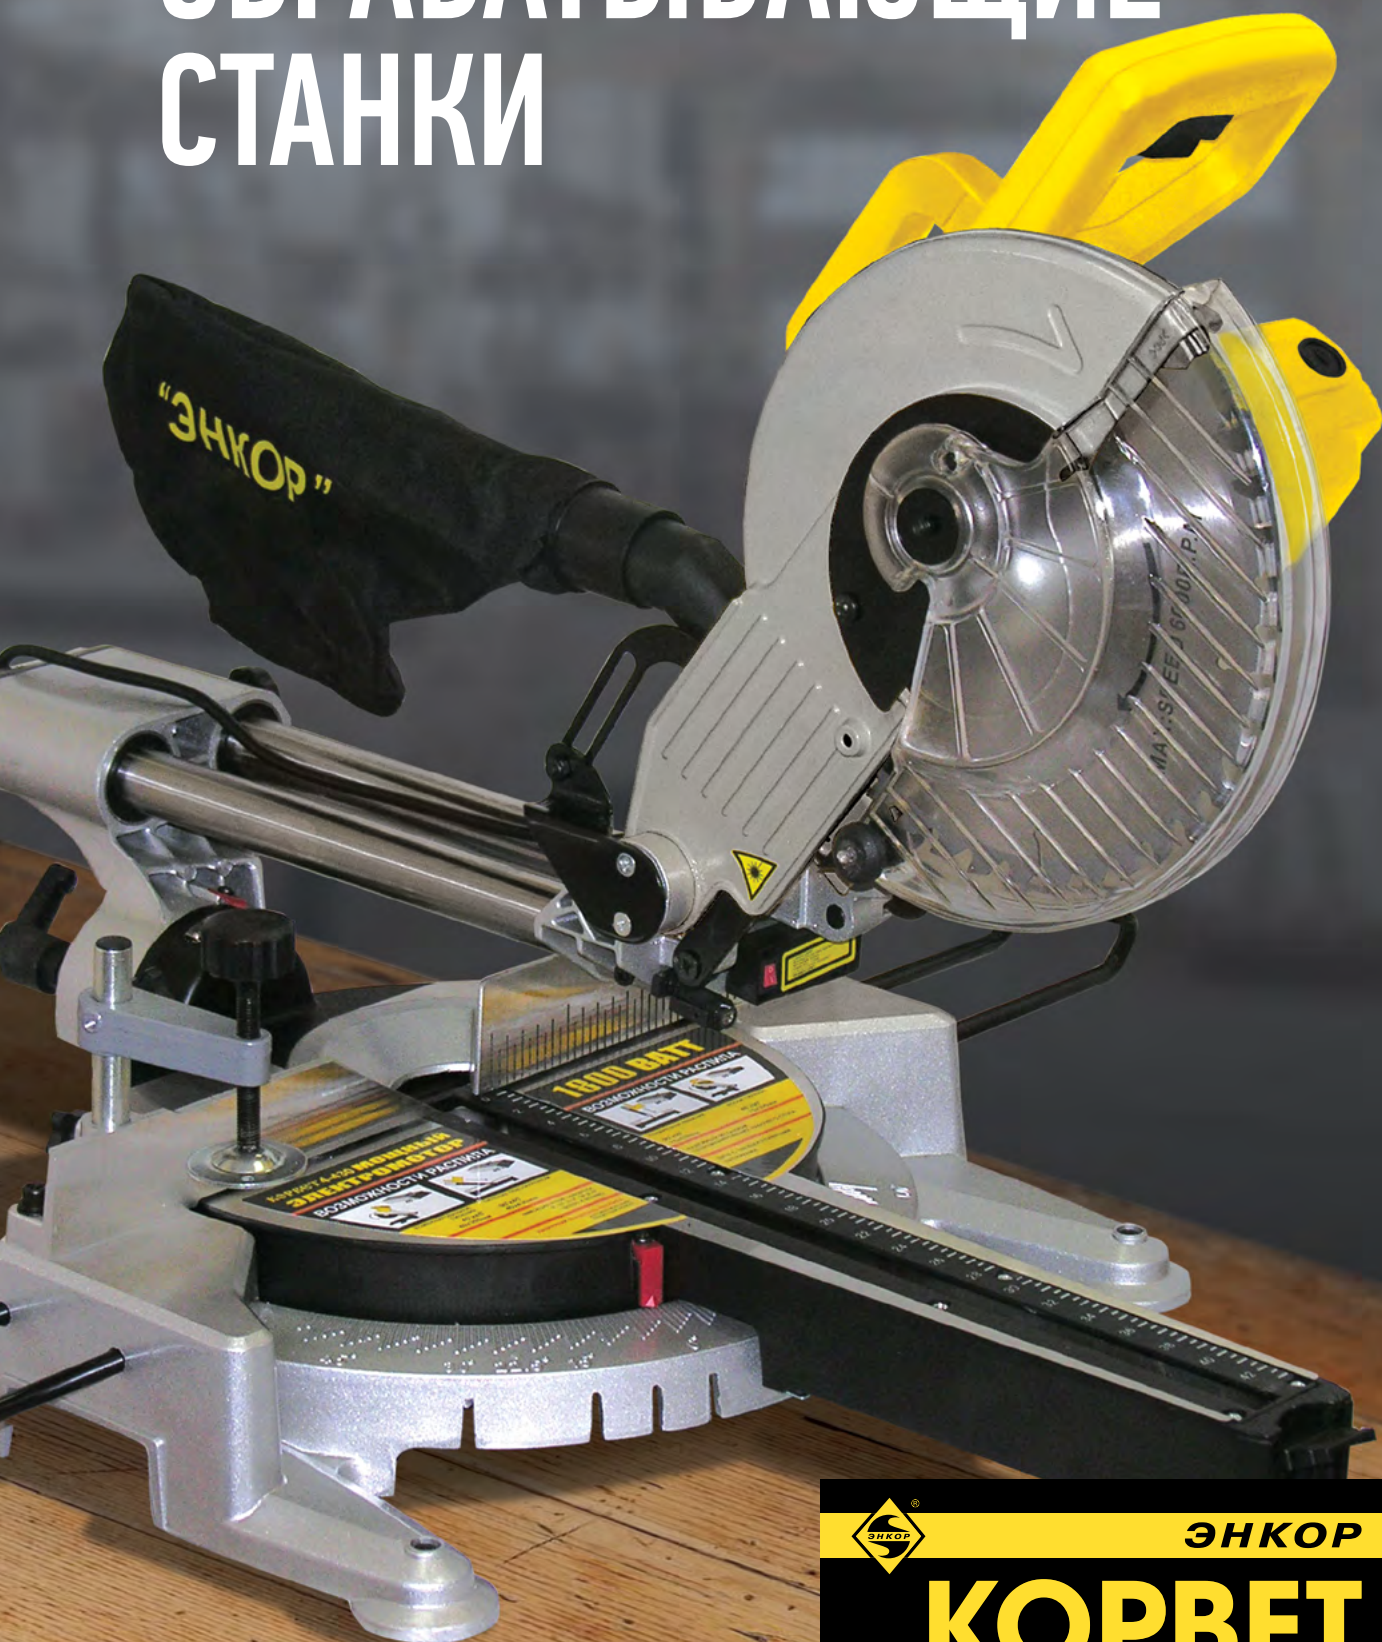

ЭНКОР

**КОРВЕТ**

СЕРИЯ СТАНКОВ



ТОРЦОВО-УСОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

Торцовочные пилы предназначены для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. Станки комплектуются универсальными дисками по дереву. При установке специализированного диска можно распиливать алюминиевый профиль, ДСП, ЛДСП. На всех станках предусмотрены как фиксированные углы поворота рабочего стола, так и бесступенчатая установка угла поворота в пределах 45° вправо и влево. Сбор стружки можно осуществлять и в пылесборник, и с помощью пылесоса. В комплект поставки входят удлинители рабочего стола и струбины. Для удобства транспортировки предусмотрена фиксация пилы в нижнем положении.

Корвет 2Л  
90021



| Артикул                                              | 90021        |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                               | Корвет 2Л    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50       |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный |
| Передача                                             | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 5000         |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 255          |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30           |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 16           |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм | 80х110       |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм         | 80х70        |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм  | 50х110       |
| Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм      | 50х70        |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 45           |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | 45           |
| Наличие лазерного указателя                          | нет          |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 38           |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 10/12,7      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 560х420х403  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |              |

- Рабочий стол из алюминиевого сплава отлит под давлением
- Литой фронтальный упор
- Фиксированные углы поворота рабочего стола
- Патрубок для подключения пылесоса
- Пылесборник
- Удлинители стола
- Прижимная струбина
- Дополнительная рукоятка для транспортировки

Корвет 3Р  
90031



| Артикул                                              | 90031          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 3Р      |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1650           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | ремённая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 6000           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 255            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 16             |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм | 70х120         |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм         | 70х85          |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 45 |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 38             |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 11,5/14        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 530х420х450    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

Отличительной особенностью пилы торцовочной «Корвет 3Р» является ре-мённый привод. Такая схема привода делает станок малошумным, позво-ляет существенно повысить надёжность и защитить двигатель от перегру-зок, а также повысить чистоту реза за счет высоких оборотов диска.



### Корвет 4М 90040



| Артикул                                              | 90040          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 4М      |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1800           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | зубчатая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 4800           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 255            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30; 32         |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 16             |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм | 75х305         |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм         | 75х210         |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм  | 45х305         |
| Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм      | 45х210         |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 60 |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | 0 - 45         |
| Наличие лазерного указателя                          | да             |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 37,5           |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 15,4/18,4      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 790х500х430    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

Режущий узел станка «Корвет 4М» перемещается по двум направляющим в подшипниках, что позволило увеличить длину реза до 305 мм. Имеется лазерный указатель для более точных распилов.

### Корвет 4-300 90042



| Артикул                                              | 90042          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 4-300   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 2000           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | зубчатая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 4500           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 255            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 15,9           |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм | 90х300         |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм         | 90х210         |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм  | 55х300         |
| Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм      | 55х210         |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 45 |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | -2 ... 47      |
| Наличие лазерного указателя                          | да             |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 33,5/38        |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 15/17,2        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 520х520х405    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

Режущий узел перемещается по двум неподвижным направляющим с подшипниками качения, что позволило увеличить длину реза до 300 мм. Неподвижные направляющие обеспечивают минимальные габариты станка при работе, так как не смещаются назад при перемещении режущего узла к фронтальному упору. Комплектуется лазерным указателем для более точных распилов.

ТОРЦОВО-УСОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

Корвет 4-430  
90041



| Артикул                                              | 90041          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 4-430   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1800           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | зубчатая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 4800           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 255            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 16             |
| Пиление поперечное 90x90 град. (высота x ширина), мм | 75x430         |
| Пиление косое 45 град. (высота x ширина), мм         | 40x430         |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота x ширина), мм  | 75x305         |
| Пиление комб. 45x45 град. (высота x ширина), мм      | 40x305         |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 60 |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | 0 - 45         |
| Наличие лазерного указателя                          | да             |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 37,5           |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 17,8/21,6      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 830x520x415    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

Режущий узел станка «Корвет 4-430» перемещается по двум направляющим в подшипниках, что позволило увеличить длину реза до 430 мм. Имеется лазерный указатель для более точных распилов.

Корвет 5P  
90050



| Артикул                                              | 90050          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 5P      |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1650           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | ремённая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 5800           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 255            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 16             |
| Пиление поперечное 90x90 град. (высота x ширина), мм | 70x150         |
| Пиление косое 45 град. (высота x ширина), мм         | 70x110         |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота x ширина), мм  | 40x150         |
| Пиление комб. 45x45 град. (высота x ширина), мм      | 40x110         |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 45 |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | 0 - 45         |
| Наличие лазерного указателя                          | да             |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 38             |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 12/14,2        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 510x450x430    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

Отличительной особенностью пилы торцовочной «Корвет 5P» является ременный привод. Такая схема привода делает станок малолшумным, позволяет существенно повысить надежность и защитить двигатель от перегрузок, а также повысить чистоту реза за счет высоких оборотов диска.



Корвет 6М  
90061



| Артикул                                              | 90061          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 6М      |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1600           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | ремённая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 4200           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 305            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 16             |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм | 90х340         |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм         | 90х240         |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм  | 55х340         |
| Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм      | 55х240         |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 45 |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | 0 - 45         |
| Наличие лазерного указателя                          | да             |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 68             |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 22,2/26,2      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 950х520х540    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

- литой фронтальный упор из алюминиевого сплава
- прижимная струбцина в комплекте
- 2 удлинителя рабочего стола
- пылесборник в комплекте
- возможность подключения пылесоса
- ремённая передача
- дополнительная рукоятка для транспортировки
- наличие фиксированных углов поворота
- лазерный указатель
- подсветка рабочей зоны
- режущий узел перемещается по двум направляющим

Корвет 6-330С  
90062



| Артикул                                                    | 90062         |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                                     | Корвет 6-330С |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт            | 2100          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип электродвигателя                                       | коллекторный  |
| Передача                                                   | зубчатая      |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин         | 4000          |
| Наружный диаметр диска, мм                                 | 305           |
| Посадочный диаметр диска, мм                               | 30            |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм       | 100х330       |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм               | 100х220       |
| Пиление под наклоном 45 град. влево (высота х ширина), мм  | 55х330        |
| Пиление под наклоном 45 град. вправо (высота х ширина), мм | 30х330        |
| Пиление комб. 45х45 град. влево (высота х ширина), мм      | 55х220        |
| Пиление комб. 45х45 град. вправо (высота х ширина), мм     | 30х220        |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.                  | 0-45; 0-45    |
| Угол наклона диска (влево-вправо), град.                   | 0-45; 0-45    |
| Наличие лазерного указателя                                | да            |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                      | 34            |
| Масса нетто/брутто, кг                                     | 16,0/20,0     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                | 800х580х475   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                |               |

- Шпиндель позиционируется под углом к двигателю
- Литой фронтальный упор из алюминиевого сплава
- Прижимная струбцина
- Удлинители стола
- Пылесборник в комплекте
- Дополнительная ручка для транспортировки
- 2 направляющие на подшипниках
- Лазерный указатель
- Наличие фиксированных углов поворота и наклона
- Наклон диска и в право и в лево

ТОРЦОВО-УСОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

Корвет 7  
90070



| Артикул                                              | 90070          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 7       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1800           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | зубчатая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 4200           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 305            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 16             |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм | 65х200         |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм         | 65х140         |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм  | 40х200         |
| Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм      | 40х140         |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 45 |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | 0 - 45         |
| Наличие лазерного указателя                          | нет            |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 39             |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 18,5/20,7      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 620х500х460    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

Пила торцовочная «Корвет 7» – мощный инструмент с диском диаметром 305 мм для работы с габаритными заготовками. Для этих целей служит увеличенный по высоте откидной упор.

Корвет 8М  
90080



| Артикул                                              | 90080          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 8М      |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1200           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | зубчатая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 5000           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 210            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 16             |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм | 60х120         |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм         | 60х80          |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм  | 35х120         |
| Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм      | 35х80          |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 45 |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | 0 - 45         |
| Наличие лазерного указателя                          | нет            |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 40             |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 7,8/9          |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 480х315х350    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

Пила торцовочная «Корвет 8М» отличается от других моделей малыми габаритами и весом.

ТОРЦОВО-УСОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

Корвет 8-310С  
90081



| Артикул                                                    | 90081         |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                                     | Корвет 8-310С |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт            | 1500          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип электродвигателя                                       | коллекторный  |
| Передача                                                   | зубчатая      |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин         | 5000          |
| Наружный диаметр диска, мм                                 | 210           |
| Посадочный диаметр диска, мм                               | 30            |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм       | 62х310        |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм               | 62х215        |
| Пиление под наклоном 45 град. влево (высота х ширина), мм  | 36х310        |
| Пиление под наклоном 45 град. вправо (высота х ширина), мм | 20х310        |
| Пиление комб. 45х45 град. влево (высота х ширина), мм      | 36х215        |
| Пиление комб. 45х45 град. вправо (высота х ширина), мм     | 20х215        |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.                  | 0-45; 0-45    |
| Угол наклона диска (влево-вправо), град.                   | 0-45; 0-45    |
| Наличие лазерного указателя                                | да            |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                      | 34            |
| Масса нетто/брутто, кг                                     | 12,0/14,0     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                | 725х455х385   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                |               |

- Шпиндель позиционируется под углом к двигателю
- Литой фронтальный упор из алюминиевого сплава
- Прижимная струбцина
- Удлинитель стола
- Пылесборник в комплекте
- Дополнительная ручка для транспортировки
- 2 направляющие на подшипниках
- Лазерный указатель
- Наличие фиксированных углов поворота и наклона
- Наклон диска и вправо и влево

ПИЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Корвет 2-40  
91220



| Артикул                                                        | 91220          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                                         | Корвет 2-40    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                | 1800           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                           | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                           | коллекторный   |
| Передача                                                       | зубчатая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин             | 4500           |
| Наружный диаметр диска, мм                                     | 250            |
| Посадочный диаметр диска, мм                                   | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                           | 15,9           |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм           | 75х130         |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм                   | 75х90          |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм            | 50х130         |
| Пиление левое комбин. 45х45 град. (высота х ширина), мм        | 35х60          |
| Пиление правое комбин. 45х45 град. (высота х ширина), мм       | 35х85          |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.                      | 0 - 45; 0 - 45 |
| Угол наклона диска (влево), град.                              | 0 ... 45       |
| Макс. глубина реза под углом 90 град., мм (как пильный станок) | 40             |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                          | 31/38          |
| Масса нетто/брутто, кг                                         | 15/16,5        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                    | 550х545х380    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                    |                |

Машина пильная универсальная «Корвет 2-40» выполняет функции торцо-во-усовочной пилы и пильного станка. Переход из режима торцевания в режим пильного станка занимает минимум времени. Безопасная система защитных кожухов.



Корвет 8-28  
91281



| Артикул                                              | 91281          |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Корвет 8-28    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      | 1200           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                 | 220/50         |
| Тип электродвигателя                                 | коллекторный   |
| Передача                                             | зубчатая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | 5000           |
| Наружный диаметр диска, мм                           | 210            |
| Посадочный диаметр диска, мм                         | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                                 | 17,9           |
| Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм | 55х120         |
| Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм         | 55х90          |
| Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм  | 30х115         |
| Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм      | 30х90          |
| Угол поворота стола (влево-вправо), град.            | 0 - 45; 0 - 45 |
| Угол наклона диска (влево), град.                    | 45             |
| Макс. глубина реза под углом 90 град, мм             | 28             |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                | 33             |
| Масса нетто/брутто, кг                               | 10,3/12        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                          | 480х460х320    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>          |                |

**Особенности пилы дисковой универсальной «Корвет 8-28»:**

- пылесборник в комплекте;
- возможность подключения пылесоса;
- безопасная система защитных кожухов.

**Для режима торцовочной пилы:**

- литой фронтальный упор из алюминиевого сплава;
- прижимная струбцина в комплекте;
- два удлинителя рабочего стола.

**Для режима пильного станка:**

- рабочий стол отлит из алюминиевого сплава под давлением;
- параллельный и угловой упоры в комплекте;
- регулировка высоты пропила;
- толкатель для заготовки в комплекте.

ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Пильные станки предназначены для продольного и поперечного распила заготовок из мягких и твердых пород древесины. Станки комплектуются универсальными дисками по дереву. При установке специализированного диска можно распиливать алюминиевый профиль, ДСП, ЛДСП. Станки имеют плавную регулировку вылета и наклона диска. В стандартный комплект входят параллельный и транспортные упоры. На всех станках установлен магнитный пускатель для повышения безопасности. Предусмотрено подключение пылесоса для сбора стружки.

Корвет 10М  
90101



| Артикул                                            | 90101        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 10М   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1200         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный |
| Передача                                           | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 4800         |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 210          |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 30           |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 14           |
| Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм       | 48           |
| Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм       | 45           |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | 45           |
| Размер рабочего стола, мм                          | 485х440      |
| Размер удлинителя стола, мм                        | 485х70       |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 40           |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 14/15,6      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 580х460х340  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Легкий компактный станок. Очень удобен для работ с выездом. Оснащен мощным асинхронным двигателем. Комплектуется съемным удлинителем рабочего стола с регулировкой вылета.

Корвет 11М  
90111



| Артикул                                            | 90111        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 11М   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1600         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный |
| Передача                                           | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 5000         |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 255          |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 30           |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 16           |
| Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм       | 76           |
| Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм       | 63           |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | 45           |
| Размер рабочего стола, мм                          | 660x507      |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 56           |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 21,1/24      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 715x630x370  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Корпус станка изготовлен из высококачественного ударопрочного пластика. Защитный кожух пильного диска имеет конструкцию, повышающую безопасность работ. Комплектуется подставкой.

Корвет 12М  
90121



| Артикул                                            | 90121           |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Модель                                             | Корвет 12М      |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 2200            |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50          |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный     |
| Передача                                           | прямая          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2800            |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 315             |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 30              |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 20              |
| Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм       | 83              |
| Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм       | 53              |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | 45              |
| Размер рабочего стола, мм                          | 800x550         |
| Размер удлинителя стола, мм                        | 380x400 (2 шт.) |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 100             |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 55,5/61         |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 890x610x460     |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                 |

Корвет 13М  
90130



| Артикул                                            | 90130          |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                             | Корвет 13М     |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1500           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50         |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный    |
| Передача                                           | ременная       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2950           |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 254            |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 30             |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 16             |
| Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм       | 80             |
| Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм       | 55             |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | 45             |
| Размер рабочего стола, мм                          | 685x512        |
| Размер удлинителя стола, мм                        | 685x252 (2шт.) |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 100            |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 132/145        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1140x775x705   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                |

Рабочий стол отлит из чугуна. Два удлинителя рабочего стола. Перемещение параллельного упора на 760 мм от пильного диска. Колеса для легкой транспортировки.

Корвет 15  
90150



Корвет 16  
90160



ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

| Артикул                                            | 90150                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Модель                                             | Корвет 15                 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1500                      |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                    |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный              |
| Передача                                           | зубчатая                  |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 4500                      |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 255                       |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 30                        |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 16                        |
| Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм       | 80                        |
| Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм       | 55                        |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | 45                        |
| Размер рабочего стола, мм                          | 725x520                   |
| Размер удлинителя стола, мм                        | 440x125 (2шт.)<br>360x185 |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 30                        |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 31/35                     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 780x610x370               |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                           |

Три выдвижных удлинителя рабочего стола. При использовании переходной пластины предусмотрена установка электрического фрезера и электрического лобзика на рабочий стол. В стандартную комплектацию входит подставка.

| Артикул                                            | 90160        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 16    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1600         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный |
| Передача                                           | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 4800         |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 255          |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 30           |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 16           |
| Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм       | 80           |
| Макс. глубина пиления под углом 45 град., мм       | 50           |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | 45           |
| Размер рабочего стола, мм                          | 640x530      |
| Размер удлинителя стола, мм                        | 640x110      |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 68           |
| Наличие системы пылеудаления                       | да           |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 30/35        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 770x760x470  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Рабочий стол отлит из алюминиевого сплава под давлением; выдвижной удлинитель стола; регулировка наклона и вылета диска; продольный и угловой упор в комплекте; система встроенного пылеудаления.



Корвет 17  
90170

NEW



| Артикул                                                    | 90170                |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель                                                     | Корвет 17            |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт            | 1500 S1, 2000 S6 40% |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                       | 220/50               |
| Тип электродвигателя                                       | коллекторный         |
| Передача                                                   | прямая/ременная      |
| Скорость вращения пильного диска, об/мин                   | 4800                 |
| Частота вращения шпинделя насадок на холостом ходу, об/мин | 3100/1550/700        |
| Размер пильного диска, мм                                  | 254x2,8x30           |
| Макс. глубина пиления под углом 90 град., мм               | 83                   |
| Размер шлифовальной ленты, мм                              | 75x780               |
| Диаметр шлифовального круга, мм                            | 150                  |
| Размер заточного круга, мм                                 | 150x16x12,7          |
| Размер рабочего стола, мм                                  | 800x530              |
| Макс. размер заготовки при токарной обработке, мм          | 650x Ø175            |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                      | 35/40                |
| Масса нетто/брутто, кг                                     | 43/45                |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                | 820x590x335          |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                       |                      |

- Рамная система подвески пильного узла.
- Станок имеет насадки, которые позволяют использовать его как пильный станок, токарный станок, точило и шлифовальный (круг и лента) станок.
- Ременной трехскоростной редуктор для насадок.



Заточные работы



Шлифовальные работы



Токарные работы

## Корвет 21

90210  
90212

| Артикул                                         | 90210         | 90212         |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Модель                                          | Корвет 21     | Корвет 21     |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500          | 1500          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        | 220/50        |
| Тип электродвигателя                            | коллекторный  | коллекторный  |
| Передача                                        | ремённая      | ремённая      |
| Строгание                                       | одностороннее | одностороннее |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 8000          | 8000          |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 8             | 8             |
| Число скоростей                                 | 1             | 1             |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 153           | 153           |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 6             | 6             |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 318           | 318           |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 2,5           | 2,5           |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 2             | 2             |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 48            | 48            |
| Размер рабочего стола, мм                       | 295x318       | 295x318       |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм        | 695x380       | 695x380       |
| Наличие подставки                               | да            | нет           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 39/41         | 32/33,5       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 610x370x470   | 610x370x470   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |               |

Ограничитель глубины строгания широких заготовок для защиты станка от перегрузок. Ключ для защиты от несанкционированного включения. Верхние ролики для облегчения возврата заготовки в зону строгания.

## Корвет 22-330

90220



| Артикул                                         | 90220         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Корвет 22-330 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Тип электродвигателя                            | коллекторный  |
| Передача                                        | ремённая      |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 8500          |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 7             |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 152           |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 6             |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 330           |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 2,4           |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 2             |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 50            |
| Размер рабочего стола, мм                       | 330x235       |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм        | 330x620       |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 65/100        |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 33/35         |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 630x410x480   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

Ограничитель глубины строгания широких заготовок для защиты станка от перегрузки. Имеется тепловая защита двигателя. Верхние ролики для облегчения возврата заготовки на приемный стол. Патрубок для подключение пылесоса. Удобный индикатор глубины строгания.

## Корвет 27

90270



| Артикул                                         | 90270         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Корвет 27     |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1800          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Тип электродвигателя                            | коллекторный  |
| Передача                                        | ремённая      |
| Строгание                                       | одностороннее |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 9000          |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 4; 6          |
| Число скоростей                                 | 2             |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 150           |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 5             |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 330           |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 3             |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 2             |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 48            |
| Размер рабочего стола, мм                       | 330x285       |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм        | 362x679       |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 64/102        |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 40/43         |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 650x415x530   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

Цифровой индикатор для точного контроля толщины заготовки. Фиксация положения рабочего вала по высоте для стабильности размера заготовки после обработки. Две скорости автоподачи. Ограничитель глубины строгания широких заготовок для защиты станка от перегрузок. Верхние ролики для облегчения возврата заготовки в зону строгания. Патрубок для подключения пылесборника.

## Корвет 220М

92201



| Артикул                                         | 92201                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Модель                                          | Корвет 220М                |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 2250                       |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50                     |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный                |
| Передача                                        | ремённая                   |
| Строгание                                       | одностороннее              |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 5000                       |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 5; 9                       |
| Число скоростей                                 | 2                          |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 152                        |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 5                          |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 381                        |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 3                          |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 3                          |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 76                         |
| Размер рабочего стола, мм                       | 381x508                    |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм        | 381x1220                   |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 100                        |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 158/172; 36/38,5           |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 810x640x770<br>580x565x660 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |                            |

Жесткий литой чугунный рабочий стол. Две скорости автоподачи. На рабочем валу три ножа. Режущий узел перемещается с помощью четырех винтовых пар по четырем полированным направляющим. Возможность фиксации режущего узла по высоте для стабильности размера заготовки после обработки. Два удлинителя рабочего стола с роликами. Предусмотрено подключение пылесоса.



Корвет 221М  
92211



| Артикул                                         | 92211         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Корвет 221М   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 2250          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 380/50        |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный   |
| Передача                                        | ремённая      |
| Строгание                                       | одностороннее |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 5000          |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 5; 6,3        |
| Число скоростей                                 | 2             |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 203           |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 5             |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 508           |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 3             |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 4             |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 80            |
| Размер рабочего стола, мм                       | 508x652       |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм        | 508x1412      |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 100           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 350/420       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 975x750x1225  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

Жесткий литой чугунный рабочий стол. Две скорости автоподачи. На рабочем валу 4 ножа. Рабочий стол перемещается с помощью четырех винтовых пар по четырем полированным направляющим, защищенным напыльниками. Возможность фиксации рабочего стола по высоте для стабильности размера заготовки после обработки. Верхние ролики для облегчения возврата заготовки в зону строгания. Два чугунных удлинителя рабочего стола. Предусмотрено подключение пылесоса.

Корвет 222  
92220



| Артикул                                         | 92220         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Корвет 222    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный   |
| Передача                                        | ремённая      |
| Строгание                                       | одностороннее |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 4000          |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 3,6; 6        |
| Число скоростей                                 | 2             |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 152           |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 10            |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 330           |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 3             |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 3             |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 68            |
| Размер рабочего стола, мм                       | 455x358       |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм        | 875x358       |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 100           |
| Возможность установки фигурных ножей            | да            |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 123/145       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 670x500x1160  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

Жесткий литой чугунный рабочий стол. Две скорости автоподачи. На рабочем валу три ножа. Возможность установки фигурных ножей. Предусмотрено подключение пылесоса.

НОЖИ ДЛЯ РЕЙСМУСОВ



| Арт.  | Наименование                                    | Размер       | Материал | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 25523 | Комплект ножей для Корвет 220, 220М, 3 шт.      | 385x25x3     | HSS      |           |
| 25524 | Комплект ножей для Корвет 221, 221М, 4 шт.      | 508x24x3     | HSS      |           |
| 25526 | Комплект ножей для Корвет 21, 2 шт.             | 319x18,2x3,2 | HSS      |           |
| 25527 | Комплект ножей для Корвет 22, 2 шт.             | 308x11,8x1,4 | HSS      |           |
| 25538 | Комплект ножей для Корвет Эксперт 21-330, 2 шт. | 333x12x1,5   | HSS      |           |
| 25544 | Комплект ножей для Корвет 222, 3 шт.            | 331x16x3,2   | HSS      |           |
| 25545 | Комплект ножей для Корвет 223, 3 шт.            | 410x25x3     | HSS      |           |
| 25547 | Комплект ножей для Корвет 27, 2 шт.             | 332x18,2x3,2 | HSS      |           |
| 25551 | Комплект ножей для Корвет 22-330, 2 шт.         | 333x12x1,5   | HSS      |           |
| 55001 | Комплект фигурных ножей Корвет 222, 12x3 шт.    |              | HSS      |           |

ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ

Фуговально-рейсмусовые станки совмещают в себе функции строгальных и рейсмусовых станков. Это удобное объединение функций, так как обработке в рейсмусе предшествует обработка на строгальном станке. Комбинированные станки «Корвет» адаптированы для работы с пылесосом как в режиме рейсмуса, так и в режиме строгального станка. Перенастройка станка из одного режима в другой занимает минимум времени. Для безопасной работы каждый станок имеет магнитный пускатель, защитную планку, закрывающую сверху ножевой вал и механизм антиотбрасывания в режиме рейсмуса. Для режима фугования предусмотрена продольная направляющая с возможностью наклона.

Корвет 20М  
90200



| Артикул                                         | 90200        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 20М   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | коллекторный |
| Передача                                        | ремённая     |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 9000         |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 50           |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 2            |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 2            |
| Размер рабочего стола (строгального), мм        | 946x263      |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 254          |
| Размер рабочего стола (рейсмуса), мм            | 270x303      |
| Макс. толщина заготовки, мм                     | 120          |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 5            |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 6            |
| Угол наклона направляющей планки, град.         | 0 - 45       |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 100          |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 33,5/38      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1027x508x433 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Подставка входит в стандартную комплектацию.

Корвет 24  
90240



| Артикул                                         | 90240        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 24    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1250         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | коллекторный |
| Передача                                        | ремённая     |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 8000         |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 50           |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 2            |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 2            |
| Размер рабочего стола (строгального), мм        | 737x210      |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 204          |
| Размер рабочего стола (рейсмуса), мм            | 255x255      |
| Макс. толщина заготовки, мм                     | 120          |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 5            |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 8            |
| Угол наклона направляющей планки, град.         | 0 - 45       |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 64           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 26/29        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 820x460x460  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Корвет 26  
90260



Встроенная турбина для сбора стружки позволяет использовать станок без пылесоса.

| Артикул                                         | 90260        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 26    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | коллекторный |
| Передача                                        | ремённая     |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 8000         |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 50           |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 2            |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 2            |
| Размер рабочего стола (строгального), мм        | 737x210      |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 204          |
| Размер рабочего стола (рейсмуса), мм            | 255x255      |
| Макс. толщина заготовки, мм                     | 120          |
| Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм       | 5            |
| Скорость автоматической подачи, м/мин           | 8            |
| Угол наклона направляющей планки, град.         | 0 - 45       |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 28/31        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 830x530x450  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

НОЖИ ДЛЯ ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫХ СТАНКОВ

25520



25546



| Артикул | Наименование                            | Размер       | Материал | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 25520   | Комплект ножей для Корвет 24, 26, 2 шт. | 210x22x1,8   | HSS      |           |
| 25546   | Комплект ножей для Корвет 20М, 2 шт.    | 261x16,5x1,5 | HSS      |           |



Строгальные станки предназначены для предварительной и окончательной обработки поверхностей заготовки из древесины с созданием одной или двух базовых плоскостей. Станки оборудованы продольной направляющей планкой с возможностью наклона. Магнитный пускатель и защитная планка повышают безопасность работ.

Корвет 101  
91010



| Артикул                                         | 91010        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 101   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | коллекторный |
| Передача                                        | ремённая     |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 10000        |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 2            |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 52           |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 155          |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 3            |
| Размер рабочего стола, мм                       | 730x160      |
| Угол наклона направляющей планки, град.         | 0 - 45       |
| Наличие встроенного пылеудаления                | да           |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 60           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 35/40,5      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 820x370x380  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Встроенная система пылеудаления.

Корвет 104  
91040



| Артикул                                         | 91040                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Модель                                          | Корвет 104                  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 750                         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50                      |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный                 |
| Передача                                        | ремённая                    |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 4400                        |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 3                           |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 61                          |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 152                         |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 3                           |
| Размер рабочего стола, мм                       | 1415x184                    |
| Угол наклона направляющей планки, град.         | ± 45                        |
| Возможность выборки четверти                    | да                          |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 100                         |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 90/104; 29/31               |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1600x360x250<br>495x395x695 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |                             |

На рабочем валу 3 ножа. Независимая регулировка по высоте приемного и подающего рабочих столов позволяет выполнять несквозное фугование. Возможность выборки четверти. Патрубок для подключения пылесоса.

СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Корвет 106  
91060



| Артикул                                         | 91060        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 106   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный  |
| Передача                                        | ремённая     |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин          | 4400         |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.           | 3            |
| Диаметр рабочего вала, мм                       | 65           |
| Макс. ширина обрабатываемой заготовки, мм       | 200          |
| Макс. глубина строгания за один проход, мм      | 3            |
| Размер рабочего стола, мм                       | 1340x230     |
| Угол наклона направляющей планки, град.         | ± 45         |
| Возможность выборки четверти                    | да           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 130/147      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1365x610x295 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

На рабочем валу 3 ножа. Независимая регулировка по высоте приемного и подающего рабочих столов позволяет выполнять несквозное фугование. Возможность выборки четверти.

НОЖИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ СТАНКОВ

25530



25532



25533



| Артикул | Наименование                         | Размер         | Материал | PPЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 25530   | Комплект ножей для Корвет 101, 2 шт. | 158x22x1,8     | HSS      |           |
| 25532   | Комплект ножей для Корвет 104, 3 шт. | 152,4x15,8x1,6 | HSS      |           |
| 25533   | Комплект ножей для Корвет 106, 3 шт. | 203,2x25,4x3,2 | HSS      |           |

ЛЕНТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОПИЛЫ

Ленточные пилы по дереву предназначены для прямолинейного и радиусного пиления древесины, материалов на основе древесины, ламинированных панелей, алюминиевого сплава, пластика и других подобных материалов. Конструкция наклонных столов всех моделей позволяет выполнять вертикальные, наклонные, косые и комбинированные резы. Величина радиуса при криволинейном пилении зависит от ширины применяемой ленты. Комплекуются продольным и транспортным упорами. Регулируемый по высоте стабилизатор пильной ленты. Станки адаптированы для подключения пылесоса. Концевые выключатели отключают станок при открытии кожуха. Магнитные пускатели для безопасной работы. Щетки для очистки шкивов.

Корвет 31М  
90311



| Артикул                                         | 90311         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Корвет 31М    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 350           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный   |
| Передача                                        | прямая        |
| Число скоростей                                 | 1             |
| Скорость движения пильной ленты, м/сек          | 15            |
| Размер рабочего стола, мм                       | 300x360...520 |
| Угол наклона рабочего стола, град.              | 0 - 45        |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 80            |
| Расстояние от пильной ленты до колонны, мм      | 200           |
| Длина пильной ленты, мм                         | 1400          |
| Ширина пильной ленты, мм                        | 6,5           |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 40            |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 19/20,3       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 730x410x300   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

**Особенности «Корвет 31М»**

- рабочий стол отлит из алюминиевого сплава под давлением;
- наклон рабочего стола;
- продольный и угловой упоры;
- регулируемый по высоте стабилизатор пильной ленты;
- удлинитель рабочего стола;
- патрубок для подключения пылесоса.

Корвет 32  
90320



| Артикул                                         | 90320       |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                          | Корвет 32   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 350         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50      |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный |
| Передача                                        | ременная    |
| Число скоростей                                 | 1           |
| Скорость движения пильной ленты, м/сек          | 11,6        |
| Размер рабочего стола, мм                       | 290x290     |
| Угол наклона рабочего стола, град.              | 0 - 45      |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 80          |
| Длина пильной ленты, мм                         | 1710        |
| Ширина пильной ленты, мм                        | 6,35 - 13   |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 60          |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 29/33       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 800x340x435 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |             |

Стабилизация пильной ленты осуществляется за счет подшипников качения.

Корвет 33М  
90331



| Артикул                                         | 90331         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Корвет 33М    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 750           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный   |
| Передача                                        | ременная      |
| Число скоростей                                 | 2             |
| Скорость движения пильной ленты, м/сек          | 6/12          |
| Размер рабочего стола, мм                       | 400x600...860 |
| Угол наклона рабочего стола, град.              | 0 - 45        |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 175           |
| Расстояние от пильной ленты до колонны          | 305           |
| Длина пильной ленты, мм                         | 2240          |
| Ширина пильной ленты, мм                        | 6,5-15        |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 98            |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 58/64         |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1100x500x400  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

#### Особенности «Корвет 33М»

- рабочий стол отлит из алюминиевого сплава под давлением;
- наклон рабочего стола;
- продольный и угловой упоры;
- регулируемый по высоте стабилизатор пильной ленты;
- удлинитель рабочего стола;
- патрубок для подключения пылесоса;
- две скорости пильной ленты;
- подставка в комплекте.



Корвет 34  
90340

| Артикул                                         | 90340        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 34    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 800          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный  |
| Передача                                        | ремённая     |
| Число скоростей                                 | 2            |
| Скорость движения пильной ленты, м/сек          | 6,2; 13,2    |
| Размер рабочего стола, мм                       | 400x480      |
| Угол наклона рабочего стола, град.              | 0 - 45       |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 180          |
| Длина пильной ленты, мм                         | 2240         |
| Ширина пильной ленты, мм                        | 6,35 - 15    |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 100          |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 60/65        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1060x370x475 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Две скорости пильной ленты. Стабилизация пильной ленты осуществляется только подшипниками качения.

Корвет 35  
90350

| Артикул                                         | 90350        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 35    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1000         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный  |
| Передача                                        | ремённая     |
| Число скоростей                                 | 2            |
| Скорость движения пильной ленты, м/сек          | 7,3; 15      |
| Размер рабочего стола, мм                       | 400x548      |
| Угол наклона рабочего стола, град.              | 0 - 45       |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 200          |
| Длина пильной ленты, мм                         | 2490         |
| Ширина пильной ленты, мм                        | 6,35 - 19    |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 100          |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 65/70        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1160x380x530 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Две скорости пильной ленты. Стабилизация пильной ленты осуществляется только подшипниками качения.


Корвет 36  
90360

| Артикул                                         | 90360        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 36    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный  |
| Передача                                        | ремённая     |
| Число скоростей                                 | 2            |
| Скорость движения пильной ленты, м/сек          | 7,6; 16,3    |
| Размер рабочего стола, мм                       | 535x485      |
| Угол наклона рабочего стола, град.              | -10 - 45     |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм      | 285          |
| Длина пильной ленты, мм                         | 3460         |
| Ширина пильной ленты, мм                        | 6,35 - 38    |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм           | 100          |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 146/170      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 830x540x1980 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Две скорости пильной ленты. Стабилизация пильной ленты осуществляется только подшипниками качения. Индикатор натяжения пильной ленты.

ЛЕНТЫ ПИЛЬНЫЕ

| Артикул             | Параметры   | Модель станка                          | РРЦ, руб. |
|---------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|
| Производство Россия |             |                                        |           |
| 55301               | 6,0 x 1425  | Корвет-31                              |           |
| 55302               | 6,0 x 1400  | Корвет-31М                             |           |
| 55303               | 6,0 x 1710  | Корвет-32                              |           |
| 55304               | 6,0 x 2240  |                                        |           |
| 55305               | 10,0 x 2240 | Корвет-33,<br>Корвет-33М,<br>Корвет-34 |           |
| 55306               | 12,0 x 2240 |                                        |           |
| 55307               | 10,0 x 2490 | Корвет-35                              |           |
| 55308               | 12,0 x 2490 | Корвет-35                              |           |
| 55309               | 20,0 x 2490 | Корвет-35                              |           |
| 55310               | 10,0 x 3460 | Корвет-36                              |           |
| 55311               | 15,6 x 3460 | Корвет-36                              |           |

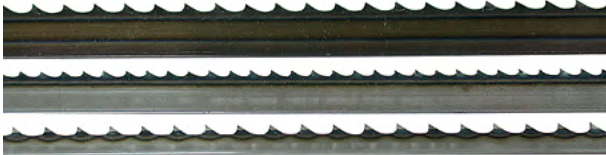

| Артикул          | Параметры   | Модель станка                          | РРЦ, руб. |
|------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|
| Производство КНР |             |                                        |           |
| 19931            | 12,5 x 2234 | Корвет-33,<br>Корвет-33М,<br>Корвет-34 |           |
| 19932            | 6,35 x 1425 | Корвет-31                              |           |
| 19933            | 9,5 x 2234  | Корвет-33,<br>Корвет-33М,<br>Корвет-34 |           |
| 19920            | 8,0 x 1710  | Корвет-32                              |           |
| 19921            | 6,4 x 2240  |                                        |           |
| 19922            | 9,5 x 2240  | Корвет-33,<br>Корвет-33М,<br>Корвет-34 |           |
| 19923            | 12,7 x 2240 |                                        |           |
| 19924            | 9,5 x 2490  | Корвет-35                              |           |
| 19925            | 12,7 x 2490 | Корвет-35                              |           |
| 19926            | 19,0 x 2490 | Корвет-35                              |           |
| 19927            | 9,5 x 3460  | Корвет-36                              |           |
| 19928            | 15,6 x 3460 | Корвет-36                              |           |
| 19929            | 20 x 3460   | Корвет-36                              |           |
| 19930            | 25 x 3460   | Корвет-36                              |           |

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Сверлильные станки предназначены для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материалах. В стандартную комплектацию входят тиски, защитный экран, механизм ограничения глубины сверления. Рабочий стол перемещается вертикально и имеет наклон. Широкий выбор скорости вращения шпинделя за счет перестановки ремня на шкивах.

Корвет 44  
90440



|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Артикул                                            | 90440       |
| Модель                                             | Корвет 44   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 650         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 120 - 3000  |
| Индикатор частоты вращения шпинделя                | нет         |
| Число скоростей                                    | 16          |
| Ход шпинделя, мм                                   | 80          |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм            | нет         |
| Посадка патрона                                    | B16         |
| Конус шпинделя, Морзе                              | №2          |
| Диаметр сверления, мм                              | 3 - 16      |
| Размер рабочего стола, мм                          | 290x290     |
| Размер опорной базы, мм                            | 460x275     |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | нет         |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 67/70       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 810x500x290 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |             |

Корвет 45  
90450



|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Артикул                                            | 90450       |
| Модель                                             | Корвет 45   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 350         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 580 - 2650  |
| Индикатор частоты вращения шпинделя                | нет         |
| Число скоростей                                    | 5           |
| Ход шпинделя, мм                                   | 50          |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм            | нет         |
| Посадка патрона                                    | B16         |
| Конус шпинделя, Морзе                              | B16         |
| Диаметр сверления, мм                              | 1,5 - 13    |
| Размер рабочего стола, мм                          | 160x160     |
| Размер опорной базы, мм                            | 314x200     |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 16/19       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 440x335x225 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |             |

Корвет 46  
90460



| Артикул                                            | 90460       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 46   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 280 - 2350  |
| Индикатор частоты вращения шпинделя                | нет         |
| Число скоростей                                    | 9           |
| Ход шпинделя, мм                                   | 50          |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм            | нет         |
| Посадка патрона                                    | B16         |
| Конус шпинделя, Морзе                              | B16         |
| Диаметр сверления, мм                              | 3 - 16      |
| Размер рабочего стола, мм                          | 170x170     |
| Размер опорной базы, мм                            | 320x180     |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 19,5/23     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 455x355x225 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |             |

Корвет 47  
90470



| Артикул                                            | 90470       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 47   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 550         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 220 - 2450  |
| Индикатор частоты вращения шпинделя                | нет         |
| Число скоростей                                    | 12          |
| Ход шпинделя, мм                                   | 60          |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм            | нет         |
| Посадка патрона                                    | B16         |
| Конус шпинделя, Морзе                              | MT2         |
| Диаметр сверления, мм                              | 3 - 16      |
| Размер рабочего стола, мм                          | 195x200     |
| Размер опорной базы, мм                            | 355x235     |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 33/37       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 705x435x195 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |             |

Корвет 48  
90480



| Артикул                                            | 90480       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 48   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 550         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 500 - 2450  |
| Индикатор частоты вращения шпинделя                | нет         |
| Число скоростей                                    | 5           |
| Ход шпинделя, мм                                   | 80          |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм            | 320         |
| Посадка патрона                                    | B16         |
| Конус шпинделя, Морзе                              | №2          |
| Диаметр сверления, мм                              | 3 - 16      |
| Размер рабочего стола, мм                          | 230x217     |
| Размер опорной базы, мм                            | 340x210     |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | +90 ; -45   |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 45,5/48,5   |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 925x470x320 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |             |

Наклон шпинделя вправо и влево. Горизонтальный ход шпинделя.

Корвет 241  
92410



| Артикул                                            | 92410                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Модель                                             | Корвет 241                   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 650                          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                       |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный                  |
| Передача                                           | ремённая                     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 120 - 3000                   |
| Индикатор частоты вращения шпинделя                | нет                          |
| Число скоростей                                    | 16                           |
| Ход шпинделя, мм                                   | 80                           |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм            | нет                          |
| Посадка патрона                                    | B16                          |
| Конус шпинделя, Морзе                              | №2                           |
| Диаметр сверления, мм                              | 3 - 16                       |
| Размер рабочего стола, мм                          | 290x290                      |
| Размер опорной базы, мм                            | 255x440                      |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 71/75 + 20/22                |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 820x500x300;<br>1430x170x170 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                              |

Увеличенная высота колонны позволяет устанавливать станок непосредственно на пол.

Корвет 242  
92420



| Артикул                                            | 92420                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Модель                                             | Корвет 242                  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 750                         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный                 |
| Передача                                           | ремённая                    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 120 - 2580                  |
| Индикатор частоты вращения шпинделя                | нет                         |
| Число скоростей                                    | 12                          |
| Ход шпинделя, мм                                   | 80                          |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм            | нет                         |
| Посадка патрона                                    | B16                         |
| Конус шпинделя, Морзе                              | №2                          |
| Диаметр сверления, мм                              | 3 - 16                      |
| Размер рабочего стола, мм                          | 340x340                     |
| Размер опорной базы, мм                            | 310x500                     |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 106/111 + 20/22             |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 960x570x290<br>1430x170x170 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                             |

Увеличенная высота колонны позволяет устанавливать станок непосредственно на пол.

Корвет 244  
92440



| Артикул                                            | 92440        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 244   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный  |
| Передача                                           | ремённая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 150 - 2700   |
| Число скоростей                                    | 12           |
| Ход шпинделя, мм                                   | 120          |
| Посадка патрона                                    | B16          |
| Конус шпинделя, Морзе                              | №3           |
| Диаметр сверления, мм                              | 3 - 16       |
| Размер рабочего стола, мм                          | 425x475      |
| Размер опорной базы, мм                            | 450x580      |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 140/150      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1460x660x330 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Увеличенная высота колонны позволяет устанавливать станок непосредственно на пол.



ТИСКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ, СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ



| Арт.  | Наименование | Длина губок, мм | Ход подвижной губки, мм | Глубина рабочего пространства, мм | Габарит. размеры, мм | Вес, кг | Корвет     | РРЦ, руб. |
|-------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|------------|-----------|
| 23475 | Тиски 64 мм  | 64              | 55                      | 20                                | 230x130x55           | 1,5     | 41, 45, 46 |           |
| 23476 | Тиски 77 мм  | 77              | 75                      | 20                                | 270x135x50           | 1,9     | 42, 47     |           |
| 23477 | Тиски 101 мм | 101             | 105                     | 23                                | 330x160x55           | 2,9     | 43, 48, 49 |           |
| 23478 | Тиски 127 мм | 127             | 120                     | 25                                | 380x200x60           | 4,4     | 44, 241    |           |
| 23479 | Тиски 152 мм | 152             | 135                     | 25                                | 430x215x65           | 5,7     | 242, 244   |           |

| Арт.  | Наименование             | Диаметр, мм | Корвет                                | Конус | РРЦ, руб. |
|-------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-----------|
| 23510 | Патрон ЗВП 1,5-13 мм В16 | 1,5 - 13    | 41, 45                                | В16   |           |
| 23520 | Патрон ЗВП 3-16 мм В16   | 3 - 16      | 42, 43, 44, 46, 47, 48, 241, 242, 244 | В16   |           |

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Шлифовальные станки предназначены для шлифования поверхностей изделий из дерева, ДСП и подобных материалов с помощью шлифовального диска или шлифовальной ленты. На станки установлен магнитный пускатель, который исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.

Корвет 50  
90500



| Артикул                                                  | 90500       |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                                   | Корвет 50   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 750         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50      |
| Тип электродвигателя                                     | асинхронный |
| Передача                                                 | прямая      |
| Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 1420        |
| Частота вращения шлифдиска, об/мин                       | 1420        |
| Рабочий инструмент                                       | шлифкруг    |
| Диаметр шлифовального круга, мм                          | 305         |
| Размер рабочего стола, мм                                | 400x133     |
| Угол наклона рабочего стола (диск), град.                | 0 - 45      |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 24/26       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                              | 480x440x400 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>              |             |

Чугунный рабочий стол с возможностью наклона. Транспортный упор позволяет обрабатывать торцы заготовок под любым углом.

Корвет 51  
90510



Корвет 51Л  
90511



| Артикул                                                  | 90510                | 90511               |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Модель                                                   | Корвет 51            | Корвет 51Л          |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 375                  | 350                 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50               | 220/50              |
| Тип электродвигателя                                     | асинхронный          | асинхронный         |
| Передача                                                 | ремённая             | ремённая            |
| Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 1420                 | 1450                |
| Частота вращения шлифдиска, об/мин                       | 1420                 | 1450                |
| Скорость движения шлифленты, м/мин                       | 282                  | 282                 |
| Рабочий инструмент                                       | шлифкруг + шлифлента | шлифкруг+ шлифлента |
| Диаметр шлифовального круга, мм                          | 150                  | 150                 |
| Длина шлифленты, мм                                      | 920                  | 914                 |
| Ширина шлифленты, мм                                     | 100                  | 100                 |
| Размер рабочего стола, мм                                | 190x125              | 190x125             |
| Угол наклона рабочего стола (диск), град.                | 0 - 45               | 0 - 45              |
| Угол наклона рабочего стола (лента), град.               | 0 - 45               | 0 - 45              |
| Угол наклона ленточного узла, град.                      | 0 - 90               | 0 - 90              |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                    |                      | 40                  |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 14/15                | 12/13               |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                              | 500x290x250          | 500x265x305         |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>              |                      |                     |

Изменение наклона ленточного узла в вертикальной плоскости. Рабочий стол с возможностью наклона и перестановки как к диску, так и к ленте. Транспортный упор позволяет обрабатывать торцы заготовок под любым углом. Возможность подключения пылесоса.

Корвет 52  
90520



| Артикул                                                  | 90520                |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель                                                   | Корвет 52            |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 550                  |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50               |
| Тип двигателя                                            | асинхронный          |
| Передача                                                 | ременная             |
| Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 1440                 |
| Рабочий инструмент машины                                | шлифкруг + шлифлента |
| Частота вращения шлифкруга на холостом ходу, об/мин      | 1400                 |
| Скорость движения ленты, м/мин                           | 330                  |
| Размер рабочего стола, мм                                | 310x155              |
| Угол наклона рабочего стола (круга, лента), град.        | 0 - 45               |
| Угол наклона ленточного узла, град.                      | 0 - 90               |
| Диаметр шлифкруга, мм                                    | 230                  |
| Длина шлифовальной ленты, мм                             | 1230                 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм                            | 150                  |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                    | 50                   |
| Масса (нетто/брутто), кг                                 | 50,5/57              |
| Размер упаковки (длина x ширина x высота), мм            | 735x410x490          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>              |                      |

Корвет 58  
90580



| Артикул                                                  | 90580                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Модель                                                   | Корвет 58                    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 2200                         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50                       |
| Тип электродвигателя                                     | асинхронный                  |
| Передача                                                 | прямая                       |
| Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 2850                         |
| Скорость движения шлифленты, м/мин                       | 960                          |
| Рабочий инструмент                                       | шлифлента                    |
| Длина шлифленты, мм                                      | 2515                         |
| Ширина шлифленты, мм                                     | 152                          |
| Размер рабочего стола, мм                                | 840x300                      |
| Угол наклона ленточного узла, град.                      | 90                           |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 38/41, 110/130               |
| Размер упаковки (ДxШxВ), мм                              | 620x470x620,<br>1290x720x510 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>              |                              |

К круговому движению шлифовальной ленты добавляется осциллирующее движение, что повышает качество и чистоту обработки поверхности. Тумба входит в стандартную комплектацию. Предусмотрен наклон ленточного узла, что позволяет ленте двигаться в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. Имеется патрубок для подключения пылесоса. Рабочий стол отлит из чугуна и регулируется по высоте. Имеется дополнительный рабочий стол, который устанавливается с торца ленточного узла для шлифования закругленных поверхностей.

Корвет 59-92  
90590



| Артикул                                                              | 90590          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                                               | Корвет 59-92   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя основного/автоподачи, Вт | 5500/370       |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                 | 380/50         |
| Тип электродвигателя                                                 | асинхронный    |
| Передача                                                             | ремённая       |
| Частота вращения шлифовальных барабанов на холостом ходу, об/мин     | 1450           |
| Количество шлифовальных барабанов, шт.                               | 2              |
| Рабочий инструмент                                                   | шлифлента      |
| Размер рабочего стола, мм                                            | 940x870        |
| Макс. глубина шлифования за 1 проход, мм                             | 0,4            |
| Макс. ширина заготовки, мм                                           | 920            |
| Макс. толщина заготовки, мм                                          | 100            |
| Размер шлифовального барабана (диаметр x длина), мм                  | 154x960        |
| Скорость автоматической подачи, м/мин                                | 2,5 - 4,5      |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                                | 100            |
| Время до полной остановки, с                                         | < 9            |
| Масса нетто/брутто, кг                                               | 480/550        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                          | 1320x1420x1150 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                          |                |

Мощный двигатель позволяет обрабатывать заготовки шириной до 920 мм. Два шлифовальных барабана позволяют одновременно использовать шлифленты разной зернистости. Точная регулировка барабанов по высоте относительно друг друга обеспечивает высокое качество обработанной поверхности. Рабочий стол с транспортером перемещается на четырех жестких винтовых осях. Перемещение контролируется с помощью встроенной системы цифровой индикации. Скорость транспортера имеет плавную регулировку. Защитная планка с микровыключателем отключит станок при приближении посторонних предметов к рабочей зоне. Для подключения мощного пылесоса имеется 4 патрубка диаметром 100 мм.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ



| Арт.  | Зернистость | Модель       | РРЦ, руб. |
|-------|-------------|--------------|-----------|
| 19290 | 40          | Корвет 59-92 |           |
| 19291 | 60          | Корвет 59-92 |           |
| 19292 | 80          | Корвет 59-92 |           |
| 19293 | 100         | Корвет 59-92 |           |
| 19294 | 120         | Корвет 59-92 |           |
| 19295 | 180         | Корвет 59-92 |           |
| 19296 | 220         | Корвет 59-92 |           |

| Артикул | Размеры, мм | Зернистость | Модель                | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 55120   | 152x2515    | 40          | Корвет 58             |           |
| 55121   | 152x2515    | 60          | Корвет 58             |           |
| 55122   | 152x2515    | 80          | Корвет 58             |           |
| 55123   | 152x2515    | 100         | Корвет 58             |           |
| 55124   | 152x2515    | 120         | Корвет 58             |           |
| 55130   | 100x920     | 40          | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55131   | 100x920     | 60          | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55132   | 100x920     | 80          | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55133   | 100x920     | 100         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55134   | 100x920     | 120         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55135   | 100x920     | 150         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55136   | 100x920     | 180         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55138   | 100x920     | 320         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55140   | 150x1220    | 40          | Корвет 52             |           |
| 55141   | 150x1220    | 60          | Корвет 52             |           |
| 55142   | 150x1220    | 80          | Корвет 52             |           |
| 55143   | 150x1220    | 100         | Корвет 52             |           |
| 55144   | 150x1220    | 120         | Корвет 52             |           |
| 55145   | 150x1220    | 150         | Корвет 52             |           |

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ



| Артикул | Диаметр, мм | Зернистость | Модель                | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 55080   | 230         | 40          | Корвет 52             |           |
| 55081   | 230         | 60          | Корвет 52             |           |
| 55082   | 230         | 80          | Корвет 52             |           |
| 55083   | 230         | 100         | Корвет 52             |           |
| 55084   | 230         | 120         | Корвет 52             |           |
| 55085   | 230         | 150         | Корвет 52             |           |
| 55086   | 230         | 180         | Корвет 52             |           |
| 55087   | 230         | 220         | Корвет 52             |           |
| 55070   | 150         | 40          | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55071   | 150         | 60          | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55072   | 150         | 80          | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55073   | 150         | 100         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55074   | 150         | 120         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55075   | 150         | 150         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55076   | 150         | 180         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55077   | 150         | 220         | Корвет 51, Корвет 51Л |           |
| 55090   | 305         | 40          | Корвет 50             |           |
| 55091   | 305         | 60          | Корвет 50             |           |
| 55092   | 305         | 80          | Корвет 50             |           |
| 55093   | 305         | 100         | Корвет 50             |           |
| 55094   | 305         | 120         | Корвет 50             |           |
| 55095   | 305         | 150         | Корвет 50             |           |

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Токарные станки предназначены для обработки заготовок из различных пород древесины методом точения, шлифования, полирования. Предусмотрена обработка в центрах и с помощью планшайбы. На всех станках установлен магнитный пускатель. Комплекуются регулируемым резцедержателем.

Корвет 70  
90700



| Артикул                                            | 90700               |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Модель                                             | Корвет 70           |
| Номин. потребляемая мощность двигателя, Вт         | 250                 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50              |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный        |
| Передача                                           | ремённая            |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 750 - 3200          |
| Число скоростей                                    | электронная плавная |
| Конус шпинделя, Морзе                              | MT1                 |
| Конус задней бабки, Морзе                          | MT1                 |
| Расстояние между центрами, мм                      | 300                 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм           | 200                 |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 20/21               |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 700x340x190         |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                     |

Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя.

Корвет 71  
90710



| Артикул                                            | 90710                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Модель                                             | Корвет 71                  |
| Номин. потребляемая мощность двигателя, Вт         | 550                        |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                     |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный                |
| Передача                                           | ремённая                   |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 430, 750, 1150, 1800, 2800 |
| Число скоростей                                    | 5                          |
| Конус шпинделя, Морзе                              | MT2                        |
| Конус задней бабки, Морзе                          | MT2                        |
| Расстояние между центрами, мм                      | 455                        |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм           | 305                        |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 32/35                      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 845x475x330                |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                            |



ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Корвет 73  
90730



| Артикул                                            | 90730                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Модель                                             | Корвет 73             |
| Номин. потребляемая мощность двигателя, Вт         | 350                   |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный           |
| Передача                                           | ремённая              |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 810; 1180; 1700; 2480 |
| Число скоростей                                    | 4                     |
| Расстояние между центрами, мм                      | 1000                  |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм           | 350                   |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 27/29                 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1485x230x150/370      |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                       |

Станина станка выполнена из уголка и листовой стали, благодаря чему был снижен вес станка. Изменение скорости вращения шпинделя осуществляется перестановкой ремня.

Корвет 74  
90740



| Артикул                                            | 90740              |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Модель                                             | Корвет 74          |
| Номин. потребляемая мощность двигателя, Вт         | 550                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50             |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный        |
| Передача                                           | ремённая           |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 500 - 2000         |
| Число скоростей                                    | плавная (вариатор) |
| Конус шпинделя, Морзе                              | MT2                |
| Конус задней бабки, Морзе                          | MT2                |
| Расстояние между центрами, мм                      | 845                |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм           | 300                |
| Поворот передней бабки                             | да                 |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 77/82              |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1380x340x380       |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                    |

Плавная регулировка скорости вращения шпинделя с помощью вариатора. Возможность установки копировального устройства. Передняя бабка поворачивается для обработки больших диаметров не над станиной. Подставка в комплекте.

Корвет 76  
90760



| Артикул                                            | 90760              |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Модель                                             | Корвет 76          |
| Номин. потребляемая мощность двигателя, Вт         | 750                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50             |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный        |
| Передача                                           | ремённая           |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 500 - 2000         |
| Число скоростей                                    | плавная (вариатор) |
| Конус шпинделя, Морзе                              | MT2                |
| Конус задней бабки, Морзе                          | MT2                |
| Расстояние между центрами, мм                      | 1075               |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм           | 350                |
| Поворот передней бабки                             | да                 |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 90/95              |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1620x360x440       |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                    |

Плавная регулировка скорости вращения шпинделя с помощью вариатора. Возможность установки копировального устройства. Передняя бабка поворачивается для обработки больших диаметров не над станиной. Подставка в комплекте.

РЕЗЦЫ ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ



| Артикул | Посадочный диаметр, мм | Длина, мм | Модель                     | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 19960   | 12                     | 77        | Корвет 75-К                |           |
| 19961   | 12                     | 80        | Корвет 74-К<br>Корвет 76-К |           |

ТОКАРНЫЕ РЕЗЦЫ ПО ДЕРЕВУ

10430



| Артикул | Наименование                    | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------|-----------|
| 10420   | Набор резцов по дереву из 6 шт. |           |
| 10430   | Набор резцов по дереву из 8 шт. |           |

10420



ПАТРОНЫ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ

23500



23501



23502



23503



| Артикул | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23500   | Четырехкулачковый патрон для токарных станков по дереву:<br>Корвет 74, Корвет 75, Корвет 76.<br><b>Комплектность:</b><br>2 шестигранных ключа 3 и 4 мм,<br>2 ключа для затягивания патрона,<br>2 комплекта кулачков.<br>Диаметр патрона 100 мм.<br>Посадочная резьба 1" x 8 TPI.<br>Для кулачков типа 1:<br>внутренний диаметр 38 - 60 мм,<br>внешний диаметр 50 - 74 мм.<br>Для кулачков типа 2:<br>внутренний диаметр 9 - 34 мм,<br>внешний диаметр 24 - 54 мм. |           |
| 23501   | Четырехкулачковый патрон для токарных станков по дереву:<br>Корвет 74, Корвет 75, Корвет 76.<br><b>Комплектность:</b><br>2 ключа для закручивания патрона,<br>шестигранный ключ 4 мм, вставка винтовая.<br>Диаметр патрона 100 мм.<br>Посадочная резьба 1x8 TPI.<br>Для кулачков:<br>внутренний диаметр 42 - 70 мм,<br>внешний диаметр 50 - 80 мм.                                                                                                                |           |
| 23502   | Четырехкулачковый патрон для токарных станков по дереву:<br>Корвет 74, Корвет 75, Корвет 76.<br><b>Комплектность:</b><br>2 ключа для затягивания патрона,<br>вставка винтовая.<br>Диаметр патрона 100 мм.<br>Посадочная резьба 1" x 8 TPI.<br>Для кулачков:<br>внутренний диаметр 40 - 70 мм,<br>внешний диаметр 50 - 80 мм.                                                                                                                                      |           |
| 23503   | Четырехкулачковый патрон для токарных станков по дереву:<br>Корвет 74, Корвет 75, Корвет 76.<br><b>Комплектность:</b><br>2 ключа для закручивания патрона.<br>Диаметр патрона 100 мм.<br>Посадочная резьба 1" x 8 TPI.<br>Для кулачков:<br>внутренний диаметр 56 - 76 мм,<br>внешний диаметр 73 - 93 мм.                                                                                                                                                          |           |

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Фрезерные станки «Корвет» предназначены для фрезерной обработки деревянных заготовок: поперечного строгания, вырезки криволинейных поверхностей, выборки фальцев, пазов, гребней, калёвок, шпунтов, шлицев и вырезки неправильных форм. Комплекуются цангами диаметром 8 мм и 12 мм для установки концевых фрез. Регулировка вылета фрезы. Регулируемые фронтальные упоры. Для обработки торцов предусмотрены транспортирные упоры.

Корвет 82  
90820



| Артикул                                            | 90820         |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                             | Корвет 82     |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1500          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50        |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный  |
| Передача                                           | прямая        |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 11500 - 24000 |
| Вертикальный ход фрезы, мм                         | 40            |
| Макс. диаметр режущего инструмента, мм             | 40            |
| Макс. высота режущего инструмента, мм              | 80            |
| Размер рабочего стола, мм                          | 610x360       |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм           | 1030x360      |
| Диаметр цанг, мм                                   | 6; 8; 12      |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 100           |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 30/32         |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 655x520x370   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |               |

Два удлинителя стола. Плавная регулировка скорости вращения шпинделя. Возможность подключения пылесоса.

Корвет 83  
90830



| Артикул                                            | 90830       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 83   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 750         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 11000       |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 12,7        |
| Вертикальный ход фрезы, мм                         | 22          |
| Макс. диаметр режущего инструмента, мм             | 90          |
| Макс. высота режущего инструмента, мм              | 60          |
| Размер рабочего стола, мм                          | 610x480     |
| Диаметр цанг, мм                                   | 8; 12       |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 85/90       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 700x660x585 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |             |

Правое и левое вращение шпинделя.

Корвет 84  
90840



| Артикул                                            | 90840        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 84    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1125         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный  |
| Передача                                           | ремённая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 5800; 8300   |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 12,7; 19     |
| Вертикальный ход фрезы, мм                         | 75           |
| Макс. диаметр режущего инструмента, мм             | 92           |
| Макс. высота режущего инструмента, мм              | 65           |
| Размер рабочего стола, мм                          | 610x534      |
| Размер подвижного рабочего стола, мм               | 323x200      |
| Диаметр цанг, мм                                   | 8; 12        |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 100          |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 123/145      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 575x670x1100 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Две скорости вращения шпинделя. Подвижный стол со струбциной. Для безопасности работ имеются прижимы заготовки в рабочей зоне по двум осям. Возможность подключения пылесоса.



ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Корвет 85  
90850



| Артикул                                            | 90850       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 85   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 2250        |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3500; 7000  |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 32          |
| Вертикальный ход фрезы, мм                         | 90          |
| Макс. диаметр режущего инструмента, мм             | 125         |
| Макс. высота режущего инструмента, мм              | 80          |
| Размер рабочего стола, мм                          | 690x555     |
| Размер подвижного рабочего стола, мм               | 323x200     |
| Диаметр цанг, мм                                   | 8; 12       |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 100         |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 195/225     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 760x610x990 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |             |

Две скорости вращения шпинделя. Подвижный стол со струбциной. Для безопасности работ имеются прижимы заготовки в рабочей зоне по двум осям. Возможность подключения пылесоса.


Корвет 86  
90860



| Артикул                                            | 90860                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Модель                                             | Корвет 86                   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 2200                        |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный                 |
| Передача                                           | ремённая                    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3250; 6500; 7500            |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 30; 32                      |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | 0 - 30                      |
| Вертикальный ход фрезы, мм                         | 80                          |
| Макс. диаметр режущего инструмента, мм             | 180                         |
| Макс. высота режущего инструмента, мм              | 100                         |
| Размер рабочего стола, мм                          | 680x590                     |
| Размер подвижного рабочего стола, мм               | 500x250                     |
| Диаметр цанг, мм                                   | 8; 12                       |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм              | 100                         |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 160/201 + 18/21             |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1100x770x1160; 1650x180x120 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                             |


Три скорости вращения шпинделя. Наклон шпинделя. Подвижный стол со струбциной. Для безопасности работ имеются прижимы заготовки в рабочей зоне по двум осям. Возможность подключения пылесоса. Для транспортировки имеются колеса.

ГОЛОВКА ФРЕЗЕРНАЯ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ

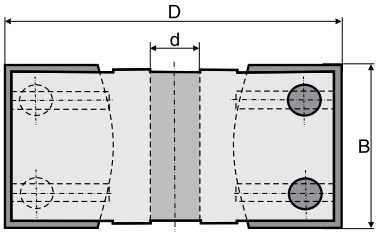

| Артикул          | 19301 | 19302 | 19303 | 19304 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| D, мм            | 72    | 72    | 77    | 77    |
| d, мм            | 12,7  | 19    | 30    | 32    |
| B, мм            | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Z, шт.           | 2     | 2     | 2     | 2     |
| n макс, об/мин   | 11500 | 11500 | 6000  | 6000  |
| <b>РРЦ, руб.</b> |       |       |       |       |



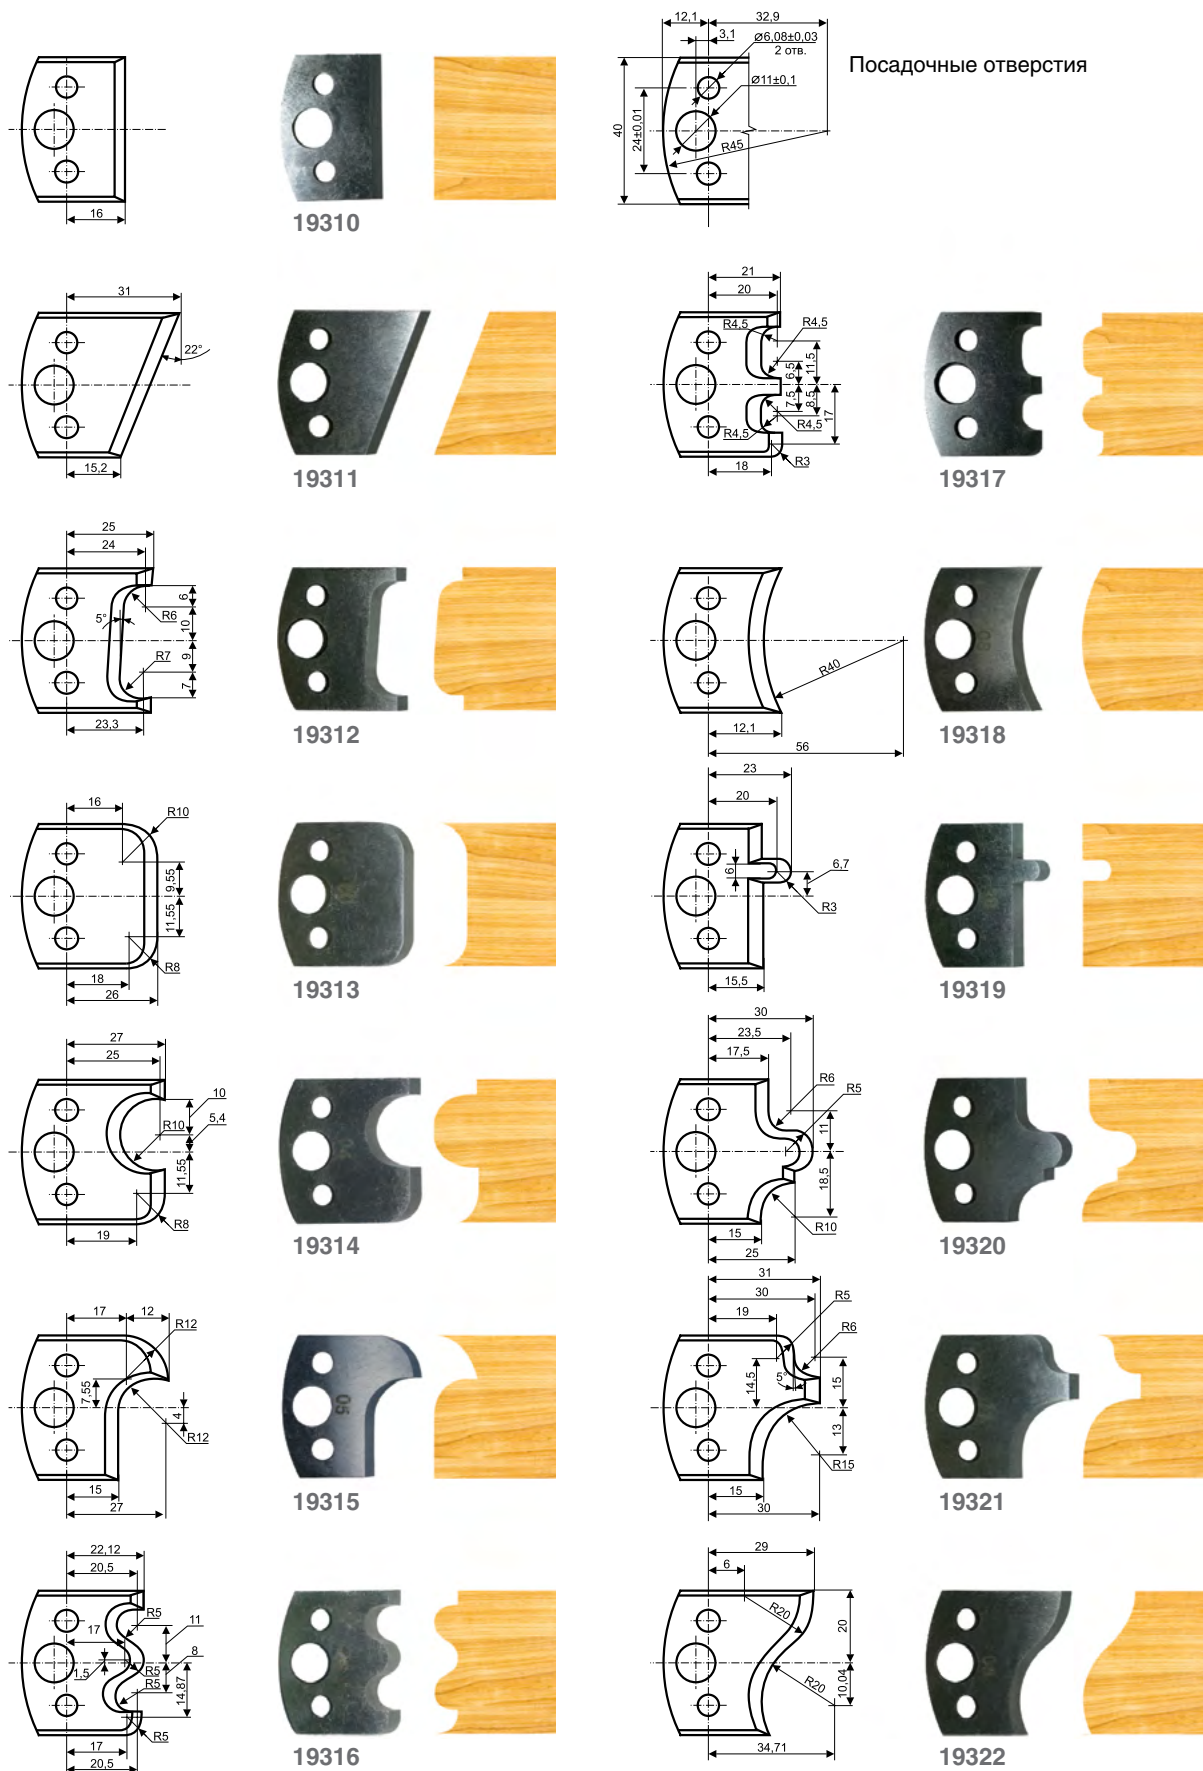









| Артикул | Наименование | РРЦ, руб. | Артикул | Наименование | РРЦ, руб. | Артикул | Наименование | РРЦ, руб. |
|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 19310   | Нож прямой   |           | 19314   | Нож фасонный |           | 19318   | Нож фасонный |           |
| 19311   | Нож косой    |           | 19315   | Нож фасонный |           | 19319   | Нож фасонный |           |
| 19312   | Нож фасонный |           | 19316   | Нож фасонный |           | 19320   | Нож фасонный |           |
| 19313   | Нож фасонный |           | 19317   | Нож фасонный |           | 19321   | Нож фасонный |           |
|         |              |           |         |              |           | 19322   | Нож фасонный |           |

## НАСАДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ

Насадные твердосплавные фрезы используются для обработки заготовок из древесины на фрезерных станках. Они изготовлены из высококачественной стали и оснащены твердосплавными пластинами. Фрезы имеют посадочный диаметр 32 мм. Все фрезы имеют индивидуальную упаковку.

### КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ

Используются для выборки различных декоративных профилей по кромке изделия.

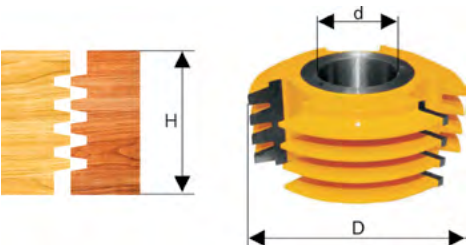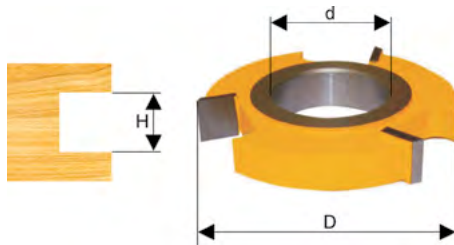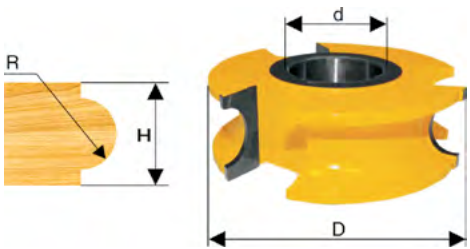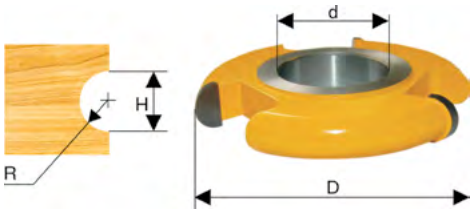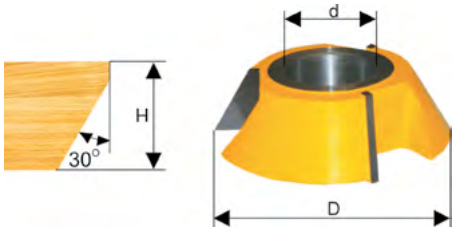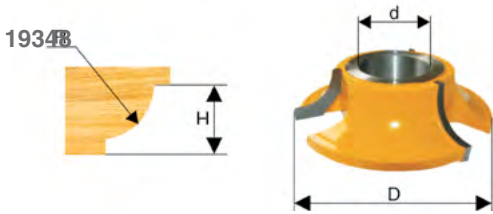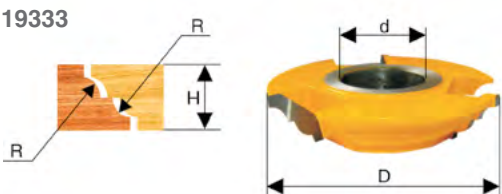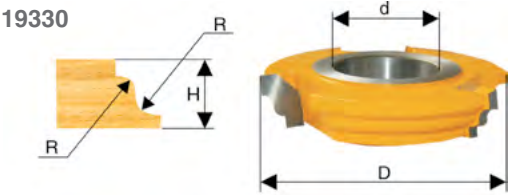

| Артикул | Наружный D, мм | Радиус R, мм | Рабочая высота H, мм | Посад. d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| 19330   | 76,2           | 3,2          | 15                   | 32           |           |
| 19333   | 88,9           | 6            | 19                   | 32           |           |
| 19348   | 95,25          | 19           | 25,4                 | 32           |           |

### КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ

Используется для выборки фаски на кромке.

| Артикул | Наружный D, мм | Угол, град. | Рабочая высота H, мм | Посад. d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|
| 19349   | 88,9           | 30          | 25,4                 | 32           |           |

### ГАЛТЕЛЬНЫЕ

Используются для выборки галтели на пласти и на ребре.

| Артикул | Наружный D, мм | Радиус R, мм | Рабочая высота H, мм | Посад. d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| 19340   | 82,5           | 6,4          | 12,7                 | 32           |           |
| 19341   | 82,5           | 9,5          | 19                   | 32           |           |

### ПОЛУСТЕРЖНЕВЫЕ

Используются для получения скругления на ребре.

| Артикул | Наружный D, мм | Радиус R, мм | Рабочая высота H, мм | Посад. d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| 19345   | 88,9           | 6,35         | 20,6                 | 32           |           |
| 19346   | 88,9           | 9,5          | 27,8                 | 32           |           |

### ФАЛЬЦЕВЫЕ

Используются для выборки четверти или паза в изделии.

| Артикул | Наружный D, мм | Рабочая высота H, мм | Посад. d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|----------------------|--------------|-----------|
| 19359   | 74,6           | 6,4                  | 32           |           |
| 19360   | 74,6           | 9,5                  | 32           |           |
| 19361   | 74,6           | 12,7                 | 32           |           |
| 19362   | 74,6           | 19                   | 32           |           |
| 19363   | 74,6           | 25,4                 | 32           |           |
| 19364   | 74,6           | 38,1                 | 32           |           |

### МИКРОШИПОВЫЕ

Используются для выполнения соединения по кромке и торцу.


| Артикул | Наружный D, мм | Рабочая высота H, мм | Посадочный d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|----------------------|------------------|-----------|
| 19357   | 90,5           | 38,1                 | 32               |           |
| 19358   | 90,5           | 57,2                 | 32               |           |

## НАСАДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ

### КОМБИНИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Используется для выполнения соединения по кромке, торцу и углового соединения.




| Артикул | Наружный D, мм | Рабочая высота H, мм | Посадочный d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|----------------------|------------------|-----------|
| 19355   | 111,1          | 31,8                 | 32               |           |

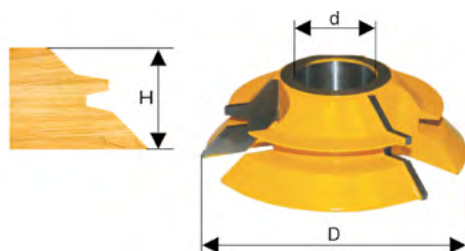

### ФИГУРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Используются для горизонтального фрезерования филонок.


| Арт.  | Наружный D, мм | Глубина выработки L, мм | Рабочая высота H, мм | Посадочный d, мм | РРЦ, руб. |
|-------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 19365 | 139,7          | 38,1                    | 15,9                 | 32               |           |
| 19366 | 139,7          | 38,1                    | 15,9                 | 32               |           |
| 19367 | 139,7          | 38,1                    | 15,9                 | 32               |           |

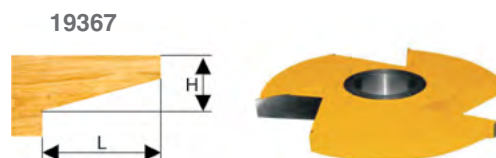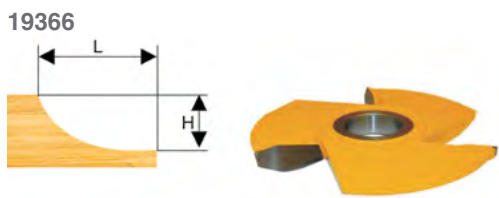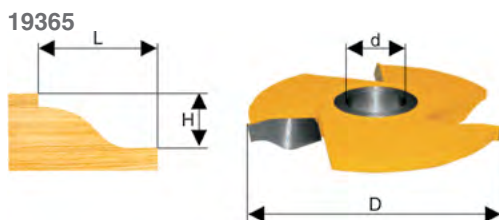

### НАБОР ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАГОНКИ

Применяются для изготовления вагонки.


| Артикул | Наружный D, мм | Рабочая высота H, мм | Посадочный d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|----------------------|------------------|-----------|
| 19356   | 90,5/81        | 22,2                 | 32               |           |

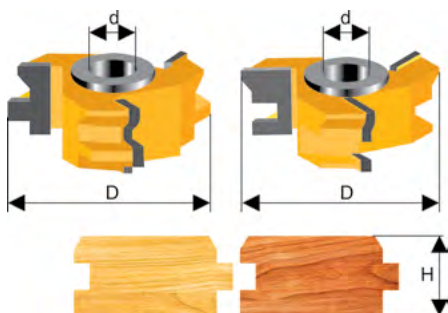

### НАБОР ДЛЯ ПАЗО-ШИПОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Используются для изготовления пазо-шиповых соединений, сплачивания по кромке и сращивания по торцу.

| Артикул | Наружный D, мм                             | Рабочая высота, мм | Посадочный d, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 19353   | 88,9                                       | 25,4               | 32               |           |
| 19354   | 88,9                                       | 25,4               | 32               |           |
| 19371   | набор из двух фрез арт. 19353 и арт. 19354 |                    |                  |           |

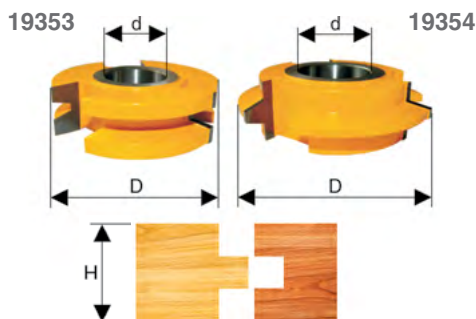

### ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ


Используются для установки фрез с внутренним диаметром 32 мм на шпиндели 12,7; 19; 30 мм. Комплект из 2 шт.

| Артикул | Наружный D, мм | Внутренний d, мм | d <sub>1</sub> фланца, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|
| 19390   | 32             | 12,7             | 40                        |           |
| 19391   | 32             | 19               | 40                        |           |
| 19392   | 32             | 30               | 40                        |           |



## НАСАДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ

19368

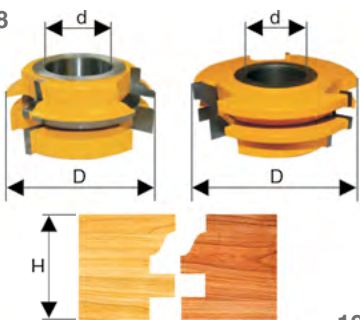


### НАБОРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ РАМОЧНЫХ ФРЕЗ


Используются для получения рамочных соединений при изготовлении каркасной мебели, предметов интерьера и т. д.

| Арт.  | Наружный D, мм | Глубина выработки L, мм | Рабочая высота H, мм | Посадочный d, мм | РРЦ, руб. |
|-------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 19368 | 90,5/74,6      | 6,4                     | 33,4                 | 32               |           |
| 19369 | 90,5/74,6      | 6,4                     | 33,4                 | 32               |           |
| 19370 | 90,5/74,6      | 6,4                     | 33,4                 | 32               |           |

19369

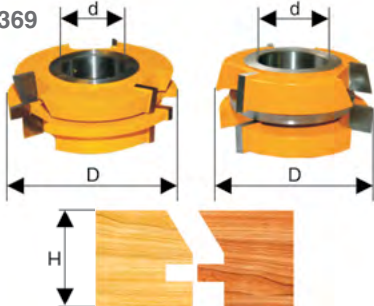

19370

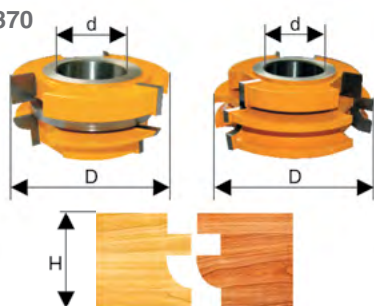

## СТОЛ ФРЕЗЕРНЫЙ

Столы фрезерные являются приспособлением для стационарного фрезерования с использованием ручной электрической фрезерной машины. Параметры фрезерования и набор режущих инструментов обеспечивают технические характеристики используемой фрезерной машины. Комплекуются угловыми упорами. Регулируемые фронтальные упоры. Адаптированы для подключения пылесоса.

### Корвет 80 90800



| Артикул                                     | 90800       |
|---------------------------------------------|-------------|
| Модель                                      | Корвет 80   |
| Размер рабочего стола, мм                   | 610x360     |
| Размер рабочего стола с удлинителями, мм    | 1030x360    |
| Высота стола, мм                            | 350         |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм       | 70          |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 11/12       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 720x410x210 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |             |

Два удлинителя стола. Защитный экран для безопасности.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛОБЗИК

Настольные электрические лобзики предназначены для выпиливания декоративных элементов из деревянных заготовок, а также для прямой, поперечной, наклонной и продольной распиловки. Устойчивость и увеличенный вылет рамы дает возможность выполнять внутренние распилы относительно больших заготовок. Регулировка наклона рабочего стола позволяет выпиливать более сложные конфигурации. Комплекуются защитными экранами. Пильное полотно можно устанавливать в двух направлениях.

### Корвет 87 90870



| Артикул                                                  | 90870        |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                   | Корвет 87    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 85           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50       |
| Тип электродвигателя                                     | асинхронный  |
| Передача                                                 | прямая       |
| Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 1400         |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм               | 40           |
| Размер пильного полотна, мм                              | 133x2,6x0,25 |
| Размер рабочего стола, мм                                | 305x190      |
| Угол наклона рабочего стола, град.                       | 0 - 45       |
| Расстояние между полотном и корпусом станка, мм          | 330          |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 7/8          |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                              | 500x300x320  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>              |              |



Корвет 88М  
90881

NEW



|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Артикул                                                  | 90881             |
| Модель                                                   | Корвет 88М        |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 70 S1, 120 S6 30% |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50            |
| Тип электродвигателя                                     | коллекторный      |
| Передача                                                 | прямая            |
| Частота вращения вала двигателя на холостом ходу, об/мин | 400-1600          |
| Макс. толщина обрабатываемой заготовки, мм               | 50                |
| Размер пильного полотна, мм                              | 133x2,8x0,3       |
| Размер рабочего стола, мм                                | 415x250           |
| Угол наклона рабочего стола, град.                       | 0 - 45            |
| Расстояние между полотном и корпусом станка, мм          | 406               |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 8,2/8,9           |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                              | 655x335x380       |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                     |                   |

Подсветка рабочей зоны. Плавная регулировка частоты хода пилки. Возможность подключения пылесоса. Удаление продуктов реза из рабочей зоны. Прижимное устройство для плотного прилегания заготовки к столу. Наклон стола до 45 градусов. Защитный экран.

Пилки для электролобзиков



| Артикул | Параметры       | Модель        | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------|---------------|-----------|
| 19195   | Z - 24 / 1" HSS | Корвет 87, 88 |           |
| 19196   | Z - 15 / 1"     | Корвет 87, 88 |           |
| 19197   | Z - 18 / 1"     | Корвет 87, 88 |           |
| 19198   | Z - 24 / 1"     | Корвет 87, 88 |           |

СВЕРЛИЛЬНО-ДОЛБЕЖНЫЕ СТАНКИ

Деревообрабатывающие сверлильно-долбежные станки «Корвет-91», «Корвет-92» предназначены для выборки в изделиях из древесины отверстий, гнезд, пазов и шипов прямоугольной формы. Эти станки незаменимы при изготовлении пазо-шиповых соединений. Вырубка отверстий осуществляется насадкой пазовальной, состоящей из спирального сверла и долота квадратного сечения

Корвет 91  
90910




| Артикул                                            | 90910       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 91   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 370         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | прямая      |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 14000       |
| Ширина долота, мм                                  | 6 - 16      |
| Диаметр хвостовика долота, мм                      | 19          |
| Максимальная глубина долбления, мм                 | 76          |
| Посадка патрона                                    | B16         |
| Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм  | 100         |
| Поперечный ход рабочего стола, мм                  | 80          |
| Продольный ход рабочего стола, мм                  | 150         |
| Максимальный ход долота, мм                        | 105         |
| Размер рабочего стола, мм                          | 200x120     |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 42/43       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 670x470x350 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |             |

Корвет 92  
90920



| Артикул                                            | 90920                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Модель                                             | Корвет 92                  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 750                        |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                     |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный                |
| Передача                                           | прямая                     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 14000                      |
| Ширина долота, мм                                  | 6 - 26                     |
| Диаметр хвостовика долота, мм                      | 19                         |
| Максимальная глубина долбления, мм                 | 76                         |
| Посадка патрона                                    | B16                        |
| Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм  | 210                        |
| Поперечный ход рабочего стола, мм                  | 145                        |
| Продольный ход рабочего стола, мм                  | 170                        |
| Максимальный ход долота, мм                        | 210                        |
| Размер рабочего стола, мм                          | 400x150                    |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 108/113                    |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 560x480x830<br>500x400x630 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |                            |

НАСАДКИ ПАЗОВЫЕ ДЛЯ ДОЛБЕЖНЫХ СТАНКОВ



Направление  
движения заготовки

| Артикул | Посадочный диаметр долота, мм | Диаметр хвостовика сверла, мм | Сечение долота, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 20970   | 19                            | 4,5                           | 6,7 x 6,7          |           |
| 20971   | 19                            | 6,0                           | 8,0 x 8,0          |           |
| 20972   | 19                            | 7,0                           | 10,0 x 10,0        |           |
| 20973   | 19                            | 9,6                           | 13,0 x 13,0        |           |
| 20974   | 19                            | 12,5                          | 16,0 x 16,0        |           |
| 20975   | 19                            | 12,5                          | 19,0 x 19,0        |           |
| 20976   | 19                            | 12,5                          | 26,0 x 26,0        |           |

Универсальные деревообрабатывающие станки «Корвет» предназначены для обработки заготовок из древесины и ее производных: строгание по направляющей планке (строгальный станок), строгание по толщине в размер (рейсмусовый станок), продольное и поперечное пиление (пильный станок), сверлильно-долбежные операции (сверлильно-долбежный станок), выполнение ряда фрезерных операций (фрезерный станок).

Корвет 320  
93200



Функции станка: распиловка, строгание, сверление. В режиме сверления заготовка крепится на рабочий стол, перемещаемый по трем осям. При распиловке используется подвижная каретка с прижимной струбциной и транспортным упором. Предусмотрено подключение пылесоса.

Корвет 321  
93210



Функции станка: распиловка, строгание, рейсмусование, сверлильно-долбежные операции, выборка пазов и снятие фасок насадными фрезами, заточка строгальных ножей. В режиме сверления заготовка крепится на рабочий стол, перемещаемый по трем осям. При распиловке используется подвижная каретка с прижимной струбциной и транспортным упором.

| Артикул                                                             | 93200        | 93210        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Модель                                                              | Корвет 320   | Корвет 321   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                     | 1500         | 2200         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                | 220/50       | 220/50       |
| Тип электродвигателя                                                | асинхронный  | асинхронный  |
| <b>Строгание</b>                                                    |              |              |
| Диаметр рабочего вала, мм                                           | 74           | 71           |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин                              | 3500         | 3500         |
| Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм                    | 200          | 300          |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм                   | 3            | 3            |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.                               | 3            | 3            |
| Размер рабочего стола (строгального), мм                            | 964x210      | 1150x310     |
| Угол наклона направляющей планки, град.                             | ±45          | -            |
| <b>Строгание в размер по толщине (рейсмус)</b>                      | -            | да           |
| Макс. ширина заготовки при обработке по толщине, мм                 | -            | 300          |
| Макс. глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм | -            | 3            |
| Минимальная длина заготовки, мм                                     | -            | 150          |
| Макс. толщина заготовки при обработке по толщине, мм                | -            | 120          |
| Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм                    | -            | 6            |
| Размер рабочего стола (рейсмус), мм                                 | -            | 635x308      |
| Скорость автоматической подачи, м/мин                               | -            | 6,5          |
| <b>Пиление</b>                                                      |              |              |
| Диаметр шпинделя, мм                                                | 20           | 18           |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин                  | 3500         | 3500         |
| Наружный диаметр диска, мм                                          | 254          | 305          |
| Посадочный диаметр диска, мм                                        | 30           | 25,4         |
| Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм                   | 70           | 85           |
| Макс. ширина поперечного пиления (суппорт), мм                      | 300          | 300          |
| Косое пиление под углом, град.                                      | ±45          | ±45          |
| <b>Сверление/фрезерование</b>                                       |              |              |
| Диаметр сверления, мм                                               | 1,5 - 13     | 1,5 - 13     |
| Наружный диаметр насадной фрезы, мм                                 | -            | 104          |
| Посадочный диаметр насадной фрезы, мм                               | -            | 18           |
| Ширина долота, мм                                                   | -            | 6-16         |
| Поперечный ход рабочего стола, мм                                   | 60           | 75           |
| Продольный ход рабочего стола, мм                                   | 70           | 90           |
| Вертикальный ход подвижного стола, мм                               | 45           | 65           |
| Заточка режущего инструмента                                        | -            | да           |
| Размер заточного круга, мм                                          | -            | 125x18x9     |
| Максимальная длина затачиваемого ножа, мм                           | -            | 300          |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                               | 40           | -            |
| Масса нетто/брутто, кг                                              | 103/123      | 252/295      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                         | 1130x600x450 | 1360x810x570 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                         |              |              |

### Корвет 322

93220



Функции станка: распиловка, строгание, рейсмусование, сверление, фрезерование насадными и концевыми фрезами. Фрезерная головка и фрезерный патрон в комплекте. В режиме сверления заготовка крепится на рабочий стол, перемещаемый по трем осям. При распиловке используется подвижная каретка с прижимной струбциной и транспортным упором. Отключаемая автоподача рейсмуса. Нижний рабочий стол имеет два удлинителя. Предусмотрено подключение пылесоса.

### Корвет 323

93230



Функции станка: распиловка, строгание, рейсмусование, сверление, фрезерование насадными и концевыми фрезами. Фрезерная головка и фрезерный патрон в комплекте. В режиме сверления заготовка крепится на рабочий стол, перемещаемый по трем осям. При распиловке используется подвижная каретка с прижимной струбциной и транспортным упором. Отключаемая автоподача рейсмуса. Нижний рабочий стол имеет два удлинителя. Предусмотрено подключение пылесоса.

## КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНКИ

| Артикул                                                             | 93220        | 93230        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Модель                                                              | Корвет 322   | Корвет 323   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                     | 1500         | 2200         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                | 220/50       | 220/50       |
| Тип электродвигателя                                                | асинхронный  | асинхронный  |
| <b>Строгание</b>                                                    |              |              |
| Диаметр рабочего вала, мм                                           | 71           | 71           |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин                              | 3500         | 4000         |
| Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм                    | 200          | 250          |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм                   | 3            | 3            |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.                               | 3            | 3            |
| Размер рабочего стола (строгального), мм                            | 845x210      | 965x260      |
| Угол наклона направляющей планки, град.                             | ±45          | ±45          |
| <b>Строгание в размер по толщине (рейсмус)</b>                      | да           | да           |
| Макс. ширина заготовки при обработке по толщине, мм                 | 200          | 250          |
| Макс. глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм | 3            | 3            |
| Минимальная длина заготовки, мм                                     | 150          | 150          |
| Макс. толщина заготовки при обработке по толщине, мм                | 90           | 120          |
| Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм                    | 6            | 6            |
| Размер рабочего стола (рейсмус), мм                                 | 400x207      | 400x250      |
| Скорость автоматической подачи, м/мин                               | 6,5          | 6,5          |
| <b>Пиление</b>                                                      |              |              |
| Диаметр шпинделя, мм                                                | 18           | 18           |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин                  | 3500         | 3500         |
| Наружный диаметр диска, мм                                          | 254          | 254          |
| Посадочный диаметр диска, мм                                        | 25,4         | 30           |
| Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм                   | 70           | 70           |
| Макс. ширина поперечного пиления (суппорт), мм                      | 270          | 650          |
| Косое пиление под углом, град.                                      | ±45          | ±45          |
| <b>Сверление/фрезерование</b>                                       |              |              |
| Диаметр сверления, мм                                               | 6; 8; 10; 12 | 6; 8; 10; 12 |
| Диаметр концевой фрезы, мм                                          | 6; 8; 10; 12 | 6; 8; 10; 12 |
| Наружный диаметр насадной фрезы, мм                                 | 70           | 72           |
| Посадочный диаметр насадной фрезы, мм                               | 20           | 20           |
| Поперечный ход рабочего стола, мм                                   | 60           | 60           |
| Продольный ход рабочего стола, мм                                   | 90           | 90           |
| Вертикальный ход подвижного стола, мм                               | 60           | 60           |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм                               | 40/80        | 40/100       |
| Масса нетто/брутто, кг                                              | 145/175      | 240/250      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                         | 1120x710x570 | 1125x790x700 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                         |              |              |



Корвет 326-30  
93260



Три двигателя. Операции: пиление, строгание, рейсмусование, фрезерование, пазование. Все рабочие столы отлиты из чугуна. Для распила габаритных заготовок имеется подвижная каретка и расширительный стол. Пильный узел имеет подрезной диск для раскроя ЛДСП. На строгальный вал устанавливается три ножа. Направляющая планка при строгании устанавливается под 90° и 45°. Три скорости вращения фрезерного шпинделя. Два вида фрезерования: по параллельным упорам и криволинейное фрезерование. Комплекс прижимных устройств заготовки для безопасности. Пазовальный узел перемещается по трем осям с регулировкой длины хода. Патрубки для подключения пылесоса для каждой операции.

| Артикул                                                                                                            | 93260                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Модель                                                                                                             | Корвет 326-30               |
| Номинальная потребляемая мощность двигателей (строгание, строгание по толщине, сверление/пиление/фрезерование), Вт | 2200/2200/2200              |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                                                               | 380/50                      |
| Тип электродвигателя                                                                                               | асинхронный                 |
| <b>Строгание</b>                                                                                                   |                             |
| Диаметр рабочего вала, мм                                                                                          | 74                          |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин                                                                             | 5400                        |
| Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм                                                                   | 300                         |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм                                                                  | 3                           |
| Количество ножей на рабочем валу, шт.                                                                              | 3                           |
| Размер рабочего стола (строгального), мм                                                                           | 1300x360                    |
| Угол наклона направляющей планки, град.                                                                            | 45                          |
| Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм                                                                      | 120                         |
| <b>Строгание в размер по толщине (рейсмус)</b>                                                                     |                             |
| Макс. ширина заготовки при обработке по толщине, мм                                                                | 300                         |
| Макс. глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм                                                | 3                           |
| Минимальная длина заготовки, мм                                                                                    | 130                         |
| Макс. толщина заготовки при обработке по толщине, мм                                                               | 240                         |
| Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм                                                                   | 6                           |
| Размер рабочего стола (рейсмус), мм                                                                                | 550x304                     |
| Скорость автоматической подачи, м/мин                                                                              | 7,5                         |
| Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм                                                                      | 120                         |
| <b>Пиление</b>                                                                                                     |                             |
| Размеры подвижного стола каретки, мм                                                                               | 1500x310                    |
| Максимальная длина пропила, мм                                                                                     | 1500                        |
| Размер рабочего стола, мм (длина x ширина)                                                                         | 920x400                     |
| Максимальное расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, мм                                                 | 1250                        |
| Угол наклона пильного узла, град.                                                                                  | 0-45                        |
| Диаметр основного диска, мм                                                                                        | 305                         |
| Посадочный диаметр основного диска, мм                                                                             | 30                          |
| Максимальная высота пропила основной пилы под углом 90°, мм                                                        | 90                          |
| Максимальная высота пропила основной пилы под углом 45°, мм                                                        | 65                          |
| Диаметр подрезного диска, мм                                                                                       | 90                          |
| Посадочный диаметр подрезного диска, мм                                                                            | 20                          |
| Частота вращения основного диска на холостом ходу, об/мин                                                          | 3500                        |
| Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин                                                         | 7000                        |
| Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм                                                                      | 100                         |
| <b>Фрезерование</b>                                                                                                |                             |
| Диаметр шпинделя, мм                                                                                               | 32                          |
| Вертикальный ход фрезы, мм                                                                                         | 115                         |
| Максимальный диаметр фрезы, мм                                                                                     | 180                         |
| Максимальная высота фрезы, мм                                                                                      | 85                          |
| Частота вращения шпинделя, об/мин                                                                                  | 1750/3500/6700              |
| Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм                                                                      | 100                         |
| <b>Сверление</b>                                                                                                   |                             |
| Максимальный диаметр сверления, мм                                                                                 | 16                          |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм                                                                            | 16                          |
| Размер рабочего стола, мм (длина x ширина)                                                                         | 210x360                     |
| Поперечный ход рабочего стола, мм                                                                                  | 160                         |
| Продольный ход рабочего стола, мм                                                                                  | 90                          |
| Вертикальный ход рабочего стола, мм                                                                                | 70                          |
| Масса нетто/брутто, кг                                                                                             | 425/490; 50/65              |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                                                                        | 1550x136x1050; 1600x340x180 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                                                                        |                             |

## НОЖИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ СТАНКОВ



| Арт.  | Наименование                            | Размер, мм | Материал | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 25534 | Комплект ножей для Корвет 320, 3 шт.    | 210x30x3   | HSS      |           |
| 25539 | Комплект ножей для Корвет 321, 3 шт.    | 310x30x3   | HSS      |           |
| 25536 | Комплект ножей для Корвет 323, 3 шт.    | 260x30x3   | HSS      |           |
| 25535 | Комплект ножей для Корвет 322, 3 шт.    | 210x30x3   | HSS      |           |
| 25549 | Комплект ножей для Корвет 326-30, 3 шт. | 310x30x3   | HSS      |           |

## ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА СТРУЖКИ

Пылесосы для сбора стружки предназначены для работы совместно с деревообрабатывающими станками. Назначение пылесоса – отвод стружки и опилок из зоны реза. Конструктивно некоторые станки невозможно эксплуатировать без принудительного отвода стружки. К тому же некоторые виды пыли, образующиеся при обработке дерева, содержат химикаты, которые могут стать причиной аллергической реакции. Для легкого перемещения предусмотрены колеса. Хомуты на защелках для быстрой смены мешка.

### Корвет 60 90600



| Артикул                                         | 90600        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 60    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 750          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | коллекторный |
| Количество патрубков, шт.                       | 1            |
| Диаметр патрубка, мм                            | 100          |
| Расход воздуха, м³/мин                          | 13,9         |
| Диаметр вентилятора, мм                         | 152          |
| Количество пылесборных мешков, шт.              | 1            |
| Объем пылесборных мешков, л                     | 15,5         |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 8/10         |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 385x385x370  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Переносная компактная и легкая модель.

### Корвет 61 90610



| Артикул                                         | 90610       |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                          | Корвет 61   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 750         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50      |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный |
| Количество патрубков, шт.                       | 1           |
| Диаметр патрубка, мм                            | 100         |
| Расход воздуха, м³/мин                          | 14,2        |
| Диаметр вентилятора, мм                         | 230         |
| Количество фильтрующих мешков, шт.              | 1           |
| Количество пылесборных мешков, шт.              | 1           |
| Объем фильтрующих мешков, л                     | 64          |
| Объем пылесборных мешков, л                     | 64          |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 25/28,5     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 760x450x460 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |             |

Пылесборный кожух для сбора мелкого древесного мусора с поверхности пола.

### Корвет 64 90640



| Артикул                                         | 90640       |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                          | Корвет 64   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500        |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50      |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный |
| Количество патрубков, шт.                       | 2           |
| Диаметр патрубка, мм                            | 100         |
| Расход воздуха, м³/мин                          | 42,6        |
| Диаметр вентилятора, мм                         | 300         |
| Количество фильтрующих мешков, шт.              | 1           |
| Количество пылесборных мешков, шт.              | 1           |
| Объем фильтрующих мешков, л                     | 153,2       |
| Объем пылесборных мешков, л                     | 153,2       |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 47/51       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 900x570x570 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |             |

Корвет 65  
90650



| Артикул                                         | 90650        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 65    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 2200         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50       |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный  |
| Количество патрубков, шт.                       | 3            |
| Диаметр патрубка, мм                            | 100          |
| Расход воздуха, м³/мин                          | 62,3         |
| Диаметр вентилятора, мм                         | 305          |
| Количество фильтрующих мешков, шт.              | 2            |
| Количество пылесборных мешков, шт.              | 2            |
| Объем фильтрующих мешков, л                     | 306,4        |
| Объем пылесборных мешков, л                     | 306,4        |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 54/59        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1170x560x570 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Корвет 66  
90660



| Артикул                                         | 90660        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 66    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 3750         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 380/50       |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный  |
| Количество патрубков, шт.                       | 3            |
| Диаметр патрубка, мм                            | 100          |
| Расход воздуха, м³/мин                          | 70,82        |
| Диаметр вентилятора, мм                         | 305          |
| Количество фильтрующих мешков, шт.              | 2            |
| Количество пылесборных мешков, шт.              | 2            |
| Объем фильтрующих мешков, л                     | 306,4        |
| Объем пылесборных мешков, л                     | 430          |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 76/81        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1160x550x570 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Прозрачные пылесборные мешки из полиэтилена для контроля заполнения и своевременной выгрузки.

Корвет 67  
90670



| Артикул                                         | 90670        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                          | Корвет 67    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 3750         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 380/50       |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный  |
| Количество патрубков, шт.                       | 4            |
| Диаметр патрубка, мм                            | 100          |
| Расход воздуха, м³/мин                          | 76           |
| Диаметр вентилятора, мм                         | 356          |
| Количество фильтрующих мешков, шт.              | 3            |
| Количество пылесборных мешков, шт.              | 3            |
| Объем фильтрующих мешков, л                     | 700          |
| Объем пылесборных мешков, л                     | 590          |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 120/125      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1150x840x700 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |              |

Прозрачные пылесборные мешки из полиэтилена для контроля заполнения и своевременной выгрузки.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ

58001



417016



423437



| Артикул | Наименование                                                              | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 58001   | Рукав Ø 100 ПВХ Eolo SL для воздуха/опилок, 1 м/30 м                      |           |
| 417016  | Хомут для крепления рукава ПВХ к пылесосу и деревообрабатывающему станку  |           |
| 19950   | Мешок фильтрующий для пылесоса Корвет-61                                  |           |
| 19951   | Мешок фильтрующий для пылесосов Корвет-64, Корвет-65, Корвет-66           |           |
| 19952   | Мешок фильтрующий для пылесоса Корвет-67                                  |           |
| 19953   | Мешок пылесборный для пылесоса Корвет-67                                  |           |
| 19954   | Мешок фильтрующий для пылесоса Корвет-60                                  |           |
| 19955   | Мешок пылесборный для пылесоса Корвет-66                                  |           |
| 423437  | Фильтр-мешок синтетический для Корвет-64, Корвет-65, Корвет-66, Корвет-67 |           |

ПЫЛЕСОСЫ

Пылесосы предназначены для сухой и влажной уборки помещения и для отвода стружки и пыли из рабочей зоны электроинструмента. Бак из нержавеющей стали. Три типа сменных фильтров. Розетка для подключения электроинструмента мощностью от 100 до 2000 Вт. Два режима работы: автономный (для сухой и влажной уборки) и синхронный (для работы с электроинструментом), при котором включение и отключение пылесоса происходит при включении и отключении электроинструмента. Комплектуется гофрированным шлангом длиной 3 метра. Для удобства перемещения пылесосы оснащены колесами. Обрезиненный электрокабель.

Корвет 365  
93650



| Артикул                                                  | 93650        |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                   | Корвет 365   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 1400         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50       |
| Тип электродвигателя                                     | коллекторный |
| Разрежение, мбар                                         | 180          |
| Емкость пылесборника, л                                  | 20           |
| Наличие розетки для электроинструмента                   | да           |
| Мощность подключаемого электроинструмента (диапазон), Вт | 100 - 2000   |
| Длина шланга, м                                          | 3            |
| Длина электрокабеля, м                                   | 4,5          |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 6,75/7,5     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                              | 355x355x450  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>              |              |

Корвет 366  
93660



| Артикул                                                  | 93660        |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                   | Корвет 366   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 1400         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50       |
| Тип электродвигателя                                     | коллекторный |
| Разрежение, мбар                                         | 180          |
| Емкость пылесборника, л                                  | 30           |
| Наличие розетки для электроинструмента                   | да           |
| Мощность подключаемого электроинструмента (диапазон), Вт | 100 - 2000   |
| Длина шланга, м                                          | 3            |
| Длина электрокабеля, м                                   | 4,5          |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 7,1/8,2      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                              | 355x355x580  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>              |              |



ПЫЛЕСОСЫ

Корвет 367  
93670



| Артикул                                                  | 93670        |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                   | Корвет 367   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт          | 1400         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                     | 220/50       |
| Тип электродвигателя                                     | коллекторный |
| Разрежение, мбар                                         | 180          |
| Емкость пылесборника, л                                  | 60           |
| Наличие розетки для электроинструмента                   | да           |
| Мощность подключаемого электроинструмента (диапазон), Вт | 100 - 2000   |
| Длина шланга, м                                          | 3            |
| Длина электрокабеля, м                                   | 4,5          |
| Масса нетто/брутто, кг                                   | 12,2/14,4    |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                              | 460x440x750  |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                     |              |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ

25593



419977  
419978  
419979



25598



25595

25596



25599



| Арт.   | Наименование                                   | Корвет      | РРЦ, руб. |
|--------|------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 25593  | Фильтр-мешок бумажный (5 шт.) для сухой уборки | 365         |           |
| 25578  | Фильтр-мешок бумажный (5 шт.)                  | 366         |           |
| 25594  | Фильтр-мешок бумажный (5 шт.)                  | 367         |           |
| 25595  | Фильтр складчатый для сухой уборки             | 365,366,367 |           |
| 25596  | Фильтр поролоновый для сухой и влажной уборки  | 365,366,367 |           |
| 25597  | Адаптер для электроинструмента 28-35 мм        | 365,366,367 |           |
| 25598  | Шланг гофрированный для пылесоса               | 365,366,367 |           |
| 25599  | Удлинитель телескопический                     | 365,366,367 |           |
| 419977 | Фильтр-мешок синтетический (5 шт.)             | 365         |           |
| 419978 | Фильтр-мешок синтетический (5 шт.)             | 366         |           |
| 419979 | Фильтр-мешок синтетический (5 шт.)             | 367         |           |

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

Корвет 470  
94700



| Артикул                                            | 94700       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 470  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 550         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | прямая      |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2850        |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 20          |
| Размер заточного круга, мм                         | 100x20x50   |
| Максимальная длина затачиваемого ножа, мм          | 630         |
| Угол заточки ножа, град.                           | 35 - 55     |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 70/86,5     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 900x480x460 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |             |

Заточной станок «Корвет 470» предназначен для заточки ножей из быстрорежущих и твердосплавных материалов для строгальных станков и рейсмусов. Возможна заточка ножей различной длины под разным углом. Предусмотрена принудительная подача охлаждающей жидкости. Возможна установка абразивного или алмазного заточного диска. Регулируемый угол заточки ножа.

Корвет 471  
94710

NEW



| Артикул                                                       | 94710                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Модель                                                        | Корвет 471                 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт               | 370                        |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                          | 220/50                     |
| Тип электродвигателя                                          | асинхронный                |
| Передача                                                      | прямая                     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин            | 2800                       |
| Диаметр шпинделя, мм                                          | 12,7                       |
| Размер заточного круга, мм                                    | 150x40x12,7                |
| Зернистость круга, grit                                       | 100                        |
| Максимальная длина затачиваемого ножа в большом держателе, мм | 650                        |
| Максимальная длина затачиваемого ножа в малом держателе, мм   | 150                        |
| Угол наклона держателя, град.                                 | 15-90                      |
| Вертикальное перемещение рабочего стола, мм                   | 35                         |
| Масса нетто/брутто, кг                                        | 32/34                      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                   | 510x330x380;<br>665x90x110 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                   |                            |

Корвет 472  
94720



| Артикул                                            | 94720        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 472   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 370          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный  |
| Передача                                           | ремённая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3500         |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 20           |
| Размер заточного круга, мм                         | 100x20x2     |
| Диаметр затачиваемого пильного диска, мм           | 160 - 600    |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 25,4; 30; 60 |
| Передний угол заточки, град.                       | 0 - 30       |
| Задний угол заточки, град.                         | 0 - 30       |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 40/45        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 680x480x410  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Заточной станок «Корвет 472» предназначен для заточки пильных дисков из быстрорежущей стали и с твердосплавными напайками. Также станок используется для затыловки несущего материала диска. Широкий диапазон диаметров затачиваемых дисков. Станок комплектуется переходными кольцами для дисков с различными посадочными диаметрами. Предусмотрена регулировка станка, которая дает возможность заточки передней и задней плоскости пильного зуба под заданным углом.

Корвет 473  
94730

NEW



| Артикул                                            | 94730          |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                             | Корвет 473     |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 350            |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50         |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный    |
| Передача                                           | прямая         |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2850           |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 12             |
| Размер заточного круга, мм                         | 125x10x32      |
| Зернистость, grit                                  | 150            |
| Диаметр затачиваемого пильного диска, мм           | 80...700       |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 20; 22; 25; 30 |
| Угол наклона узла заточного диска, град.           | -30...+30      |
| Угол поворота установочной платформы, град.        | -30...+85      |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 28/30          |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 430x330x375    |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                |

Корвет 55-150  
90550

NEW



|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Артикул                                            | 90550                                    |
| Модель                                             | Корвет 55-150                            |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 190 S1, 250 S6 10%                       |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                                   |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный                              |
| Передача                                           | прямая                                   |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2980                                     |
| Рабочий инструмент                                 | шлифовальный камень + шлифовальная лента |
| Частота вращения шлифовального камня, об/мин       | 2980                                     |
| Скорость движения шлифовальной ленты, м/мин        | 910                                      |
| Размер шлифовальной ленты, мм                      | 50x686                                   |
| Размер шлифовального камня, мм                     | 150x20x32                                |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 7,2/8                                    |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 410x340x215                              |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |                                          |

Заточка + шлифовка. Регулируемые рабочие столики для диска и ленты. Защитный экран.

ЗАТОЧНЫЕ КРУГИ



| Артикул | Наименование           | Размер, мм  | Корвет | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------|-------------|--------|-----------|
| 25505   | Круг заточной          | 100x20x10   | 470    |           |
| 25506   | Круг алмазный заточной | 100x20x5    | 472    |           |
| 25510   | Круг алмазный заточной | 100x20x50   | 470    |           |
| 25516   | Круг заточной          | 150x40x12,7 | 471    |           |
| 25517   | Круг заточной          | 125x10x32   | 473    |           |

РОЛИКОВЫЕ ОПОРЫ

29940



29941



29942



Роликовые опоры используются для работы совместно со станками различных типов и предназначены для поддержания длинных заготовок и различных деталей при их подаче на станок, а также после выхода готовых изделий.

| Артикул | Диаметр ролика, мм | Длина ролика, мм | Кол-во роликов, шт. | Грузо-подъемность, кг | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 29940   | 35                 | 400              | 1                   | 70                    |           |
| 29941   | 60                 | 400              | 1                   | 80                    |           |
| 29942   | 50                 | 400              | 3                   | 70                    |           |



# МЕТАЛЛО- ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ



**ЭНКОР**

**KORVET**

СЕРИЯ СТАНКОВ



## ПРЕЦИЗИОННЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ

Корвет 411  
94110

| Артикул                                            | 94110                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Модель                                             | Корвет 411                |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 150                       |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                    |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный              |
| Передача                                           | ремённая                  |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 100 - 3600;<br>100 - 5000 |
| Посадка патрона                                    | B10                       |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | 6                         |
| Максимальный диаметр концевое фрезерования, мм     | 6                         |
| Число скоростей                                    | 2                         |
| Индикатор перемещения шпинделя                     | да                        |
| Ход шпинделя, мм                                   | 40                        |
| Размер рабочего стола, мм                          | 275x165                   |
| Размер Т-образного паза, мм                        | 8                         |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 15/18                     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 520x400x240               |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                           |

Прецизионный сверлильный станок по металлу «Корвет 411» предназначен для сверления металла, пластика, дерева. Жесткая конструкция обеспечивает высокое качество и стабильность выполнения работ. Этот станок незаменим для выполнения сверлильных операций с высокой точностью. Имеется цифровая индикация перемещения шпинделя. Плавная регулировка скорости в двух диапазонах. Возможность выбора быстрого или точного вертикального перемещения шпинделя. Возможность установки цангового патрона. Т-образные пазы позволяют крепить на рабочий стол всевозможные тиски, адаптеры и делительную головку.

## ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ

Фрезерные станки по металлу предназначены для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы. На станки установлен магнитный пускатель.

Корвет 412  
94120

| Артикул                                            | 94120                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Модель                                             | Корвет 412                |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 150                       |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                    |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный              |
| Передача                                           | зубчатая                  |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 100 - 1000;<br>100 - 2000 |
| Продольный ход рабочего стола, мм                  | 180                       |
| Поперечный ход рабочего стола, мм                  | 90                        |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | ± 45                      |
| Конус шпинделя, Морзе                              | MT2                       |
| Макс. диаметр сверления, мм                        | 10                        |
| Макс. диаметр концевое фрезерования, мм            | 10                        |
| Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм           | 20                        |
| Макс. расстояние от стола до шпинделя, мм          | 220                       |
| Ход шпинделя, мм                                   | 30                        |
| Размер рабочего стола, мм                          | 240x145                   |
| Размер Т-образного паза, мм                        | 8                         |
| Макс. ход шпиндельной бабки, мм                    | 160                       |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 30/40                     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 620x390x480               |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                           |

Для защиты двигателя от перегрузки станок имеет плавкий предохранитель и сигнальную лампочку перегрузки. Плавная регулировка частоты вращения шпинделя в двух диапазонах. Реверс. Предусмотрены ограничители и фиксаторы вертикального перемещения. Наклон шпиндельной бабки, который контролируется по шкале. Для безопасности работы имеется защитный экран.

Корвет 413  
94130



| Артикул                                            | 94130                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Модель                                             | Корвет 413            |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 350                   |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50                |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный          |
| Передача                                           | зубчатая              |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0 - 1100;<br>0 - 2500 |
| Продольный ход рабочего стола, мм                  | 220                   |
| Поперечный ход рабочего стола, мм                  | 100                   |
| Угол наклона шпинделя, град.                       | ± 45                  |
| Конус шпинделя, Морзе                              | MT3                   |
| Макс. диаметр сверления, мм                        | 13                    |
| Макс. диаметр концевой фрезерования, мм            | 16                    |
| Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм           | 30                    |
| Макс. расстояние от стола до шпинделя, мм          | 285                   |
| Размер рабочего стола, мм                          | 395x90                |
| Размер Т-образного паза, мм                        | 12                    |
| Макс. ход шпиндельной бабки, мм                    | 190                   |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 47/55                 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 690x520x460           |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |                       |

Для защиты двигателя от перегрузки станок имеет плавкий предохранитель. Плавная регулировка частоты вращения шпинделя в двух диапазонах. Реверс. Предусмотрены ограничители и фиксаторы вертикального перемещения. Наклон шпиндельной бабки, который контролируется по шкале. Для безопасности работы имеется защитный экран. Возможность установки автоматической подачи.

ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ ПО МЕТАЛЛУ

23400



23401



23405



23408



23414



23433



23420



23451-  
23457



23430



23432



| Арт.  | Наименование                                            | Корвет                       | РРЦ, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 23321 | Комплект прихватов (универсальный)                      |                              |           |
| 23400 | Устройство автоматической подачи                        | 413                          |           |
| 23401 | Устройство автоматической подачи                        | 414, 415                     |           |
| 23405 | Бабка упорная                                           | 412, 413, 414, 415, 416      |           |
| 23408 | Стол крестовинный                                       | 411                          |           |
| 23414 | Стол поворотный Ø 100 мм                                | 412, 413, 414, 415, 416      |           |
| 23420 | Головка делительная для стола поворотного               | 412, 413, 414, 415, 416      |           |
| 23430 | Патрон цанговый с набором цанг                          | 411                          |           |
| 23431 | Комплект цанг MT3                                       | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23432 | Патрон цанговый MT3 с набором цанг Ø 4 - 16 мм и ключом | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23433 | Цанга MT3 Ø 4 мм                                        | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23434 | Цанга MT3 Ø 6 мм                                        | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23435 | Цанга MT3 Ø 8 мм                                        | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23436 | Цанга MT3 Ø 10 мм                                       | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23437 | Цанга MT3 Ø 12 мм                                       | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23438 | Цанга MT3 Ø 14 мм                                       | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23439 | Цанга MT3 Ø 16 мм                                       | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23450 | Набор концевых фрез Ø 4-16 мм                           | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23451 | Фреза концевая 2-х перьевая Ø 4 мм                      | 411, 412, 413, 414, 415, 416 |           |

# ОСНАСТКА ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ ПО МЕТАЛЛУ



| Арт.  | Наименование                                          | Корвет                       | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 23452 | Фреза концевая 2-х перьевая Ø 6 мм                    | 411, 412, 413, 414, 415, 416 |           |
| 23453 | Фреза концевая 2-х перьевая Ø 8 мм                    | 412, 413, 414, 415, 416      |           |
| 23454 | Фреза концевая 2-х перьевая Ø 10 мм                   | 412, 413, 414, 415, 416      |           |
| 23455 | Фреза концевая 2-х перьевая Ø 12 мм                   | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23456 | Фреза концевая 2-х перьевая Ø 14 мм                   | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23457 | Фреза концевая 2-х перьевая Ø 16 мм                   | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23458 | Фреза концевая твердосплав. Ø 30 мм                   | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23470 | Тиски съемные 50 мм                                   | 411, 412, 416                |           |
| 23471 | Тиски съемные 100 мм                                  | 413, 414, 415                |           |
| 23472 | Тиски поворотные 80 мм                                | 413, 414, 415                |           |
| 23473 | Тиски угловые 100 мм                                  | 413, 414, 415                |           |
| 23474 | Стол для горизонтального фрезерования                 | 415                          |           |
| 23480 | Патрон цанговый МТ2 с набором цанг Ø 3-10 мм и ключом | 412                          |           |
| 23481 | Комплект цанг МТ2                                     | 412                          |           |
| 23482 | Цанга МТ2 Ø 3 мм                                      | 412                          |           |
| 23483 | Цанга МТ2 Ø 4 мм                                      | 412                          |           |
| 23484 | Цанга МТ2 Ø 5 мм                                      | 412                          |           |
| 23485 | Цанга МТ2 Ø 6 мм                                      | 412                          |           |
| 23486 | Цанга МТ2 Ø 8 мм                                      | 412                          |           |
| 23487 | Цанга МТ2 Ø 10 мм                                     | 412                          |           |
| 23490 | Оправка для насадной фрезы МТ2/13                     | 412                          |           |
| 23491 | Оправка для расточного резца МТ2                      | 412                          |           |
| 23492 | Оправка специальная МТ2/13                            | 412                          |           |
| 23494 | Фреза дисковая 60х16х1,2 мм                           | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23495 | Круг шлифовальный 100х16х20 мм                        | 416                          |           |
| 23497 | Оправка МТ3/16                                        | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23498 | Оправка для расточного резца МТ3                      | 413, 414, 415, 416           |           |
| 23499 | Оправка МТ3/16                                        | 413, 414, 415, 416           |           |



## НАБОРЫ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ ПО МЕТАЛЛУ

| Арт.   | размер сечения | кол-во, шт. | сплав | Корвет             | РРЦ, руб. |
|--------|----------------|-------------|-------|--------------------|-----------|
| 23362  | 10*10          | 11          |       | 401, 402, 403, 407 |           |
| 505708 | 8*8            | 5           | T5K10 |                    |           |
| 505721 | 10*10          | 5           | T5K10 | 401, 402, 403, 407 |           |
| 505734 | 12*12          | 5           | T5K10 |                    |           |
| 505709 | 16*16          | 5           | T5K10 |                    |           |
| 505707 | 8*8            | 12          | T5K10 |                    |           |
| 505720 | 10*10          | 12          | T5K10 | 401, 402, 403, 407 |           |
| 505733 | 12*12          | 12          | T5K10 |                    |           |





ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Ленточные пилы по металлу предназначены для распила заготовок из различных металлов, когда требуется точный распил с достаточно высоким качеством торцов, образующихся после распила заготовки. На станки установлены поворотные тиски, позволяющие зажимать заготовку под углом в пределах 45 - 90 градусов. Ограничитель длины для нарезки заготовок одинаковой длины в комплекте.

Корвет 422  
94220



| Артикул                                                                | 94220                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Модель                                                                 | Корвет 422                    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                        | 550                           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                   | 220/50                        |
| Тип электродвигателя                                                   | асинхронный                   |
| Передача                                                               | ремённая и червячный редуктор |
| Число скоростей                                                        | 3                             |
| Скорость движения пильной ленты, м/мин                                 | 20; 30; 50                    |
| Размер пильной ленты, мм                                               | 1638x12,7x0,65                |
| Угол поворота тисков, град.                                            | 0 - 45                        |
| Макс. диаметр разрезаемой заготовки под углом 90°/45°, мм              | 115/70                        |
| Макс. размер разрезаемой прямоугольной заготовки под углом 90°/45°, мм | 100x150 / 70x90               |
| Масса нетто/брутто, кг                                                 | 62/65                         |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                            | 1050x370x420                  |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                            |                               |

Трехступенчатый редуктор с ремённой передачей. Механическая система регулировки подачи с концевым выключателем. Дополнительный рабочий стол для работы с негабаритными заготовками. Стабилизатор пильной ленты на подшипниках. Колеса для легкой транспортировки.

Корвет 424  
94240



| Артикул                                                                | 94240                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Модель                                                                 | Корвет 424                    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                        | 750                           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                   | 380/50                        |
| Тип электродвигателя                                                   | асинхронный                   |
| Передача                                                               | ремённая и червячный редуктор |
| Число скоростей                                                        | 4                             |
| Скорость движения пильной ленты, м/мин                                 | 22; 34; 49; 64                |
| Размер пильной ленты, мм                                               | 2362x19x0,8                   |
| Угол поворота тисков, град.                                            | 0 - 45                        |
| Макс. диаметр разрезаемой заготовки под углом 90°/45°, мм              | 178/127                       |
| Макс. размер разрезаемой прямоугольной заготовки под углом 90°/45°, мм | 178x305/120x125               |
| Масса нетто/брутто, кг                                                 | 170/192                       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                            | 1250x450x1150                 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                            |                               |

Четырехступенчатый редуктор с ремённой передачей. Гидравлическая система регулировки подачи с концевым выключателем. Система подвода СОЖ. Щетка для очистки пильной ленты. Сдвоенные подшипники для стабилизации пильного полотна. Колеса для легкой транспортировки.



## ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Корвет 425  
94250



| Артикул                                                                | 94250                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Модель                                                                 | Корвет 425                    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                        | 1500                          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                   | 380/50                        |
| Тип электродвигателя                                                   | асинхронный                   |
| Передача                                                               | ремённая и червячный редуктор |
| Число скоростей                                                        | 4                             |
| Скорость движения пильной ленты, м/мин                                 | 26, 50, 73, 95                |
| Размер пильной ленты, мм                                               | 3280x27x0,9                   |
| Угол поворота тисков, град.                                            | 0 - 45                        |
| Макс. диаметр разрезаемой заготовки под углом 90°/45°, мм              | 254/150                       |
| Макс. размер разрезаемой прямоугольной заготовки под углом 90°/45°, мм | 150x457/150x190               |
| Масса нетто/брутто, кг                                                 | 310/385                       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                            | 1830x830x1150                 |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

Четырехступенчатый редуктор с ремённой передачей. Гидравлическая система регулировки скорости подачи. Автоматическое отключение после сквозного распила. Направляющие пильного полотна имеют по 6 подшипников для стабилизации и защитные кожухи. Одна из направляющих имеет регулировку. Система подвода СОЖ в 2 точки. Щетка для очистки пильной ленты. Съемный поддон для сбора стружки.

## ЛЕНТЫ ПИЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ



| Артикул | Наименование             | Размеры, мм        | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------|--------------------|-----------|
| 19940   | Лента пильная по металлу | 1638 x 12,7 x 0,65 |           |
| 19942   | Лента пильная по металлу | 2362 x 19 x 0,9    |           |
| 19943   | Лента пильная по металлу | 3280 x 27 x 0,9    |           |

## ОТРЕЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ МАШИНЫ

Корвет 431М  
94311

NEW



| Артикул                                            | 94311        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 431М  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 2500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | коллекторный |
| Передача                                           | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3600         |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 355          |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 25,4         |
| Максимальный диаметр заготовки (круга, 90°), мм    | 50           |
| Максимальный диаметр заготовки (трубы, 90°), мм    | 120          |
| Угол поворота тисков, град.                        | 0 - 45       |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 20/17,9      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 550x350x440  |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

Поворотные тиски с быстрым перемещением подвижной губки. Защитный кожух толщиной 1,5 мм. Жесткая и прочная станина толщиной 2,5 мм. Металлический корпус двигателя.

Корвет 432М  
94321



| Артикул                                            | 94321       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 432М |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 2200        |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2980        |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 400         |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 25,4        |
| Максимальный диаметр заготовки (круга, 90°), мм    | 50          |
| Максимальный диаметр заготовки (трубы, 90°), мм    | 135         |
| Угол поворота тисков, град.                        | 0 - 45      |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 45/49       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 675x395x545 |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

## ОТРЕЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ МАШИНЫ

Корвет 433М  
94331



| Артикул                                            | 94331       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 433М |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 3000        |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 380/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | ремённая    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2980        |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 400         |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 25,4        |
| Максимальный диаметр заготовки (круга, 90°), мм    | 50          |
| Максимальный диаметр заготовки (трубы, 90°), мм    | 135         |
| Угол поворота тисков, град.                        | 0 - 45      |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 53/57       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 685x445x560 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |             |

## ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Листогибочные станки предназначены для гибки листового металла под заданный угол и в заданный радиус.

Корвет 501  
95010



| Артикул                                     | 95010        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Модель                                      | Корвет 501   |
| Макс. ширина листового металла, мм          | 1000         |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 1,2          |
| Угол изгиба, град.                          | 0 - 135      |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 33/35        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1240x255x175 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |              |

Отличается малым весом и небольшими габаритами, что делает станок удобным при транспортировке и хранении.

Корвет 503  
95030



| Артикул                                     | 95030        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Модель                                      | Корвет 503   |
| Макс. ширина листового металла, мм          | 1220         |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 1,5          |
| Угол изгиба, град.                          | 0 - 135      |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 135/151      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1610x480x680 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |              |

Регулировка усилия прижима листа верхней матрицей, регулировка радиуса изгиба. Верхняя матрица имеет съемные сегменты, что дает возможность изготовления коробов.

Корвет 504  
95040



| Артикул                                     | 95040         |
|---------------------------------------------|---------------|
| Модель                                      | Корвет 504    |
| Макс. ширина листового металла, мм          | 1050          |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 1,5           |
| Угол изгиба, град.                          | 0 - 135       |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 197/242       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1620x870x1130 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |               |

Регулировка усилия прижима листа верхней матрицей, регулировка радиуса изгиба. Ограничитель угла изгиба со шкалой. Верхняя и нижняя матрицы имеют съемные сегменты, что дает возможность изготовления коробов и прочих фасонных изделий.

Корвет 505  
95050



| Артикул                                     | 95050         |
|---------------------------------------------|---------------|
| Модель                                      | Корвет 505    |
| Макс. ширина листового металла, мм          | 1270          |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 2             |
| Угол изгиба, град.                          | 0 - 135       |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 350/385       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1700x710x1270 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |               |

Регулировка усилия прижима листа верхней матрицей, регулировка радиуса изгиба. Ограничитель угла изгиба со шкалой. Верхняя и нижняя матрицы имеют съемные сегменты, что дает возможность изготовления коробов и прочих фасонных изделий. Для снижения усилия оператора предусмотрена пружина. Прижим заготовки осуществляется педалью.

Корвет 506  
95060



| Артикул                                     | 95060         |
|---------------------------------------------|---------------|
| Модель                                      | Корвет 506    |
| Макс. ширина листового металла, мм          | 1520          |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 1,5           |
| Угол изгиба, град.                          | 0 - 135       |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 395/466       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1960x710x1300 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |               |

Регулировка усилия прижима листа верхней матрицей, регулировка радиуса изгиба. Ограничитель угла изгиба со шкалой. Верхняя и нижняя матрицы имеют съемные сегменты, что дает возможность изготовления коробов и прочих фасонных изделий. Для снижения усилия оператора предусмотрена пружина. Прижим заготовки осуществляется педалью.

Корвет 512  
95120



| Артикул                                     | 95120        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Модель                                      | Корвет 512   |
| Макс. ширина листового металла, мм          | 1300         |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 1,5          |
| Мин. диаметр загиба, мм                     | 75           |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 245/275      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1750x530x630 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |              |

Предназначен для сгибания листового металла под заданный радиус и изгиба прутка в кольцо. При соответствующей регулировке имеется возможность изготавливать конусы.

## КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНОК

Корвет 542  
95420



| Артикул                                     | 95420        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Модель                                      | Корвет 542   |
| Макс. ширина листового металла, мм          | 1016         |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 1            |
| Угол изгиба, град.                          | 90           |
| Мин. диаметр загиба, мм                     | 75           |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 195/212      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1350x450x680 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |              |

Комбинированный станок с ручным приводом применяется для резки, гибки, скручивания листового металла и прутка. При переходе от одной операции к другой не требуется перенастройка станка. Верхний штамп из наборных сегментов позволяет изготавливать короба.



## КРОМКОГИБОЧНЫЙ СТАНОК

Корвет 520  
95200



| Артикул                                          | 95200             |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Модель                                           | Корвет 520        |
| Максимальная толщина листового металла, мм       | 0,8               |
| Комплектация                                     | 6 сменных роликов |
| Расстояние между центрами валов, мм              | 50                |
| Расстояние от края заготовки до кромки сгиба, мм | 0 - 177           |
| Масса нетто/брутто, кг                           | 22/24             |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                      | 500x450x1600      |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>      |                   |

Кромкогибочный станок с ручным приводом «Корвет 520» предназначен для обработки кромок листовой стали, прокатки замков, расширения диаметра, профилирования кромок или резки листа. Большой вылет вальцев расширяет функциональность станка. Давление прижима регулируется специальным рычагом. Для устойчивого положения станок крепится к столу или верстаку струбциной. Заготовку можно перемещать в прямом или обратном направлении в процессе работы. Комплект сменных вальцев предназначен для получения кромок различного профиля. Компактные размеры.

## ТРУБОГИБЫ

Корвет 530  
95300



| Артикул                                     | 95300                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Модель                                      | Корвет 530                            |
| Диаметр трубы, дюйм                         | 3/8; 1/2; 9/16; 5/8; 3/4; 7/8 наружн. |
| Размер трубы (квадратного сечения), дюйм    | 3/4; 1                                |
| Толщина стенки трубы, мм                    | 0,8 - 1,2                             |
| Макс. угол изгиба, град.                    | 180                                   |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 24,5/26                               |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 530x205x160                           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                       |

Трубогиб «Корвет 530» предназначен для гибки труб под заданным углом. В комплекте имеются сменные насадки для гибки круглой трубы различных диаметров, а также для квадратного профиля. Поставляется в пластиковом кейсе.

Корвет 532  
95320



| Артикул                                     | 95320                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Модель                                      | Корвет 532                            |
| Диаметр трубы, дюйм                         | 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2 проходн. |
| Толщина стенки трубы, мм                    | 3,25 - 4,5                            |
| Макс. угол изгиба, град.                    | 90 (120)                              |
| Макс. усилие на штоке, кг                   | 10000                                 |
| Макс. ход штока, мм                         | 155                                   |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 42/45                                 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 710x590x220                           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                       |

Трубогиб «Корвет 532» имеет в комплекте сменные насадки для гибки круглой трубы различных диаметров. Благодаря гидравлике на штоке, создается большое усилие, что позволяет гнуть трубу диаметром до 2 дюймов.

## НОЖНИЦЫ

Корвет 551  
95510



| Артикул                                     | 95510        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Модель                                      | Корвет 551   |
| Длина ножа, мм                              | 1000         |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 1,5          |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 70/80        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1380x300x800 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |              |

Ножницы гильотинные с ручным приводом применяются для резки листового металла. В комплект поставки входит основание.



## Корвет 553

95530



| Артикул                                     | 95530         |
|---------------------------------------------|---------------|
| Модель                                      | Корвет 553    |
| Макс. ширина листового металла, мм          | 1320          |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 1,5           |
| Ход заднего упора, мм                       | 0 - 700       |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 491/545       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 1680x760x1150 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |               |

Ножницы гильотинные с ручным приводом применяются для резки листового металла. Верхний нож имеет две режущие кромки. Рабочий стол имеет дополнительные удлинители для листа спереди и сзади.

## Корвет 563

95630



| Артикул                                     | 95630       |
|---------------------------------------------|-------------|
| Модель                                      | Корвет 563  |
| Длина ножа, мм                              | 200         |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 6           |
| Максимальный диаметр прутка, мм             | 13          |
| Максимальный размер полосы, мм              | 70x6        |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 17/19       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 500x160x450 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |             |

Ножницы рычажные с ручным приводом «Корвет 563» предназначены для резки листового металла, прутка, металлической полосы. Для удобства работы имеется регулируемый прижим, обеспечивающий фиксацию заготовки. Длинная рукоятка позволяет прилагать минимальное усилие при резе. Передача усилия на нож передается посредством зубчатой пары.

## Корвет 566

95660



| Артикул                                     | 95660                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модель                                      | Корвет 566                               |
| Максимальный диаметр прутка, мм             | 28                                       |
| Максимальный размер полосы, мм              | 40x12                                    |
| Макс. размер квадрата, мм                   | 24x24                                    |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 34/39                                    |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | ножницы 460x280x430;<br>ручка 1550x70x70 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                          |

Ножницы с ручным приводом предназначены для резки листового металла, прутка различного профиля, металлической полосы. Передаточный механизм ножниц и оптимальная длина рукоятки позволяют резать заготовки большого диаметра без особого усилия. Имеется фиксатор заготовки при резке прутка и металлической полосы.

## Корвет 568

95680



| Артикул                                     | 95680                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Модель                                      | Корвет 568                               |
| Длина ножа, мм                              | 200                                      |
| Макс. толщина листового металла, мм         | 8                                        |
| Максимальный диаметр прутка, мм             | 16                                       |
| Максимальный размер полосы, мм              | 100x10                                   |
| Макс. размер квадрата, мм                   | 16x16                                    |
| Макс. размер уголка, мм                     | 40x40x6                                  |
| Макс. размер тавра, мм                      | 40x6                                     |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 45/52; 3,8/4,8                           |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | ножницы 680x310x560;<br>ручка 1240x33x74 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                          |

Ножницы для профильного металла с ручным приводом применяются для резки металлического прутка и полосы, а также для резки металлического уголка и тавра. Регулируемый прижим обеспечивает фиксацию заготовки. Передаточный зубчатый механизм ножниц и оптимальная длина рукоятки позволяют резать заготовки большого сечения, прилагая минимальное усилие.

## НОЖНИЦЫ ВЫРУБНЫЕ

Корвет 575  
95750

| Артикул                                     | 95750       |
|---------------------------------------------|-------------|
| Модель                                      | Корвет 575  |
| Максимальная толщина листового металла, мм  | 1,5         |
| Максимальное усилие на штоке, кг            | 3000        |
| Максимальный ход штока, мм                  | 25          |
| Максимальный размер вырубки, мм             | 125x125     |
| Угол вырубки, град.                         | 90          |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 22/30       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 470x390x440 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |             |

Вырубные ножницы предназначены для вырубки в листовом металле сегментов с углом 90 градусов. Регулируемые упоры со шкалой обеспечивают точность работ. Оптимально подобранная длина рукоятки и эксцентриковый передаточный механизм позволяют развивать значительное усилие на штоке. Широкая станина придает устойчивость станку при работе.

## НОЖИ

| Артикул | Наименование                  | Материал | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------|----------|-----------|
| 23801   | Комплект ножей для Корвет 542 | HSS      |           |
| 23803   | Комплект ножей для Корвет 551 | HSS      |           |
| 23806   | Комплект ножей для Корвет 563 | HSS      |           |
| 23808   | Комплект ножей для Корвет 566 | HSS      |           |
| 23809   | Комплект ножей для Корвет 568 | HSS      |           |
| 23812   | Комплект ножей для Корвет 575 | HSS      |           |
| 23802   | Комплект ножей для Корвет 553 | HSS      |           |

## ПРЕССЫ

Прессы с ручным приводом «Корвет» предназначены для выпрессовки и запрессовки различных деталей при ремонтных работах и производстве. Передача усилия осуществляется за счет зубчатой передачи. Высокая геометрическая точность корпуса обеспечивает перпендикулярность углов при работе.

Корвет 590  
95900

| Артикул                                     | 95900       |
|---------------------------------------------|-------------|
| Модель                                      | Корвет 590  |
| Макс. усилие на штоке, кг                   | 500         |
| Макс. размер заготовки (высота/диаметр), мм | 90x80       |
| Сечение штока, мм                           | 19x19       |
| Длина рычага, мм                            | 280         |
| Размер основания, мм                        | 240x170     |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 7,5/8       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 260x120x290 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |             |

Корвет 591  
95910

| Артикул                                     | 95910       |
|---------------------------------------------|-------------|
| Модель                                      | Корвет 591  |
| Макс. усилие на штоке, кг                   | 1000        |
| Макс. размер заготовки (высота/диаметр), мм | 110x100     |
| Сечение штока, мм                           | 25x25       |
| Длина рычага, мм                            | 355         |
| Размер основания, мм                        | 268x190     |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 11,5/12     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 290x140x350 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |             |

Корвет 593  
95930

| Артикул                                     | 95930       |
|---------------------------------------------|-------------|
| Модель                                      | Корвет 593  |
| Макс. усилие на штоке, кг                   | 3000        |
| Макс. размер заготовки (высота/диаметр), мм | 285x163     |
| Сечение штока, мм                           | 38x38       |
| Длина рычага, мм                            | 615         |
| Размер основания, мм                        | 455x300     |
| Масса нетто/брутто, кг                      | 63/65       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                 | 460x240x640 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |             |

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ «КОРВЕТ ЭКСПЕРТ»

Заточные станки «Корвет Эксперт» предназначены для заточки различного инструмента, снятия фасок и заусенцев. Литой корпус обеспечивает жесткость станка и снижает вибрацию. Литое основание делает станок более устойчивым. Оснащены защитными экранами.

Корвет эксперт 481  
94810



|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Артикул                                                                       | 94810              |
| Модель                                                                        | Корвет Эксперт 481 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                               | 180                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                          | 220/50             |
| Тип электродвигателя                                                          | асинхронный        |
| Передача                                                                      | прямая             |
| Режим работы                                                                  | S2, 30 мин         |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2850               |
| Размер заточного круга (сухая заточка), мм                                    | 125x16x32          |
| Масса нетто/брутто, кг                                                        | 7/7,5              |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                                   | 300x190x258        |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                                          |                    |

Корвет эксперт 482  
94820



|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Артикул                                                                       | 94820              |
| Модель                                                                        | Корвет Эксперт 482 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                               | 250                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                          | 220/50             |
| Тип электродвигателя                                                          | асинхронный        |
| Передача                                                                      | прямая             |
| Режим работы                                                                  | S2, 30 мин         |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2850               |
| Размер заточного круга (сухая заточка), мм                                    | 150x20x32          |
| Масса нетто/брутто, кг                                                        | 10/11              |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                                   | 365x195x280        |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                                          |                    |

Корвет эксперт 484  
94840



|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Артикул                                                                       | 94840              |
| Модель                                                                        | Корвет Эксперт 484 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                               | 370                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                          | 220/50             |
| Тип электродвигателя                                                          | асинхронный        |
| Передача                                                                      | прямая             |
| Режим работы                                                                  | S2, 30 мин         |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2850               |
| Размер заточного круга (сухая заточка), мм                                    | 200x20x32          |
| Масса нетто/брутто, кг                                                        | 16/17              |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                                   | 411x269x325        |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                                          |                    |

Корвет эксперт 485  
94850



|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Артикул                                                                       | 94850              |
| Модель                                                                        | Корвет Эксперт 485 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                               | 750                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                          | 220/50             |
| Тип электродвигателя                                                          | асинхронный        |
| Передача                                                                      | прямая             |
| Режим работы                                                                  | S2, 30 мин         |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2850               |
| Размер заточного круга (сухая заточка), мм                                    | 250x25x32          |
| Масса нетто/брутто, кг                                                        | 26/32,5            |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                                   | 460x345x325        |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                                          |                    |

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ «КОРВЕТ ЭКСПЕРТ»

Корвет эксперт 492  
94920



| Артикул                                                                       | 94920              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Модель                                                                        | Корвет Эксперт 492 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                               | 250                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                          | 220/50             |
| Тип электродвигателя                                                          | асинхронный        |
| Передача                                                                      | прямая             |
| Режим работы                                                                  | S2, 30 мин         |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2850               |
| Размер заточного круга (сухая заточка), мм                                    | 150x20x32          |
| Лампа подсветки, Вт/В                                                         | 10/12 (2 шт.)      |
| Масса нетто/брутто, кг                                                        | 10,8/12            |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                                   | 370x330x255        |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

Подсветка рабочей зоны. Ванночка для охлаждения инструмента. Защитный экран с функцией лупы.

Корвет эксперт 496  
94960



| Артикул                                                                       | 94960              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Модель                                                                        | Корвет Эксперт 496 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                               | 370                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                          | 220/50             |
| Тип электродвигателя                                                          | асинхронный        |
| Передача                                                                      | прямая             |
| Режим работы                                                                  | S2, 30 мин         |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин | 2850               |
| Размер заточного круга (сухая заточка), мм                                    | 200x25x32          |
| Лампа подсветки, Вт/В                                                         | 10/12 (2 шт.)      |
| Масса нетто/брутто, кг                                                        | 18,4/20,1          |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                                   | 420x385x280        |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

Подсветка рабочей зоны. Ванночка для охлаждения инструмента. Защитный экран с функцией лупы.

Корвет эксперт 499  
94990



| Артикул                                                                        | 94990              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Модель                                                                         | Корвет Эксперт 499 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                                | 250                |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                                           | 220/50             |
| Тип электродвигателя                                                           | асинхронный        |
| Передача                                                                       | прямая + зубчатая  |
| Режим работы                                                                   | S2, 30 мин         |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (сухая заточка), об/мин  | 2850               |
| Размер заточного круга (сухая заточка), мм                                     | 150x20x32          |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу (мокрая заточка), об/мин | 130                |
| Размер заточного круга (мокрая заточка), мм                                    | 200x40x20          |
| Масса нетто/брутто, кг                                                         | 13,4/15,5          |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                                    | 490x330x360        |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

Конструктивная особенность данной модели – это наличие высокоскоростного круга для сухой заточки и тихоходного круга для мокрой заточки. Ванночка для охлаждения инструмента.



ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ «КОРВЕТ»

Заточные станки «Корвет» предназначены для заточки различного инструмента, снятия фасок и заусенцев. Отсутствие вибрации и резиновые опоры позволяют использовать станок без дополнительного крепления к верстаку. Безопасность при работе обеспечивают два широких защитных экрана.

Корвет 486  
94860



| Артикул                                                       | 94860       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                                        | Корвет 486  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт               | 150         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                          | 220/50      |
| Тип двигателя                                                 | асинхронный |
| Передача                                                      | прямая      |
| Режим работы                                                  | S2, 30 мин  |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин | 2850        |
| Диаметр шлифовального круга, мм                               | 125         |
| Толщина шлифовального круга, мм                               | 16          |
| Посадочный диаметр шлифовального круга, мм                    | 12,7        |
| Масса (нетто/брутто), кг                                      | 4,3/4,7     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                   | 285x180x205 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                          |             |

Корвет 487  
94870



| Артикул                                                       | 94870       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                                        | Корвет 487  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт               | 250         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                          | 220/50      |
| Тип двигателя                                                 | асинхронный |
| Передача                                                      | прямая      |
| Режим работы                                                  | S2, 30 мин  |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин | 2850        |
| Диаметр шлифовального круга, мм                               | 150         |
| Толщина шлифовального круга, мм                               | 20          |
| Посадочный диаметр шлифовального круга, мм                    | 12,7        |
| Масса (нетто/брутто), кг                                      | 7/7,3       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                   | 345x200x230 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                          |             |

Корвет 488  
94880



| Артикул                                                       | 94880       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                                        | Корвет 488  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт               | 300         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                          | 220/50      |
| Тип двигателя                                                 | асинхронный |
| Передача                                                      | прямая      |
| Режим работы                                                  | S2, 30 мин  |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин | 2850        |
| Диаметр шлифовального круга, мм                               | 175         |
| Толщина шлифовального круга, мм                               | 20          |
| Посадочный диаметр шлифовального круга, мм                    | 16          |
| Масса (нетто/брутто), кг                                      | 8,5/9,1     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                   | 358x242x280 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                          |             |

Корвет 489  
94890



| Артикул                                                       | 94890       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                                        | Корвет 489  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт               | 350         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц                          | 220/50      |
| Тип двигателя                                                 | асинхронный |
| Передача                                                      | прямая      |
| Режим работы                                                  | S2, 30 мин  |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин | 2850        |
| Диаметр шлифовального круга, мм                               | 200         |
| Толщина шлифовального круга, мм                               | 20          |
| Посадочный диаметр шлифовального круга, мм                    | 16          |
| Масса (нетто/брутто), кг                                      | 9,5/10,5    |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                                   | 372x265x285 |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                          |             |





ЭНКОР

# КОРВЕТ

СЕРИЯ СТАНКОВ



# ПЛИТКОРЕЗЫ



Плиткорезы электрические предназначены для резки алмазным диском в размер всех видов керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки. Предусмотрен прямой, наклонный, косой и комбинированный резы. Алмазный диск или режущий узел имеет наклон. В стандартной комплектации приспособления для продольного реза и реза под углом.

### Корвет 460М 94601



| Артикул                                            | 94601       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 460М |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 450         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | прямая      |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2950        |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 180         |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 22,2        |
| Макс. толщина плитки, мм                           | 34          |
| Размер рабочего стола, мм                          | 360x330     |
| Угол наклона стола, град.                          | 0 - 45      |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 7,5/8,2     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 380x355x185 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |             |

Стальной рабочий стол с антикоррозионным покрытием. Наклон рабочего стола до 45 градусов. Емкость для воды. Продольный и угловой упоры.

### Корвет 461М 94611



| Артикул                                            | 94611       |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Модель                                             | Корвет 461М |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 450         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача                                           | прямая      |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2950        |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 180         |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 22,2        |
| Макс. толщина плитки, мм                           | 34          |
| Размер рабочего стола, мм                          | 395x385     |
| Угол наклона стола, град.                          | 0 - 45      |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 10/11       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 415x395x187 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |             |

Стальной рабочий стол с антикоррозионным покрытием. Наклон рабочего стола до 45 градусов. Емкость для воды. Продольный и угловой упоры.

### Корвет 464М 94641



| Артикул                                            | 94641        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 464М  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 800          |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный  |
| Передача                                           | прямая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2950         |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 200          |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 25,4         |
| Макс. толщина плитки, мм                           | 32           |
| Макс. длина реза, мм                               | 620          |
| Размер рабочего стола, мм                          | 925x394      |
| Угол наклона диска, град.                          | 0 - 45       |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 30/33        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1075x495x395 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Стол из алюминиевого сплава. Режущий узел перемещается на подшипниках. Насос для подачи воды в зону реза. Наклон диска до 45 градусов. Имеются фронтальный и угловой упоры. Съемные ножи в комплекте.

Корвет 466М  
94661



| Артикул                                            | 94661        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 466М  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный  |
| Передача                                           | прямая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2950         |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 250          |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 25,4         |
| Макс. толщина плитки, мм                           | 50           |
| Макс. длина реза, мм                               | 620          |
| Размер рабочего стола, мм                          | 700x468      |
| Угол наклона диска, град.                          | 0 - 45       |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 53/57        |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1110x595x635 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Обрезиненный рабочий стол. Режущий узел перемещается на подшипниках. Насос для подачи воды в зону реза. Наклон диска до 45 градусов. Имеются фронтальный и угловой упоры. Складные ножки в комплекте.

Корвет 468М  
94681



| Артикул                                            | 94681        |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                             | Корвет 468М  |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1500         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50       |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный  |
| Передача                                           | прямая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2950         |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 250          |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 25,4         |
| Макс. толщина плитки, мм                           | 50           |
| Макс. длина реза, мм                               | 920          |
| Размер рабочего стола, мм                          | 1010x468     |
| Угол наклона диска, град.                          | 0 - 45       |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 59,5/65      |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1410x595x635 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |              |

Обрезиненный рабочий стол. Режущий узел перемещается на подшипниках. Насос для подачи воды в зону реза. Наклон диска до 45 градусов. Имеются фронтальный и угловой упоры. Складные ножки в комплекте.

Корвет 468М-1200  
94682



| Артикул                                            | 94682            |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Модель                                             | Корвет 468М-1200 |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 1500             |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50           |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный      |
| Передача                                           | прямая           |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2850             |
| Наружный диаметр диска, мм                         | 250              |
| Посадочный диаметр диска, мм                       | 25,4             |
| Макс. толщина плитки, мм                           | 52/46            |
| Макс. длина реза, мм                               | 1200             |
| Размер рабочего стола, мм                          | 1250x460         |
| Угол наклона диска, град.                          | 0 - 45           |
| Масса нетто/брутто, кг                             | 65/73            |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                        | 1675x595x635     |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                  |

Обрезиненный рабочий стол. Режущий узел перемещается на подшипниках. Насос для подачи воды в зону реза. Фронтальный и угловой упоры рабочего стола. Наклон диска до 45 градусов. Складные ножки в комплекте.

## АЛМАЗНЫЕ КРУГИ



| Арт.  | Размер, мм       | Макс. скорость вращения, мин <sup>-1</sup> | Корвет               | РРЦ, руб. |
|-------|------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 25500 | 180 x 22,2 x 2,2 | 2800                                       | 460, 460М, 461, 461М |           |
| 25501 | 180 x 25,4 x 2,2 | 3000                                       | 463                  |           |
| 25502 | 200 x 25,4 x 2,2 | 3000                                       | 464, 464М            |           |
| 25503 | 250 x 25,4 x 2,4 | 3000                                       | 466, 466М, 468, 468М |           |
| 25504 | 254 x 16 x 1,8   | 2400                                       | 467                  |           |



# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



## ДША-2 12ЭР/10Л

50022



|                                                    |             |                |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Артикул                                            |             | 50022          |
| Модель                                             |             | ДША-2 12ЭР/10Л |
| Номинальное напряжение питания, В                  |             | 12             |
| Тип двигателя                                      |             | коллекторный   |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | I скорость  | 0 - 350        |
|                                                    | II скорость | 0 - 1350       |
| Максимальный жесткий крутящий момент, Н·м          |             | 28             |
| Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.  |             | 18+1           |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      |             | 10             |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина   | 20             |
|                                                    | сталь       | 10             |
| Масса нетто с аккумулятором, кг                    |             | 1              |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |             |                |

Машина ручная электрическая сверлильная аккумуляторная ДША-2 12ЭР/10Л поставляется в комплекте: шуруповерт; аккумуляторная батарея – 2 шт.; зарядное устройство – 1 шт.

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Артикул                                                 | 50397      |
| Модель                                                  | ЗУ-220/12Л |
| Номинальное напряжение, В/Гц                            | 220/50     |
| Род тока                                                | Переменный |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки, Вт  | 18         |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | < 0,5      |
| Выходное напряжение, В                                  | 13,2±0,3   |
| Род выходного тока                                      | Постоянный |
| Ток зарядки, А                                          | 1,5±0,2    |
| Время зарядки, мин.                                     | 60±5       |
| Масса нетто, кг                                         | 0,1        |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>             |            |

## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Артикул                                     | 49022    |
| Модель                                      | A12/2,0Л |
| Номинальное напряжение, В                   | 12       |
| Тип элементов                               | Li-Ion   |
| Емкость, А·ч                                | 2,0      |
| Масса нетто, кг                             | 0,18     |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |          |

## ДША-16ЛБ

50023

БЕЩЕТОЧНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ

|                                                    |             |                 |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Артикул                                            |             | 50023           |
| Модель                                             |             | ДША-16ЛБ        |
| Номинальное напряжение питания, В                  |             | 14,4            |
| Тип двигателя                                      |             | бесколлекторный |
| Емкость аккумуляторной батареи, А·ч                |             | 2,0             |
| Максимальный жесткий крутящий момент, Н·м          |             | 40              |
| Число ступеней регулировки крутящего момента, шт   |             | 18+1            |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | I скорость  | 0 - 400         |
|                                                    | II скорость | 0 - 1400        |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      |             | 0,8 - 10        |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина   | 30              |
|                                                    | сталь       | 10              |
| Масса нетто с аккумулятором, кг                    |             | 1,2             |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |             |                 |

Компактный шуруповерт с бесщеточным (вентильным) мотором. Металлические детали усиленного планетарного редуктора; мгновенная остановка двигателя после выключения инструмента; автоблокировка шпинделя и одномуфтовый патрон в комплекте для максимального удобства при смене оснастки; реверс; подсветка рабочей зоны; обрезиненные детали корпуса для наилучшего удержания инструмента в процессе работы; малый вес инструмента с аккумулятором для продолжительной работы без усталости; слайдерная схема присоединения аккумулятора для его сверхнадежной фиксации. Аккумулятор и зарядное устройство взаимозаменяемы с моделью ДША-2 14,4ЭР/10Л (артикул 50025).



ДША-2 18ЭР/10ЛМ  
50027



|                                                    |             |                 |  |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--|
| Артикул                                            |             | 50027           |  |
| Модель                                             |             | ДША-2 18ЭР/10ЛМ |  |
| Номинальное напряжение питания, В                  |             | 18              |  |
| Тип двигателя                                      |             | коллекторный    |  |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | I скорость  | 0 - 350         |  |
|                                                    | II скорость | 0 - 1350        |  |
| Максимальный жесткий крутящий момент, Н·м          |             | 34              |  |
| Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.  |             | 18+1            |  |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      |             | 10              |  |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина   | 30              |  |
|                                                    | сталь       | 10              |  |
| Масса нетто с аккумулятором, кг                    |             | 1,2             |  |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |             |                 |  |

Машина ручная электрическая сверлильная аккумуляторная ДША-2 18ЭР/10ЛМ поставляется в комплекте: шуруповерт; аккумуляторная батарея – 2 шт.; зарядное устройство – 1 шт.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Артикул                                                 | 50399       |
| Модель                                                  | ЗУ-220/18ЛМ |
| Номинальное напряжение, В/Гц                            | 220/50      |
| Род тока                                                | Переменный  |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки, Вт  | 36          |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | < 0,5       |
| Выходное напряжение, В                                  | 21,5±0,3    |
| Род выходного тока                                      | Постоянный  |
| Ток зарядки, А                                          | 1,5±0,2     |
| Время зарядки, мин.                                     | 60±5        |
| Масса нетто, кг                                         | 0,1         |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                    |             |

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Артикул                              | 49024    |
| Модель                               | A18/2,0Л |
| Номинальное напряжение, В            | 18       |
| Тип элементов                        | Li-Ion   |
| Емкость, А·ч                         | 2,0      |
| Масса нетто, кг                      | 0,32     |
| Рекомендованная розничная цена, руб. |          |

ДША-20ЛБ  
50028

БЕСЩЕТОЧНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ



|                                                    |             |                 |  |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--|
| Артикул                                            |             | 50028           |  |
| Модель                                             |             | ДША-20ЛБ        |  |
| Номинальное напряжение питания, В                  |             | 18              |  |
| Тип двигателя                                      |             | бесколлекторный |  |
| Емкость аккумуляторной батареи, А·ч                |             | 2,0             |  |
| Максимальный жесткий крутящий момент, Н·м          |             | 42              |  |
| Число ступеней регулировки крутящего момента, шт   |             | 18+1            |  |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | I скорость  | 0 - 400         |  |
|                                                    | II скорость | 0 - 1400        |  |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      |             | 0,8 - 10        |  |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина   | 32              |  |
|                                                    | сталь       | 11              |  |
| Масса нетто с аккумулятором, кг                    |             | 1,2             |  |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |             |                 |  |

Компактный шуруповерт с бесщеточным (вентильным) мотором. Мгновенная остановка двигателя после выключения инструмента; автоблокировка шпинделя и одномуфтовый патрон в комплекте для максимального удобства при смене оснастки; реверс; подсветка рабочей зоны; обрезиненные детали корпуса для наилучшего удержания инструмента в процессе работы; малый вес инструмента с аккумулятором для продолжительной работы без усталости; слайдерная схема присоединения аккумулятора для его сверхнадежной фиксации. Аккумулятор и зарядное устройство взаимозаменяемы с моделью ДША-2 18/10ЛМ (артикул 50027).



## ШУРУПОВЕРТЫ СЕТЕВЫЕ

ДШЭ-2 350ЭР/10  
50064



|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Артикул                                            | 50064                                      |
| Модель                                             | ДШЭ-2 350ЭР/10                             |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50                                     |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 350                                        |
| Тип двигателя                                      | коллекторный                               |
| Передача                                           | зубчатая                                   |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | I скорость 0 - 450<br>II скорость 0 - 1800 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м                  | 40                                         |
| Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.  | 21                                         |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      | 0,8 - 10                                   |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина 20<br>сталь 10                   |
| Масса нетто, кг                                    | 1,5                                        |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                                            |

ДШЭ-2 350ЭР/10 – мощный инструмент, предназначенный для завинчивания и вывинчивания шурупов, а также сверления отверстий в материалах различной твердости. Данная машина выделяется тем, что ее колоссальный крутящий момент достигает значения в 40 Н/м, а скорость на второй передаче 1800 об/мин.

ДШЭ-280ЭР/10  
50065



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                            | 50065                    |
| Модель                                             | ДШЭ-280ЭР/10             |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50                   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 280                      |
| Тип двигателя                                      | коллекторный             |
| Передача                                           | зубчатая                 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0 - 830                  |
| Максимальный крутящий момент, Н·м                  | 14                       |
| Число ступеней регулировки крутящего момента, шт.  | 21                       |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      | 0,8 - 10                 |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина 20<br>сталь 10 |
| Масса нетто, кг                                    | 1,2                      |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                          |

Безупречный баланс и эргономика. 21-позиционная муфта регулировки крутящего момента ДШЭ-280ЭР/10 обеспечит высокую точность работы с крепежной оснасткой.

## ДРЕЛИ

ДЭ-380ЭР/10  
50067



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                            | 50067                    |
| Модель                                             | ДЭ-380ЭР/10              |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50                   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 380                      |
| Тип двигателя                                      | коллекторный             |
| Передача                                           | зубчатая                 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0 - 3000                 |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      | 0,8 - 10                 |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина 20<br>сталь 10 |
| Масса нетто, кг                                    | 1,2                      |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                          |

Дрель ДЭ-380ЭР/10 – это модифицированная версия популярной дрели ДЭ-400ЭР/10. Легкая и компактная, машина подходит как для строительных работ, так и в быту.

ДУЭ-710ЭР/13М  
50079



|                                                    |               |    |
|----------------------------------------------------|---------------|----|
| Артикул                                            | 50079         |    |
| Модель                                             | ДУЭ-710ЭР/13М |    |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50        |    |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 710           |    |
| Тип двигателя                                      | коллекторный  |    |
| Передача                                           | зубчатая      |    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0 - 3000      |    |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      | 1,5 - 13      |    |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина     | 25 |
|                                                    | кирпич        | 13 |
|                                                    | сталь         | 13 |
| Масса нетто, кг                                    | 1,85          |    |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |               |    |

Модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом; современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма основной и дополнительной рукоятки; регулировка частоты вращения нажатием на выключатель; реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента); удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; два режима работы (с ударом и без удара); регулируемая дополнительная рукоятка; ограничитель глубины сверления.

ДУЭ-750ЭР/13М  
50081



|                                                    |           |               |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Артикул                                            |           | 50081         |
| Модель                                             |           | ДУЭ-750ЭР/13М |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       |           | 220/50        |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    |           | 750           |
| Тип двигателя                                      |           | коллекторный  |
| Передача                                           |           | зубчатая      |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин |           | 0 - 3000      |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      |           | 1,5 - 13      |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина | 25            |
|                                                    | кирпич    | 13            |
|                                                    | сталь     | 13            |
| Масса нетто, кг                                    |           | 2             |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |           |               |

Модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом и усиленными металлическими корпусными элементами; современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма основной и дополнительной рукоятки; корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением; регулировка частоты вращения нажатием на выключатель; реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента); удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; два режима работы (с ударом и без удара); регулируемая металлическая дополнительная рукоятка; металлический ограничитель глубины сверления.

ДУЭ-900ЭР/13  
50082



|                                                         |           |              |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Артикул                                                 |           | 50082        |
| Модель                                                  |           | ДУЭ-900ЭР/13 |
| Номинальное напряжение, В/Гц                            |           | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт         |           | 900          |
| Тип двигателя                                           |           | коллекторный |
| Передача                                                |           | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин      |           | 0 - 3000     |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм           |           | 1,5 - 13     |
| Максимальный диаметр сверления<br>(I / II скорость), мм | древесина | 30           |
|                                                         | кирпич    | 16           |
|                                                         | сталь     | 13           |
| Масса нетто, кг                                         |           | 2,3          |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                    |           |              |

Ударная дрель ДУЭ-900ЭР/13М – это новая ударная дрель с увеличенным эксплуатационным ресурсом. Металлический корпус редуктора, высокая мощность и возможность регулировки частоты вращения нажатием на курок.

## ДРЕЛИ

ДУЭ-2 1150ЭР/13  
50092

|                                                      |                |                 |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Артикул                                              |                | 50092           |
| Модель                                               |                | ДУЭ-2 1150ЭР/13 |
| Номинальное напряжение, В/Гц                         |                | 220/50          |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт      |                | 1150            |
| Тип двигателя                                        |                | коллекторный    |
| Передача                                             |                | зубчатая        |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин   | на I скорости  | 0 - 1100        |
|                                                      | на II скорости | 0 - 2800        |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм        |                | 1,5 - 13        |
| Максимальный диаметр сверления (I / II скорость), мм | древесина      | 30              |
|                                                      | кирпич         | 30              |
|                                                      | сталь          | 13              |
| Масса нетто, кг                                      |                | 3               |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                 |                |                 |

Регулировка частоты вращения супермощной ударной дрели может быть как электронной, так и механической. Двухскоростной металлический редуктор служит для выбора оптимального режима сверления.

## ДРЕЛЬ-МИКСЕР

ДМЭ-1200/16ЭР  
50099

|                                                    |           |               |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Артикул                                            |           | 50099         |
| Модель                                             |           | ДМЭ-1200/16ЭР |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       |           | 220/50        |
| Тип двигателя                                      |           | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              |           | 1200          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин |           | 0 - 1050      |
| Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм      |           | 3-16          |
| Максимальный диаметр сверления, мм                 | древесина | 30            |
|                                                    | сталь     | 16            |
| Масса нетто, кг                                    |           | 3,5           |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |           |               |

Новый профессиональный инструмент, призванный заменить в программе электроинструментов «Энкор» снятую с производства дрель-миксер ДМЭ-1050/16ЭР (артикул 50101).

Увеличенная мощность мотора обеспечивает безупречную производительность, скорость сверления и приготовления строительных смесей различной степени вязкости; корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением; дополнительная электронная регулировка оборотов шпинделя; выключатель с возможностью плавной регулировки оборотов и фиксацией во включенном состоянии; реверс; световая индикация сети; быстрый доступ к угольным щеткам; обрезиненная боковая рукоятка с возможностью трехпозиционного присоединения для удобного и безопасного удержания инструмента; большая D-образная рукоятка с позиционированием 360 градусов.

## МИКСЕРЫ

МЭ-2 1400ЭМ  
50104

|                                                    |                |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Артикул                                            |                | 50104           |
| Модель                                             |                | МЭ-2 1400ЭМ     |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       |                | 220/50          |
| Тип двигателя                                      |                | коллекторный    |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              |                | 1400            |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | на I скорости  | 240 - 500       |
|                                                    | на II скорости | 380 - 850       |
| Крутящий момент, Н·м                               |                | 95              |
| Присоединительная резьба шпинделя                  |                | M14, внутренняя |
| Максимальный диаметр перемешивающей насадки, мм    |                | 140             |
| Масса нетто, кг                                    |                | 6,75            |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |                |                 |

Высокая мощность мотора обеспечивает безупречную производительность и скорость приготовления строительных смесей различной степени вязкости.

Ограничение пускового тока (плавный пуск); корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением; двухскоростной редуктор для оптимального подбора скорости перемешивания без снижения мощности мотора; дополнительная электронная регулировка оборотов шпинделя; внутренняя резьба шпинделя M14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок; выключатель с фиксацией во включенном состоянии; обрезиненные рукоятки для удобного и безопасного удержания инструмента.



## МЭ-2 1600ЭМ 50107



| Артикул                                            |                | 50107           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Модель                                             |                | МЭ-2 1600ЭМ     |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       |                | 220/50          |
| Род тока                                           |                | переменный      |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              |                | 1600            |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | на I скорости  | 180 - 400       |
|                                                    | на II скорости | 300 - 700       |
| Крутящий момент, Н·м                               |                | 140             |
| Присоединительная резьба шпинделя                  |                | M14, внутренняя |
| Максимальный диаметр перемешивающей насадки, мм    |                | 160             |
| Масса нетто, кг                                    |                | 4,6             |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |                |                 |

Высокая мощность мотора обеспечивает безупречную производительность и скорость приготовления строительных смесей различной степени вязкости.

Ограничение пускового тока (плавный пуск); электроника поддержания оборотов под нагрузкой (константная электроника); защита от воды и пыли; корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением; двухскоростной редуктор для оптимального подбора скорости перемешивания без снижения мощности мотора; дополнительная электронная регулировка оборотов шпинделя; внутренняя резьба шпинделя M14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок; выключатель с фиксацией во включенном состоянии; быстрый доступ к щеткам для возможности их замены без разборки инструмента; обрезиненные рукоятки для удобного и безопасного удержания инструмента.

## МЭ-2 1800Э 50108



| Артикул                                            |                | 50108            |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Модель                                             |                | МЭ-2 1800Э       |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       |                | 220/50           |
| Тип двигателя                                      |                | коллекторный     |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              |                | 1800             |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | на I скорости  | 180 - 400        |
|                                                    | на II скорости | 300 - 700        |
| Крутящий момент, Н·м                               |                | 150              |
| Присоединительная резьба шпинделя                  |                | M 14, внутренняя |
| Максимальный диаметр перемешивающей насадки, мм    |                | 160              |
| Масса нетто, кг                                    |                | 4,6              |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |                |                  |

Профессиональный инструмент повышенной мощности 1800 Вт. Высокая мощность мотора обеспечивает безупречную производительность и скорость приготовления строительных смесей различной степени вязкости.

Ограничение пускового тока (плавный пуск); электроника поддержания оборотов под нагрузкой (константная электроника); защита от воды и пыли; корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением; двухскоростной редуктор для оптимального подбора скорости перемешивания без снижения мощности мотора; дополнительная электронная регулировка оборотов шпинделя; внутренняя резьба шпинделя M14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок; выключатель с фиксацией во включенном состоянии; быстрый доступ к щеткам для возможности их замены без разборки инструмента; обрезиненные рукоятки для удобного и безопасного удержания инструмента.

## ПЭ-870/26ЭР

50113



| Артикул                                               |                                       | 50113        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Модель                                                |                                       | ПЭ-870/26ЭР  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                          |                                       | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт       |                                       | 870          |
| Тип двигателя                                         |                                       | коллекторный |
| Передача                                              |                                       | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин    |                                       | 0 - 850      |
| Энергия удара, Дж                                     |                                       | 0 - 3,2      |
| Число ударов, мин <sup>-1</sup>                       |                                       | 0 - 4700     |
| Тип зажима инструмента                                |                                       | SDS Plus     |
| Максимальный диаметр сверления, мм                    | в бетоне буром SDS Plus               | 26           |
|                                                       | в кирпичной кладке полый коронкой     | 70           |
|                                                       | в металле (со сверлильным патроном)   | 13           |
|                                                       | в древесине (со сверлильным патроном) | 35           |
| Оптимальный диаметр сверления в бетоне буром SDS+, мм |                                       | 6 - 20       |
| Масса нетто, кг                                       |                                       | 3,15         |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                  |                                       |              |

Идеальное сочетание мощности, силы удара и веса инструмента. Электропневматический ударный механизм; электроника регулировки скорости для полного контроля и безопасности выполняемых операций; выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором; блокировка вращения для проведения долбления; отключение удара для проведения сверлильных операций в металлах и древесине с применением специальной оснастки; 36 вариантов расположения и фиксации долбежной оснастки без применения дополнительного инструмента; предохранительная муфта, исключающая удар инструмента при заклинивании бура; поворотный щёткодержатель для продления ресурса щёток и коллектора ротора при включении реверса; мягкая резиновая накладка на основной рукоятке для снижения вибрации; дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления в комплекте; удобный кейс для хранения и транспортировки инструмента и оснастки; обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра.

## ПЭ-1050/30ЭР

50119



| Артикул                                               |                                       | 50119        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Модель                                                |                                       | ПЭ-1050/30ЭР |
| Номинальное напряжение, В/Гц                          |                                       | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт       |                                       | 1050         |
| Тип двигателя                                         |                                       | коллекторный |
| Передача                                              |                                       | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин    |                                       | 0 - 980      |
| Энергия удара, Дж                                     |                                       | 0 - 3,5      |
| Число ударов, мин <sup>-1</sup>                       |                                       | 0 - 5400     |
| Тип зажима инструмента                                |                                       | SDS Plus     |
| Максимальный диаметр сверления, мм                    | в бетоне буром SDS Plus               | 30           |
|                                                       | в кирпичной кладке полый коронкой     | 70           |
|                                                       | в металле (со сверлильным патроном)   | 13           |
|                                                       | в древесине (со сверлильным патроном) | 40           |
| Оптимальный диаметр сверления в бетоне буром SDS+, мм |                                       | 6 - 25       |
| Масса нетто, кг                                       |                                       | 3            |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                  |                                       |              |

Идеальное сочетание высокой мощности, силы удара, веса и размера инструмента.

Электропневматический ударный механизм; выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатором; блокировка вращения для проведения долбления; отключение удара для проведения сверлильных операций в металлах и древесине с применением специальной оснастки; 36 вариантов расположения и фиксации долбежной оснастки без применения дополнительного инструмента; предохранительная муфта, исключающая удар инструмента при заклинивании бура; поворотный щёткодержатель для продления ресурса щёток и коллектора ротора при включении реверса; мягкая резиновая накладка на основной рукоятке для снижения вибрации; дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления в комплекте; удобный кейс для хранения и транспортировки инструмента и оснастки; обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра.

ПЭ-1250/40Э  
50124



|                                                            |                              |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Артикул                                                    |                              | 50124        |
| Модель                                                     |                              | ПЭ-1250/40Э  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                               |                              | 220/50       |
| Тип двигателя                                              |                              | коллекторный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                      |                              | 1250         |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин         |                              | 180 - 480    |
| Энергия удара, Дж                                          |                              | 2 - 9        |
| Число ударов, мин-1                                        |                              | 1500 - 4300  |
| Тип зажима инструмента                                     |                              | SDS max      |
| Максимальный диаметр сверления, мм                         | в бетоне сверлом SDS max     | 40           |
|                                                            | в кирпиче (полями коронками) | 105          |
|                                                            | в бетоне (полями коронками)  | 80           |
| Оптимальный диаметр сверления в бетоне сверлом SDS max, мм |                              | 18 - 30      |
| Масса нетто, кг                                            |                              | 7            |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                       |                              |              |

Мощный, легкий и компактный современный перфоратор с индустриальным ресурсом. Корпус редуктора из магниевого сплава; прогрессивная система гашения вибрации AVS для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора; основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях; пылезащищенный двигатель; предохранительная муфта; отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ; регулировка углового позиционирования долбежной оснастки; электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы; широкий удобный выключатель; усиленная обрезиненная дополнительная рукоятка; ударопрочный пластиковый кейс.

ПЭ-1500/50Э  
50125



|                                                            |                              |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Артикул                                                    |                              | 50125        |
| Модель                                                     |                              | ПЭ-1500/50Э  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                               |                              | 220/50       |
| Тип двигателя                                              |                              | коллекторный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                      |                              | 1500         |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин         |                              | 120 - 320    |
| Энергия удара, Дж                                          |                              | 5 - 15       |
| Число ударов, мин-1                                        |                              | 1200 - 3100  |
| Тип зажима инструмента                                     |                              | SDS max      |
| Максимальный диаметр сверления, мм                         | в бетоне сверлом SDS max     | 52           |
|                                                            | в кирпиче (полями коронками) | 160          |
|                                                            | в бетоне (полями коронками)  | 100          |
| Оптимальный диаметр сверления в бетоне сверлом SDS max, мм |                              | 23 - 45      |
| Масса нетто, кг                                            |                              | 9,1          |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                       |                              |              |

Мощный современный инструмент с индустриальным ресурсом и техническими характеристиками. Внутренний корпус редуктора из магниевого сплава; прогрессивная система гашения вибрации AVS для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора; пылезащищенный двигатель; предохранительная муфта; электронный блок фиксированного включения удара в режиме долбления, освобождает оператора от удержания выключателя и освобождает вторую руку для надежного позиционирования инструмента в процессе работы; механическое отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ; электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы. Константная электроника поддержания оборотов под нагрузкой; регулировка углового позиционирования долбежной оснастки; основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях; широкий удобный выключатель; усиленная обрезиненная дополнительная рукоятка. Ударопрочный пластиковый кейс.

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

МЭ-1200  
50128



|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Артикул                               | 50128        |
| Модель                                | МЭ-1200      |
| Номинальное напряжение, В/Гц          | 220/50       |
| Тип двигателя                         | коллекторный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1200         |
| Число ударов, мин <sup>-1</sup>       | 3750         |
| Энергия удара, Дж                     | 20           |
| Тип зажима инструмента                | SDS max      |
| Масса нетто, кг                       | 6            |
| Рекомендованная розничная цена, руб.  |              |

Мощный, легкий и компактный современный отбойный молоток с профессиональным ресурсом. Прогрессивная система гашения вибрации AVS для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора инструмента; корпус редуктора из магниевого сплава; основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях; усиленная обрезиненная дополнительная рукоятка; удобная система позиционирования сменного инструмента; пылезащищенный двигатель; быстрый доступ к щеткам; удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; ударопрочный пластиковый кейс.



## ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

## МЭ-1500ЭМ

50131



| Артикул                               | 50131        |
|---------------------------------------|--------------|
| Модель                                | МЭ-1500ЭМ    |
| Номинальное напряжение, В/Гц          | 220/50       |
| Тип двигателя                         | коллекторный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500         |
| Число ударов, мин <sup>-1</sup>       | 300 - 1900   |
| Энергия удара, Дж                     | 40           |
| Тип зажима инструмента                | SDS max      |
| Масса нетто, кг                       | 11           |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

Мощный современный отбойный молоток с профессиональным ресурсом. Прогрессивная система гашения вибрации ABC для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора инструмента; регулировка интенсивности и силы удара в зависимости от поставленных задач; корпус редуктора из магниевого сплава; основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях; усиленная обрезиненная дополнительная рукоятка; удобная система позиционирования сменного инструмента; пылезащищенный двигатель; быстрый доступ к щеткам; удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; ударопрочный пластиковый кейс.

## МЭ-1701/30М

50126



| Артикул                               | 50126        |
|---------------------------------------|--------------|
| Модель                                | МЭ-1701/30М  |
| Номинальное напряжение, В/Гц          | 220/50       |
| Тип двигателя                         | коллекторный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1750         |
| Число ударов, мин <sup>-1</sup>       | 1800         |
| Энергия удара, Дж                     | 60           |
| Тип зажима инструмента                | Hex 30       |
| Масса нетто, кг                       | 16           |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

Профессиональный ресурс и производительность; металлический корпус редуктора с оребрением увеличенной площади для лучшего охлаждения двигателя; прогрессивная система гашения вибрации AVS для максимального снижения вибрационной нагрузки на оператора инструмента; основная рукоятка с резиновым протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента в любых эксплуатационных ситуациях; выключатель с функцией фиксации; сверхмощный пылезащищенный двигатель; надежный мощный замок фиксации сменного инструмента на увеличенном усиленном фланце для уверенной работы по демонтажу строительных конструкций; металлический кейс.

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## МФЭ-400

50273



| Артикул                                                       | 50273         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                                        | МФЭ-400       |
| Номинальное напряжение, В/Гц                                  | 220/50        |
| Род тока                                                      | переменный    |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                         | 400           |
| Частота колебаний насадки на холостом ходу, мин <sup>-1</sup> | 12000 - 20000 |
| Диапазон фронтальных колебаний оснастки, град.                | 3             |
| Масса нетто, кг                                               | 1,6           |

**Рекомендованная розничная цена, руб.**

Компактный, удобный, многофункциональный резак МФЭ-400Э с мощным двигателем, электроникой поддержания заданных параметров и защитой мотора от перегрузки, отличающимися эту модель от МФЭ-260. Комплектуется удобным кейсом.

МФЭ-300ЭБ  
50274



|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Артикул                                           | 50274         |
| Модель                                            | МФЭ-300ЭБ     |
| Номинальное напряжение, В/Гц                      | 220/50        |
| Тип двигателя                                     | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт             | 300           |
| Частота колебаний насадки на холостом ходу, мин-1 | 15000 - 23000 |
| Диапазон фронтальных колебаний, град.             | 3             |
| Масса нетто, кг                                   | 2,0           |
| Рекомендованная розничная цена, руб.              |               |

Компактный, удобный многофункциональный инструмент, предназначенный для широкого спектра работ с различными материалами. Универсальная быстрозажимная система адаптации с возможностью фиксации насадок OIS и OQIS; установка сменных насадок в широком диапазоне углов (180°) к продольной оси инструмента для наилучшего доступа к обрабатываемой поверхности; поддержание оборотов под нагрузкой; электроника регулировки частоты колебаний; большой выбор сменных насадок для работы с деревом, пластиком, металлом, керамикой (поставляются отдельно); выключатель с возможностью фиксации во включенном положении; переставная дополнительная рукоятка и кейс в комплекте; система пылеудаления.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТА



| Арт.  | Наименование                             | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------------|-----------|
| 50454 | Насадка пильная, крупный зуб, HCS, 34 мм |           |
| 50457 | Насадка пильная, BIM, 20 мм              |           |
| 50460 | Насадка пильная, HCS, 34 мм              |           |
| 50461 | Насадка пильная, HCS, 20 мм              |           |
| 50462 | Насадка пильная, HCS, 10 мм              |           |
| 50463 | Насадка пильная, BIM, 34 мм              |           |
| 50464 | Насадка пильная, HSS, 20 мм              |           |
| 50465 | Насадка пильная, Т-образная, BIM, 44 мм  |           |
| 50466 | Насадка пильная, HCS, 65 мм              |           |
| 50467 | Насадка пильная, крупный зуб, HCS, 65 мм |           |
| 50469 | Набор пильных насадок                    |           |
| 50470 | Насадка пильная, сегмент, HSS, 80 мм     |           |
| 50472 | Насадка пильная, сегмент, HSS, 91 мм     |           |
| 50474 | Насадка пильная, сегмент, HCS, 88 мм     |           |
| 50475 | Насадка пильная, сегментная, BIM, 88 мм  |           |
| 50478 | Насадка алмазная, сегмент, 63,5 мм       |           |
| 50479 | Насадка алмазная, сегмент, 92 мм         |           |
| 50481 | Насадка НМ, шлифовальная, 80 мм          |           |
| 50482 | Насадка НМ, шлифовальная                 |           |
| 50483 | Насадка НМ, шлифовальная, 63,5 мм        |           |
| 50486 | Платформа для шлифлистов                 |           |
| 50491 | Шлифлист К60                             |           |
| 50492 | Шлифлист К80                             |           |
| 50494 | Шлифлист К120                            |           |



## УШМ-720/125

50150



| Артикул                                          | 50150        |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                           | УШМ-720/125  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                     | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт  | 720          |
| Тип двигателя                                    | коллекторный |
| Передача                                         | зубчатая     |
| Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин | 11000        |
| Максимальный диаметр сменного инструмента, мм    | 125          |
| Резьба шпинделя                                  | M14          |
| Масса нетто, кг                                  | 1,6          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>      |              |

Компактный инструмент с утонченным корпусом в зоне хвата. Предназначен для продолжительной работы по резке и шлифовке металла.

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением; защитный кожух с инструментальной регулировкой; блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки; двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки; сетевой шнур VDE длиной 2,0 метра.

## УШМ-850/125Э

50151



| Артикул                                          | 50151        |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                           | УШМ-850/125Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                     | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт  | 850          |
| Тип двигателя                                    | коллекторный |
| Передача                                         | зубчатая     |
| Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин | 4000 - 11000 |
| Максимальный диаметр сменного инструмента, мм    | 125          |
| Резьба шпинделя                                  | M14          |
| Масса нетто, кг                                  | 2,2          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>      |              |

Маленький и легкий инструмент двуручной компоновки с утонченной основной рукояткой. Предназначен для продолжительной работы по резке и шлифовке металла.

Электронная регулировка оборотов шпинделя; корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением; защитный кожух с инструментальной регулировкой; блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки; двухпозиционное присоединение дополнительной рукоятки; сетевой шнур VDE длиной 2,0 метра.

## УШМ-1100/125ЭМ

50157



| Артикул                                            | 50157          |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                             | УШМ-1100/125ЭМ |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50         |
| Тип двигателя                                      | коллекторный   |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              | 1010           |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3000 - 11000   |
| Максимальный диаметр сменного инструмента, мм      | 125            |
| Резьба шпинделя                                    | M14            |
| Масса нетто, кг                                    | 2,3            |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |                |

Профессиональная, сверхкомпактная и лёгкая угловая шлифмашина.

Диаметр корпуса в месте хвата 53 мм; пылезащищенные ротор и статор; пылезащищенный редуктор и выключатель; защита от повторного включения; поддержание оборотов под нагрузкой; электронная регулировка оборотов; бесповодковые щётки с функцией auto stop; дополнительная рукоятка с защитой от вибрации; трехпозиционное крепление дополнительной рукоятки; безинструментальная регулировка защитного кожуха.

## УШМ-1200/125Э

50159



| Артикул                                            | 50159         |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                             | УШМ-1200/125Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип двигателя                                      | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              | 1200          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3000 - 11000  |
| Максимальный диаметр сменного инструмента, мм      | 125           |
| Резьба шпинделя                                    | M14           |
| Масса нетто, кг                                    | 2,4           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |               |

Профессиональная, компактная и лёгкая угловая шлифмашина высокой мощности.

Диаметр корпуса в месте хвата 56 мм; пылезащищенные ротор и статор; пылезащищенный редуктор и выключатель; защита от повторного включения; поддержание оборотов под нагрузкой; электронная регулировка оборотов; бесповодковые щётки с функцией auto stop; дополнительная рукоятка с защитой от вибрации; трехпозиционное крепление дополнительной рукоятки; безинструментальная регулировка защитного кожуха.



## УШМ-1400/125Э

50162



| Артикул                                            | 50162         |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                             | УШМ-1400/125Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип двигателя                                      | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              | 1400          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3000 - 11000  |
| Максимальный диаметр сменного инструмента, мм      | 125           |
| Резьба шпинделя                                    | M14           |
| Масса нетто, кг                                    | 2,5           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |               |

Мощная, профессиональная, компактная и лёгкая угловая шлифмашина.

Диаметр корпуса в месте хвата 62 мм; пылезащищенные ротор и статор; пылезащищенный редуктор и выключатель; защита от повторного включения; поддержание оборотов под нагрузкой; электронная регулировка оборотов; беспроводковые щётки с функцией auto stop; дополнительная рукоятка с защитой от вибрации; трехпозиционное крепление дополнительной рукоятки; безинструментальная регулировка защитного кожуха.

## УШМ-1800/125Э

50163



| Артикул                                            | 50163         |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                             | УШМ-1800/125Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип двигателя                                      | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              | 1800          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3000 - 11000  |
| Максимальный диаметр сменного инструмента, мм      | 125           |
| Резьба шпинделя                                    | M14           |
| Масса нетто, кг                                    | 2,7           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |               |

Уникальная сверхмощная, профессиональная угловая шлифмашина 1800 Вт при диаметре корпуса в месте хвата 66 мм.

Пылезащищенные ротор и статор; пылезащищенный редуктор и выключатель; защита от повторного включения; поддержание оборотов под нагрузкой; электронная регулировка оборотов; беспроводковые щётки с функцией auto stop; дополнительная рукоятка с защитой от вибрации; трехпозиционное крепление дополнительной рукоятки; безинструментальная регулировка защитного кожуха.

## УШМ-2400/230Э

50174



| Артикул                                            | 50174         |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                             | УШМ-2400/230Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип двигателя                                      | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              | 2400          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 6500          |
| Максимальный диаметр сменного инструмента, мм      | 230           |
| Резьба шпинделя                                    | M14           |
| Масса нетто, кг                                    | 5,0           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |               |

Мощная профессиональная угловая шлифмашина.

Пылезащищенные ротор и статор; пылезащищенный редуктор и выключатель; защита от повторного включения; поддержание оборотов под нагрузкой; поворотная основная рукоятка; дополнительная рукоятка с защитой от вибрации; трехпозиционное крепление дополнительной рукоятки; безинструментальная регулировка защитного кожуха; быстрый доступ к щёткам.

## МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

## МПЭ-1200/180Э

50191



| Артикул                                          | 50191         |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                           | МПЭ-1200/180Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                     | 220/50        |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт  | 1200          |
| Тип двигателя                                    | коллекторный  |
| Передача                                         | зубчатая      |
| Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин | 1000 - 3000   |
| Максимальный диаметр сменного инструмента, мм    | 180           |
| Резьба шпинделя                                  | M14           |
| Масса нетто, кг                                  | 3             |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>      |               |

Компактная угловая полировальная машина предназначена для работы в продолжительном режиме.

Забиридная схема вентиляции двигателя для защиты от пыли; электронная регулировка частоты вращения шпинделя с возможностью предустановки оптимального значения оборотов шпинделя; корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением; удобная D-образная передняя рукоятка; обрезиненная основная рукоятка; блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки; быстрый доступ к щёткам для оптимизации обслуживания; удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; большая опорная тарелка.

## ЛМЭ-600/457Э

50286



| Артикул                                     | 50286        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Модель                                      | ЛМЭ-600/457Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                | 220/50       |
| Тип двигателя                               | коллекторный |
| Передача                                    | ременная     |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт       | 600          |
| Скорость ленты на холостом ходу, м/мин      | 170 - 250    |
| Размер ленты, мм                            | 76x457       |
| Степень защиты                              | II           |
| Масса нетто, кг                             | 3,3          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |              |

Сбалансированная мощность мотора позволяет использовать машину в домашней мастерской для выполнения больших объемов шлифовальных работ. Ремённый редуктор обеспечивает долгую безупречную работу механизмов привода и высокий ресурс всего инструмента. Электронная регулировка скорости движения ленты. Современная профессиональная компоновка машины позволяет производить шлифовку поверхностей вплотную к возможным препятствиям (стена, плинтус и т.п.). Современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма обрезиненных рукояток для максимально комфортного и безопасного удержания инструмента. Далеко разнесенные рукоятки позволяют обеспечить оптимальную геометрию прилегания шлифовальной ленты к обрабатываемой поверхности и правильно распределить нагрузку на инструмент. Удобный выключатель с возможностью фиксации. Механизм регулировки положения ленты для точной её установки на шлифовальных барабанах. Механизм быстрой смены шлифовальной ленты. Стальное основание обеспечивает длительный срок службы инструмента и оптимальное скольжение внутренней поверхности шлифовальной ленты. Две струбцины для крепления инструмента в перевернутом состоянии и использования его в качестве небольшого ленточно-шлифовального станка в комплекте. Коробчатый разборный фильтр-пылесборник в комплекте. Адаптер Ø35 мм для подключения профессионального пылесоса в комплекте. Адаптер-кольцо для присоединения самодельного тряпчатого мешка-пылесборника в комплекте.

## ЛМЭ-330/457

50289



ВИДЕООБЗОР



| Артикул                                     | 50289        |
|---------------------------------------------|--------------|
| Модель                                      | ЛМЭ-330/457  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                | 220/50       |
| Тип двигателя                               | коллекторный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт       | 330          |
| Скорость ленты на холостом ходу, м/мин      | 330 - 520    |
| Размер ленты, мм                            | 13x457       |
| Степень защиты                              | II           |
| Масса нетто, кг                             | 1            |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |              |

Сверкомпактная ленточная шлифмашина. Ширина ленты 13 мм позволяет использовать этот инструмент для обработки изделий сложной формы в труднодоступных местах. Подходит для работы с нержавеющей и обычной сталью, деревом, пластиком.

Безинструментальное изменение угла рабочей части, предустановка скорости шлифования, удобная система крепления для простой и быстрой замены ленты без применения дополнительных инструментов. Тонкая настройка точного хода ленты, система пылеудаления, возможность адаптации с пылесосом, металлический опорный щит подшипников.

## ПМЭ-220/182Э

50293



| Артикул                                               | 50293        |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                | ПМЭ-220/182Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                          | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт       | 220          |
| Тип двигателя                                         | коллекторный |
| Передача                                              | прямая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин    | 6000-12000   |
| Частота колебаний на холостом ходу, мин <sup>-1</sup> | 12000-24000  |
| Диапазон колебаний, мм                                | 2            |
| Размер шлифлиста для крепления на зажимах, мм         | 93x230       |
| Размер шлифлиста для крепления на «липучке», мм       | 93x185       |
| Масса нетто, кг                                       | 1,9          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>           |              |

Профессиональная вибрационная шлифовальная машина с металлической платформой основания, возможностью крепления шлифлистов зажимами и на липучке. Регулятор оборотов позволяет выбрать оптимальный режим работы. Прорезиненные накладки корпуса способствуют уверенному удержанию инструмента и снижают вибрационную нагрузку. Удобный прозрачный пластиковый пылесборник с фильтром предохранит оператора от прямого контакта с пылью.

## МШЭ-280/125Э

50303



| Артикул                                               | 50303        |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                | МШЭ-280/125Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                          | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт       | 280          |
| Тип двигателя                                         | коллекторный |
| Передача                                              | прямая       |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин    | 6000-12000   |
| Частота колебаний на холостом ходу, мин <sup>-1</sup> | 12000-24000  |
| Диапазон колебаний, мм                                | 2            |
| Эксцентриситет, мм                                    | 1            |
| Диаметр опорной тарелки, мм                           | 125          |
| Масса нетто, кг                                       | 1,7          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>           |              |

Компактная, легкая, эргономичная шлифовальная машина предназначена для финишной обработки поверхностей деталей из древесины, пластика и металла. Простой в управлении, мощный и надежный инструмент.

## РУБАНКИ

## РЭ-1200/110Э

50212



| Артикул                                                                                                  | 50212        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                                                                   | РЭ-1200/110Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                                                                             | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                                                          | 1200         |
| Тип двигателя                                                                                            | коллекторный |
| Передача                                                                                                 | ремённая     |
| Частота вращения строгального вала на холостом ходу, об/мин                                              | 15000        |
| Наличие электронных систем (поддержания оборотов, регулировки оборотов холостого хода, защиты двигателя) | да           |
| Ширина строгания, мм                                                                                     | 110          |
| Регулируемая глубина строгания, мм                                                                       | 0 - 3        |
| Регулируемая глубина выборки паза, мм                                                                    | нет          |
| Количество ножей, шт.                                                                                    | 2            |
| Масса нетто, кг                                                                                          | 4,1          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                                                              |              |

Электрический рубанок РЭ-1200/110Э мощностью 1200 Вт – инструмент для профессионалов. Ширина строгания – 110 мм, глубина строгания – до 3 мм. Возможно присоединение пылесоса. Может использоваться стационарно.

## РЭ-950/82

50215



| Артикул                                               | 50215        |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                | РЭ-950/82    |
| Номинальное напряжение, В/Гц                          | 220/50       |
| Тип двигателя                                         | коллекторный |
| Передача                                              | ремённая     |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                 | 950          |
| Число оборотов ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 14500        |
| Максимальная ширина строгания, мм                     | 82           |
| Глубина строгания, мм                                 | 0 - 3        |
| Количество ножей, шт                                  | 2            |
| Масса нетто, кг                                       | 3,1          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>           |              |



## ЛЭ-600/60Э

50220



| Артикул                                                                     |           | 50220                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Модель                                                                      |           | ЛЭ-600/60Э               |
| Номинальное напряжение, В/Гц                                                |           | 220/50                   |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                             |           | 600                      |
| Тип двигателя                                                               |           | коллекторный             |
| Передача                                                                    |           | зубчатая                 |
| Число возвратно-поступательных движений пильного полотна, мин <sup>-1</sup> |           | 500 - 2800               |
| Режимы маятникового хода                                                    |           | 0; I; II; III            |
| Пиление под углом, град.                                                    |           | 0 - 45<br>(влево-вправо) |
| Максимальная толщина распиливаемого материала, мм                           | древесина | 60                       |
|                                                                             | сталь     | 6                        |
|                                                                             | керамика  | 8                        |
| Масса нетто, кг                                                             |           | 1,9                      |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                                        |           |                          |

Лобзик ЛЭ-600/60Э предназначен для распиловки древесины, металла, пластика.

## ЛЭ 570/65Э

50226



| Артикул                                                                     |           | 50226                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Модель                                                                      |           | ЛЭ 570/65Э               |
| Номинальное напряжение, В/Гц                                                |           | 220/50                   |
| Тип двигателя                                                               |           | коллекторный             |
| Передача                                                                    |           | зубчатая                 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                                       |           | 570                      |
| Число возвратно-поступательных движений пильного полотна, мин <sup>-1</sup> |           | 800 - 3000               |
| Режимы маятникового хода                                                    |           | 0; I; II; III            |
| Пиление под углом, град.                                                    |           | 0 - 45<br>(влево-вправо) |
| Максимальная толщина распиливаемого материала, мм                           | древесина | 65                       |
|                                                                             | металл    | 4                        |
| Масса нетто, кг                                                             |           | 1,8                      |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                                        |           |                          |

Лобзик ручной электрический ЛЭ 570/65Э – современный инструмент для профессионалов и домашних мастеров.

**Особенности:** современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма обрезиненной рукоятки; электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов; бесключевое крепление пилки; удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; три режима маятникового хода с возможностью его полного отключения; регулируемое стальное основание с возможностью установки под углом до 45° в обе стороны; защитный экран и планка для полной безопасности оператора; параллельный упор и адаптер для пылесоса в комплекте.

## ЛЭ 800/100Э

50227



| Артикул                                                                     |           | 50227                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Модель                                                                      |           | ЛЭ 800/100Э              |
| Номинальное напряжение, В/Гц                                                |           | 220/50                   |
| Тип двигателя                                                               |           | коллекторный             |
| Передача                                                                    |           | зубчатая                 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                                       |           | 800                      |
| Число возвратно-поступательных движений пильного полотна, мин <sup>-1</sup> |           | 800 - 3000               |
| Режимы маятникового хода                                                    |           | 0; I; II; III            |
| Пиление под углом, град.                                                    |           | 0 - 45<br>(влево-вправо) |
| Максимальная толщина распиливаемого материала, мм                           | древесина | 100                      |
|                                                                             | металл    | 10                       |
| Масса нетто, кг                                                             |           | 2                        |
| Рекомендованная розничная цена, руб.                                        |           |                          |

Лобзик ручной электрический ЛЭ 800/100Э – современный инструмент для профессионалов. Мощный двигатель, оптимально подходящий для работы с материалами большой толщины и различной твердости.

**Особенности:** закрытая скобовидная обрезиненная рукоятка; электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов; бесключевое крепление пилки; функция сдува опилок из зоны реза с возможностью её отключения; удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; три режима маятникового хода с возможностью его полного отключения; регулируемое литое основание с возможностью установки под углом до 45° в обе стороны; пластиковая накладка на основание для деликатных пропилов; защитный экран и планка для полной безопасности оператора; параллельный упор и адаптер для пылесоса в комплекте.

## СПЭ-710/115Э 50235



| Артикул                                                                     | 50235        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                                      | СПЭ-710/115Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                                                | 220/50       |
| Тип двигателя                                                               | коллекторный |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                             | 710          |
| Число возвратно-поступательных движений пильного полотна, мин <sup>-1</sup> | 0 - 2800     |
| Длина хода пильного полотна, мм                                             | 20           |
| Максимальная толщина распиливаемой заготовки из древесины, мм               | 115          |
| Масса нетто, кг                                                             | 2,5          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                                 |              |

Универсальный инструмент для домашних мастеров и садоводов для резки древесины и её производных, металлов, пластиков, газопенобетона и многих других строительных материалов; малый вес и компактный размер инструмента, в сравнение с аналогами, позволяют использовать его в труднодоступных местах; современный дизайн, эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки, удобный передний кожух для надежного удержания инструмента; электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов; бесключевое крепление пильного полотна; металлический корпус и детали редуктора для высокой надежности; стальной упор для надежного позиционирования инструмента; удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; гарантия 2 года.

## СПЭ-900/150Э 50236



| Артикул                                                                     | 50236        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Модель                                                                      | СПЭ-900/150Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                                                | 220/50       |
| Тип двигателя                                                               | коллекторный |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт                             | 900          |
| Число возвратно-поступательных движений пильного полотна, мин <sup>-1</sup> | 0 - 2500     |
| Длина хода пильного полотна, мм                                             | 28           |
| Максимальная толщина распиливаемой заготовки из древесины, мм               | 150          |
| Масса нетто, кг                                                             | 3,7          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                                 |              |

Мощный, универсальный и современный инструмент для профессионалов для резки древесины и её производных, металлов, пластиков, газопенобетона и многих других строительных материалов; оптимально подходит для работы с материалами большой толщины и различной твердости; эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки и переднего кожуха для надежного удержания инструмента и снижения воздействия вибрации; электронная регулировка предустановки частоты двойных ходов; бесключевое крепление пильного полотна; металлический корпус и детали редуктора для высокой надежности; стальной упор для надежного позиционирования инструмента; быстрый доступ к щеткам для оптимизации обслуживания; удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии; индикация сети; гарантия 2 года.

## СПЭ-1200/210Э 50237



| Артикул                                                                                     | 50237         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                                                                      | СПЭ-1200/210Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                                                                | 220/50        |
| Тип двигателя                                                                               | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                                                       | 1200          |
| Частота возвратно-поступательного хода пильного полотна на холостом ходу, мин <sup>-1</sup> | 0 - 2800      |
| Длина хода пильного полотна, мм                                                             | 30            |
| Режим маятникового хода                                                                     | 0; I; II; III |
| Максимальная толщина распиливаемой заготовки из древесины, мм                               | 210           |
| Масса нетто, кг                                                                             | 4,2           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                                                 |               |

Сверхмощный, ультрасовременный профессиональный инструмент. Оптимально подходит для работы с материалами большой толщины и различной твердости; металлические монтажный фланец и редуктор, закрытые обрезиненным внешним кожухом; встроенный компенсатор массы для минимизации вибрации (антивибрационная система); три режима маятникового хода для ускорения работы с возможностью отключения опции; регулировка частоты двойных ходов нажатием на выключатель; бесключевое крепление пильного полотна; эргономичная форма обрезиненной основной рукоятки и переднего кожуха.

# ПДЭ-1300/55

50241



| Артикул                                            |               | 50241        |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Модель                                             |               | ПДЭ-1300/55  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       |               | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    |               | 1300         |
| Тип двигателя                                      |               | коллекторный |
| Передача                                           |               | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин |               | 4700         |
| Максимальная глубина пропила, мм                   | под углом 90° | 55           |
|                                                    | под углом 45° | 35           |
| Размер пильного диска (диаметр x посадка), мм      |               | 165 x 20     |
| Масса нетто, кг                                    |               | 4            |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |               |              |

Компактные размеры, небольшой вес инструмента; современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма обрезиненных рукояток для максимально комфортного и безопасного удержания инструмента; удобный выключатель с блокировкой случайного включения для безопасности оператора; регулируемая глубина пропила до 55 мм; регулируемое облегченное стальное основание с возможностью установки под углом до 45°; параллельный упор и адаптер для пылесоса в комплекте.

# ПДЭ-1500/67Э

50243



| Артикул                                            |               | 50243        |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Модель                                             |               | ПДЭ-1500/67Э |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       |               | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    |               | 1500         |
| Тип двигателя                                      |               | коллекторный |
| Передача                                           |               | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин |               | 4700         |
| Максимальная глубина пропила, мм                   | под углом 90° | 67           |
|                                                    | под углом 45° | 47           |
| Размер пильного диска (диаметр x посадка), мм      |               | 190 x 20     |
| Масса нетто, кг                                    |               | 4,5          |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |               |              |

Мощный мотор рассчитан на продолжительную работу под большими нагрузками; электроника ограничения пускового тока (плавный пуск); компактные размеры, небольшой вес инструмента; современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма обрезиненных рукояток для максимально комфортного и безопасного удержания инструмента; удобный выключатель с блокировкой случайного включения для безопасности оператора; регулируемая глубина пропила до 67 мм; регулируемое массивное литое основание для стабильного позиционирования инструмента на поверхности обрабатываемой детали с возможностью установки под углом до 45°; параллельный упор и адаптер для пылесоса в комплекте.

# ПДЭ-1500/65

50245



| Артикул                                            |               | 50245        |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Модель                                             |               | ПДЭ-1500/65  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       |               | 220/50       |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              |               | 1500         |
| Тип двигателя                                      |               | коллекторный |
| Передача                                           |               | зубчатая     |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин |               | 4700         |
| Максимальная глубина пропила, мм                   | под углом 90° | 65           |
|                                                    | под углом 45° | 44           |
| Размер пильного диска (диаметр x посадка), мм      |               | 190x20       |
| Масса нетто, кг                                    |               | 3,8          |
| Рекомендованная розничная цена, руб.               |               |              |

Современный инструмент увеличенной мощности для домашней мастерской. Компактные размеры, небольшой вес инструмента; современный дизайн корпусных деталей; эргономичная форма обрезиненных рукояток для максимально комфортного и безопасного удержания инструмента; удобный выключатель с блокировкой случайного включения для безопасности оператора; регулируемая глубина пропила до 65 миллиметров; регулируемое облегченное стальное основание с возможностью установки под углом до 45°; параллельный упор в комплекте.



## ТЕПЛОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

### ПТЭ-2000/3

50310



| Артикул                                     | 50310                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Модель                                      | ПТЭ-2000/3                        |
| Номинальное напряжение, В/Гц                | 220/50                            |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт       | 2000                              |
| Диапазон температур, °C                     | 80 - 600                          |
| Температура нагрева, °C                     | I положение выключателя 80/500    |
| Производительность, л/мин                   | II положение выключателя 350/500  |
|                                             | III положение выключателя 600/500 |
| Масса нетто, кг                             | 0,7                               |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                   |

Тепловой пистолет ПТЭ-2000/3 служит для удаления старых лакокрасочных покрытий, паяльных работ, ускорения процессов сушки, размораживания замерзших труб, формования пластика и удаления клея. Предусмотрен режим охлаждения.

### ПТЭ-2000/ДП

50316



| Артикул                                     | 50316                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Модель                                      | ПТЭ-2000/ДП                            |
| Номинальное напряжение, В/Гц                | 220/50                                 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт       | 2000                                   |
| Диапазон температур, °C                     | 80 - 600                               |
| Температура нагрева, °C                     | I положение выключателя 80/250         |
| Производительность, л/мин                   | II положение выключателя 80 - 600/250  |
|                                             | III положение выключателя 80 - 600/500 |
| Масса нетто, кг                             | 0,77                                   |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                        |

Возможность установки оптимальной температуры воздушного потока в интервале  $\pm 10^\circ$  и жидкокристаллический дисплей для ее точного контроля. Поставляется в пластиковом кейсе.

## ФРЕЗЕРНЫЕ МАШИНЫ

### ФМЭ-710/8Э

50264



| Артикул                                            | 50264         |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                             | ФМЭ-710/8Э    |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип двигателя                                      | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              | 710           |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 10000 - 30000 |
| Ход опорного фланца (глубина фрезерования), мм     | 30            |
| Максимальный диаметр фрезы, мм                     | 30            |
| Зажим цангового патрона, мм                        | 6 и 8         |
| Масса (нетто), кг                                  | 2,75          |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |               |

Идеальный инструмент для творческой столярной мастерской. Компактный, функциональный фрезер благодаря обширной комплектации; прочное алюминиевое базовое основание с наличием ключевых стандартных настроек – микролифтом, револьверным и параллельным упорами; кромочное и угловое основание в комплекте; копировальные втулки для базового и кромочного основания; съемный адаптер для подключения пылесоса; электроника регулировки скорости вращения шпинделя.

### ФМЭ-1200/8ЭМ

50265



ВИДЕООБЗОР



| Артикул                                            | 50265         |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                             | ФМЭ-1200/8ЭМ  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип двигателя                                      | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              | 1200          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 10500 - 26500 |
| Ход опорного фланца (глубина фрезерования), мм     | 60            |
| Максимальный диаметр фрезы, мм                     | 35            |
| Зажим цангового патрона, мм                        | 6 и 8         |
| Масса (нетто), кг                                  | 2,8           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |               |

Лучший выбор для начинающего столяра. Высокая мощность; микролифт, револьверный и параллельный упоры в базовой комплектации; эргономичная конфигурация корпуса, обеспечивающая высокую маневренность инструмента; рекордный для инструментов этого класса вертикальный ход опорного фланца 60 мм; съемный адаптер подключения пылесоса, копировальная втулка, насадка-циркуль в комплекте; электроника регулировки скорости вращения шпинделя.

## ФМЭ-2000/12Э

50267



ВИДЕООБЗОР



| Артикул                                            | 50267         |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                             | ФМЭ-2000/12Э  |
| Номинальное напряжение, В/Гц                       | 220/50        |
| Тип двигателя                                      | коллекторный  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт              | 2000          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 10200 - 24500 |
| Ход опорного фланца (глубина фрезерования), мм     | 60            |
| Максимальный диаметр фрезы, мм                     | 60            |
| Зажим цангового патрона, мм                        | 8 и 12        |
| Масса (нетто), кг                                  | 5,3           |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>        |               |

Надежный профессиональный инструмент, адаптированный к работе как в ручном режиме, так и во фрезерном столе.

Мощный двигатель для продолжительной работы с высокими нагрузками; большой вертикальный ход опорного фланца 62 мм; встроенный микролифт с возможностью управления со стороны фрезерного стола; управление фиксацией шпинделя со стороны стола; быстрый доступ к щёткам для контроля их состояния или замены; револьверный упор для обеспечения послойного фрезерования; параллельный упор; адаптер для подключения пылесоса; электроника ограничения пускового тока, регулировки скорости вращения шпинделя, поддержания постоянных оборотов под нагрузкой.

## КРАСКОПУЛЬТЫ

## КЭ-400

50336



| Артикул                                          | 50336                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Модель                                           | КЭ-400                     |
| Номинальное напряжение, В/Гц                     | 220/50                     |
| Тип краскопульта                                 | со встроенным компрессором |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт            | 400                        |
| Максимальное рабочее давление, бар               | 0,1 - 0,2                  |
| Диаметр сопла, мм                                | 2,5                        |
| Максимальная производительность, л/мин           | 0,7                        |
| Максимальная вязкость используемой краски, DIN-s | 35                         |
| Объем бачка для краски, л                        | 0,9                        |
| Масса, кг                                        | 1,42                       |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>      |                            |

Краскопульт электрический модели КЭ-400 – машина с рабочим давлением 0,2 бар и достаточно большим объемом бака 0,9 л. При своей высокой производительности машина весит всего 1,4 кг, поэтому работать с этим устройством будет легко и удобно.

## КЭ-700

50337



| Артикул                                          | 50337                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Модель                                           | КЭ-700                     |
| Номинальное напряжение, В/Гц                     | 220/50                     |
| Тип краскопульта                                 | со встроенным компрессором |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт            | 700                        |
| Максимальное рабочее давление, бар               | 0,1 - 0,3                  |
| Диаметр сопла, мм                                | 2,5                        |
| Максимальная производительность, л/мин           | 1,1                        |
| Максимальная вязкость используемой краски, DIN-s | 60                         |
| Объем бачка для краски, л                        | 0,9                        |
| Масса, кг                                        | 3,2                        |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>      |                            |

Краскопульт КЭ-700 – профессиональный инструмент, который подойдет для большой строительной площадки. Компрессор отделен от распылителя, что существенно снижает вес инструмента. Для переноски компрессора предусмотрен удобный наплечный ремень. Длина воздушного шланга у данной модели – 1,8 м, производительность достигает 1,1 л/мин, а мощность составляет 700 Вт.

Б120  
56245

| Артикул                                         | 56245         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Б120          |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 550           |
| Номинальная полезная мощность, Вт               | 340           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Рекомендуемый объем готового замеса, л          | 60            |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный   |
| Передача                                        | ремённая      |
| Объем бака, л                                   | 120           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 36/41,6       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1149х695х1212 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

Высокая мощность двигателя, большая толщина бака – 2,3 мм и, соответственно, высокая надежность. Новый, надежный, удобный механизм наклона бака.

Б140  
56250

| Артикул                                         | 56250         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Б140          |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 700           |
| Номинальная полезная мощность, Вт               | 375           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Рекомендуемый объем готового замеса, л          | 70            |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный   |
| Передача                                        | ремённая      |
| Объем бака, л                                   | 140           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 39,5/45,6     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1149х695х1296 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

Зубчатый ремень передает максимум крутящего момента от двигателя. При перегрузках ремень спасает электродвигатель от выхода из строя. Полиамидный венец обладает большой долговечностью и хорошими акустическими свойствами.

Б160  
56253

| Артикул                                         | 56253         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Б160          |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 700           |
| Номинальная полезная мощность, Вт               | 375           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Рекомендуемый объем готового замеса, л          | 90            |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный   |
| Передача                                        | ремённая      |
| Объем бака, л                                   | 160           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 44,2/50       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1232х695х1312 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

Асинхронный двигатель обладает высокой надежностью и выносливостью. Удобная система механизма наклона бака позволяет легко и быстро выгружать и загружать бак бетоносмесителя.

Б180  
56260

| Артикул                                         | 56260         |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Модель                                          | Б180          |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1000          |
| Номинальная полезная мощность, Вт               | 590           |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц            | 220/50        |
| Рекомендуемый объем готового замеса, л          | 115           |
| Тип электродвигателя                            | асинхронный   |
| Передача                                        | ремённая      |
| Объем бака, л                                   | 175           |
| Масса нетто/брутто, кг                          | 46,6/51,5     |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм                     | 1229х695х1361 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>     |               |

Бетоносмеситель Б180 оснащен двигателем мощностью 800 Вт. Предназначен для использования на строительных площадках частных домов и коттеджей. Большой объем бака позволяет сократить количество замесов и ускорить строительные работы.





**ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
И ВОДОПОДГОТОВКА**

Хомут трубный (сантехнический) используется для крепления сантехнических и других труб, для фиксации жестких, гибких воздуховодов круглого и прямоугольного сечения. Хомут для труб состоит из двух частей, соединенных винтами, имеет прокладку из прочной микропористой резины для звукоизоляции и виброизоляции трубы. Трубные сантехнические хомуты укомплектованы полипропиленовым пластиковым дюбелем и сантехнической шпилькой-шурупом. В стандартном наборе полипропиленовый дюбель и сантехническая шпилька длиной 80 мм.



| Артикул | Наименование                                    | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 43800   | Хомут трубный Энкор, комплект, 1/2", 20-23 мм   |           |
| 43801   | Хомут трубный Энкор, комплект, 3/4", 26-30 мм   |           |
| 43802   | Хомут трубный Энкор, комплект, 1", 32-36 мм     |           |
| 43803   | Хомут трубный Энкор, комплект, 1 1/4", 40-45 мм |           |
| 43804   | Хомут трубный Энкор, комплект, 1 1/2", 48-52 мм |           |
| 43805   | Хомут трубный Энкор, комплект, 2", 60-64 мм     |           |
| 43806   | Хомут трубный Энкор, комплект, 2 1/2", 72-78 мм |           |
| 43807   | Хомут трубный Энкор, комплект, 3", 87-92 мм     |           |
| 43808   | Хомут трубный Энкор, комплект, 4", 110-114 мм   |           |
| 43809   | Хомут трубный Энкор, комплект, 6", 156-166 мм   |           |
| 43810   | Хомут трубный Энкор, комплект, 8", 219-225 мм   |           |

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ

Клей-герметик предназначен для герметизации резьбы. Используется как замена льна и ФУМ-ленты. Представляет собой однородную тиксотропную композицию, отверждающуюся в узком зазоре между металлическими поверхностями с образованием полимера.



- Стойкость к воздействию сред:
- вода;
  - нефтепродукты;
  - природный газ;
  - гидравлическая жидкость;
  - этиленгликоль;
  - растворы оснований (щелочей) и кислот.

| Параметр                 | Величина         |
|--------------------------|------------------|
| Максимальный зазор       | 0,3 мм           |
| Температура эксплуатации | -60°C ... +180°C |

| Арт.  | Наименование                                   | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------------------|-----------|
| 43904 | Клей-герметик анаэробный Фикс Сант Энкор 5 г   |           |
| 43900 | Клей-герметик анаэробный Фикс Сант Энкор 10 г  |           |
| 43901 | Клей-герметик анаэробный Фикс Сант Энкор 20 г  |           |
| 43902 | Клей-герметик анаэробный Фикс Сант Энкор 40 г  |           |
| 43903 | Клей-герметик анаэробный Фикс Сант Энкор 100 г |           |

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ЭНКОР АСП 800Н/20-63  
56952




| Артикул                                 | 56952                  |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Модель                                  | ЭНКОР АСП 800Н/20-63   |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт  | 800                    |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц    | 220/50                 |
| Количество режимов нагрева              | 1                      |
| Форма нагревателя                       | мечевидный             |
| Максимальная рабочая температура, град. | 300                    |
| Регулятор температуры                   | термостат              |
| Тип сменных насадок                     | парные                 |
| Размер сменных насадок, мм              | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Масса аппарата без насадок, кг          | 1,1                    |
| Масса комплекта, кг                     | 2,8                    |
| Рекомендованная розничная цена, руб.    |                        |

Аппарат для сварки труб ЭНКОР АСП 800Н/20-63 поставляется в металлическом кейсе с набором насадок для сварки и комплектуется трубчатой подставкой. В конструкции аппарата предусмотрен термостат для регулировки температуры нагрева.



АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ЭНКОР АСП 1500Н/20-63  
56954

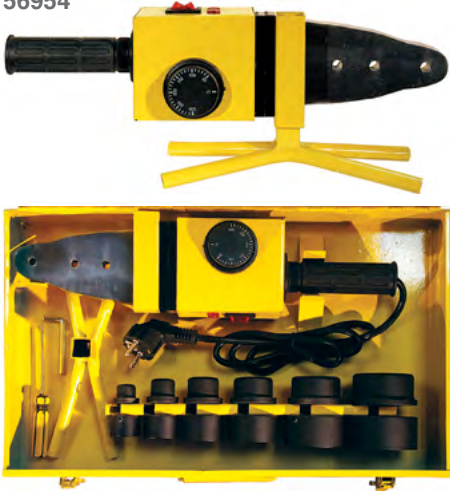

| Артикул                                 | 56954                  |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Модель                                  | ЭНКОР АСП 1500Н/20-63  |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт  | 1500                   |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц    | 220/50                 |
| Количество режимов нагрева              | 2                      |
| Форма нагревателя                       | мечевидный             |
| Максимальная рабочая температура, град. | 300                    |
| Регулятор температуры                   | термостат              |
| Тип сменных насадок                     | парные                 |
| Размер сменных насадок, мм              | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Масса аппарата без насадок, кг          | 1,4                    |
| Масса комплекта, кг                     | 5                      |
| Рекомендованная розничная цена, руб.    |                        |

Аппарат для сварки труб ЭНКОР АСП 1500Н/20-63 поставляется в металлическом кейсе с набором насадок для сварки и комплектуется трубчатой подставкой. Имеет 2 ступени мощности нагрева тэна. В конструкции аппарата предусмотрен термостат для регулировки температуры нагрева.

ЭНКОР АСП 600/20-63  
56953



| Артикул                                | 56953               |
|----------------------------------------|---------------------|
| Модель                                 | ЭНКОР АСП 600/20-63 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 600                 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц   | 220/50              |
| Количество режимов нагрева             | 1                   |
| Форма нагревателя                      | мечевидный          |
| Максимальная температура, град         | 300                 |
| Регулятор температуры                  | термостат           |
| Тип сменных насадок                    | парные              |
| Размер сменных насадок, мм             | 20, 25, 32          |
| Масса аппарата без насадок, кг         | 0,7 кг              |
| Масса комплекта, кг                    | 1,7 кг              |
| Рекомендованная розничная цена, руб.   |                     |

Аппарат для сварки труб ЭНКОР АСП 600/20-63 поставляется в металлическом кейсе с набором насадок для сварки и комплектуется подставкой. В конструкции аппарата предусмотрен термостат для регулировки температуры нагрева.



| Артикул | Наименование                                | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
| 56961   | Насадка для сварки труб PPR Ø20 мм, блистер |           |
| 56962   | Насадка для сварки труб PPR Ø25 мм, блистер |           |
| 56963   | Насадка для сварки труб PPR Ø32 мм, блистер |           |
| 56964   | Насадка для сварки труб PPR Ø40 мм, блистер |           |
| 56965   | Насадка для сварки труб PPR Ø50 мм, блистер |           |
| 56966   | Насадка для сварки труб PPR Ø63 мм, блистер |           |



МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Магистральные фильтры устанавливаются непосредственно в водопроводную магистраль. В зависимости от используемых картриджей фильтры очистки удаляют из воды механические нерастворимые примеси (песок, ржавчину, ил, окалину), снижают мутность воды, её жёсткость, устраняют неприятный запах воды, улучшают её вкус. Фильтры защищают трубы, сантехнику, смесители, а также бытовую технику от загрязнений, содержащихся в водопроводной воде, улучшают качество питьевой воды.



| Арт.  | Наименование                                        | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 69320 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 1/2", белая              |           |
| 69321 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 3/4", белая              |           |
| 69322 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 1", белая                |           |
| 69325 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 1/2", прозрачная         |           |
| 69326 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 3/4", прозрачная         |           |
| 69327 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 1", прозрачная           |           |
| 69328 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 1/2", для горячей воды   |           |
| 69329 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 3/4", для горячей воды   |           |
| 69335 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 1", для горячей воды     |           |
| 69380 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 1/2", прозрачная двойная |           |
| 69381 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 3/4", прозрачная двойная |           |
| 69383 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 1/2", белая двойная      |           |
| 69384 | Колба фильтра «ВЕДУГА» 10" 3/4", белая двойная      |           |
| 69290 | Колба фильтра «ВЕДУГА» Big Blue 10" 1" ВР синяя     |           |
| 69323 | Колба фильтра «ВЕДУГА» Big Blue 20" 1" ВР синяя     |           |



| Параметр                                      | Величина       |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Диаметр колбы, мм                             | 123            |
| Высота колбы с кронштейном, мм                | 345            |
| Присоединительная резьба, дюймы               | 1/2, 3/4 или 1 |
| Максимальное рабочее давление, атм            | 8              |
| Диапазон рабочих температур, °C               | +4 ... +52     |
| Диапазон рабочих температур горячей колбы, °C | +4 ... +95     |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ



| Арт.  | Наименование                                    | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|
| 69330 | Ключ для колбы фильтра SL 5", 10", 20"          |           |
| 69324 | Ключ для колбы фильтра ВВ 10", 20"              |           |
| 69331 | Кронштейн для колбы фильтра SL 5", 10"          |           |
| 69332 | Кольцо уплотнительное для колбы SL 5", 10", 20" |           |
| 69338 | Кольцо уплотнительное для колбы ВВ 10", 20"     |           |

Кольцо уплотнительное для колбы (арт. 69332): сечение – 3,6 мм, внутренний диаметр – 86 мм, наружный диаметр – 92 мм,  
Кольцо уплотнительное для колбы (арт. 69338): сечение – 5,8 мм, наружный диаметр – 150 мм.


БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВОДЫ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Фильтрующие картриджи механической очистки предназначены для очистки воды от механических примесей (песка, ржавчины, окалин). Диапазон рабочих температур от +4°С до +52°С (кроме картриджа для горячей воды (арт. 69346) – от +4 °С до +95°С).



ЭФГ



ЭФН



**ЭФГ** – элемент фильтрующий глубинной структуры из «вспененного» полипропилена предназначен для очистки воды от механических примесей.

| Арт.  | Наименование                                                                | Внешний диаметр, мм | Высота, Мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 69333 | Картридж для воды 5" ЭФГ полипропиленовое волокно 5 мкм                     | 63                  | 125        |           |
| 69334 | Картридж для воды 5" ЭФГ полипропиленовое волокно 10 мкм                    | 63                  | 125        |           |
| 69336 | Картридж для воды 5" ЭФГ полипропиленовое волокно 20 мкм                    | 63                  | 125        |           |
| 69337 | Картридж для воды 5" ЭФГ полипропиленовое волокно 50 мкм                    | 63                  | 125        |           |
| 69339 | Картридж для воды 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 1 мкм                    | 63                  | 250        |           |
| 69340 | Картридж для воды 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 5 мкм                    | 63                  | 250        |           |
| 69341 | Картридж для воды 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 10 мкм                   | 63                  | 250        |           |
| 69342 | Картридж для воды 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 20 мкм                   | 63                  | 250        |           |
| 69343 | Картридж для воды 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 50 мкм                   | 63                  | 250        |           |
| 69346 | Картридж для горячей воды 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 20 мкм           | 63                  | 250        |           |
| 69365 | Картридж для воды 20" ЭФГ полипропиленовое волокно 5 мкм                    | 63                  | 508        |           |
| 69366 | Картридж для воды 20" ЭФГ полипропиленовое волокно 10 мкм                   | 63                  | 508        |           |
| 69367 | Картридж для воды 20" ЭФГ полипропиленовое волокно 20 мкм                   | 63                  | 508        |           |
| 69368 | Картридж для воды 20" ЭФГ полипропиленовое волокно 50 мкм                   | 63                  | 508        |           |
| 69349 | Картридж для воды 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 10 мкм, «Эконом»         | 58                  | 250        |           |
| 69291 | Картридж для воды 10" Big Blue ЭФГ полипропиленовое волокно 10 мкм          | 112                 | 250        |           |
| 69292 | Картридж для воды 10" Big Blue ЭФГ полипропиленовое волокно 10 мкм гор.вода | 112                 | 250        |           |
| 69297 | Картридж для воды 20" Big Blue ЭФГ полипропиленовое волокно 10 мкм          | 112                 | 508        |           |
| 69318 | Картридж для воды 20" Big Blue ЭФГ полипропиленовое волокно 10 мкм гор.вода | 112                 | 508        |           |

**ЭФН** – элемент фильтрующий нитевой изготовлен из полипропиленовой нити, предназначен для очистки воды от механических примесей.

| Арт.  | Наименование                                                    | Внешний диаметр, мм | Высота, Мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 69350 | Картридж для воды 10" ЭФН полипропиленовая нить 5 мкм           | 60                  | 250        |           |
| 69351 | Картридж для воды 10" ЭФН полипропиленовая нить 10 мкм          | 60                  | 250        |           |
| 69352 | Картридж для воды 10" ЭФН полипропиленовая нить 20 мкм          | 60                  | 250        |           |
| 69353 | Картридж для воды 10" ЭФН полипропиленовая нить 50 мкм          | 60                  | 250        |           |
| 69293 | Картридж для воды 10" Big Blue ЭФН полипропиленовая нить 10 мкм | 112                 | 250        |           |
| 69298 | Картридж для воды 20" Big Blue ЭФН полипропиленовая нить 10 мкм | 112                 | 508        |           |

ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ



**ЭФАУ (М)** – элемент фильтрующий из активированного угля. М – минеральный. Изготовлен по технологии «карбонблок» (прессованием) из смеси активированных углей. Предназначены для сорбционной очистки воды от свободного хлора, пестицидов, органических соединений.

**ЭФС** – элемент фильтрующий сорбционной очистки воды содержит высококачественный гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха. Предназначен для сорбционной очистки воды от хлора, нефтепродуктов, органических соединений. Диапазон рабочих температур, °С от +4 до +52.

| Арт.  | Наименование                                         | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 69355 | Картридж для воды 10" прессованный уголь ЭФАУ 5 мкм  | 63                  | 250        |           |
| 69356 | Картридж для воды 10" прессованный уголь ЭФАУ 50 мкм | 63                  | 250        |           |
| 69358 | Картридж для воды 10" активированный уголь ЭФС       | 63                  | 250        |           |
| 69294 | Картридж для воды 10" Big Blue ЭФАУМ уголь 10 мкм    | 112                 | 250        |           |
| 69299 | Картридж для воды 20" Big Blue ЭФАУМ уголь 10 мкм    | 112                 | 508        |           |
| 69386 | Засыпка уголь активированный 0,6 кг                  |                     |            |           |

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАКИПИ

| Арт.  | Наименование                                     | РРЦ, руб. |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| 69360 | Фильтр «ВЕДУГА» для стиральных машин             |           |
| 69361 | Картридж для воды 10" полифосфат                 |           |
| 69363 | Картридж для воды 10" ЭФИО с ионообменной смолой |           |
| 69364 | Засыпка полифосфат 0,4 кг                        |           |



**Фильтр-дозатор полифосфата натрия для стиральных и посудомоечных машин** (арт. 69360), подключение 3/4". Содержит кристаллический полифосфат натрия. Защищает трубы, нагревательные элементы стиральных и посудомоечных машин от образования известковых отложений. После растворения кристаллов в половине объема картриджа следует загрузить дополнительную порцию полифосфата натрия.

| Параметр                        | Величина     |
|---------------------------------|--------------|
| Производительность, л/мин       | до 12        |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +4 до +52 |



**Картридж для воды 10" полифосфат** (арт. 69361) предназначен для умягчения воды, применяемой в санитарно-технических целях. Защищает трубы, нагревательные элементы стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, газовых колонок от коррозии и образования известковых отложений. Содержит кристаллический полифосфат натрия. Срок службы около 1 года (зависит от содержания солей жесткости в исходной воде). После истечения срока службы картридж подлежит замене или загрузке новой порции полифосфата натрия.

| Параметр                        | Величина     |
|---------------------------------|--------------|
| Производительность, л/мин       | до 12        |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +4 до +52 |



## БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВОДЫ

### КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАКИПИ

69363



**Картридж для воды 10" ЭФИО с ионообменной смолой** (арт. 69363) предназначен для умягчения питьевой воды. Содержит высококачественную ионообменную смолу. Предотвращает образование накипи. Срок службы – 4 месяца с начала использования (зависит от содержания солей жёсткости в исходной воде).

69364



**Фасованный полифосфат натрия** (арт. 69364) предназначен для умягчения воды, применяемой в санитарно-технических целях. Защищает трубы, нагревательные элементы стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, газовых колонок от коррозии и образования известковых отложений.

### КАРТРИДЖ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ РАСТВОРЁННОГО ЖЕЛЕЗА

69345



69354



**Картридж для воды 10" ЭФЖ обезжелезивающий** предназначен для очистки воды от растворённого железа. ЭФЖ – элемент фильтрующий для удаления железа. Срок службы 3-6 месяцев (в зависимости от загрязнения исходной воды).

| Арт.  | Наименование                                            | РРЦ, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 69345 | Картридж для воды 10" ЭФЖ обезжелезивающий              |           |
| 69354 | Картридж для воды SL10" ЭФН нить 5 мкм обезжелезивающий |           |
| 69296 | Картридж для воды BB10" ЭФН нить 5 мкм обезжелезивающий |           |
| 69319 | Картридж для воды BB20" ЭФН нить 5 мкм обезжелезивающий |           |

### ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

69373



**Система очистки воды осмосом «ВЕДУГА-ОСМО» 5 ступеней очистки** (арт.69373) подключается непосредственно к водопроводу, откуда в фильтр поступает обычная вода. Все примеси после окончания процесса очистки сливаются в канализационную систему. Первые три ступени очистки (арт. 69375, Набор картриджей, 3 шт. «Стандарт») делают предварительную очистку до попадания воды в осмотическую мембрану, в которой степень очистки 0,0001 мкм. Через такую мембрану проходит только вода.

| Арт.  | Наименование                                                  | РРЦ, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 69373 | Система очистки воды осмосом «ВЕДУГА-ОСМО» 5 ступеней очистки |           |

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ



Фильтр для воды «ВЕДУГА» 3 ступени очистки предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от вредных для здоровья примесей. Очистка воды в данной системе трёхступенчатая. Для очистки воды в водоочистителе используются картриджи, которые со временем вырабатывают свой ресурс очистки воды и подлежат замене на новые. Фильтры комплектуются тремя картриджами. Комплекты из трёх картриджей подбирают в зависимости от исходной воды. Также в комплекте есть кран для чистой воды и всё для подключения фильтра к магистрали трубопровода.

| Арт.  | Наименование                                             | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 69370 | Фильтр «ВЕДУГА» Стандарт 3 ступени очистки               |           |
| 69371 | Фильтр «ВЕДУГА» для хлорированной воды 3 ступени очистки |           |
| 69372 | Фильтр «ВЕДУГА» для жёсткой воды 3 ступени очистки       |           |

69375



**Фильтр «ВЕДУГА» Стандарт 3 ступени очистки** (арт. 69370)  
В состав комплекта к фильтру входит набор картриджей 3 шт. Стандарт (арт. 69375). Тройная система очистки фильтра предназначена для механической и сорбционной очистки питьевой воды от хлора.

**Фильтр «ВЕДУГА» для хлорированной воды 3 ступени очистки** (арт. 69371)  
В состав комплекта к фильтру входит набор картриджей 3 шт. для хлорированной воды (арт. 69376). Тройная система очистки фильтра предназначена для механической и усиленной сорбционной очистки питьевой воды от хлора.

**Фильтр «ВЕДУГА» для жёсткой воды 3 ступени очистки** (арт. 69372)  
В состав комплекта к фильтру входит набор картриджей 3 шт. для жёсткой воды (арт. 69377). Тройная система очистки фильтра предназначена для механической, сорбционной очистки от хлора и умягчения питьевой воды.

69376



КОМПЛЕКТЫ СМЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

| Арт.  | Наименование                                  | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|
| 69375 | Набор картриджей 3 шт. Стандарт               |           |
| 69376 | Набор картриджей 3 шт. для хлорированной воды |           |
| 69377 | Набор картриджей 3 шт. для жёсткой воды       |           |

**Набор картриджей 3 шт. Стандарт** (арт. 69375) входит в состав фильтра «ВЕДУГА» Стандарт 3 ступени очистки (арт. 69370) и состоит из:

- Картридж 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 5 мкм (арт. 69340) – механическая очистка воды;
- Картридж 10" прессованный уголь ЭФАУ 5 мкм (арт. 69355) – сорбционная очистка воды;
- Картридж 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 1 мкм (арт. 69339) – механическая очистка воды.

**Набор картриджей 3 шт. для хлорированной воды** (арт. 69376) входит в состав фильтра «ВЕДУГА» для хлорированной воды 3 ступени очистки (арт. 69371) и состоит из:

- Картридж 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 5 мкм (арт. 69340) – механическая очистка воды;
- Картридж 10" активированный уголь ЭФС (арт. 69358) – сорбционная очистка воды;
- Картридж 10" прессованный уголь ЭФАУ 5 мкм (арт. 69355) – сорбционная очистка воды.

**Набор картриджей 3 шт. для жёсткой воды** (арт. 69377) входит в состав фильтра «ВЕДУГА» для жёсткой воды 3 ступени очистки (арт. 69372) и состоит из:

- Картридж 10" ЭФГ полипропиленовое волокно 5 мкм (арт. 69340) – механическая очистка воды;
- Картридж 10" с ионообменной смолой ЭФИО (арт. 69363) – умягчение питьевой воды;
- Картридж 10" прессованный уголь ЭФАУ 5 мкм (арт. 69355) – сорбционная очистка воды.

Картриджи рекомендовано менять не реже 1 раза в 6 месяцев в зависимости от загрязнения исходной воды.

69377





### ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ «СТАНДАРТ»

Шланг из поливинилхлорида, армированный синтетической нитью с прозрачным наружным слоем, базовый шланг. Температурный режим эксплуатации от -5 до +40 градусов, максимальное давление зависит от диаметра шланга (15 - 18 бар).

| Артикул | Длина, м | Диаметр, дюйм/мм | Толщина стенки, мм | Давление рабочее, бар | Ррц, руб. |
|---------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 45950   | 25       | 1/2/12,5         | 1,8                | 6                     |           |
| 45951   | 50       | 1/2/12,5         | 1,8                | 6                     |           |
| 45952   | 25       | 3/4/19           | 1,5                | 5                     |           |
| 45953   | 50       | 3/4/19           | 1,5                | 5                     |           |



### ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ «КОМФОРТ»

Улучшенная версия шлангов «Стандарт», с непрозрачным наружным слоем, шланг более гибкий. Температурный режим эксплуатации от -5 до +40 градусов, максимальное давление 15 - 20 бар.

| Артикул | Длина, м | Диаметр, дюйм/мм | Толщина стенки, мм | Давление рабочее, бар | Ррц, руб. |
|---------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 45979   | 25       | 1/2/12,5         | 2                  | 6                     |           |
| 45980   | 50       | 1/2/12,5         | 2                  | 6                     |           |
| 45981   | 25       | 3/4/19           | 2,2                | 5                     |           |
| 45982   | 50       | 3/4/19           | 2,2                | 5                     |           |



### ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ «ЭТАЛОН»

Премиальный армированный шланг с «чулочным» плетением синтетической нити, внутренний слой имеет антибактериальное покрытие. Шланг устойчив к заломам. Температурный режим эксплуатации от -10 до +60 градусов, максимальное давление 24 - 25 бар.

| Артикул | Длина, м | Диаметр, дюйм/мм | Толщина стенки, мм | Давление рабочее, бар | Ррц, руб. |
|---------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 45954   | 25       | 1/2/12,5         | 2,5                | 7                     |           |
| 45955   | 50       | 1/2/12,5         | 2,5                | 7                     |           |
| 45956   | 25       | 3/4/19           | 3                  | 8                     |           |
| 45957   | 50       | 3/4/19           | 3                  | 8                     |           |
| 45958   | 25       | 1/25             | 4                  | 8                     |           |
| 45959   | 50       | 1/25             | 4                  | 8                     |           |



### ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ «SOFT TOUCH ТЭП»

Материал шланга (термоэластопласт) позволяет использовать его при отрицательных температурах с сохранением пластичности (температурный режим от -50 до +90 градусов), в отличие от шлангов из ПВХ. Благодаря армировке синтетической нитью шланг не перекручивается и не заламывается в процессе эксплуатации.

Шланг произведен без использования кадмия (Cd), бария (Ba), свинца (Pb), что позволяет использовать шланг для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также контакта с пищевыми средами (молоко, молочнокислые продукты, соки, пиво, иные безалкогольные напитки).

| Артикул | Длина, м | Диаметр, дюйм/мм | Толщина стенки, мм | Давление рабочее, бар | Ррц, руб. |
|---------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 422486  | 25       | 1/2/12,5         | 2                  | 10                    |           |
| 431917  | 50       | 1/2/12,5         | 2                  | 10                    |           |
| 422487  | 25       | 3/4/19           | 3                  | 8                     |           |
| 431918  | 50       | 3/4/19           | 3                  | 8                     |           |



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ «ПРЕСТИЖ»

Первый разработанный и изготовленный в России шестислойный шланг из термоэластопласта. За счет двойной армировки (диагональной и текстильной) имеет огромный диапазон рабочих температур (от -50 до +90 градусов) и способен выдерживать высокое давление (12 бар – рабочее давление, давление на разрыв – 35 бар), а также устойчив к изгибам и заломам. Шланг не содержит вредных веществ (барий, кадмий, свинец) и пригоден для перекачки питьевой воды и пищевых жидкостей (соки, пиво). Антибактериальный. Не образуются водоросли внутри, нет гниения, нет вредных бактерий. Идеально держит форму. Не скручивается не перегибается. Устойчив к ультрафиолету. С годами эксплуатации шланг не изменяется и выглядит, как новый. Прочное покрытие SOFT TOUCH , бархатистое на ощупь. Шланг отлично скользит по любой поверхности.




| Арт.  | Длина, м | Диаметр, дюйм/мм | Толщина стенки, мм | Давление рабочее, бар | Давление разрыва, бар | Ррц, руб. |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 45983 | 25       | 1/2/12,5         | 3,25               | 12                    | 35                    |           |
| 45985 | 50       | 1/2/12,5         | 3,25               | 12                    | 35                    |           |
| 45984 | 25       | 3/4/19           | 3,8                | 10                    | 30                    |           |
| 45986 | 50       | 3/4/19           | 3,8                | 10                    | 30                    |           |



ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ САДОВЫХ ШЛАНГОВ

| Артикул | Параметры                                   | Ррц, руб. |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
| 43899   | Набор червячных хомутов для садовых шлангов |           |
|         | хомут червячный 8-12 мм - 4 шт.             |           |
|         | хомут червячный 10-16 мм - 4 шт.            |           |
|         | хомут червячный 12-20 мм - 4 шт.            |           |
|         | хомут червячный 16-27 мм - 3 шт.            |           |
|         | хомут червячный 20-32 мм - 3 шт.            |           |

# РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

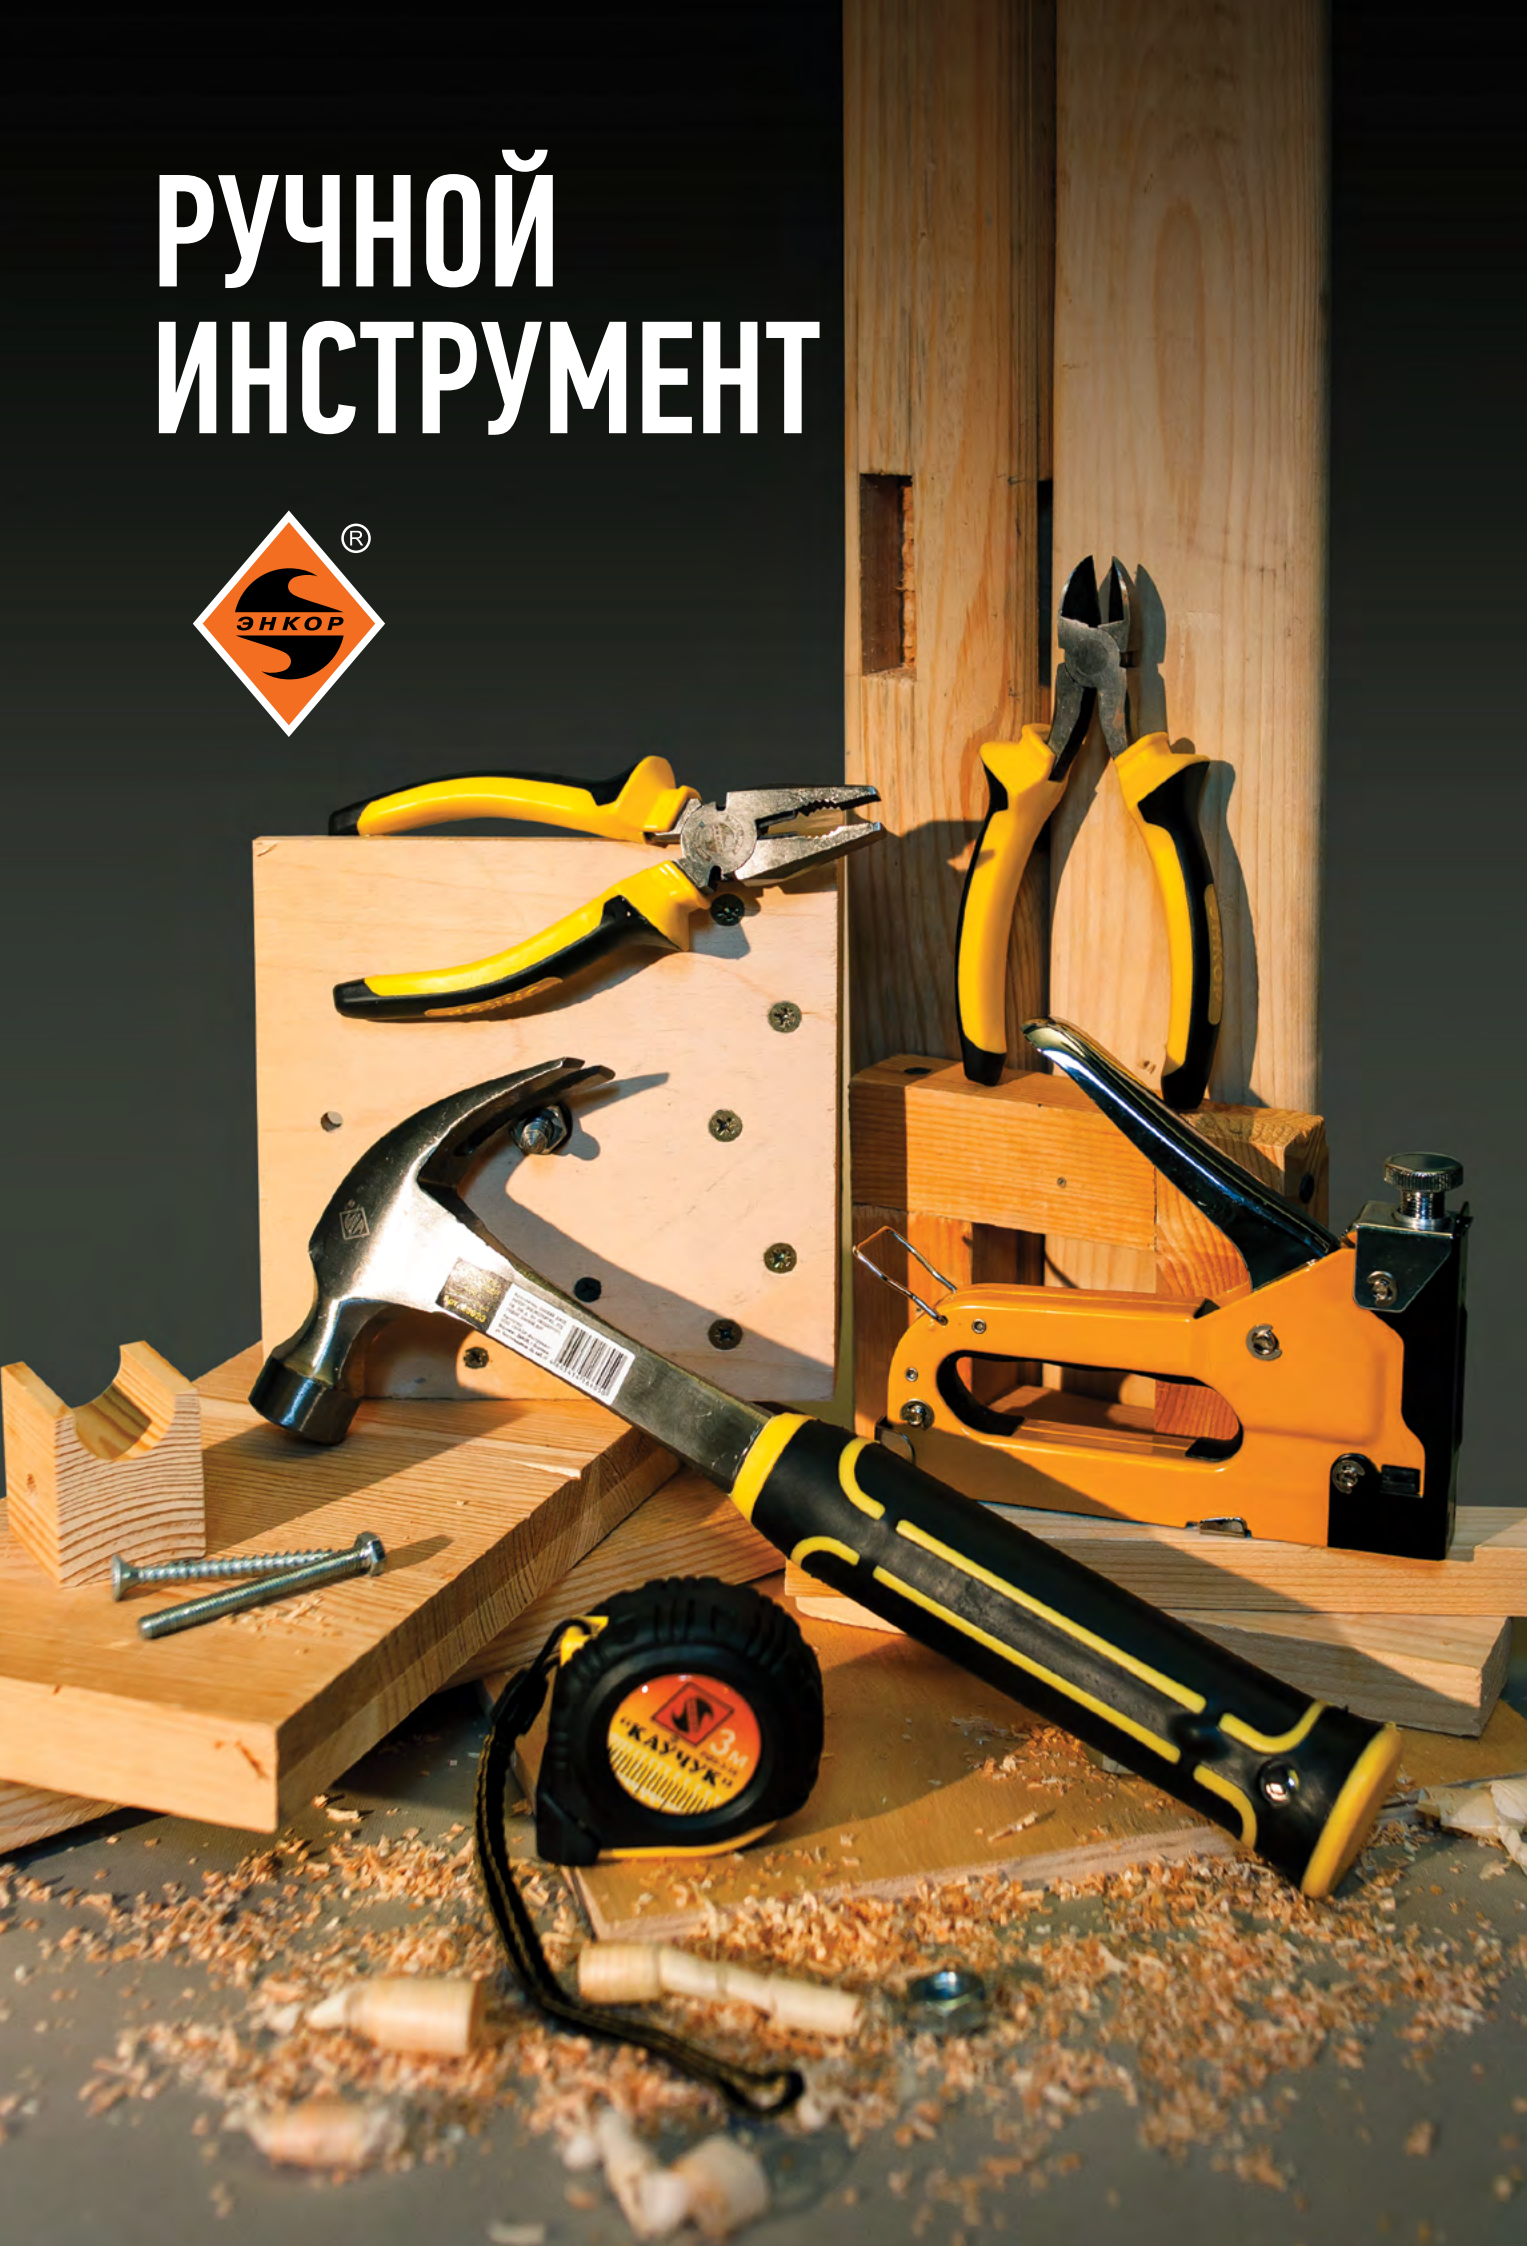



Торцевые головки серии «Механик» – один из наиболее распространенных видов слесарно-монтажного инструмента. Торцевые головки обеспечивают наилучшие условия для приложения крутящего момента к крепежу по сравнению с остальными видами инструмента.



| Арт.  | Наименование                                               | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 20748 | Головка торц 1/2" x 10 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20749 | Головка торц 1/2" x 12 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20750 | Головка торц 1/2" x 13 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20751 | Головка торц 1/2" x 14 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20752 | Головка торц 1/2" x 15 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20753 | Головка торц 1/2" x 16 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20754 | Головка торц 1/2" x 17 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20755 | Головка торц 1/2" x 18 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20756 | Головка торц 1/2" x 19 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20757 | Головка торц 1/2" x 21 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20758 | Головка торц 1/2" x 22 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20759 | Головка торц 1/2" x 24 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20760 | Головка торц 1/2" x 27 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20761 | Головка торц 1/2" x 30 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20762 | Головка торц 1/2" x 32 мм, на пластиковом подвесе          |           |
| 20763 | Головка торц 1/2" x 16 мм, свечная, на пластиковом подвесе |           |
| 20764 | Головка торц 1/2" x 21 мм, свечная, на пластиковом подвесе |           |
| 20765 | Ключ-трещотка 1/2", на пластиковом подвесе                 |           |
| 20766 | Удлинитель 1/2" 125 мм, на пластиковом подвесе             |           |
| 20767 | Удлинитель 1/2" 250 мм, на пластиковом подвесе             |           |
| 20768 | Рукоятка-шарнир 1/2" 250 мм, на пластиковом подвесе        |           |
| 20769 | Шарнир-кардан 1/2", на пластиковом подвесе                 |           |
| 20770 | Вороток-удлинитель 1/2" 250 мм, на пластиковом подвесе     |           |

НАБОРЫ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

Набор головок торцевых 1/2",  
12 предметов, на пластиковом подвесе  
20771

| Наименование          | Примечание                                | Кол-во, шт. |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ключ-трещотка 1/2"    |                                           | 1           |
| удлинитель 125 мм     |                                           | 1           |
| головка торцевая 1/2" | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24 мм | 10          |

Рекомендованная розничная цена, руб.



Набор головок торцевых 1/2",  
22 предмета, металлический кейс  
20772

| Наименование          | Примечание                                                            | Кол-во, шт. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ключ-трещотка 1/2"    |                                                                       | 1           |
| шарнир-кардан 1/2"    |                                                                       | 1           |
| удлинитель 1/2"       | 125 и 250 мм                                                          | 2           |
| вороток 1/2"          |                                                                       | 1           |
| головка торцевая 1/2" | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 13; 24; 27; 30; 32 мм | 17          |

Рекомендованная розничная цена, руб.





НАБОРЫ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ



Набор головок торцевых 1/2",  
25 предметов, пластиковый кейс  
20773

| Наименование                  | Примечание                                                              | Кол-во, шт. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ключ-трещотка 1/2"            |                                                                         | 1           |
| шарнир-кардан 1/2"            |                                                                         | 1           |
| удлинитель 1/2"               | 125 и 250 мм                                                            | 2           |
| вороток 1/2"                  |                                                                         | 1           |
| головка торцевая свечная 1/2" | 16 и 21 мм                                                              | 2           |
| головка торцевая 1/2"         | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 27; 30; 32 мм | 18          |

Рекомендованная розничная цена, руб.



Набор головок торцевых 1/4",  
12 предметов, на пластиковом подвесе  
20774

| Наименование          | Примечание                           | Кол-во, шт. |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| ключ-трещотка 1/4"    |                                      | 1           |
| удлинитель 75 мм      |                                      | 1           |
| головка торцевая 1/4" | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм | 10          |

Рекомендованная розничная цена, руб.



Набор головок торцевых 1/4",  
17 предметов, пластиковый кейс  
20775

| Наименование                     | Примечание                                   | Кол-во, шт. |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| ключ-трещотка 1/4"               |                                              | 1           |
| шарнир-кардан 1/4"               |                                              | 1           |
| удлинитель 1/4", 50 мм           |                                              | 1           |
| вороток 1/4", 115 мм             |                                              | 1           |
| рукоятка-удлинитель 1/4", 150 мм |                                              | 1           |
| головка торцевая 1/4"            | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10,11; 12; 13 мм | 12          |

Рекомендованная розничная цена, руб.

## НАБОРЫ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ



Набор головок торцевых 1/4"  
45 предметов, пластиковый кейс  
20776

| Наименование                         | Примечание                                        | Кол-во, шт. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| ключ-трещотка 1/4"                   |                                                   | 1           |
| адаптер для бит                      |                                                   | 1           |
| рукоятка-удлинитель 1/4", 150 мм     |                                                   | 1           |
| ключ-шестигранник                    | 1,5; 2; 2,5                                       | 3           |
| вороток 1/4", 115 мм                 |                                                   | 1           |
| гибкий вал 1/4", 150 мм              |                                                   | 1           |
| шарнир-кардан 1/4"                   |                                                   | 1           |
| головка торцевая 1/4"                | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм | 13          |
| удлинитель 1/4"                      | 50 и 100 мм                                       | 2           |
| вставка TORX                         | T10; T15; T20; T25; T30; T40                      | 6           |
| вставка HEX                          | H3; H4; H5; H6; H7; H8                            | 6           |
| вставка PH                           | PH1; PH2; PH3                                     | 3           |
| вставка PZ                           | PZ1; PZ2; PZ3                                     | 3           |
| вставка шлиц                         | 4; 5,5; 7 мм                                      | 3           |
| Рекомендованная розничная цена, руб. |                                                   |             |

## КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РОЖКОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ

Все гаечные ключи серии «Механик» изготовлены из хромованадиевой стали методом горячейковки с последующей термической обработкой (отжиг, закалка, отпуск). Тестовые замеры твердости ключей по рабочей части (45 - 50 HRC) и прочностные испытания на установке калибровки крутящего момента относят данную продукцию к Группе А Ряда 1 (наивысшая категория) по ГОСТ 2838-80.




| Артикул | Размеры, мм | РРЦ, руб. | Артикул | Размеры, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 26006   | 6x7         |           | 26023   | 13x17       |           |
| 26008   | 8x9         |           | 26024   | 14x17       |           |
| 26009   | 8x10        |           | 26025   | 16x17       |           |
| 26011   | 10x11       |           | 26027   | 17x19       |           |
| 26012   | 10x12       |           | 26031   | 19x22       |           |
| 26013   | 10x13       |           | 26037   | 22x24       |           |
| 26015   | 11x13       |           | 26040   | 24x27       |           |
| 26017   | 12x13       |           | 26043   | 27x30       |           |
| 26018   | 12x14       |           | 26045   | 30x32       |           |
| 26021   | 14x15       |           |         |             |           |

## НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ РОЖКОВЫХ ДВУСТОРОННИХ



| Артикул | Кол-во, шт. | Размеры, мм                                                      | Упаковка           | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 26058   | 3           | 6x7, 8x9, 10x11                                                  | пластиковый подвес |           |
| 26059   | 3           | 10x11, 12x13, 14x17                                              | пластиковый подвес |           |
| 26060   | 3           | 8x10, 10x12, 12x14                                               | пластиковый подвес |           |
| 26061   | 3           | 12x14, 14x17, 17x19                                              | пластиковый подвес |           |
| 26062   | 3           | 14x17, 17x19, 19x22                                              | пластиковый подвес |           |
| 26066   | 5           | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15                                    | чехол              |           |
| 26067   | 6           | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17                             | чехол              |           |
| 26068   | 6           | 8x9, 10x11, 11x13, 12x13, 14x15, 14x17                           | чехол              |           |
| 26069   | 7           | 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22                    | чехол              |           |
| 26070   | 8           | 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24             | чехол              |           |
| 26071   | 10          | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24, 27x30 | чехол              |           |

## КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ КОЛЕНЧАТЫЕ

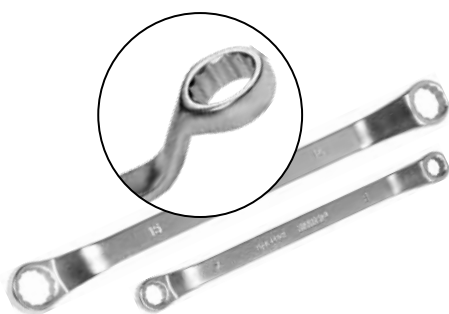

| Артикул | Размеры, мм | РРЦ, руб. | Артикул | Размеры, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 26101   | 6x7         |           | 26119   | 16x17       |           |
| 26103   | 8x9         |           | 26121   | 17x19       |           |
| 26106   | 10x11       |           | 26125   | 19x22       |           |
| 26112   | 12x13       |           | 26132   | 24x27       |           |
| 26117   | 14x15       |           | 26138   | 30x32       |           |

## НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ КОЛЕНЧАТЫХ



| Артикул | Кол-во, шт. | Размеры, мм                                                      | Упаковка           | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 26148   | 3           | 6x7, 8x9, 10x11                                                  | пластиковый подвес |           |
| 26149   | 3           | 12x13, 14x15, 16x17                                              | пластиковый подвес |           |
| 26153   | 6           | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17                             | чехол              |           |
| 26154   | 7           | 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22                    | чехол              |           |
| 26155   | 8           | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 19x22               | чехол              |           |
| 26156   | 10          | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 19x22, 24x27, 30x32 | чехол              |           |
| 26159   | 6           | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17                             | пластик            |           |

## КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ



| Артикул | Размеры, мм | РРЦ, руб. | Артикул | Размеры, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 26201   | 6x6         |           | 26211   | 16x16       |           |
| 26202   | 7x7         |           | 26212   | 17x17       |           |
| 26203   | 8x8         |           | 26213   | 18x18       |           |
| 26204   | 9x9         |           | 26214   | 19x19       |           |
| 26205   | 10x10       |           | 26217   | 22x22       |           |
| 26206   | 11x11       |           | 26219   | 24x24       |           |
| 26207   | 12x12       |           | 26222   | 27x27       |           |
| 26208   | 13x13       |           | 26225   | 30x30       |           |
| 26209   | 14x14       |           | 26227   | 32x32       |           |
| 26210   | 15x15       |           |         |             |           |

## НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ



| Артикул | Кол., шт. | Размеры, мм                                | Упаковка        | РРЦ, руб. |
|---------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 26234   | 3         | 8, 10, 12                                  | пластик. подвес |           |
| 26235   | 3         | 10, 12, 14                                 | пластик. подвес |           |
| 26236   | 3         | 12, 14, 16                                 | пластик. подвес |           |
| 26237   | 3         | 11, 13, 15                                 | пластик. подвес |           |
| 26238   | 3         | 13, 15, 17                                 | пластик. подвес |           |
| 26239   | 3         | 13, 17, 19                                 | пластик. подвес |           |
| 26240   | 6         | 8, 10, 12, 13, 14, 17                      | чехол           |           |
| 26241   | 8         | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19               | чехол           |           |
| 26242   | 9         | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19           | чехол           |           |
| 26243   | 10        | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22       | чехол           |           |
| 26244   | 12        | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 | чехол           |           |
| 26250   | 10        | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17        | пластик         |           |



## КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ТРЕЩОТКОЙ



| Артикул | Размеры, мм | РРЦ, руб. | Артикул | Размеры, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 26333   | 8x8         |           | 26342   | 17x17       |           |
| 26335   | 10x10       |           | 26343   | 19x19       |           |
| 26337   | 12x12       |           | 26345   | 22x22       |           |
| 26338   | 13x13       |           | 26346   | 24x24       |           |
| 26339   | 14x14       |           | 26347   | 27x27       |           |

## НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ С ТРЕЩОТКОЙ

26350

26351



| Артикул | Кол-во, шт. | Размеры, мм                           | Упаковка           | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 26350   | 5           | 8, 10, 13, 14, 17                     | пластиковый подвес |           |
| 26351   | 7           | 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22            | пластиковый подвес |           |
| 26352   | 10          | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 | пластиковый подвес |           |

26352



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ «МЕХАНИК»

Серия «Механик» изготовлена из высококачественной стали, рабочие поверхности закалены до высокой твердости. Удобные двухкомпонентные пластиковые рукоятки. Каждая модель инструмента представлена 2-3 размерами традиционной конструкции. Форма губок плоскогубцев артикулов 19030, 19031 и 19032 – немецкого типа (GT) с зубчатыми выемками, что позволяет захватывать цилиндрические детали.

19020



19021



19022



19023



19024



19025



19026



19027



19028



19030



19031



19041



19043



19044




| Арт.  | Наименование                           | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 19020 | Плоскогубцы с удлиненными губками      | 150       |           |
| 19021 | Плоскогубцы с удлиненными губками      | 180       |           |
| 19022 | Плоскогубцы с удлиненными губками      | 200       |           |
| 19023 | Бокорезы                               | 150       |           |
| 19024 | Бокорезы                               | 180       |           |
| 19025 | Бокорезы                               | 200       |           |
| 19026 | Плоскогубцы универсальные              | 150       |           |
| 19027 | Плоскогубцы универсальные              | 180       |           |
| 19028 | Плоскогубцы универсальные              | 200       |           |
| 19030 | Плоскогубцы универсальные тип GT       | 150       |           |
| 19031 | Плоскогубцы универсальные тип GT       | 180       |           |
| 19032 | Плоскогубцы универсальные тип GT       | 200       |           |
| 19041 | Плоскогубцы с изогнутыми губками - 60° | 180       |           |
| 19043 | Кусачки торцевые для снятия изоляции   | 150       |           |
| 19044 | Кусачки торцевые                       | 150       |           |

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ



| Арт.л | Наименование             | Длина, мм | Макс. размер захвата, мм | РРЦ, руб. |
|-------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 19052 | Плоскогубцы регулируемые | 250       | 45                       |           |
| 19053 | Плоскогубцы регулируемые | 300       | 55                       |           |
| 19061 | Ключ разводной           | 150       | 19,5                     |           |
| 19062 | Ключ разводной           | 200       | 24                       |           |
| 19063 | Ключ разводной           | 250       | 29                       |           |
| 19064 | Ключ разводной           | 300       | 36                       |           |
| 48464 | Ключ разводной           | 150       | 20                       |           |
| 48465 | Ключ разводной           | 200       | 24                       |           |
| 48466 | Ключ разводной           | 250       | 30                       |           |
| 48467 | Ключ разводной           | 300       | 36                       |           |

## КЛЮЧИ-ШЕСТИГРАННИКИ

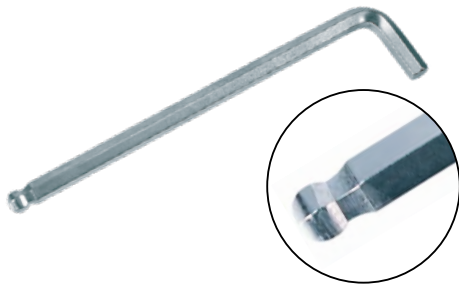

| Артикул | Примечание          | Размеры, мм | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|-------------|-----------|
| 20800   | с шаром, удлинённый | 1,5x76      |           |
| 20801   | с шаром, удлинённый | 2x98        |           |
| 20802   | с шаром, удлинённый | 2,5x112     |           |
| 20803   | с шаром, удлинённый | 3x126       |           |
| 20804   | с шаром, удлинённый | 4x142       |           |
| 20805   | с шаром, удлинённый | 5x162       |           |
| 20806   | с шаром, удлинённый | 6x180       |           |
| 20807   | с шаром, удлинённый | 8x200       |           |
| 20808   | с шаром, удлинённый | 10x228      |           |
| 20809   | с шаром, удлинённый | 12x260      |           |
| 20810   | с шаром, удлинённый | 14x292      |           |
| 20813   |                     | 2,5x112     |           |
| 20814   |                     | 3x126       |           |
| 20815   |                     | 4x142       |           |
| 20816   |                     | 5x162       |           |
| 20817   |                     | 6x180       |           |
| 20818   |                     | 8x200       |           |
| 20819   |                     | 10x228      |           |

## НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ-ШЕСТИГРАННИКОВ

20894



| Артикул | Кол-во, шт. | Параметры                                                    | Прим.   | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 20876   | 9           | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50                  |         |           |
| 20887   | 7           | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм                                     |         |           |
| 20889   | 9           | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм                            |         |           |
| 20894   | 8           | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм                                 |         |           |
| 20895   | 9           | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм                            | с шаром |           |
| 20896   | 9           | 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 15/64", 5/16", 3/8" | с шаром |           |

20889



20876



20895



20896



## КРЮКИ ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

6820



6821



Крюки, предназначенные для вязки арматуры – это устройства для скрепления между собой арматурных прутьев. Вязальный крюк значительно снижает трудоемкость процесса по формированию из прутьев цельного объекта. Вязка арматуры происходит при помощи мягкой проволоки, которая обладает высокой гибкостью и прочностью. Вязка арматуры с помощью крюка – процесс сам по себе очень простой. Это самый эффективный метод, так как он не требует специальных навыков и знаний, как в случае со сварочными работами.

| Артикул | Наименование                                    | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 6820    | Крюк для вязки аматуры 250 мм оцинкованный      |           |
| 6821    | Крюк для вязки аматуры 230 мм нержавеющая сталь |           |




СЪЕМНИКИ



| Арт.  | Наименование                                 | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19055 | Съемник стопорных колец универсальный        | для снятия внутренних и внешних стопорных колец на валах диаметром от 10 до 50 мм. Длина 150 мм. Прорезиненные рукоятки для удобства работы. Четыре сменные насадки имеют разное положение наконечников:<br>- 2 прямые насадки<br>- 1 угловая насадка 90°<br>- 1 угловая насадка 45°                                    |           |
| 19056 | Съемник внешних стопорных колец прямой       | для внешних стопорных колец, прямой                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 19057 | Съемник внешних стопорных колец изогнутый    | для внешних стопорных колец, изогнутый, 90°                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 19058 | Съемник внутренних стопорных колец прямой    | для внутренних стопорных колец, прямой                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 19059 | Съемник внутренних стопорных колец изогнутый | для внутренних стопорных колец, изогнутый, 90°                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 19060 | Просекатель с револьверной головкой          | предназначен для быстрого и аккуратного прокалывания одинаковых отверстий в картоне, ткани, резине, коже, пластике и др. Револьверный механизм оснащен трубчатыми коническими пуансонами разного диаметра: 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм и оснащен системой быстрой очистки. Удобные прорезиненные рукоятки. |           |



внешний



внутренний



СЕРИЯ «ТОЧНАЯ МЕХАНИКА»

Это серия инструментов для точных и мелких работ. Инструменты изготовлены из стали высокого качества, рабочая поверхность закалена до высокой твердости и отполирована. Для удобства эксплуатации шарнирно-губцевый инструмент оснащен плоской пружиной для обеспечения возвратного движения, рукоятки выполнены из двуслойного пластика с шероховатой внешней поверхностью.

НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ



| Арт.  | Наименование                                 | Состав набора                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19840 | Набор отверток для точных работ, 6 ед.       | PH00; PH0; 1,4; 2; 2,4; 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 19841 | Набор отверток для точных работ, 8 ед.       | PH000; PH00; PH0; PH1; 1,5; 2; 2,5; 3                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 19842 | Набор вставок для точных работ, 36 предметов | Держатель для бит;<br>Удлинитель 115 мм;<br>Вставка шлиц:<br>1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм, 4 мм;<br>Вставка PH:<br>PH000, PH00, PH0, PH1 x 2;<br>Вставка PZ: PZ0, PZ1 x 2;<br>Вставка TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 x 2, T20 x 2;<br>Вставка HEX:<br>H0,7, H0,9, H1,3, H1,5, H2,0, H2,5, H3, H4 |           |

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

19000



19001



19002



19003



19004



19005



19006



19007



| Артикул | Наименование                           | Параметры, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------------|---------------|-----------|
| 19000   | Плоскогубцы с удлиненными губками      | 115           |           |
| 19001   | Бокорезы                               | 115           |           |
| 19002   | Круглогубцы                            | 115           |           |
| 19003   | Плоскогубцы с прямыми губками          | 115           |           |
| 19004   | Плоскогубцы с изогнутыми губками - 60° | 115           |           |
| 19005   | Плоскогубцы удлиненные                 | 115           |           |
| 19006   | Плоскогубцы универсальные              | 115           |           |
| 19007   | Кусачки торцевые                       | 115           |           |

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРИК»

Губцевый инструмент «Электрик» позволяет безопасно работать с проводкой и прочими электроустановочными изделиями, находящимися под напряжением до 1000 В. Весь инструмент изготовлен из высококачественной стали с закалкой рабочей части. Рукоятки выполнены из термопластичного вулканизированного эластомера TPR.

19010



19011



19012



19013



19014




19015



19016



19017



| Арт.  | Наименование                                                         | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19010 | Плоскогубцы универсальные диэлектрические 1000 В - 160 мм            |           |
| 19011 | Плоскогубцы универсальные диэлектрические 1000 В - 180 мм            |           |
| 19012 | Плоскогубцы универсальные диэлектрические 1000 В - 200 мм            |           |
| 19013 | Бокорезы диэлектрические 1000 В - 160 мм                             |           |
| 19014 | Бокорезы усиленные диэлектрические 1000 В - 180 мм                   |           |
| 19015 | Плоскогубцы с удлиненными губками диэлектрические 1000 В - 160 мм    |           |
| 19016 | Плоскогубцы с удлиненными губками диэлектрические 1000 В - 200 мм    |           |
| 19017 | Кусачки торцевые для снятия изоляции диэлектрические 1000 В - 160 мм |           |

ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ



| Арт.  | Наим.                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | РРЦ, руб. |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19046 | Электропассатижи для снятия изоляции | предназначены для обрезки и снятия изоляции с медных и алюминиевых проводов. Используются со сплошным и витым проводом Ø 0,6 - 2,6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 19047 | Электропассатижи для снятия изоляции | применяются для снятия изоляции при зачистке проводов и кабелей, обжима изолированных клемм, резки кабелей, отрезания латунных болтов                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 19048 | Съемник изоляции автоматический      | предназначен для обрезки и снятия изоляции с медных и алюминиевых проводов 0,13 - 6 мм. Микрорегулировка позволяет настроить зажимные губки для надежной фиксации и удаления изоляции без повреждения кабеля. Ограничитель длины снимаемой изоляции повышает скорость работ при выполнении однотипных операций. Встроенные кусачки, приспособления для обжимки изолированных и неизолированных наконечников. |           |

ОТВЕРТКИ

Отвертки «Энкор» имеют двух и трехкомпонентную эргономичную рукоятку. Стержень отвертки изготовлен из хромованадиевой стали и имеет намагниченный наконечник. Большая площадь развальцовки стержня не позволяет проворачиваться стержню в рукоятке.

ОТВЕРТКИ С ДВУКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



19500 - 19516  
19519 - 19525

| Артикул | Наименование       | Параметры       | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|-----------------|-----------|
| 19500   | Отвертка шлицевая  | 0,6x3,0x75 мм   |           |
| 19501   | Отвертка шлицевая  | 0,6x3,0x100 мм  |           |
| 19502   | Отвертка шлицевая  | 0,8x 5,5x100 мм |           |
| 19503   | Отвертка шлицевая  | 0,8x5,5x125 мм  |           |
| 19504   | Отвертка шлицевая  | 1,0x6,5x38 мм   |           |
| 19505   | Отвертка шлицевая  | 1,0x6,5x150 мм  |           |
| 19506   | Отвертка шлицевая  | 1,4x8,0x150 мм  |           |
| 19507   | Отвертка шлицевая  | 1,4x8,0x200 мм  |           |
| 19508   | Отвертка крестовая | PH0x75 мм       |           |
| 19509   | Отвертка крестовая | PH1x75 мм       |           |
| 19510   | Отвертка крестовая | PH1x100 мм      |           |
| 19511   | Отвертка крестовая | PH1x125 мм      |           |
| 19512   | Отвертка крестовая | PH2x38 мм       |           |
| 19513   | Отвертка крестовая | PH2x100 мм      |           |
| 19514   | Отвертка крестовая | PH2x125 мм      |           |
| 19515   | Отвертка крестовая | PH2x150 мм      |           |
| 19516   | Отвертка крестовая | PH3x150 мм      |           |
| 19519   | Отвертка крестовая | PZ1x75 мм       |           |
| 19520   | Отвертка крестовая | PZ1x100 мм      |           |
| 19521   | Отвертка крестовая | PZ1x125 мм      |           |
| 19522   | Отвертка крестовая | PZ1x150 мм      |           |
| 19523   | Отвертка крестовая | PZ2x100 мм      |           |
| 19524   | Отвертка крестовая | PZ2x125 мм      |           |
| 19525   | Отвертка крестовая | PZ2x150 мм      |           |

НАБОРЫ ОТВЕРТОК С ДВУКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



19538






ОТВЕРТКИ С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



| Артикул | Наименование       | Параметры      | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|----------------|-----------|
| 19610   | Отвертка шлицевая  | 0,5x3,0x75 мм  |           |
| 19611   | Отвертка шлицевая  | 0,8x4,0x100 мм |           |
| 19612   | Отвертка шлицевая  | 1,0x5,5x100 мм |           |
| 19613   | Отвертка шлицевая  | 1,0x5,5x125 мм |           |
| 19614   | Отвертка шлицевая  | 1,2x6,5x38 мм  |           |
| 19615   | Отвертка шлицевая  | 1,2x6,5x125 мм |           |
| 19616   | Отвертка шлицевая  | 1,2x6,5x150 мм |           |
| 19617   | Отвертка шлицевая  | 1,2x8,0x150 мм |           |
| 19618   | Отвертка шлицевая  | 1,6x8,0x200 мм |           |
| 19670   | Отвертка крестовая | PH0x75 мм      |           |
| 19671   | Отвертка крестовая | PH1x75 мм      |           |
| 19672   | Отвертка крестовая | PH1x100 мм     |           |
| 19673   | Отвертка крестовая | PH1x125 мм     |           |
| 19674   | Отвертка крестовая | PH2x38 мм      |           |
| 19675   | Отвертка крестовая | PH2x100 мм     |           |
| 19676   | Отвертка шлицевая  | PH2x125 мм     |           |
| 19677   | Отвертка шлицевая  | PH2x150 мм     |           |
| 19678   | Отвертка шлицевая  | PH3x150 мм     |           |
| 19679   | Отвертка шлицевая  | PH3x200 мм     |           |
| 19680   | Отвертка шлицевая  | PZ0x75 мм      |           |
| 19681   | Отвертка шлицевая  | PZ1x75 мм      |           |
| 19682   | Отвертка крестовая | PZ1x100 мм     |           |
| 19683   | Отвертка крестовая | PZ1x125 мм     |           |
| 19684   | Отвертка крестовая | PZ1x150 мм     |           |
| 19685   | Отвертка крестовая | PZ2x100 мм     |           |
| 19686   | Отвертка крестовая | PZ2x125 мм     |           |
| 19687   | Отвертка крестовая | PZ2x150 мм     |           |
| 19688   | Отвертка крестовая | PZ3x150 мм     |           |
| 19689   | Отвертка крестовая | PZ3x200 мм     |           |
| 19528   | Отвертка Torx      | T6x75мм        |           |
| 19529   | Отвертка Torx      | T7x75мм        |           |
| 19530   | Отвертка Torx      | T8x75мм        |           |
| 19531   | Отвертка Torx      | T9x75мм        |           |
| 19532   | Отвертка Torx      | T10x75мм       |           |
| 19533   | Отвертка Torx      | T15x75мм       |           |
| 19534   | Отвертка Torx      | T20x100мм      |           |
| 19535   | Отвертка Torx      | T25x100мм      |           |
| 19536   | Отвертка Torx      | T27x100мм      |           |
| 19537   | Отвертка Torx      | T30x100мм      |           |

НАБОРЫ ОТВЕРТОК С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ

19836

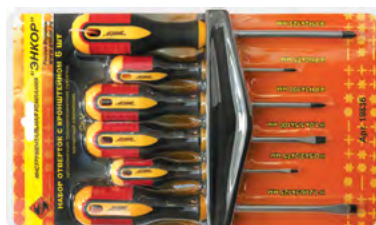

| Артикул | Наименование       | Параметры      | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|----------------|-----------|
| 19836   | <b>Набор</b>       |                |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 0,5x3,0x75 мм  |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 1,0x5,5x100 мм |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 1,2x6,5x125 мм |           |
|         | Отвертка крестовая | PH0x75 мм      |           |
|         | Отвертка крестовая | PH1x100 мм     |           |
|         | Отвертка крестовая | PH2x125 мм     |           |

# НАБОРЫ ОТВЕРТОК С ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ

19837



| Артикул | Наименование                    | Параметры      | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 19837   | <b>Набор</b>                    |                |           |
|         | Отвертка шлицевая               | 0,5x3,0x75 мм  |           |
|         | Отвертка шлицевая               | 0,8x4,0x100 мм |           |
|         | Отвертка шлицевая               | 1,0x5,5x125 мм |           |
|         | Отвертка шлицевая               | 1,2x6,5x150 мм |           |
|         | Отвертка крестовая              | PH1x75 мм      |           |
|         | Отвертка крестовая              | PH2x100 мм     |           |
|         | Отвертка битодержатель          | -              |           |
|         | Вставка шлицевая 1/4"x25 мм     | 0,5x3,0 мм     |           |
|         | Вставка шлицевая 1/4"x25 мм     | 1,0x5,5 мм     |           |
|         | Вставка шлицевая 1/4"x25 мм     | 1,2x6,5 мм     |           |
|         | Вставка крестовая 1/4"x25 мм    | PH0            |           |
|         | Вставка крестовая 1/4"x25 мм    | PZ1            |           |
|         | Вставка крестовая 1/4"x25 мм    | PZ2            |           |
|         | Вставка крестовая 1/4"x25 мм    | PZ3            |           |
|         | Вставка-шестигранник 1/4"x25 мм | 4              |           |
|         | Вставка-шестигранник 1/4"x25 мм | 5              |           |
|         | Вставка-шестигранник 1/4"x25 мм | 6              |           |
|         | Вставка Torx 1/4"x25 мм         | T15            |           |
|         | Вставка Torx 1/4"x25 мм         | T20            |           |
|         | Вставка Torx 1/4"x25 мм         | T25            |           |
|         | Вставка Torx 1/4"x25 мм         | T30            |           |

## ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 1000 В


Изоляция отвертки гарантированно выдерживает напряжение 1000 В. Стержень отвертки изготовлен из хромованадиевой стали и имеет намагниченный наконечник.



| Артикул | Наименование       | Параметры      | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|----------------|-----------|
| 19690   | Отвертка шлицевая  | 0,5x3,0x100 мм |           |
| 19691   | Отвертка шлицевая  | 0,8x4,0x100 мм |           |
| 19692   | Отвертка шлицевая  | 0,8x5,5x125 мм |           |
| 19693   | Отвертка шлицевая  | 1,0x6,5x150 мм |           |
| 19694   | Отвертка шлицевая  | 1,4x8,0x175 мм |           |
| 19695   | Отвертка крестовая | PH0x100 мм     |           |
| 19696   | Отвертка крестовая | PH1x100 мм     |           |
| 19697   | Отвертка крестовая | PH2x125 мм     |           |
| 19698   | Отвертка крестовая | PH2x150 мм     |           |
| 19699   | Отвертка крестовая | PH3x175 мм     |           |

## НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 1000 В

19834

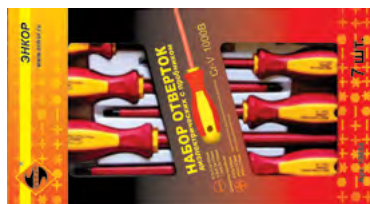

19835



| Артикул | Наименование       | Параметры      | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|----------------|-----------|
| 19834   | <b>Набор</b>       |                |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 0,5x3,0x100 мм |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 0,8x5,0x125 мм |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 1,0x6,0x150 мм |           |
|         | Отвертка крестовая | PH1x100 мм     |           |
|         | Отвертка крестовая | PH2x125 мм     |           |
|         | Отвертка крестовая | PH3x175 мм     |           |
|         | Отвертка-пробник   | -              |           |
| 19835   | <b>Набор</b>       |                |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 0,5x3,0x100 мм |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 0,8x4,0x100 мм |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 0,8x5,5x125 мм |           |
|         | Отвертка шлицевая  | 1,0x6,5x150 мм |           |
|         | Отвертка крестовая | PH0x100 мм     |           |
|         | Отвертка крестовая | PH1x100 мм     |           |
|         | Отвертка крестовая | PH2x125 мм     |           |
|         | Отвертка-пробник   | -              |           |



Вставки изготовлены из хромованадиевой стали с последующей термической обработкой. Посадочный размер вставок 1/4". Вставки поставляются в наборах и штучно. При комплектации наборов учитывается востребованность каждого типоразмера.

| Артикул | Наименование      | Хвостовик, дюйм | Параметры  | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 19700   | Вставка шлицевая  | 1/4             | 3,0x0,5 мм | 25        |           |
| 19702   | Вставка шлицевая  | 1/4             | 4,0x0,6 мм | 25        |           |
| 19706   | Вставка шлицевая  | 1/4             | 8,0x1,6 мм | 25        |           |
| 19708   | Вставка крестовая | 1/4             | PH1        | 25        |           |
| 19710   | Вставка крестовая | 1/4             | PH3        | 25        |           |
| 19713   | Вставка крестовая | 1/4             | PZ1        | 25        |           |
| 19715   | Вставка крестовая | 1/4             | PZ3        | 25        |           |
| 19751   | Вставка шлицевая  | 1/4             | 3,5x0,6 мм | 50        |           |
| 19755   | Вставка шлицевая  | 1/4             | 6,5x1,2 мм | 50        |           |
| 19756   | Вставка шлицевая  | 1/4             | 8x1,6 мм   | 50        |           |

ВСТАВКИ В БЛИСТЕРАХ

Вставки изготовлены из высокопрочной стали S2, с последующей термической обработкой. Наконечники намагничены. Посадочный размер вставок 1/4". Также представлены вставки с магнитным ограничителем. Поставляются в блистерах по 2 шт.



| Артикул | Наименование                                           | Хвостовик, дюйм | Параметры | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 19871   | Вставка, 2 шт.                                         | 1/4             | PH2       | 25        |           |
| 19876   | Вставка, 2 шт.                                         | 1/4             | H4        | 25        |           |
| 19879   | Вставка, 2 шт.                                         | 1/4             | PH2       | 50        |           |
| 19882   | Вставка, 2 шт.                                         | 1/4             | PZ2       | 50        |           |
| 19887   | Вставка, 2 шт.                                         | 1/4             | PH2       | 110       |           |
| 19891   | Вставка двусторонняя, 2 шт.                            | 1/4             | PH2/PH2   | 65        |           |
| 19894   | Вставка двусторонняя, с магнитным ограничителем, 2 шт. | 1/4             | PH2/PH2   | 65        |           |
| 19895   | Вставка двусторонняя, с магнитным ограничителем, 2 шт. | 1/4             | PH2/PH2   | 110       |           |



| Артикул | Наименование                    | Параметры     | Длина, мм | Кол-во, шт. | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 19726   | Вставка                         | H4            | 25        | 3           |           |
| 19727   | Вставка                         | PH2           | 25        | 3           |           |
| 19728   | Вставка                         | PZ2           | 25        | 3           |           |
| 19729   | Вставка                         | PH2           | 50        | 3           |           |
| 19730   | Вставка                         | PH2           | 110       | 2           |           |
| 19731   | Вставка                         | PH2           | 150       | 2           |           |
| 19732   | Вставка двусторонняя            | PH2 - PH2     | 65        | 3           |           |
| 19733   | Вставка двусторонняя            | PH1 - PH2     | 65        | 3           |           |
| 19734   | Вставка двусторонняя            | 1,0x5,5 - PH2 | 65        | 3           |           |
| 19736   | Вставка                         | PH1           | 25        | 3           |           |
| 19737   | Вставка                         | PZ1           | 25        | 3           |           |
| 19738   | Вставка                         | PH1           | 50        | 3           |           |
| 19739   | Вставка                         | PZ1           | 50        | 3           |           |
| 19740   | Вставка                         | PZ2           | 50        | 3           |           |
| 19735   | Держатель магнитный для вставок |               | 60        | 2           |           |



# НАБОРЫ ВСТАВОК



| Артикул | Наименование                                | Параметры                                                           | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19820   | <b>Набор вставок 1/4", 40 предметов</b>     |                                                                     |           |
|         | Вставки шлиц, 25 мм                         | 3; 5,5; 6,5; 7                                                      |           |
|         | Вставки PH, 25 мм                           | PH0; PH1; PH2 - 2 шт.; PH3                                          |           |
|         | Вставки PZ, 25 мм                           | PZ0; PZ1; PZ2 - 2 шт.; PZ3                                          |           |
|         | Вставки HEX, 25 мм                          | 4; 5                                                                |           |
|         | Вставки TORX, 25 мм                         | 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40                                       |           |
|         | Сверла с хвостовиком HEX                    | 1 - 2 шт.; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5 - 2 шт.; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6 |           |
|         | Держатель для вставок быстросажимной, 50 мм |                                                                     |           |



| Арткул | Наименование                                | Параметры                                  | РРЦ, руб. |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 19821  | <b>Набор вставок 1/4", 64 предмета</b>      |                                            |           |
|        | Вставки шлиц, 25 мм                         | 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7               |           |
|        | Вставки шлиц, 50 мм                         | 3; 5; 7                                    |           |
|        | Вставки PH, 25 мм                           | PH0; PH1 - 2 шт.; PH2 - 3 шт.; PH3 - 2 шт. |           |
|        | Вставки PH, 50 мм                           | PH1; PH2 - 2 шт.; PH3                      |           |
|        | Вставки PZ, 25 мм                           | PZ0; PZ1 - 2 шт.; PZ2 - 3 шт.; PZ3 - 2 шт. |           |
|        | Вставки PZ, 50 мм                           | PZ1; PZ2 - 2 шт.; PZ3                      |           |
|        | Вставки HEX, 25 мм                          | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6               |           |
|        | Вставки HEX, 50 мм                          | 4                                          |           |
|        | Вставки TORX, 25 мм                         | 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40              |           |
|        | Вставки TORX, 50 мм                         | 20; 25; 30                                 |           |
|        | Вставки TORX с отверстием, 25 мм            | 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40              |           |
|        | Держатель для вставок быстросажимной, 50 мм |                                            |           |




| Артикул | Наименование                          | Параметры                           | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 19822   | <b>Набор вставок 1/4", 31 предмет</b> |                                     |           |
|         | Вставки шлиц, 25 мм                   | 0,5x3,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8,0  |           |
|         | Вставки PH, 25 мм                     | PH0; PH1; PH2 - 2 шт.; PH3          |           |
|         | Вставки PZ, 25 мм                     | PZ0; PZ1; PZ2 - 2 шт.; PZ3          |           |
|         | Вставки TORX, 25 мм                   | 6; 7; 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 |           |
|         | Вставки HEX, 25 мм                    | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6                  |           |
|         | Держатель магнитный для вставок 1/4"  |                                     |           |



| Артикул | Наименование                                | Параметры     | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------|---------------|-----------|
| 19823   | <b>Набор вставок 1/4", 10 предметов</b>     |               |           |
|         | Вставки шлиц, 25 мм                         | 3; 5,5; 7     |           |
|         | Вставки PH, 25 мм                           | PH1; PH2; PH3 |           |
|         | Вставки PZ, 25 мм                           | PZ1; PZ2; PZ3 |           |
|         | Держатель для вставок быстросажимной, 50 мм |               |           |

НАБОРЫ ВСТАВОК

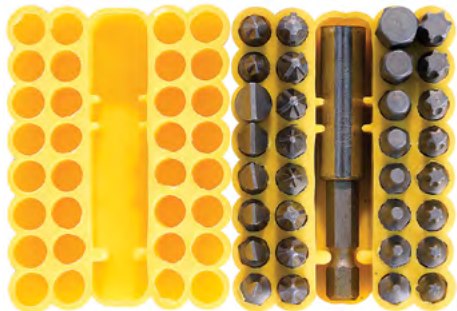

| Арт.  | Наименование                           | Параметры                                            | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 19824 | <b>Набор вставок 1/4", 33 предмета</b> |                                                      |           |
|       | Вставки шлиц, 25 мм                    | 0,5x3,0; 0,6x4,0; 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8,0 |           |
|       | Вставки PH, 25 мм                      | PH0; PH1; PH2 - 2 шт.; PH3                           |           |
|       | Вставки PZ, 25 мм                      | PZ0; PZ1; PZ2 - 2 шт.; PZ3                           |           |
|       | Вставки HEX, 25 мм                     | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8                           |           |
|       | Вставки TORX, 25 мм                    | 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40                        |           |
|       | Держатель магнитный для вставок 1/4"   |                                                      |           |



| Арт.  | Наименование                            | Параметры                                            | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 19825 | <b>Набор вставок 1/4", 45 предметов</b> |                                                      |           |
|       | Вставки шлиц, 25 мм                     | 0,5x3,0; 0,6x4,0; 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8,0 |           |
|       | Вставки шлиц, 50 мм                     | 1,0x5,5; 1,2x6,5                                     |           |
|       | Вставки PH, 25 мм                       | PH0; PH1; PH2; PH3                                   |           |
|       | Вставки PH, 50 мм                       | PH2                                                  |           |
|       | Вставки PZ, 25 мм                       | PZ0; PZ1; PZ2; PZ3                                   |           |
|       | Вставки PZ, 50 мм                       | PZ2                                                  |           |
|       | Вставки HEX, 25 мм                      | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6                                   |           |
|       | Вставки TORX, 25 мм                     | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40            |           |
|       | Вставки двусторонние шлиц-шлиц, 65 мм   | 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5                            |           |
|       | Вставки двусторонние PH-PH, 65 мм       | PH2-PH2; PH1-PH2                                     |           |
|       | Вставки двусторонние шлиц-PH, 65 мм     | 0,6x4,5-PH1; 1,0x5,5-PH2                             |           |
|       | Вставка двусторонняя PZ-PZ, 65 мм       | PZ2-PZ2                                              |           |
|       | Держатель магнитный для вставок 1/4"    |                                                      |           |



| Арт.  | Наименование                                              | Параметры                  | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 19826 | <b>Набор вставок, головок торцевых 1/4", 49 предметов</b> |                            |           |
|       | Вставки шлиц, 25 мм                                       | 0,6x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5; |           |
|       | Вставки шлиц, 50 мм                                       | 1,0x5,5; 1,2x6,5           |           |
|       | Вставки PH, 25 мм                                         | PH0; PH1; PH2; PH3         |           |
|       | Вставки PH, 50 мм                                         | PH1; PH2                   |           |
|       | Вставки PZ, 25 мм                                         | PZ0; PZ1; PZ2; PZ3         |           |
|       | Вставки PZ, 50 мм                                         | PZ1; PZ2                   |           |
|       | Вставки TORX с отверстием, 25 мм                          | 10; 20; 30                 |           |
|       | Вставки TORX с отверстием, 50 мм                          | 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 |           |
|       | Вставки HEX, 25 мм                                        | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6         |           |
|       | Вставки HEX, 50 мм                                        | 4; 5; 6                    |           |
|       | Вставки двусторонние шлиц-шлиц, 65 мм                     | 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5  |           |
|       | Вставка двусторонняя PH-PH, 65 мм                         | PH2-PH2                    |           |
|       | Вставка двусторонняя PZ-PZ, 65 мм                         | PZ2-PZ2                    |           |
|       | Головки торцевые                                          | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12      |           |
|       | Держатель магнитный для вставок 1/4"                      |                            |           |

НАБОРЫ ВСТАВОК



| Арт.  | Наименование                             | Параметры                                                          | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19828 | <b>Набор вставок 1/4", 100 предметов</b> |                                                                    |           |
|       | Вставки шлиц, 25 мм                      | 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8                                    |           |
|       | Вставки PH, 25 мм                        | PH0; PH1; PH2 - 5 шт.; PH3                                         |           |
|       | Вставки PZ, 25 мм                        | PZ0; PZ1; PZ2 - 5 шт.; PZ3                                         |           |
|       | Вставки TORX, 25 мм                      | 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45                                  |           |
|       | Вставки TORX с отверстием, 25 мм         | 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 35; 40                                  |           |
|       | Вставки Spanner, 25 мм                   | 4; 6; 8; 10                                                        |           |
|       | Вставки HEX, 25 мм                       | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8                                    |           |
|       | Вставки HEX, 25 мм                       | 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4" |           |
|       | Вставки HEX с отверстием, 25 мм          | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6                                                 |           |
|       | Вставки HEX с отверстием, 25 мм          | 5/32"; 9/64"; 1/8"; 7/64"; 3/32"; 5/64"                            |           |
|       | Вставки шлиц Clutch, 25 мм               | 1; 2; 3                                                            |           |
|       | Вставки Square, 25 мм                    | 0; 1; 2; 3                                                         |           |
|       | Вставки Multy spline, 25 мм              | 5; 6; 8                                                            |           |
|       | Вставки Tri-Wing, 25 мм                  | 1; 2; 3; 4                                                         |           |
|       | Вставки Torg-Set, 25 мм                  | 6; 8; 10                                                           |           |
|       | Втулка 1/4"                              |                                                                    |           |
|       | Переходник 1/4", 25 мм                   |                                                                    |           |
|       | Переходник 1/4", 50 мм                   |                                                                    |           |
|       | Держатель магнитный для вставок 1/4"     |                                                                    |           |
|       | Вставка Y-образная                       |                                                                    |           |



| Артикул | Наименование                                            | Параметры | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19852   | <b>Отвертка короткая со вставками 1/4", 8 предметов</b> |           |           |
|         | Вставки шлиц, 25 мм                                     | 3; 5; 6   |           |
|         | Вставки PH, 25 мм                                       | PH1; PH2  |           |
|         | Вставки PZ, 25 мм                                       | PZ1; PZ2  |           |



| Артикул | Наименование                                   | Параметры | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19853   | <b>Отвертка со вставками 1/4", 8 предметов</b> |           |           |
|         | Вставки шлиц, 25 мм                            | 3; 5; 6   |           |
|         | Вставки PH, 25 мм                              | PH1; PH2  |           |
|         | Вставки PZ, 25 мм                              | PZ1; PZ2  |           |



| Артикул | Наименование                                                        | Параметры | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19860   | <b>Отвертка короткая реверсивная со вставками 1/4", 8 предметов</b> |           |           |
|         | Вставки шлиц, 25 мм                                                 | 3; 5; 6   |           |
|         | Вставки PH, 25 мм                                                   | PH1; PH2  |           |
|         | Вставки PZ, 25 мм                                                   | PZ1; PZ2  |           |



| Артикул | Наименование                                                          | Параметры          | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 19861   | <b>Отвертка реверсивная шарнирная со вставками 1/4", 15 предметов</b> |                    |           |
|         | Вставка шлиц, 25 мм                                                   | 3; 5; 6            |           |
|         | Вставки PH, 25 мм                                                     | PH0; PH1; PH2; PH3 |           |
|         | Вставки PZ, 25 мм                                                     | PZ0; PZ1; PZ2; PZ3 |           |
|         | Вставки HEX, 25 мм                                                    | 4; 5; 6            |           |



Компания «Энкор» предлагает болторезы различных типоразмеров – от компактной модели с диаметром реза 4 мм до мощного инструмента с диаметром реза 16 мм. Возможность регулировки зазора между лезвиями позволяет снизить излишнюю нагрузку на лезвие болтореза и увеличивает его ресурс.



| Артикул | Длина, мм | Макс. диаметр реза, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-----------|------------------------|-----------|
| 27307   | 300       | 4                      |           |
| 27309   | 450       | 8                      |           |
| 27310   | 610       | 10                     |           |
| 27311   | 760       | 12                     |           |
| 27312   | 915       | 14                     |           |
| 27313   | 1060      | 16                     |           |

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Ножницы по металлу предназначены для резки холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм или нержавеющей стали толщиной до 0,7 мм. Режущие кромки с насечками, препятствующими проскальзыванию материала, термообработаны и имеют твёрдость 60 HRC.

| Артикул | Наименование                         | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 27340   | Ножницы по металлу левосторонние     |           |
| 27341   | Ножницы по металлу прямые            |           |
| 27342   | Ножницы по металлу правосторонние    |           |
| 27343   | Ножницы по металлу прямые удлиненные |           |



NEW



Газовые ключи и сантехнические клещи серии «Сантехник» изготовлены из кованой хромованадиевой стали. Конструкция рукоятки обеспечивает оптимальный перенос усилия. Закалённые зубья наклонены против направления вращения, что предотвращает проскальзывание.

| Артикул | Наименование                                   | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------------|-----------|
| 48460   | Клещи переставные сантехнические 10" (250 мм)  |           |
| 48461   | Клещи переставные сантехнические 12" (300 мм)  |           |
| 48470   | Клещи сантехнические с фиксатором 7" (180 мм)  |           |
| 48471   | Клещи сантехнические с фиксатором 10" (250 мм) |           |
| 48472   | Клещи сантехнические с фиксатором 12" (300 мм) |           |
| 19991   | Ключ для сантехнической арматуры 1", 90°       |           |
| 19980   | Ключ газовый 10" СТИЛСОН                       |           |
| 19981   | Ключ газовый 14" СТИЛСОН                       |           |
| 19982   | Ключ газовый 18" СТИЛСОН                       |           |
| 19985   | Ключ трубный 1", 90°                           |           |
| 19986   | Ключ трубный 1,5", 90°                         |           |
| 19988   | Ключ трубный 1", 45°                           |           |
| 19989   | Ключ трубный 1,5", 45°                         |           |
| 19996   | Ключ трубный газовый 7", 90°                   |           |
| 19997   | Ключ трубный газовый 10,5", 90°                |           |
| 19999   | Ключ трубный 12" с фиксатором                  |           |



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ



| Артикул | Макс. диаметр трубы | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|-----------|
| 9630    | 42 мм (1 5/8")      |           |
| 9632    | 35 мм (1 3/8")      |           |
| 9634    | 63 мм (2 1/2")      |           |

ТРУБНЫЕ КЛУППЫ



Трубные клуппы «Энкор» предназначены для нарезания наружной резьбы на металлических трубах различного диаметра. Стандарт резьбы BSPT. Резцы клуппов изготовлены из высококачественной инструментальной стали с последующей термообработкой. Твердость резцов не менее 60HRC.

| Артикул | Наименование                                                | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 48480   | Набор клуппов трубных 1/2"-3/4"-1" с адаптером              |           |
| 48481   | Набор клуппов трубных 3/8"-1/2"-3/4"-1"- 1 1/4" с адаптером |           |
| 48482   | Адаптер для клуппа с ручкой                                 |           |
| 48483   | Клупп трубный 3/8"                                          |           |
| 48484   | Клупп трубный 1/2"                                          |           |
| 48485   | Клупп трубный 3/4"                                          |           |
| 48486   | Клупп трубный 1"                                            |           |
| 48487   | Клупп трубный 1-1/4"                                        |           |
| 48488   | Резцы для клуппов 3/8"                                      |           |
| 48489   | Резцы для клуппов 1/2"                                      |           |
| 48490   | Резцы для клуппов 3/4"                                      |           |
| 48491   | Резцы для клуппов 1"                                        |           |
| 48492   | Резцы для клуппов 1-1/4"                                    |           |



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖОВКИ

Полотно ножовок «Энкор» полированное, изготавливается из стали 65 Мп с разведенными зубьями. Обрезиненная двух-компонентная рукоятка из прочного пластика. Ножовки поставляются в чехлах, зубья ножовок защищены пластиковой защитой с магнитной полосой. В ножовках «Энкор» применяются различные типы режущих зубьев:

- Ножовка «Волчица»: зуб высотой 4,5 мм и шагом 4 мм, заточенный под тремя углами.
- Ножовка «Лисица»: зуб высотой 2,5 мм и шагом 3 мм, заточенный под двумя углами.
- Ножовка «Бобер»: универсальный зуб, высотой 3,5 мм и шагом 4 мм, заточенный под двумя углами.

НОЖОВКА «ВОЛЧИЦА»



| Артикул | Примечание         | Длина полотна, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| 9858    | с закаленным зубом | 400               |           |
| 9859    | с закаленным зубом | 450               |           |
| 9860    | с закаленным зубом | 500               |           |
| 9861    | с закаленным зубом | 550               |           |
| 9862    |                    | 400               |           |
| 9863    |                    | 450               |           |

НОЖОВКА «ЛИСИЦА»



| Артикул | Примечание         | Длина полотна, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| 19180   | с закаленным зубом | 350               |           |
| 19181   | с закаленным зубом | 400               |           |
| 19182   | с закаленным зубом | 450               |           |
| 19183   | с закаленным зубом | 500               |           |

НОЖОВКА «БОБЁР»



| Артикул | Примечание         | Длина полотна, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| 9850    | с закаленным зубом | 350               |           |
| 9851    | с закаленным зубом | 400               |           |
| 9852    | с закаленным зубом | 450               |           |
| 9853    | с закаленным зубом | 500               |           |
| 9854    |                    | 350               |           |
| 9855    |                    | 400               |           |
| 9856    |                    | 450               |           |
| 9857    |                    | 500               |           |



## НОЖОВКА ЯПОНСКОГО ТИПА



Ножовка по дереву японского типа предназначена для качественной поперечной и продольной распиловки древесины. Закаленные зубья расположены по обоим краям лезвия.

Крупные зубья с трехгранной заточкой с шагом 3,2 мм и высотой 4,5 мм легко режут древесину вдоль волокон. Мелкие зубья с двухгранной заточкой с шагом 2,8 мм и высотой 3,5 мм предназначены для поперечного реза древесных волокон. Двухкомпонентная рукоятка.

| Артикул | Примечание      | Длина полотна, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------|-------------------|-----------|
| 9849    | комбинированная | 300               |           |

## ПИЛА ЛУЧКОВАЯ «БАРСУК»



| Артикул | Примечание      | Длина полотна, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------|-------------------|-----------|
| 9830    | комбинированная | 300               |           |
| 9832    |                 | 610               |           |
| 9834    |                 | 910               |           |

Лучковая пила предназначена для распила сухой и влажной древесины.

## ПОЛОТНА ДЛЯ ЛУЧКОВЫХ ПИЛ



| Артикул | Примечание          | Длина полотна, мм | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|-------------------|-----------|
| 9835    | по сухой древесине  | 300               |           |
| 9837    | по сухой древесине  | 610               |           |
| 9839    | по сухой древесине  | 910               |           |
| 9840    | по мокрой древесине | 300               |           |
| 9842    | по мокрой древесине | 610               |           |
| 9844    | по мокрой древесине | 910               |           |

## САДОВЫЕ НОЖОВКИ «СИНИЦА», «КЛЁСТ»

Трапецевидная форма пильного полотна предотвращает застревание в древесине. Трехгранная заточка зуба обеспечивает чистый и эффективный рез.



| Артикул | Наименование | Примечание | РРЦ, руб. |
|---------|--------------|------------|-----------|
| 19185   | «Синица»     | в ножнах   |           |
| 19186   | «Клест»      | складная   |           |
| 9848    | «Скворец»    |            |           |

## СТУСЛО РУЧНОЕ



| Артикул | Наименование                                     | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| 19187   | Стусло ручное на 600 мм                          |           |
| 19188   | Полотно для стусла 600 мм z14 с закаленным зубом |           |
| 19189   | Полотно для стусла 600 мм z18 с закаленным зубом |           |
| 19190   | Полотно для стусла 600 мм z24 с закаленным зубом |           |

Стол стусла изготовлен из алюминиевого сплава. Пилу можно устанавливать под любым желаемым углом до 45° влево или вправо. Пила имеет фиксируемые положения наклона: 0; 22,5; 45 градусов влево или вправо. Для устойчивости стусло закреплено на двух пластиковых подставках, которые имеют по две резиновые ножки.

НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ «ВОРОН»



| Артикул | Примечание                | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------|-----------|
| 9847    | с твёрдосплавными зубьями |           |

Длина рабочей части 670 мм позволяет распилить стандартный блок (200х300х600 мм) в любом направлении. Полотно толщиной 1,5 мм из стали 65Мп обеспечивает достаточную жесткость для ровных и точных пропилов. Каждый второй зуб оснащен твердосплавной пластиной для долгой работы по пенобетону. Ножовка поставляется в чехле, зубья ножовки защищены пластиковой защитой с магнитной полосой.

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

20980



20981



20982



20983



| Артикул | Наименование                            | Длина полотна, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
| 20980   | Ножовка по металлу «Оса»                | 300               |           |
| 20981   | Ножовка мини по металлу                 | 300               |           |
| 20982   | Ножовка по металлу                      | 200-300           |           |
| 20983   | Ножовка по металлу со сменными лезвиями | 250-300           |           |
| 20985   | Полотно по металлу z24 CS               | 300               |           |
| 20986   | Полотно по металлу z18 Bi-Metal         | 300               |           |
| 20987   | Полотно по металлу z24 Bi-Metal         | 300               |           |
| 20988   | Полотно по металлу z32 Bi-Metal         | 300               |           |

Ножовка **арт. 20982**: полностью стальная конструкция, регулируемый размер ножовки позволяет использовать лезвия длиной 200/250/300 мм.

Ножовка **арт. 20983**: каркас из стальной трубы; литая алюминиевая рукоятка, уникальная система хранения запасных полотен; нескользящий пластиковый захват для направляющей руки улучшает передачу усилия и точность при работе; прорезиненный винт натяжения полотна позволит надежно натянуть и зафиксировать полотно. Комплектуется тремя полотнами.

20985



20987



НОЖОВКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

9869



| Артикул | Наименование             | Длина полотна, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 9869    | Ножовка выкружная 150 мм | 150               |           |

Заостренный передний край полотна этой ножовки позволяет врезаться в материал без предварительного засверливания. Применяется для работ по гипсокартону, древесине, фанере, ДВП, ДСП, пенобетону, асбестосодержащим материалам. Полотно толщиной 1,1 мм из стали 65 Мп обеспечивает достаточную жесткость и точность работ. Имеет двустороннюю заточку зубьев.

## СТАМЕСКИ ПО ДЕРЕВУ

Полотно стамесок изготовлено из качественной легированной стали с закаленной рабочей частью до 58 HRC, рукоятка выполнена из пластмассы.



| Артикул | Наименование                     | Ширина жала, мм      | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------|----------------------|-----------|
| 10402   | Стамеска                         | 6                    |           |
| 10403   | Стамеска                         | 8                    |           |
| 10404   | Стамеска                         | 10                   |           |
| 10405   | Стамеска                         | 12                   |           |
| 10406   | Стамеска                         | 14                   |           |
| 10407   | Стамеска                         | 16                   |           |
| 10408   | Стамеска                         | 18                   |           |
| 10409   | Стамеска                         | 20                   |           |
| 10410   | Стамеска                         | 22                   |           |
| 10411   | Стамеска                         | 24                   |           |
| 10412   | Стамеска                         | 26                   |           |
| 10413   | Стамеска                         | 28                   |           |
| 10414   | Стамеска                         | 30                   |           |
| 10415   | Стамеска                         | 32                   |           |
| 10416   | Стамеска                         | 38                   |           |
| 10400   | Набор стамесок из 6 шт. + брусок | 6, 8, 10, 12, 16, 24 |           |
| 10401   | Набор стамесок из 4 шт.          | 10, 12, 16, 20       |           |

## СТАМЕСКИ-ДОЛОТА ПО ДЕРЕВУ

Удобная ударопрочная рукоятка, удлиненное жало. Твёрдость всего полотна составляет 62-64 HRC. В рукоятку установлен металлический стержень. Для демпфирования ударов предусмотрена полость между стержнем и телом стамески.



| Артикул | Наименование                     | Ширина жала, мм    | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 10442   | Стамеска-долото                  | 6                  |           |
| 10443   | Стамеска-долото                  | 8                  |           |
| 10444   | Стамеска-долото                  | 10                 |           |
| 10445   | Стамеска-долото                  | 12                 |           |
| 10446   | Стамеска-долото                  | 14                 |           |
| 10447   | Стамеска-долото                  | 16                 |           |
| 10448   | Стамеска-долото                  | 18                 |           |
| 10449   | Стамеска-долото                  | 20                 |           |
| 10450   | Стамеска-долото                  | 22                 |           |
| 10451   | Стамеска-долото                  | 24                 |           |
| 10452   | Стамеска-долото                  | 26                 |           |
| 10453   | Стамеска-долото                  | 28                 |           |
| 10454   | Стамеска-долото                  | 30                 |           |
| 10455   | Стамеска-долото                  | 32                 |           |
| 10456   | Стамеска-долото                  | 38                 |           |
| 10440   | Набор стамесок из 4 шт. + брусок | 6; 12; 20; 26      |           |
| 10441   | Набор стамесок из 5 шт.          | 10; 12; 20; 26; 32 |           |
| 10439   | Набор стамесок из 3 шт.          | 12; 16; 20         |           |

## КАМЕНЬ ЗАТОЧНОЙ

Камень заточной комбинированный выполнен двусторонним. Одна из сторон служит для предварительной заточки, другая – для доводки.

10480



10481



| Артикул | Наименование                    | Зернистость    | Параметры             | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 10480   | брусок комбинированный заточной | K-240<br>K-120 | 203x27x52 мм<br>480 г |           |
| 10481   | брусок доводочный               | K-240          | 152x27x52 мм<br>340 г |           |



СТЕКЛОДОМКРАТЫ



АВС пластиковый корпус. Резиновое нескользящее основание прочно фиксируется на предмете по вакуумному принципу, что позволяет поднимать груз весом от 40/80/140 кг соответственно.

| Артикул | Наименование            | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------|-----------|
| 9395    | Стеклодомкрат одинарный |           |
| 9396    | Стеклодомкрат двойной   |           |
| 9397    | Стеклодомкрат тройной   |           |

НОЖИ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



| Артикул | Корпус  | Лезвие   | Описание                                                                   | РРЦ, руб. |
|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9660    | металл  | 9 мм     | Клипса для крепления                                                       |           |
| 9661    | пластик | 9 мм     | Обойма с лезвиями (3 лезвия)                                               |           |
| 9662    | пластик | 9 мм     |                                                                            |           |
| 69801   | пластик | 18 мм    |                                                                            |           |
| 9665    | пластик | 18 мм    | Обойма с лезвиями (8 лезвий)                                               |           |
| 9667    | пластик | 18 мм    | Контейнер для лезвий (5 лезвий), фиксатор, крепление на пояс               |           |
| 9668    | пластик | 18 мм    |                                                                            |           |
| 9669    | пластик | 18 мм    |                                                                            |           |
| 9670    | металл  | 18 мм    | Корпус с резиновыми вставками, дополнительная фиксация лезвия винтом       |           |
| 9671    | металл  | 18 мм    | Обойма с лезвиями (5 лезвий)                                               |           |
| 9680    | металл  | 25 мм    | Корпус с резиновыми вставками                                              |           |
| 9681    | пластик | 25 мм    | Винт для фиксации ножа                                                     |           |
| 9675    | металл  | трапеция | Винт для фиксации ножа                                                     |           |
| 9676    | металл  | трапеция | Винт для фиксации ножа, кнопка-рычаг для регулирования длины выхода ножа   |           |
| 9677    | металл  | трапеция | Выдвижной, стропорез, обойма с лезвиями (три лезвия в комплекте)           |           |
| 9678    | металл  | трапеция | Складной, клипса для крепления, обойма с лезвиями (три лезвия в комплекте) |           |

НОЖИ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



| Артикул | Наименование                          | Описание                                                                                                                                                                                                      | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9688    | Скребок для удаления краски со стекла | скребок из пластика, сменные лезвия – трапеция                                                                                                                                                                |           |
| 9689    | Скребок по кафелю со сменным лезвием  | для зачистки межплиточных швов от излишков затвердевшей затирки, краски и загрязнений, снятия излишков клея с рабочей поверхности кафеля. Лезвие имеет карбидно-вольфрамовое напыление. Обрезиненная рукоятка |           |
| 9699    | Лезвия для скребка для арт. 9689      | лезвие с карбидно-вольфрамовым напылением в блистере, 3 шт.                                                                                                                                                   |           |



СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ



| Артикул  | Наименование                                           | РРЦ, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 9694     | Лезвия-крюк сменные для ножей (10 шт.)                 |           |
| 9695     | Лезвия сменные для ножей, 9 мм, 12 сегментов (10 шт.)  |           |
| 9696     | Лезвия сменные для ножей, 18 мм, 7 сегментов (10 шт.)  |           |
| 9697     | Лезвия сменные для ножей, 18 мм, 14 сегментов (10 шт.) |           |
| NEW 9693 | Лезвия сменные для ножей, 25 мм, 7 сегментов (10 шт.)  |           |
| 9698     | Лезвия сменные для ножей, трапеция (10 шт.)            |           |

Лезвия-крюк (артикул 9694) используются в качестве расходного материала к ножам, предназначенным для резки напольных покрытий, в частности, для линолеума и коврового покрытия. Лезвия легко устанавливаются и удобны в применении.

ПЛИТКОРЕЗЫ РОЛИКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ

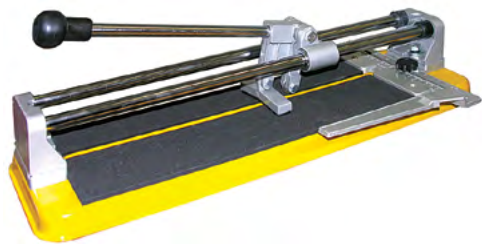

| Артикул | Длина реза, мм | Примечание                        | Артикул ролика | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 3666    | 600            | усиленная рама, подшипник качения | 4071           |           |
| 3667    | 500            | усиленная рама, подшипник качения | 4071           |           |
| 3668    | 400            | усиленная рама, подшипник качения | 4071           |           |

В плиткорезах этой серии усилены рама и опоры направляющих. Диаметр ролика увеличен, что повышает его ресурс. Плавность хода и точность реза обеспечиваются подшипниками качения, установленными в каретке.



ПЛИТКОРЕЗЫ РОЛИКОВЫЕ С ЦИРКУЛЕМ

| Артикул | Длина реза, мм | Артикул ролика | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 3661    | 500            | 4074           |           |
| 3664    | 600            | 4074           |           |

Плиткорезы предназначены делать не только прямолинейный рез, но и вырезать круглые отверстия. Устройство, позволяющее это делать, крепится на направляющих плиткореза посредством планки и может быть демонтировано в любой момент.



ПЛИТКОРЕЗЫ РОЛИКОВЫЕ

| Артикул | Длина реза, мм | Артикул ролика | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 3657    | 300            | 4072           |           |
| 3660    | 400            | 4072           |           |
| 3662    | 500            | 4074           |           |
| 3663    | 600            | 4074           |           |

Надрез плитки осуществляется при помощи ролика, закрепленного на подвижном кронштейне; направление реза задается направляющей. Накладки из пористой резины закрывают основание и препятствуют скольжению плитки. Продольный концентратор напряжения, по которому и происходит надлом, служит также ребром жесткости, делая основание устойчивым и прочным.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

4069

4070

4078

4079

4080

4071


4076

| Артикул | Наименование                | Примечание              | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 4069    | Резец-круглорез сменный     | для плиткорезов         |           |
| 4070    | Резец по кафелю             | для сверления отверстий |           |
| 4071    | Ролик для плиткореза с осью | Ø 22/6 x 2 мм           |           |
| 4072    | Ролик для плиткореза с осью | Ø 15/6 x 1,5 мм         |           |
| 4074    | Ролик для плиткореза с осью | Ø 16/6 x 3 мм           |           |
| 4076    | Рычаг ролика для плиткореза | малый                   |           |
| 4077    | Рычаг ролика для плиткореза | большой                 |           |
| 4078    | Упор плиткореза             | малый                   |           |
| 4079    | Упор плиткореза             | большой                 |           |
| 4080    | Упор плиткореза             | усиленный               |           |

Своевременная замена роликов позволит сохранить плиткорез в рабочем состоянии длительное время.



## КЛЕПАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

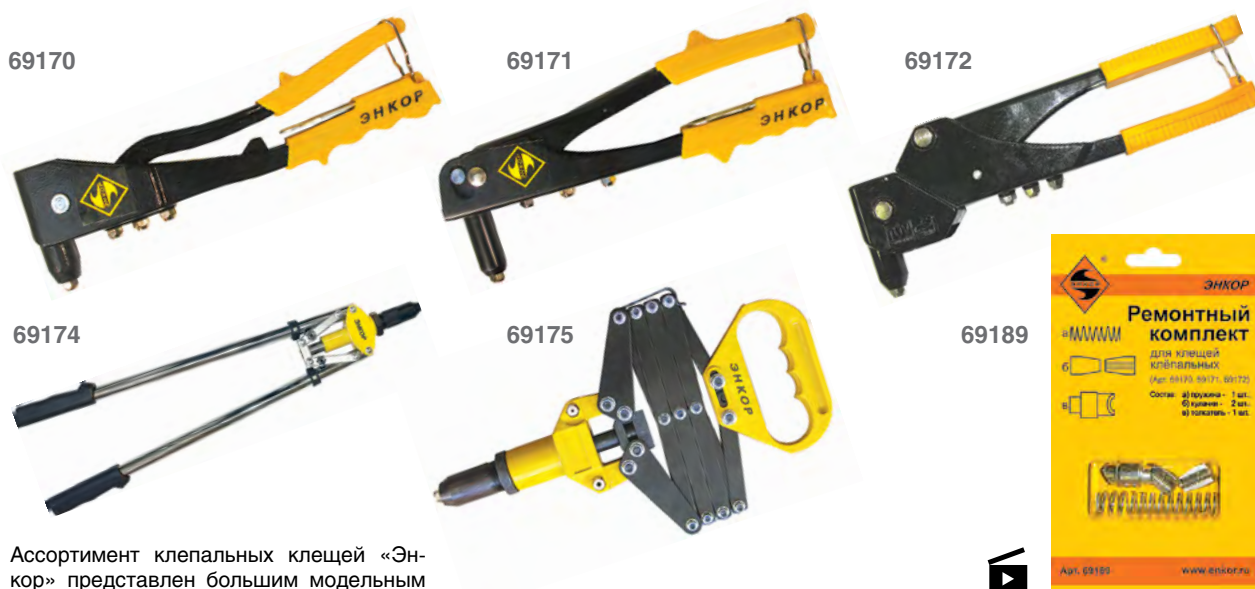

Ассортимент клепальных клещей «Энкор» представлен большим модельным рядом. Клещи арт. 69170 и 69171 представляют собой классические модели и отличаются материалом подвижной рукоятки и корпуса (алюминиевый и стальной материал). Преимуществом клещей арт. 69172 является возможность поворота рабочей части на 360°. Клещи-гармошка арт. 69175 относятся к профессиональным и обладают высокой надежностью и долговечностью.

| Арт.  | Наименование                                            | РРЦ, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 69170 | Клещи для установки заклепок с алюминиевыми рукоятками  |           |
| 69171 | Клещи для установки заклепок со стальными рукоятками    |           |
| 69172 | Клещи для установки заклепок, поворотные 360°           |           |
| 69174 | Клещи для установки заклепок с удлиненными рукоятками   |           |
| 69175 | Клещи-гармошка для установки заклепок, профессиональные |           |
| 69189 | Ремкомплект для клещей клепальных арт. 69170 - 69172    |           |

## ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ



| Арт. | Наименование            | РРЦ, руб. | Арт. | Наименование            | РРЦ, руб. |
|------|-------------------------|-----------|------|-------------------------|-----------|
| 9150 | 2,4 x 6 (100/1000 шт.)  |           | 9160 | 4,0 x 12 (100/1000 шт.) |           |
| 9151 | 2,4 x 8 (100/1000 шт.)  |           | 9161 | 4,0 x 16 (100/1000 шт.) |           |
| 9152 | 2,4 x 10 (100/1000 шт.) |           | 9162 | 4,8 x 6 (100/1000 шт.)  |           |
| 9153 | 3,2 x 6 (100/1000 шт.)  |           | 9163 | 4,8 x 8 (100/1000 шт.)  |           |
| 9154 | 3,2 x 8 (100/1000 шт.)  |           | 9164 | 4,8 x 10 (100/1000 шт.) |           |
| 9155 | 3,2 x 10 (100/1000 шт.) |           | 9165 | 4,8 x 12 (100/1000 шт.) |           |
| 9156 | 3,2 x 12 (100/1000 шт.) |           | 9166 | 4,8 x 16 (100/1000 шт.) |           |
| 9157 | 4,0 x 6 (100/1000 шт.)  |           | 9167 | 4,8 x 18 (100/1000 шт.) |           |
| 9158 | 4,0 x 8 (100/1000 шт.)  |           | 9168 | 4,8 x 20 (100/1000 шт.) |           |
| 9159 | 4,0 x 10 (100/1000 шт.) |           |      |                         |           |

## СТЕПЛЕРЫ РУЧНЫЕ



| Арт.  | Наименование                | Описание                                                                                                                                                                                     | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 51700 | Степлер ручной 53 (6-10 мм) | Пластиковый прочный корпус, металлическая рукоятка. Степлер предназначен для работы со скобами типа 53, размер 6-10 мм.                                                                      |           |
| 51705 | Степлер ручной 3 в 1        | Полностью металлический корпус. Степлер предназначен для работы со скобами трех типоразмеров: тип скобы 140, размер 4-14 мм; тип скобы 28, размер 10-12 мм; тип гвоздей 300, размер 10-14 мм |           |
| 51710 | Степлер ручной 53 (4-8 мм)  | Полностью металлический корпус. Степлер предназначен для работы со скобами типа 53, размер 4-8 мм.                                                                                           |           |
| 51711 | Степлер ручной 53 (4-14 мм) | Полностью металлический корпус. Предусмотрена регулировка силы удара в зависимости от плотности материала. Степлер предназначен для работы со скобами типа 53, размер 4-14 мм.               |           |

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Прочная стальная конструкция пистолетов, рукоятки выполнены из металла или алюминия в зависимости от модели. Пистолеты предназначены для работы с герметиками в пластиковых тубах объемом 320 мл.

56351



56352



56353



56354



| Артикул | Наименование                               | Толщина корпуса, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 56351   | Пистолет для герметика полукорпусной       | 1                   |           |
| 56352   | Пистолет для герметика скелетный           | 1,5                 |           |
| 56353   | Пистолет для герметика скелетный усиленный | 2                   |           |
| 56354   | Пистолет для герметика закрытый *          | 1                   |           |

\* предназначен для выдавливания герметика и клеев, поставляемых в мягких тубах.

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

56356



56358



56359



56357



| Артикул | Наименование                | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 56356   | Пистолет для пены монтажной |           |
| 56357   | Пистолет для пены монтажной |           |
| 56358   | Пистолет для пены монтажной |           |
| 56359   | Пистолет для пены монтажной |           |

**Арт. 56356.** Игла и ствол пистолета выполнены из нержавеющей стали. Алюминиевый адаптер. Стальной курок.

**Арт. 56358 и 56359.** Механизм регулировки подачи пены с трещоткой. Тефлоновое покрытие адаптера и шарик-клапана. Запатентованная система уплотнений обеспечивает герметичность корпуса пистолета. Игла пистолета выполнена из нержавеющей стали.

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

Специализированные инструменты для работы с гипсокартоном существенно облегчают и ускоряют работу по монтажу конструкции. Просекатели используются для соединения металлических профилей толщиной 0,5 - 0,8 мм методом просечки с отгибом без использования дополнительного крепежа. Рубанок с корпусом из пластика повышенной прочности служит для обработки кромок. Сменные ножи для рубанка продлевают срок службы инструмента. Набор бит с ограничителем помогает контролировать глубину вкручивания, не позволяя портить поверхность изделия. Ручка-переноска и ручные захваты помогают легко и безопасно транспортировать гипсокартонные плиты.



51650



51651



51652



51675



51683




51660



51662



51663



51680



| Арт.  | Наименование                                                 | РРЦ, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 51650 | Просекатель для металлического профиля 300 мм                |           |
| 51651 | Просекатель для металлического профиля 250 мм                |           |
| 51652 | Просекатель для металлического профиля                       |           |
| 51660 | Рубанок кромочный для гипсокартона                           |           |
| 51662 | Ножи трапецевидные для рубанка, 5 шт.                        |           |
| 51663 | Ножи прямые для рубанка, 5 шт.                               |           |
| 51675 | Набор бит PH2 25 мм для гипсокартона с ограничителем, 10 шт. |           |
| 51680 | Ручка-переноска для гипсокартона                             |           |
| 51683 | Захваты для переноса гипсокартона, 2 шт.                     |           |

## РАШПИЛИ

Рашпили предназначены для обработки гипсокартона, пластмассы, дерева и других легкообрабатываемых материалов.

51665



51666



51667




51668



51669



51671-  
51674



| Арт.  | Наименование                             | Описание                                                                                                                                            | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 51665 | Рашпиль обдирочный пластиковый 60x40 мм  | Прочный пластиковый корпус. Стальное рабочее полотно имеет специальные отверстия для вывода стружки, специальное крепление обеспечит быструю замену |           |
| 51666 | Рашпиль обдирочный пластиковый 140x40 мм |                                                                                                                                                     |           |
| 51667 | Рашпиль обдирочный пластиковый 250x40 мм |                                                                                                                                                     |           |
| 51668 | Рашпиль обдирочный алюминиевый 140x40 мм | Алюминиевый корпус. Стальное рабочее полотно имеет специальные отверстия для вывода стружки, специальное крепление обеспечит быструю замену         |           |
| 51669 | Рашпиль обдирочный алюминиевый 250x40 мм |                                                                                                                                                     |           |
| 51671 | Лезвие для рашпиля 60x40 мм              | лезвие для рашпиля арт. 51665                                                                                                                       |           |
| 51672 | Лезвие для рашпиля 140x40 мм             | лезвие для рашпилей арт. 51666 и 51668                                                                                                              |           |
| 51673 | Лезвие для рашпиля 250x40 мм             | лезвие для рашпиля арт. 51667                                                                                                                       |           |
| 51674 | Лезвие для рашпиля 250x40 мм             | лезвие для рашпиля арт. 51669                                                                                                                       |           |



## ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



| Артикул | Наименование                                | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
| 9904    | Гладилка 130x280 мм                         |           |
| 9905    | Гладилка 130x280 мм зуб 4x4 мм              |           |
| 9906    | Гладилка 130x280 мм зуб 6x6 мм              |           |
| 9908    | Гладилка 130x280 мм зуб 10x10 мм            |           |
| 9914    | Кельма плиточника 160 мм                    |           |
| 9916    | Кельма плиточника 200 мм                    |           |
| 9921    | Кельма бетонщика 150 мм                     |           |
| 9923    | Кельма бетонщика 200 мм                     |           |
| 9930    | Кельма каменщика 160 мм                     |           |
| 9932    | Кельма каменщика 200 мм                     |           |
| 9946    | Расшивка 100 мм                             |           |
| 9950    | Шпатель 40 мм                               |           |
| 9951    | Шпатель 60 мм                               |           |
| 9952    | Шпатель 80 мм                               |           |
| 9953    | Шпатель 160 мм                              |           |
| 9954    | Шпатель 100 мм                              |           |
| 9955    | Шпатель 200 мм                              |           |
| 9956    | Шпатель 250 мм                              |           |
| 9957    | Шпатель 300 мм                              |           |
| 9958    | Шпатель 350 мм                              |           |
| 9960    | Шпатель 450 мм                              |           |
| 9962    | Шпатель 600 мм                              |           |
| 9963    | Шпатель-скребок многофункциональный 63,5 мм |           |
| 9970    | Шпатель 160 мм, зуб 6x6 мм                  |           |
| 9971    | Шпатель 160 мм, зуб 10x10 мм                |           |
| 9974    | Шпатель 200 мм, зуб 6x6 мм                  |           |
| 9975    | Шпатель 200 мм, зуб 10x10 мм                |           |
| 9976    | Шпатель 250 мм, зуб 6x6 мм                  |           |
| 9977    | Шпатель 250 мм, зуб 10x10 мм                |           |
| 9978    | Шпатель 300 мм, зуб 6x6 мм                  |           |
| 9979    | Шпатель 300 мм, зуб 10x10 мм                |           |
| 9980    | Шпатель 350 мм, зуб 6x6 мм                  |           |
| 9981    | Шпатель 350 мм, зуб 10x10 мм                |           |
| 9991    | Набор шпателей "япончик", пластик           |           |
| 9992    | Набор шпателей "япончик", металл            |           |
| 427134  | Правило алюминиевое 1,0 м                   |           |
| 427135  | Правило алюминиевое 1,5 м                   |           |
| 427136  | Правило алюминиевое 2,0 м                   |           |
| 427137  | Правило алюминиевое 2,5 м                   |           |
| 427138  | Правило алюминиевое 3,0 м                   |           |

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫХ РАБОТ



| Артикул | Наименование                                      | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|
| 75787   | Ванночка для краски 15x29 см                      |           |
| 75788   | Ванночка для краски 25x32 см                      |           |
| 75789   | Ванночка для краски 33x35 см                      |           |
| 75790   | Ведро пластиковое 12 л, круглое                   |           |
| 75792   | Ведро пластиковое 20 л, круглое                   |           |
| 75793   | Таз пластиковый для растворов 40 л, круглый       |           |
| 75795   | Таз пластиковый для растворов 40 л, прямоугольный |           |
| 75794   | Таз пластиковый для растворов 65 л, круглый       |           |
| 75796   | Таз пластиковый для растворов 65 л, прямоугольный |           |
| 75908   | Таз пластиковый для растворов 90 л, круглый       |           |
| 77105   | Таз пластиковый для растворов 90 л, прямоугольный |           |

## МОЛОТКИ, КИРКИ, КУВАЛДЫ, ТОПОРЫ

Корпуса (головки) молотков выполнены из высококачественной стали методомковки, рабочие поверхности закалены и отшлифованы, имеют твёрдость 52-58 HRC. Рукоятки молотков, киянок выполнены из дерева или фибerglassа в зависимости от серии. Рукоятки молотков, киянок и кувалд с фибerglassом содержат 70% стекловолокна, что гарантирует высокую устойчивость к деформациям. Накладки рукояток выполнены не из традиционного поливинилхлорида (ПВХ), а из мягкого и нескользкого термопластичного вулканизированного эластомера (TPR).

## МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ



| Артикул | Наименование                                     | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| 23000   | Молоток слесарный 100 г с фибerglass. рукояткой  |           |
| 23014   | Молоток слесарный 200 г с фибerglass. рукояткой  |           |
| 23001   | Молоток слесарный 300 г с фибerglass. рукояткой  |           |
| 23002   | Молоток слесарный 400 г с фибerglass. рукояткой  |           |
| 23003   | Молоток слесарный 500 г с фибerglass. рукояткой  |           |
| 23004   | Молоток слесарный 600 г с фибerglass. рукояткой  |           |
| 23005   | Молоток слесарный 800 г с фибerglass. рукояткой  |           |
| 23006   | Молоток слесарный 1000 г с фибerglass. рукояткой |           |



## МОЛОТКИ-ГВОЗДОДЕРЫ

| Артикул | Наименование                                               | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 23021   | Молоток-гвоздодер 450 г с фибerglass. рукояткой            |           |
| 23022   | Молоток-гвоздодер 450 г с фибerglass. рукояткой с магнитом |           |
| 23023   | Молоток-гвоздодер 450 г с метал. рукояткой                 |           |



## МОЛОТКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ

| Артикул | Наименование                                      | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|
| 23029   | Молоток столярный 25 мм с фибerglass. рукояткой   |           |
| 23037   | Молоток кровельщика 600 г с фибerglass. рукояткой |           |
| 23040   | Молоток каменщика 500 г с фибerglass. рукояткой   |           |



## КИРКИ С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ

| Артикул | Наименование                         | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 23041   | Кирка 1,5 кг с фибerglass. рукояткой |           |
| 23042   | Кирка 2 кг с фибerglass. рукояткой   |           |



## КУВАЛДЫ С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ

| Артикул | Наименование                                      | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|
| 23045   | Кувалда 1000 г с фибerglass. рукояткой            |           |
| 23046   | Кувалда 1500 г с фибerglass. рукояткой            |           |
| 23047   | Кувалда 2000 г с фибerglass. рукояткой            |           |
| 23051   | Кувалда 3000 г с удлиненной фибerglass. рукояткой |           |
| 23052   | Кувалда 5000 г с удлиненной фибerglass. рукояткой |           |

МОЛОТКИ, КИРКИ, КУВАЛДЫ, ТОПОРЫ

КИЯНКИ РЕЗИНОВЫЕ  
С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ



| Артикул | Наименование                                  | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|
| 23055   | Киянка резиновая 225 г с фиберглас. рукояткой |           |
| 23056   | Киянка резиновая 340 г с фиберглас. рукояткой |           |
| 23057   | Киянка резиновая 450 г с фиберглас. рукояткой |           |
| 23058   | Киянка резиновая 680 г с фиберглас. рукояткой |           |
| 23059   | Киянка резиновая 900 г с фиберглас. рукояткой |           |



ТОПОРЫ С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ

| Артикул | Наименование                                     | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| 23075   | Топор туристический 600 г с фиберглас. рукояткой |           |
| 23076   | Топор туристический 800 г с фиберглас. рукояткой |           |
| 23077   | Топор валочный 1000 г с фиберглас. рукояткой     |           |
| 23085   | Топор валочный 1250 г с фиберглас. рукояткой     |           |
| 23086   | Топор валочный 1600 г с фиберглас. рукояткой     |           |
| 23091   | Топор-колун 2700 г с фиберглас. рукояткой        |           |



МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ

| Артикул | Наименование                                    | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 23007   | Молоток слесарный 100 г с деревянной рукояткой  |           |
| 23008   | Молоток слесарный 300 г с деревянной рукояткой  |           |
| 23009   | Молоток слесарный 400 г с деревянной рукояткой  |           |
| 23010   | Молоток слесарный 500 г с деревянной рукояткой  |           |
| 23011   | Молоток слесарный 600 г с деревянной рукояткой  |           |
| 23012   | Молоток слесарный 800 г с деревянной рукояткой  |           |
| 23013   | Молоток слесарный 1000 г с деревянной рукояткой |           |



ЗУБИЛА

| Артикул | Наименование                             | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------|-----------|
| 23072   | Зубило 16x200 мм с резиновым протектором |           |
| 23073   | Зубило 16x300 мм с резиновым протектором |           |

ГВОЗДОДЕРЫ



| Артикул | Наименование        | Описание                                               | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 23093   | Гвоздодер 450x14    | Шестигранный профиль, материал – конструкционная сталь |           |
| 23094   | Гвоздодер 600x16    |                                                        |           |
| 23095   | Гвоздодер 750x18    |                                                        |           |
| 23096   | Гвоздодер 600x30x16 | Овальный профиль, материал – конструкционная сталь     |           |
| 23097   | Гвоздодер 900x30x16 |                                                        |           |



## РУЛЕТКИ СЕРИИ «АРШИН»

| Артикул | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|---------|------------------|----------------|-----------|
| 14190   | 16               | 3              |           |
| 14191   | 19               | 5              |           |
| 14192   | 25               | 7,5            |           |

Ударопрочные рулетки с резиновой облицовкой корпуса. Широкая лента обеспечивает увеличенную длину свободного вылета ленты без опоры. Информативная точная размерная шкала. Надежные фиксатор и механизм возврата ленты с функцией Auto-Lock. Зацеп с магнитом, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях. Зажим-клипса для фиксации рулетки на поясе и петлевой ремешок-подвес для ношения на руке.

## РУЛЕТКИ СЕРИИ РФ2

| Артикул | Модель                   | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
| 4124    | Рулетка-брелок (с марк.) | 6                | 2              |           |
| 6824    | РФ2                      | 16               | 2              |           |
| 6825    | РФ2                      | 16               | 3              |           |
| 6826    | РФ2                      | 19               | 5              |           |
| 6827    | РФ2                      | 25               | 7,5            |           |
| 6828    | РФ2                      | 25               | 10             |           |

Белая желобчатая лента, подвижный «нулевой» крючок с усиливающей пластиной на наружной стороне ленты, лента с износостойким покрытием. Рулетки оснащены фиксатором, кнопкой «пауза» и пластиковой петлей для подвеса на руку.

## РУЛЕТКИ СЕРИИ «КАУЧУК»

| Артикул | Модель | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|---------|--------|------------------|----------------|-----------|
| 14205   | РФ3    | 16               | 2              |           |
| 14206   | РФ3    | 16               | 3              |           |
| 14207   | РФ3    | 19               | 5              |           |
| 14208   | РФ3    | 32               | 7,5            |           |

Ударопрочные рулетки с резиновой облицовкой корпуса. Широкая лента обеспечивает увеличенную длину свободного вылета ленты без опоры. Один фиксатор, тканевая петля для подвеса на руку, металлический зажим-клипса для крепления на ремне.

## РУЛЕТКИ СЕРИИ «КАУЧУК ПРОМО»

| Артикул | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|---------|------------------|----------------|-----------|
| 14201   | 16               | 3              |           |
| 14202   | 19               | 5              |           |
| 14203   | 25               | 7,5            |           |
| 14204   | 25               | 10             |           |

Ударопрочные рулетки с резиновой облицовкой корпуса. Широкая лента обеспечивает увеличенную длину свободного вылета ленты без опоры. Один фиксатор, металлический зажим-клипса для крепления на ремне.

## РУЛЕТКИ СЕРИИ «ЛУНОХОД»

| Артикул | Модель | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|---------|--------|------------------|----------------|-----------|
| 11203   | РФ4    | 16               | 2              |           |
| 11204   | РФ4    | 16               | 3              |           |
| 11205   | РФ4    | 19               | 5              |           |

Жесткий пластиковый корпус, резиновые вставки для удобства работы. Один фиксатор, зажим-клипса для удобства ношения на поясе.

## РУЛЕТКИ СЕРИИ «ВЕЛЮР»

| Артикул | Модель | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|---------|--------|------------------|----------------|-----------|
| 10100   | РФ5    | 13               | 2              |           |
| 10101   | РФ5    | 13               | 3              |           |
| 10102   | РФ5    | 19               | 5              |           |
| 10103   | РФ5    | 25               | 7,5            |           |

Мягкий, «бархатистый» пластиковый корпус рулетки. Кнопка «пауза» расположена снизу, фиксатор, металлический зажим-клипса, пластиковая петля для подвеса на руку.



4124

6826





с металлической лентой

| Арт. | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|------|------------------|----------------|-----------|
| 4127 | 13               | 30             |           |
| 4134 | 13               | 50             |           |

Широкая металлическая лента, открытый корпус с рукояткой для переноски и ручкой для сматывания.



с фибerglassовой лентой

| Арт. | Ширина ленты, мм | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|------|------------------|----------------|-----------|
| 4130 | 13               | 30             |           |
| 4131 | 13               | 50             |           |

Широкая фибerglassовая лента, открытый корпус с рукояткой для переноски и ручкой для сматывания.

10120



10121



Шнур разметочный (отбивочный шнур) предназначен для разметки прямых линий методом отбивки нити красящим порошком.

| Артикул | Наименование                                                                                       | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10120   | Шнур разметочный (пластиковый корпус, хлопковая прочная нить, длина 30 м)                          |           |
| 10121   | Шнур разметочный (металлический корпус, хлопковая прочная нить, длина 30 м)                        |           |
| 10125   | Набор разметочный (пластиковый корпус, хлопковая прочная нить, длина 30 м, краска синяя 115 г)     |           |
| 10126   | Набор разметочный (металлический корпус, хлопковая прочная нить, длина 30 м, краска красная 115 г) |           |
| 10130   | Краска для разметочной нити синяя, 115 г                                                           |           |
| 10131   | Краска для разметочной нити красная, 115 г                                                         |           |

10125



10126



10130



10131



Уровни изготовлены из дюралюминия, имеют коробчатое сечение и три рабочие колбы. В ассортиментном перечне есть три основных подраздела: строительные уровни, специальные и лазерные.

## УРОВНИ «ТОРПЕДО»



| Артикул | Модель  | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 5432    | торпедо | 230       |           |

Уровень имеет легкий пластиковый корпус. База уровня имеет магнит для удобства работы с металлическими поверхностями.

## УРОВНИ УС1-3



Ударопрочные уровни с жестким профилем (300 г/м.п.). Рабочие колбы защищены пластиковыми кольцами, амортизирующими при ударе.

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 5434    | УС1-3  | 300       |           |
| 5446    | УС1-3  | 400       |           |
| 5451    | УС1-3  | 600       |           |
| 5455    | УС1-3  | 800       |           |
| 5401    | УС1-3  | 1000      |           |
| 5405    | УС1-3  | 1200      |           |
| 8329    | УС1-3  | 1500      |           |
| 8208    | УС1-3  | 1800      |           |

## УРОВНИ УС2-3



Уровень УС2-3 с еще более жестким профилем, чем у серии УС1-3 (406 г/п.м.) имеет ребра жесткости и одну фрезерованную базу.

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 8570    | УС2-3  | 400       |           |
| 8571    | УС2-3  | 600       |           |
| 8572    | УС2-3  | 800       |           |
| 8573    | УС2-3  | 1000      |           |
| 8574    | УС2-3  | 1200      |           |
| 8575    | УС2-3  | 1500      |           |
| 8576    | УС2-3  | 1800      |           |
| 8577    | УС2-3  | 2000      |           |

## УРОВНИ УС4-3



Серия УС4-3 имеют усиленный профиль (640 г/п.м.) с дополнительными ребрами жесткости, а также две фрезерованные базовые поверхности.

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 6700    | УС4-3  | 400       |           |
| 8331    | УС4-3  | 600       |           |
| 8332    | УС4-3  | 800       |           |
| 8209    | УС4-3  | 1000      |           |
| 8210    | УС4-3  | 1200      |           |
| 8333    | УС4-3  | 1500      |           |
| 5409    | УС4-3  | 2000      |           |

## УРОВНИ УС5-3



Серия УС5-3 характеризуется усиленным профилем (716 г/п.м.) с дополнительными рукоятками для удобства в работе, плюс резиновые вставки для предотвращения скольжения при работе на наклонных поверхностях.

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 5452    | УС5-3  | 600       |           |
| 6699    | УС5-3  | 800       |           |
| 8211    | УС5-3  | 1000      |           |
| 5406    | УС5-3  | 1200      |           |
| 8334    | УС5-3  | 2000      |           |

## УРОВНИ УС6-3



Уровни удобны как при работе на трубах, так и на плоскости. Дополнительные рукоятки с резиновыми вставками предотвращают скольжение при работе на наклонных поверхностях. Колбы находятся в съемных пластмассовых вставках, амортизирующих удар при падении. Имеется возможность регулировки положения колбы.

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 10113   | УС6-3  | 600       |           |
| 10114   | УС6-3  | 800       |           |
| 10115   | УС6-3  | 1000      |           |
| 10116   | УС6-3  | 1200      |           |
| 10117   | УС6-3  | 1500      |           |
| 10118   | УС6-3  | 1800      |           |





## УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 10110   | УС-П-3 | 400       |           |
| 10111   | УС-П-3 | 800       |           |
| 10112   | УС-П-3 | 1200      |           |

Уровень УС-П-3 отличают от серии УС4-3 три фрезерованные поверхности, одна из которых имеет V-образную форму. Эти уровни удобны как при работе на трубах, так и на плоскости. Профиль 765 г/п.м.

NEW



## УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСФ-2

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 5550    | УСФ-2  | 400       |           |
| 5551    | УСФ-2  | 800       |           |
| 5552    | УСФ-2  | 800       |           |
| 5553    | УСФ-2  | 1000      |           |

Уровни УСФ-2 изготовлены из высококачественного алюминиевого профиля, имеют две фрезерованные рабочие поверхности. Прочный корпус с толщиной стенок 1,6 мм. Торцевые заглушки надежно защищают от ударов. Колбы имеют высокую прочность, устойчивы к ударам и УФ-излучению. Точность – 0,5 мм/м.

## УРОВНИ УСИЛЕННЫЕ С УГЛОМЕРОМ

| Артикул | Модель  | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 5453    | УС-3-ЗУ | 600       |           |

Профиль уровней этой серии аналогичен уровням УС1-3. Третья поворотная колба имеет шкалу с нанесенными делениями в градусах, позволяющую выставить необходимый угол или замерить имеющийся угол.



## УРОВНИ МАГНИТНЫЕ

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 8212    | УМ1-3  | 600       |           |
| 8213    | УМ1-3  | 1200      |           |

Профиль у этой серии аналогичен уровням УС1-3. На базовой поверхности уровня вставлены магниты. Уровни данной серии удобны при работе с металлическими конструкциями.



NEW




## УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УМС

| Артикул | Модель | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 5557    | УМС    | 400       |           |
| 5558    | УМС    | 800       |           |
| 5559    | УМС    | 800       |           |
| 5560    | УМС    | 1000      |           |

Уровни УМС изготовлены из высококачественного алюминиевого профиля, имеют одну фрезерованную рабочую поверхность. Прочный корпус с толщиной стенок 1,1 мм. Встроенные магниты для удобства проведения измерительных работ на металлических поверхностях. Торцевые заглушки надежно защищают от ударов. Колбы имеют высокую прочность, устойчивы к ударам и УФ-излучению. Точность – 0,5 мм/м.

ТОЧНЫЙ МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

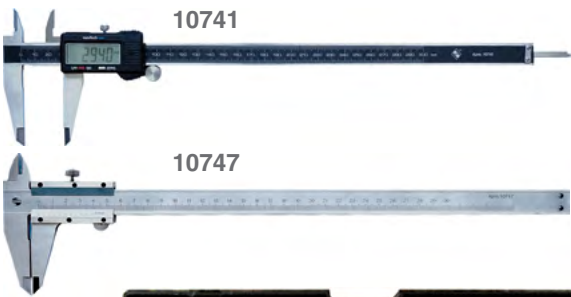

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

| Арт.  | Модель                 | Параметры, мм  | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------|----------------|-----------|
| 10740 | с цифровым индикатором | 0 - 150 / 0,01 |           |
| 10741 | с цифровым индикатором | 0 - 300 / 0,01 |           |
| 10745 | с глубиномером         | 0 - 150 / 0,05 |           |
| 10746 | с глубиномером         | 0 - 200 / 0,05 |           |
| 10747 | с глубиномером         | 0 - 300 / 0,05 |           |

10771



МИКРОМЕТРЫ

| Артикул | Параметры, мм  | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|-----------|
| 10770   | 0 - 25 / 0,01  |           |
| 10771   | 25 - 50 / 0,01 |           |

ЛИНЕЙКИ

ЛИНЕЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

10854



| Артикул | Параметры          | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|-----------|
| 10850   | 150 мм, блестящая  |           |
| 10851   | 300 мм, блестящая  |           |
| 10852   | 500 мм, блестящая  |           |
| 10853   | 1000 мм, блестящая |           |
| 10854   | 1500 мм, блестящая |           |

Линейки металлические с глубоко гравированной шкалой, цифры черные, десятки сантиметров выделены красным цветом, начало шкалы с шагом 0,5 мм. Ширина и толщина линеек больше, чем по Российским стандартам.

УГОЛЬНИКИ

МАЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ



| Артикул | Параметры                 | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------|-----------|
| 10871   | Малка переставная, 250 мм |           |




УГЛОМЕР ПЕРЕСТАВНОЙ


| Артикул | Параметры                    | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------|-----------|
| 10873   | 0 - 180°, с линейкой, 150 мм |           |

УГОЛЬНИКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ

10868

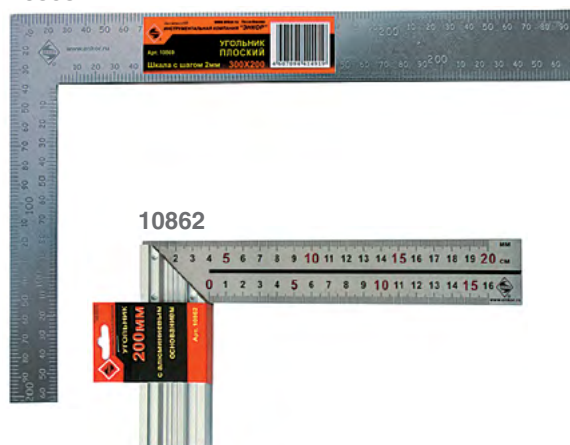

10862

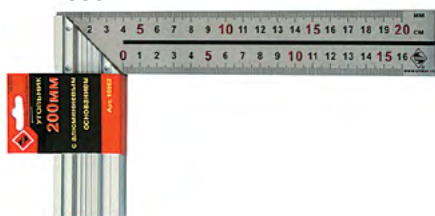


10856



| Артикул | Параметры                        | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 10856   | с чугунным основанием, 150 мм    |           |
| 10857   | с чугунным основанием, 200 мм    |           |
| 10858   | с чугунным основанием, 250 мм    |           |
| 10859   | с чугунным основанием, 300 мм    |           |
| 10860   | с чугунным основанием, 500 мм    |           |
| 10862   | с алюминиевым основанием, 200 мм |           |
| 10864   | с алюминиевым основанием, 300 мм |           |
| 10867   | с алюминиевым основанием, 500 мм |           |
| 10868   | плоский 600 x 400 мм, шкала 2 мм |           |
| 10869   | плоский 300 x 200 мм, шкала 2 мм |           |
| 10870   | угольник переставной с уровнем   |           |
| 10877   | угольник разметочный 300 мм      |           |

10870

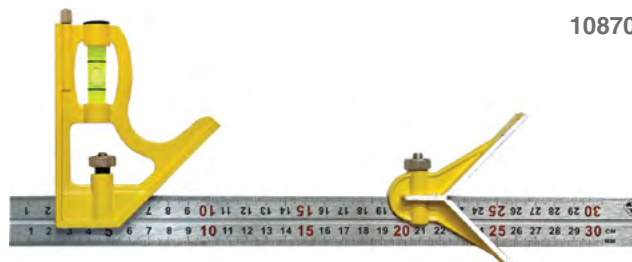

10877



КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



| Артикул | Наименование                                            | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 3682    | Карандаш строительный овальный                          |           |
| 3683    | Набор карандашей строительных овальных, 3 шт.           |           |
| 3684    | Набор карандашей строительных овальных, 6 шт. + точилка |           |
| 3685    | Точилка для карандашей строительных                     |           |
| 3686    | Набор восковых карандашей, 6 шт., черные                |           |
| 3687    | Набор восковых карандашей, 6 шт., белые                 |           |

Строительные карандаши предназначены для нанесения разметки при строительстве. Овальная форма позволяет удобно держать карандаш в руке, мягкий грифель оставит точные отметки на заготовке.

Восковые карандаши применяются для нанесения маркировки на гладкие и шероховатые материалы: металл, бетон, пластик, стекло, керамику. Подходят для работы как по сухой, так и по влажной поверхности.



# ОСНАСТКА





## СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ

Спиральные сверла предназначены для сверления относительно глубоких отверстий малого диаметра.

| Арт.  | Диаметр, мм | Кол-во, шт. | РРЦ, руб. |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 19123 | 3           | 10          |           |
| 19124 | 4           | 10          |           |
| 19125 | 5           | 10          |           |
| 19126 | 6           | 10          |           |
| 19127 | 7           | 10          |           |
| 19128 | 8           | 10          |           |
| 19129 | 9           | 5           |           |
| 19130 | 10          | 5           |           |

## НАБОРЫ СВЕРЛ СПИРАЛЬНЫХ

| Арт.  | Кол-во, шт. | Диаметр, мм             | Упаковка            | РРЦ, руб. |
|-------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 19131 | 5           | 4, 5, 6, 8, 10          | пластиковая коробка |           |
| 19132 | 8           | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | пластиковая коробка |           |

## СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ

Перовые сверла предназначены для сверления в заготовках из мягких и твердых пород древесины отверстий небольшого диаметра. Хвостовик 1/4" позволяет без переходников работать с электроинструментом.

| Арт.  | Параметры, мм | РРЦ, руб. | Арт.  | Параметры, мм | РРЦ, руб. |
|-------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|
| 19159 | Ø10x152       |           | 19110 | Ø24x152       |           |
| 19100 | Ø12x152       |           | 19111 | Ø25x152       |           |
| 19101 | Ø13x152       |           | 19112 | Ø26x152       |           |
| 19102 | Ø14x152       |           | 19113 | Ø28x152       |           |
| 19103 | Ø15x152       |           | 19114 | Ø30x152       |           |
| 19104 | Ø16x152       |           | 19115 | Ø32x152       |           |
| 19105 | Ø17x152       |           | 19116 | Ø35x152       |           |
| 19106 | Ø18x152       |           | 19139 | Ø38x152       |           |
| 19107 | Ø19x152       |           | 19150 | Ø40x152       |           |
| 19108 | Ø20x152       |           | 19151 | Ø45x152       |           |
| 19109 | Ø22x152       |           | 19160 | Ø50x152       |           |
| 19134 | Ø23x152       |           | 19192 | Ø55x152       |           |

## УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ СВЕРЛ ПЕРОВЫХ



| Арт.  | Длина, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------|-----------|
| 19118 | 152       |           |
| 19119 | 305       |           |
| 19120 | 406       |           |

## НАБОРЫ СВЕРЛ ПЕРОВЫХ

| Арт.  | Кол-во, шт. | Параметры, мм                                              | Упаковка           | РРЦ, руб. |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 19117 | 13          | L 152<br>Ø6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 | деревянная коробка |           |
| 19121 | 6           | Ø12 - 25                                                   | сумка              |           |
| 19122 | 6           | Ø12 - 25 + 1 удлинитель                                    | сумка              |           |
| 19184 | 6           | Ø10, 12, 16, 18, 20, 25                                    | блистер            |           |



19121



19122



## СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

## СВЕРЛО ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (КОНФИРМАТОВ)



Предназначено для сверления отверстий под мебельную стяжку «конфирмат» за один проход в древесине и ДСП. Обеспечивает зенкование под потайную шляпку. Регулируемая глубина сверления 50-70 мм.

| Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|
| 19135   | 5           |           |

## ЗЕНКЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРЕВЕСИНЫ, ПЛАСТМАСС



Используются для обработки цилиндрических и конических отверстий в деталях с целью увеличения их диаметра, повышения качества поверхности и точности.

Шестигранный хвостовик 1/4" позволяет надежно фиксировать зенкер в патроне, что исключает его проскальзывание в патроне, а также использовать его с винтовёртами.

| Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|
| 19136   | 12          |           |
| 19137   | 16          |           |
| 19138   | 18          |           |

NEW



## НАБОР СВЕРЛ САМОЦЕНТРИРУЮЩИХСЯ

Набор самоцентрирующихся сверл с отверстиями для отвода стружки и шестигранным хвостовиком 1/4" предназначен для сверления отверстий точно по центру при монтаже мебельной фурнитуры, имеющей отверстия с фаской для закручивания винтов, саморезов (петли, роликовые направляющие, уголки и т.п.).

| Артикул | Кол-во | Диаметр, мм        | Упаковка | РРЦ, руб. |
|---------|--------|--------------------|----------|-----------|
| 24635   | 4      | 2,0; 2,8; 3,5; 4,5 | Блистер  |           |



## ФРЕЗЕРОВАЛЬНОЕ СВЕРЛО «КУКУРУЗА»

Позволяет сверлить и фрезеровать одним инструментом такие материалы как жёст, пластик, гипсокартон. Сверло состоит из короткой спиральной части с углом заточки 118 градусов, фрезерной части и хвостовика. Имеет износостойкое покрытие TiN. Несмотря на маленький диаметр, сверло позволяет получить большие отверстия.

| Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|
| 19152   | 8           |           |

## СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ

Для сверления отверстий в заготовках из древесины мягких пород. Хвостовик-шестигранник.



| Арт.  | Диаметр, мм | Общая длина, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 20900 | 6           | 230             |           |
| 20901 | 8           | 230             |           |
| 20902 | 10          | 230             |           |
| 20903 | 12          | 230             |           |
| 20904 | 14          | 230             |           |
| 20905 | 15          | 230             |           |
| 20906 | 16          | 230             |           |
| 20907 | 18          | 230             |           |

| Арт.  | Диаметр, мм | Общая длина, мм | РРЦ, руб. | Арт.  | Диаметр, мм | Общая длина, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------------|-----------------|-----------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 20908 | 20          | 230             |           | 20927 | 30          | 460             |           |
| 20909 | 22          | 230             |           | 20928 | 32          | 460             |           |
| 20910 | 25          | 230             |           | 20929 | 35          | 460             |           |
| 20911 | 28          | 230             |           | 20930 | 38          | 460             |           |
| 20912 | 30          | 230             |           | 20931 | 40          | 460             |           |
| 20913 | 32          | 230             |           | 20932 | 12          | 600             |           |
| 20914 | 35          | 230             |           | 20933 | 14          | 600             |           |
| 20915 | 38          | 230             |           | 20934 | 15          | 600             |           |
| 20916 | 40          | 230             |           | 20935 | 16          | 600             |           |
| 20917 | 10          | 460             |           | 20936 | 18          | 600             |           |
| 20918 | 12          | 460             |           | 20937 | 20          | 600             |           |
| 20919 | 14          | 460             |           | 20938 | 22          | 600             |           |
| 20920 | 15          | 460             |           | 20939 | 25          | 600             |           |
| 20921 | 16          | 460             |           | 20940 | 28          | 600             |           |
| 20922 | 18          | 460             |           | 20941 | 30          | 600             |           |
| 20923 | 20          | 460             |           | 20942 | 32          | 600             |           |
| 20924 | 22          | 460             |           | 20943 | 35          | 600             |           |
| 20925 | 25          | 460             |           | 20944 | 38          | 600             |           |
| 20926 | 28          | 460             |           | 20945 | 40          | 600             |           |



НАБОРЫ СВЕРЛ ВИНТОВЫХ



20953

| Артикул | Кол-во, шт. | Диаметр, мм                    | Общая длина, мм | Упаковка           | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 20947   | 6           | 10, 12, 14, 16, 18, 20         | 230             | деревянная коробка |           |
| 20949   | 8           | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 230             | деревянная коробка |           |
| 20951   | 6           | 10, 12, 14, 16, 18, 20         | 460             | деревянная коробка |           |
| 20953   | 8           | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 460             | деревянная коробка |           |

СВЕРЛА ФОРСТНЕРА ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

19149



Предназначены для сверления глухих отверстий в заготовках из мягких и твердых пород древесины, ДСП и ЛДСП. Отличаются высокой износостойкостью.

| Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. | Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 19140   | 15          |           | 19145   | 40          |           |
| 19141   | 20          |           | 19146   | 45          |           |
| 19142   | 25          |           | 19147   | 50          |           |
| 19143   | 30          |           | 19148   | 55          |           |
| 19144   | 35          |           |         |             |           |

НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ

| Артикул | Кол-во, шт. | Диаметр, мм        | Упаковка           | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 19149   | 5           | 15, 20, 25, 30, 35 | деревянная коробка |           |

КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ (КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ)



Коронки по дереву изготовлены из высокоуглеродистой стали, служат для изготовления отверстий большого диаметра в дереве, ДСП, фанере, пластике, гипсокартоне.

| Артикул | Наименование                            | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
| 24601   | Коронка по дереву 22 мм                 |           |
| 24602   | Коронка по дереву 25 мм                 |           |
| 24605   | Коронка по дереву 30 мм                 |           |
| 24606   | Коронка по дереву 32 мм                 |           |
| 24608   | Коронка по дереву 38 мм                 |           |
| 24611   | Коронка по дереву 44 мм                 |           |
| 24613   | Коронка по дереву 51 мм                 |           |
| 24614   | Коронка по дереву 54 мм                 |           |
| 24616   | Коронка по дереву 60 мм                 |           |
| 24617   | Коронка по дереву 64 мм                 |           |
| 24618   | Коронка по дереву 67 мм                 |           |
| 24619   | Коронка по дереву 70 мм                 |           |
| 24629   | Адаптер для коронок по дереву 19-30 мм  |           |
| 24630   | Адаптер для коронок по дереву 32-127 мм |           |

## НАБОРЫ КОРОНОК (КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ)

19153



19154



19156



Наборы коронок комплектуются кольцевыми пилами разного диаметра, адаптером и шестигранным ключом. Поставляются в пластиковом кейсе и картонной коробке.

| Арт.  | Кол-во, шт. | Параметры                                                                         | Упаковка           | РРЦ, руб. |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 19153 | 11          | Ø 19, 22, 30, 32, 38, 44, 51, 64 мм, 2 адаптера, ключ                             | пластиковый футляр |           |
| 19154 | 16          | Ø 19, 22, 30, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм, 2 адаптера, ключ, фиксатор | пластиковый футляр |           |
| 19156 | 3           | Сверло Ø 23 мм, кольцевая пила Ø 54 мм, сверло Ø 6 мм                             | блистер            |           |
| 19157 | 4           | Ø 67, 73, 83 мм, адаптер                                                          | картонная коробка  |           |
| 19158 | 9           | Ø 22, 41, 54, 57, 60, 64, 67 мм, 2 адаптера                                       | картонная коробка  |           |

19157



19158



## СВЕРЛО РЕГУЛИРУЕМОЕ «БАЛЕРИНКА»



Сверло регулируемое «Балеринка» предназначено для высверливания круговых отверстий больших диаметров (30 - 120 мм) в таких материалах как ламинат, ДСП, фанера, дерево, ДВП, гипсокартон, пластик и др. В комплекте с «Балеринкой» идет шестигранный ключ для регулировки положения резцов относительно направляющего сверла и керн центрирующий. Материал резцов – сталь 65 Mn.

| Арт.  | Комплектация                                              | Параметры   | Упаковка | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 19155 | сверло направляющее, ключ шестигранный, керн центрирующий | Ø 30-120 мм | блистер  |           |

Спиральные фрезы имеют очевидное преимущество перед прямыми пазовыми – их режущие кромки, располагающи- еся под углом по спирали, чисто срезают, а не рубят материал. Поверхность получается более чистой, так как режущая кромка имеет постоянный контакт с древесиной. В отличие от прямых фрез, у которых твердосплавные лезвия припаяны к стальному корпусу, спиральные фрезы делаются целиком из твердого сплава.



Спиральные фрезы незаменимы для обработки твердых пород древесины со свилеватыми волокнами, плохо поддаю- щейся резанию обычными фрезами, например, волнистого клена или древесных наростов, а также фанерованных листо- вых и плитных материалов. Скорость и качество обходятся недорого, но высокая цена таких фрез оправдана возможно- стью работы с дорогими материалами, которые не будут испорчены прижогами и сколами.

Спиральные фрезы различаются направлением спиралей.

**С восходящей спиралью** (спираль закручена по часовой стрелке, верхний рез). Как и обычное спиральное сверло, такая фреза быстро извлекает стружку из глубины. Две спиральные режущие грани обеспечивают идеальный нижний край обрабатываемой заготовки.


**С нисходящей спиралью** (спираль за- кручена против часовой стрелки, нижний рез). Выборс стружки направлен вниз. При выборке пазов, шпунтов и фальцев две спиральные режущие грани этой фрезы прижимают шпон фанерованной детали вниз, и обеспечивают идеальный верхний край обрабатываемой заготовки.

**Комбинированные или компресси- онные** (две восходящие и две нисходящие спирали, которые встречаются в середине). Спиральные режущие грани фрезы обеспе- чивают идеальные верхний и нижний края обрабатываемой заготовки.

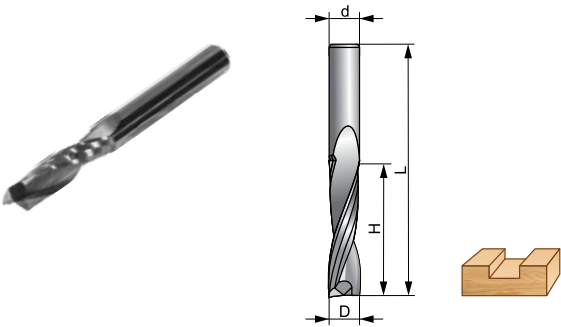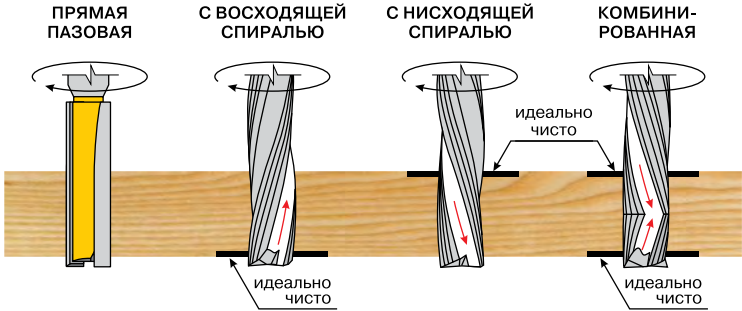


С ВОСХОДЯЩЕЙ СПИРАЛЬЮ, ВЕРХНИЙ РЕЗ

| Артикул | D, мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|---------|-------|--------------------------|-------|-------|--------------|
| 46650   | 6     | 8                        | 27    | 70    |              |
| 46651   | 8     | 8                        | 32    | 80    |              |
| 46652   | 8     | 8                        | 42    | 90    |              |
| 46653   | 10    | 8                        | 32    | 80    |              |
| 46654   | 12    | 12                       | 35    | 80    |              |
| 46655   | 12    | 12                       | 52    | 100   |              |

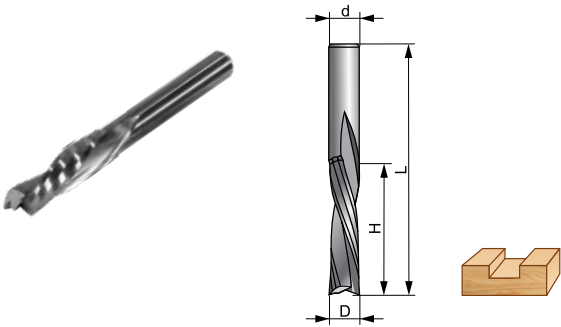

С НИСХОДЯЩЕЙ СПИРАЛЬЮ, НИЖНИЙ РЕЗ

| Артикул | D, мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|---------|-------|--------------------------|-------|-------|--------------|
| 46680   | 6     | 8                        | 27    | 70    |              |
| 46681   | 8     | 8                        | 32    | 80    |              |
| 46682   | 8     | 8                        | 42    | 90    |              |
| 46683   | 10    | 8                        | 32    | 80    |              |
| 46684   | 12    | 12                       | 35    | 80    |              |
| 46685   | 12    | 12                       | 52    | 100   |              |

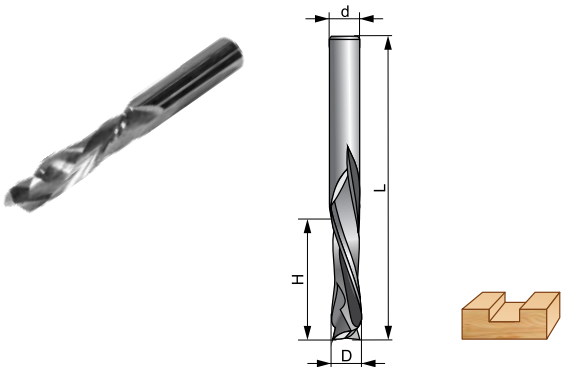

КОМБИНИРОВАННЫЕ


| Артикул | D, мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|---------|-------|--------------------------|-------|-------|--------------|
| 46710   | 8     | 8                        | 32    | 80    |              |
| 46711   | 12    | 12                       | 52    | 100   |              |



Фрезы изготавливаются из высококачественных материалов и характеризуются точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками для достижения высокой точности. Твердый сплав, применяемый для производства этой серии фрез, имеет мелкозернистую структуру и низкое содержание кобальта. Благодаря маленькому размеру зерна карбида вольфрама, режущая кромка после шлифования получается очень острой.


Широкий ассортимент фрез позволяет не только получать сложные и оригинальные профили, но и применять простые фрезы при первичной обработке материала для облегчения работы фрезами со сложным профилем или большим рабочим диаметром.

### ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ

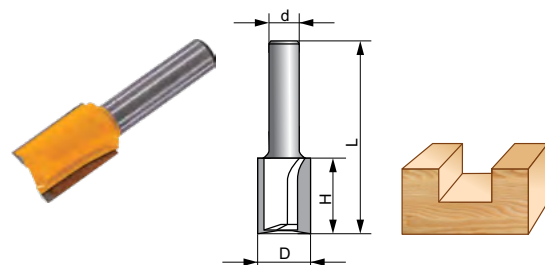


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9206    | 6     | 8                | 16    | 48    |           |
| 9226    | 6     | 8                | 19    | 51    |           |
| 9208    | 8     | 8                | 19    | 51    |           |
| 9210    | 10    | 8                | 19    | 51    |           |
| 9212    | 12    | 8                | 19    | 51    |           |
| 9214    | 14    | 8                | 19    | 51    |           |
| 9216    | 16    | 8                | 19    | 51    |           |
| 9218    | 18    | 8                | 19    | 51    |           |
| 9220    | 20    | 8                | 19    | 51    |           |
| 9227    | 8     | 8                | 25    | 57    |           |
| 9228    | 10    | 8                | 25    | 57    |           |
| 9229    | 12    | 8                | 25    | 57    |           |
| 9215    | 15    | 8                | 25    | 57    |           |
| 9222    | 22    | 8                | 25    | 57    |           |
| 9224    | 24    | 8                | 25    | 57    |           |
| 10500   | 35    | 12               | 32    | 72,9  |           |
| 10501   | 45    | 12               | 32    | 72,9  |           |
| 10502   | 12    | 12               | 51    | 102   |           |
| 10503   | 14    | 12               | 51    | 102   |           |
| 10504   | 16    | 12               | 51    | 102   |           |

Фрезы арт **9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9207, 9209, 9211** имеют специальную геометрию резцов, что позволяет добиваться более чистой обработки дна паза, а также производить торцевое "врезание" в материал.

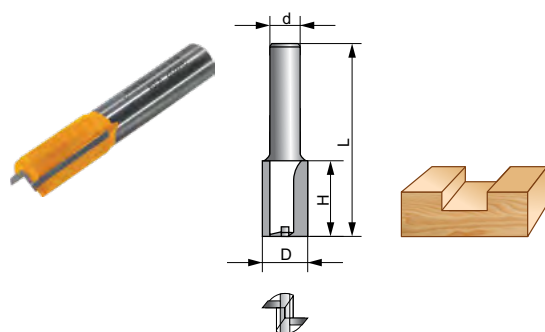

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9200    | 8     | 8                | 19    | 51    |           |
| 9201    | 12    | 8                | 19    | 51    |           |
| 9204    | 10    | 8                | 19    | 51    |           |
| 9205    | 12    | 12               | 38    | 89    |           |
| 9207    | 16    | 12               | 38    | 89    |           |
| 9202    | 12    | 12               | 51    | 102   |           |
| 9209    | 16    | 12               | 51    | 102   |           |
| 9203    | 19    | 12               | 51    | 102   |           |
| 9211    | 16    | 12               | 30    | 130   |           |

### ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

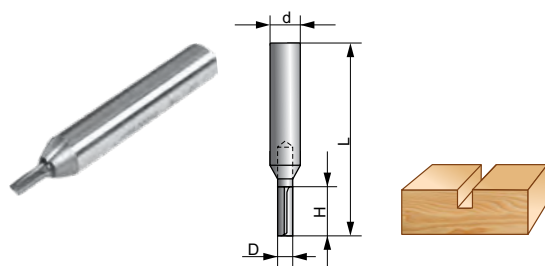

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10654   | 3     | 8                | 6     | 51    |           |
| 10655   | 4     | 8                | 13    | 51    |           |

## ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ ПОД НАКЛАДНЫЕ ПЕТЛИ

Фрезы под накладные петли имеют специальную конструкцию для стремительного врезания в материал и своевременного отвода стружки. При этом не вырывают волокна материала по краям паза. Позволяют быстро получать качественные пазы необходимых параметров.

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9213    | 12,7  | 8                | 19    | 51    |           |
| 9217    | 14    | 8                | 20    | 52    |           |
| 9219    | 15,8  | 12               | 19    | 57    |           |
| 9221    | 19    | 12               | 20    | 60    |           |

## ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ВРЕЗАНИЯ ЗАМКОВ

Фрезы используются для врезки замков и глубоких пазов в древесине. Отличительная особенность данных фрез – это твёрдосплавные режущие напайки со стружколомом и спирали для улучшенного отвода стружки.

| Арт. | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9223 | 16    | 12               | 32    | 130   |           |

## ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ

| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9296  | 9,5   | 8                | 4,8   | 10    | 40    |           |
| 9297  | 12,7  | 8                | 6,35  | 10    | 40    |           |
| 9298  | 15,8  | 8                | 7,9   | 13    | 44    |           |
| 10505 | 19    | 8                | 9,5   | 13    | 44    |           |
| 9299  | 25,4  | 8                | 12,7  | 16    | 48    |           |


Отличительным параметром фрез **арт. 10506-10509** является большая рабочая высота (H), расширяющая возможность применения.

| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10506 | 6,4   | 8                | 3,2   | 13    | 44    |           |
| 10507 | 12,7  | 8                | 6,35  | 25    | 57    |           |
| 10508 | 19    | 12               | 9,5   | 32    | 73    |           |
| 10509 | 25,4  | 12               | 12,7  | 32    | 70    |           |

## ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ 90°


| Арт. | D, мм | d хвостовика, мм | W, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9306 | 6,3   | 8                | 3,15  | 8     | 40    |           |
| 9307 | 9,5   | 8                | 4,75  | 13    | 44    |           |
| 9308 | 12,7  | 8                | 6,35  | 13    | 44    |           |
| 9309 | 15,8  | 8                | 7,9   | 13    | 44    |           |
| 9304 | 19    | 12               | 9,5   | 16    | 57    |           |
| 9305 | 25,4  | 12               | 12,7  | 19    | 60    |           |

## ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ 60° ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ

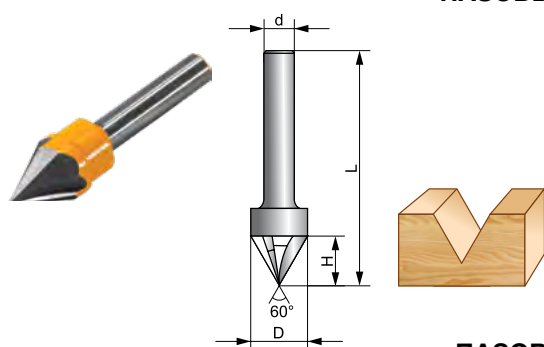


| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10677 | 15    | 8                | 13    | 62    |           |

## ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ 90° С ПОДШИПНИКОМ

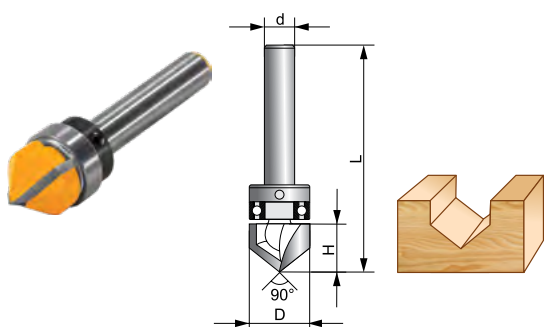


| Арт. | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9279 | 16    | 8                | 12,7  | 60    |           |

## ЛАСТОЧКИН ХВОСТ

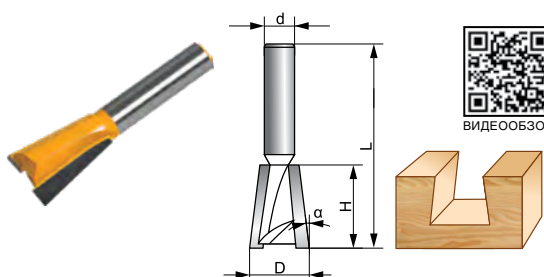


| Арт. | D, мм | d хвостовика, мм | Угол наклона, град. | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|------------------|---------------------|-------|-------|-----------|
| 9315 | 9,5   | 8                | 9                   | 10    | 40    |           |
| 9316 | 12,7  | 8                | 14                  | 13    | 44    |           |
| 9317 | 15,8  | 8                | 7                   | 22    | 54    |           |
| 9318 | 19    | 8                | 7                   | 22    | 54    |           |
| 9319 | 25,4  | 12               | 14                  | 22,2  | 64    |           |

## ПАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ Т-ОБРАЗНЫЕ

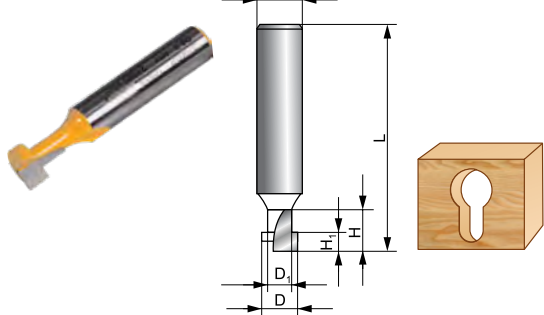


| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | D <sub>1</sub> , мм | H <sub>1</sub> , мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|-----------|
| 10515 | 9,5   | 8                | 5                   | 5                   | 11    | 48    |           |
| 10516 | 12,7  | 8                | 6,35                | 5                   | 13    | 51    |           |
| 10514 | 9,5   | 12               | 5                   | 5                   | 11    | 60    |           |

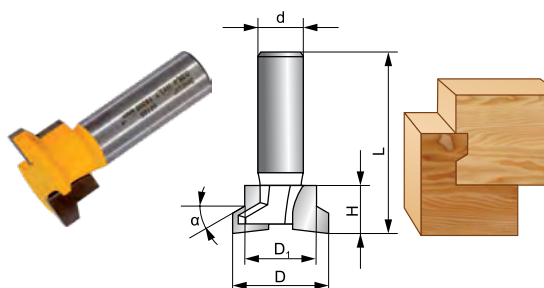

| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | D <sub>1</sub> , мм | Угол наклона режущей кромки, град. | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|---------------------|------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 10517 | 25,4  | 12               | 19                  | 30                                 | 12,7  | 48    |           |
| 10519 | 50,8  | 12               | 44,6                | 30                                 | 13    | 51    |           |


## ПАЗОВЫЕ ФАСОННЫЕ

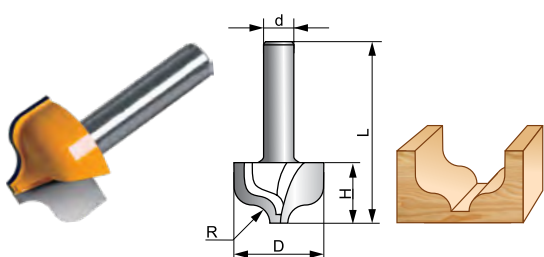


| Арт. | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9277 | 23,8  | 8                | 4,8   | 16    | 48    |           |
| 9278 | 31,3  | 8                | 6,35  | 16    | 48    |           |




ПАЗОВЫЕ ФАСОННЫЕ

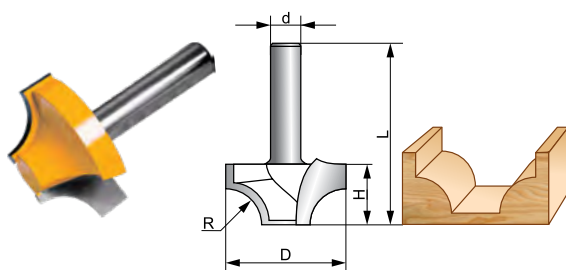


| Арт. | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9290 | 19    | 8                | 3,2   | 11    | 43    |           |
| 9291 | 25,4  | 8                | 6,35  | 14    | 46    |           |
| 9292 | 31,8  | 8                | 9,5   | 16    | 48    |           |
| 9293 | 38,1  | 8                | 12,7  | 19    | 51    |           |
| 9294 | 50,8  | 12               | 19    | 25    | 64    |           |
| 9295 | 57,1  | 12               | 22,2  | 29    | 69    |           |

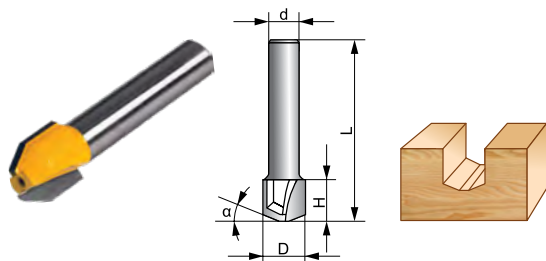


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | Угол накл., град. | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------------------|-------|-------|-----------|
| 10510   | 11,1  | 8                | 22                | 11    | 48    |           |
| 10511   | 11,9  | 8                | 22                | 13    | 48    |           |
| 10512   | 11,9  | 8                | 30                | 13    | 48    |           |
| 10513   | 11,9  | 8                | 45                | 13    | 48    |           |

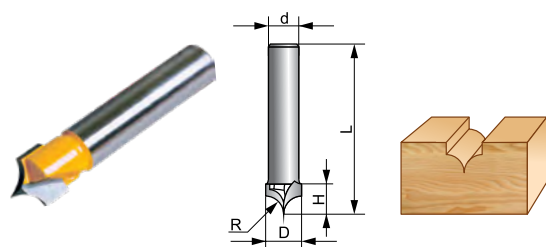


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10638   | 9,5   | 8                | 4,8   | 8     | 45    |           |
| 10639   | 19    | 12               | 10    | 16    | 54    |           |

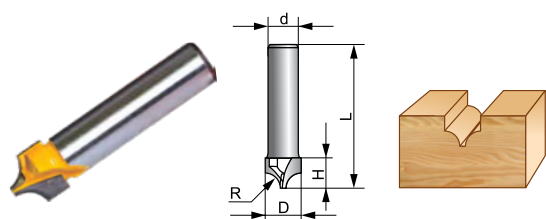


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10630   | 9,5   | 8                | 4     | 8     | 38    |           |
| 10631   | 22,2  | 12               | 9,5   | 15    | 53    |           |

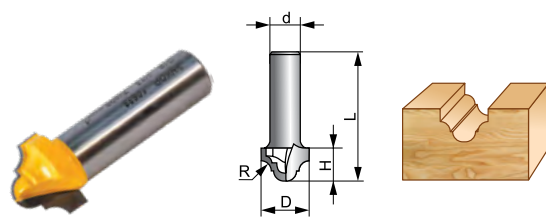

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10632   | 12,7  | 8                | 2,4   | 10    | 42    |           |
| 10633   | 19    | 12               | 4     | 13    | 51    |           |
| 10634   | 25,4  | 12               | 5,6   | 16    | 54    |           |

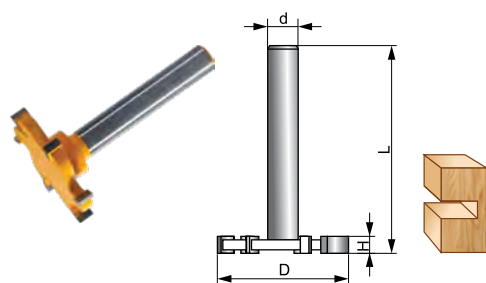


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10675   | 51,8  | 12               | 6,7   | 82    |           |

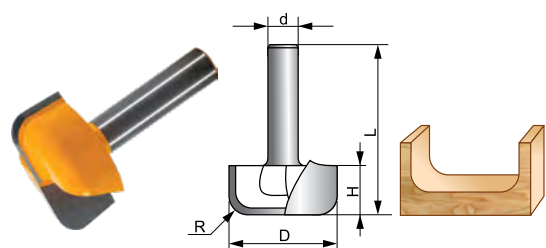


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10635   | 28,6  | 8                | 5     | 13    | 45    |           |
| 9225    | 31,8  | 12               | 6,35  | 15,9  | 54    |           |

## ПАЗОВЫЕ ФАСОННЫЕ

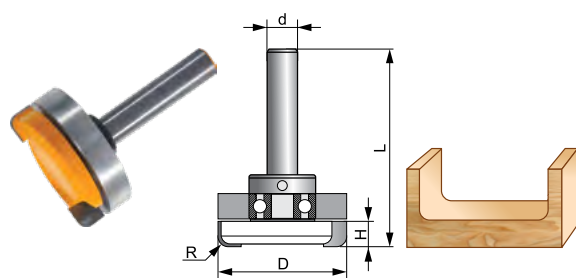


| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10676 | 50,8  | 12               | 4     | 10    | 78    |           |

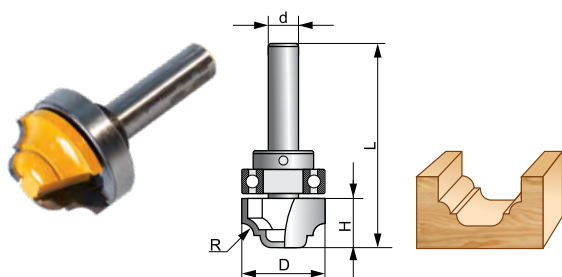


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | Арт. подшип. | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-----------|
| 10636 | 22    | 22    | 8                | 3,2   | 13    | 54    | 23656        |           |
| 10637 | 35    | 35    | 12               | 5,5   | 16    | 69    | 23668        |           |

## КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ

Фрезы арт. **10520 - 10526** имеют прямые пластины.

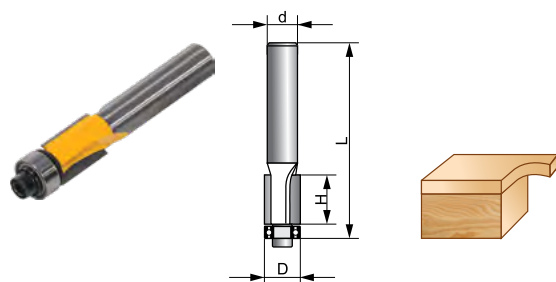


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Арт. подшип. | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|
| 10520 | 9,5   | 9,5   | 8                | 13    | 54    | 16409        |           |
| 10521 | 9,5   | 9,5   | 8                | 25    | 67    |              |           |
| 10522 | 12,7  | 12,7  | 8                | 13    | 56    | 16410        |           |
| 10523 | 12,7  | 12,7  | 8                | 25    | 69    |              |           |
| 10524 | 12,7  | 12,7  | 12               | 38    | 91    |              |           |
| 10525 | 12,7  | 12,7  | 12               | 51    | 102   |              |           |
| 10526 | 22,2  | 22,2  | 12               | 26    | 77    | 23652        |           |

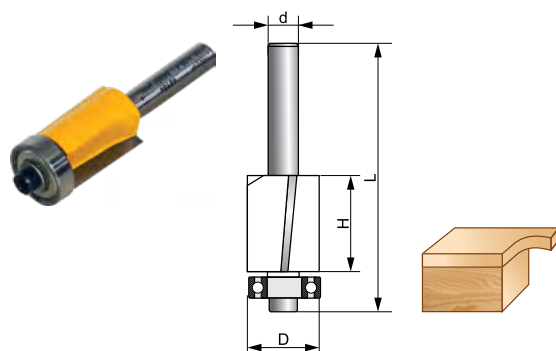

Фрезы арт. **9268, 10527 - 10529** имеют наклонные пластины.


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Арт. подшип. | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|
| 10527 | 19    | 19    | 8                | 25,4  | 71    | 23664        |           |
| 10528 | 19    | 19    | 12               | 26    | 71    |              |           |
| 9268  | 19    | 19    | 12               | 38    | 89    |              |           |
| 10529 | 19    | 19    | 12               | 51    | 102   |              |           |

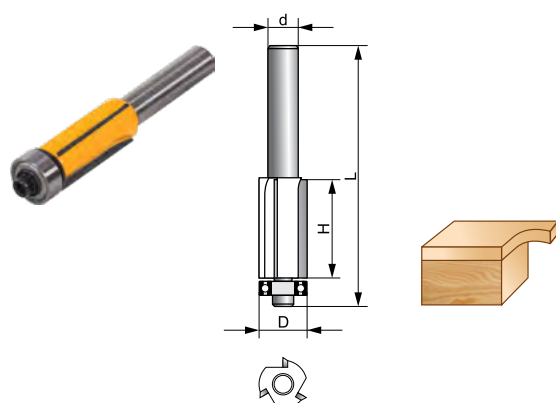


Фрезы арт. **10650 - 10653** имеют 3 режущие пластины.  
Артикул подшипника: 16410

| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10650 | 12,7  | 12,7  | 8                | 13    | 57    |           |
| 10651 | 12,7  | 12,7  | 8                | 25    | 69    |           |
| 10652 | 12,7  | 12,7  | 12               | 25    | 77    |           |
| 10653 | 12,7  | 12,7  | 12               | 38    | 92    |           |


КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ

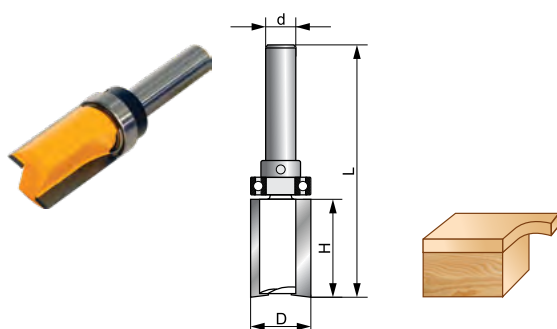

| Артикул | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Арт. подшип. | РРЦ, руб. |
|---------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|
| 10533   | 6,35  | 12,7                | 8                | 19    | 63    | 23665        |           |
| 10534   | 12,7  | 12,7                | 8                | 26    | 67    |              |           |
| 10535   | 15,8  | 15,8                | 8                | 26    | 67    | 23658        |           |
| 10536   | 19    | 19                  | 8                | 26    | 67    | 23651        |           |
| 10538   | 19    | 19                  | 12               | 38    | 84    | 23666        |           |
| 10539   | 28,6  | 28,6                | 12               | 38    | 84    | 23661        |           |

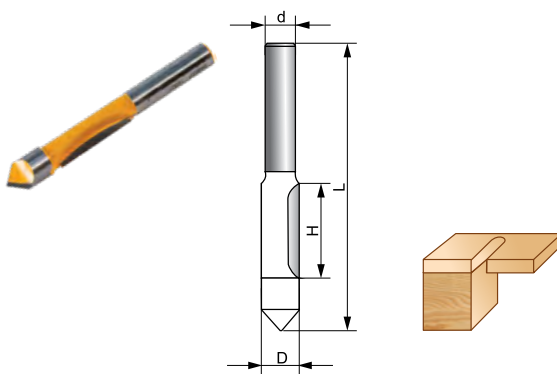


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10530   | 6     | 8                | 19    | 65    |           |
| 10531   | 10    | 8                | 25    | 76    |           |
| 10532   | 12    | 12               | 26    | 76    |           |

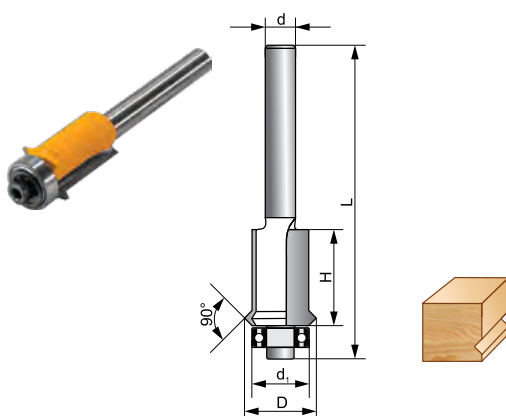

КРОМОЧНЫЕ С V-КАНАВКОЙ

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9269    | 19    | 8                | 25,4  | 83    |           |

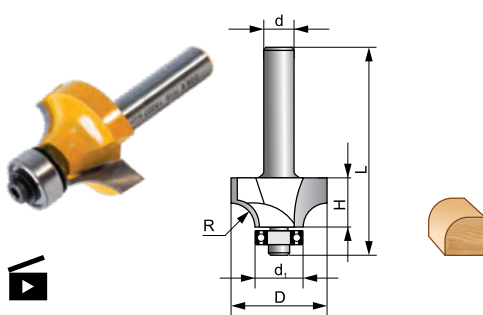


КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9258  | 15,8  | 12,7                | 8                | 1,6   | 6     | 48    |           |
| 9259  | 17,3  | 12,7                | 8                | 2,4   | 8     | 51    |           |
| 9240  | 19    | 12,7                | 8                | 3,2   | 10    | 54    |           |
| 10540 | 22,2  | 12,7                | 8                | 4,8   | 13    | 54    |           |
| 9241  | 25,4  | 12,7                | 8                | 6,35  | 13    | 55    |           |
| 9242  | 28,6  | 12,7                | 8                | 7,9   | 16    | 57    |           |
| 9243  | 31,8  | 12,7                | 8                | 9,5   | 17    | 59    |           |
| 9244  | 38,1  | 12,7                | 8                | 12,7  | 19    | 62    |           |
| 10541 | 44,5  | 12,7                | 12               | 15,8  | 22    | 73    |           |
| 10542 | 50,8  | 12,7                | 12               | 19    | 25    | 76    |           |
| 10543 | 57,1  | 12,7                | 12               | 22,2  | 29    | 79    |           |
| 10544 | 63,5  | 12,7                | 12               | 25,4  | 32    | 84    |           |

Артикул подшипника: 16410




## КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ

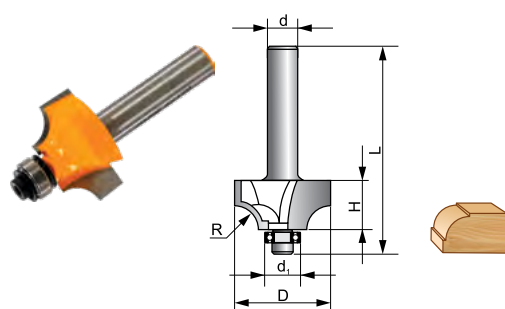


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9245  | 19    | 9,5                 | 8                | 3,2   | 10    | 52    |           |
| 10545 | 22,2  | 9,5                 | 8                | 4,8   | 13    | 54    |           |
| 9246  | 25,4  | 9,5                 | 8                | 6,35  | 13    | 55    |           |
| 9247  | 28,6  | 9,5                 | 8                | 7,9   | 14    | 57    |           |
| 9248  | 31,8  | 9,5                 | 8                | 9,5   | 17    | 59    |           |
| 9249  | 38,1  | 9,5                 | 8                | 12,7  | 19    | 60    |           |
| 10546 | 44,5  | 9,5                 | 12               | 15,8  | 22    | 71    |           |
| 10547 | 50,8  | 9,5                 | 12               | 19    | 27    | 75    |           |
| 10548 | 57,1  | 9,5                 | 12               | 22,2  | 29    | 79    |           |
| 10549 | 63,5  | 9,5                 | 12               | 25,4  | 32    | 82    |           |

Артикул подшипника: 16409

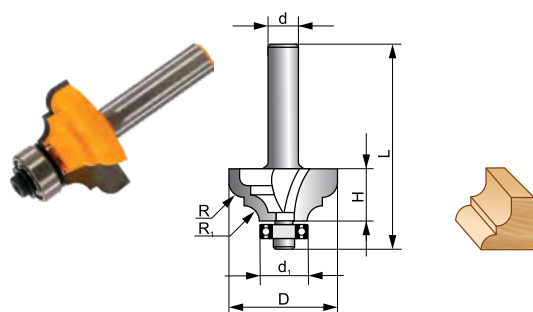


| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | R <sub>1</sub> , мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|---------------------|-------|-------|-----------|
| 9250 | 28,6  | 12,7                | 8                | 4     | 4                   | 13    | 54    |           |
| 9251 | 33,3  | 12,7                | 8                | 6,35  | 4                   | 16    | 59    |           |

Артикул подшипника: 16410

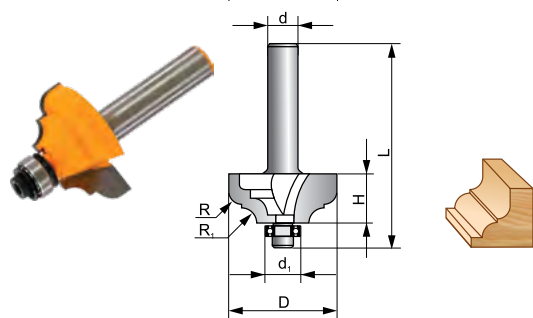


| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | R <sub>1</sub> , мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|---------------------|-------|-------|-----------|
| 9252 | 28,6  | 9,5                 | 8                | 4     | 4                   | 13    | 54    |           |
| 9253 | 33,3  | 9,5                 | 8                | 6,35  | 4                   | 16    | 57    |           |

Артикул подшипника: 16409

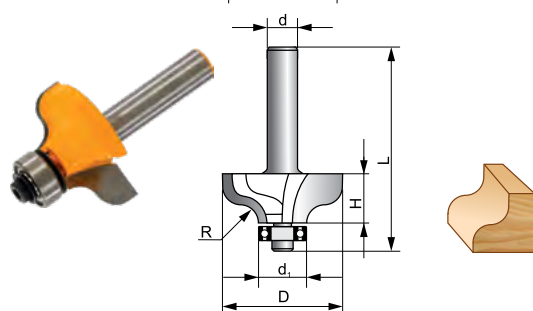


| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9254 | 31,8  | 12,7                | 8                | 4,8   | 13    | 54    |           |
| 9255 | 38,1  | 12,7                | 8                | 6,35  | 16    | 59    |           |

Артикул подшипника: 16410

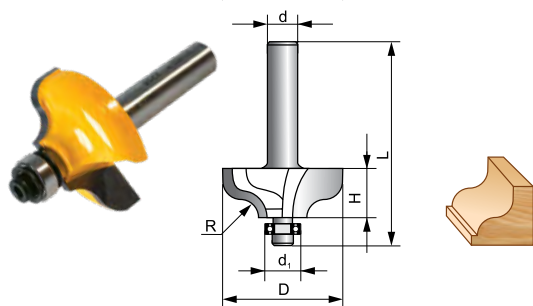

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9256 | 31,8  | 9,5                 | 8                | 4,8   | 13    | 54    |           |
| 9257 | 38,1  | 9,5                 | 8                | 6,35  | 16    | 57    |           |

Артикул подшипника: 16409

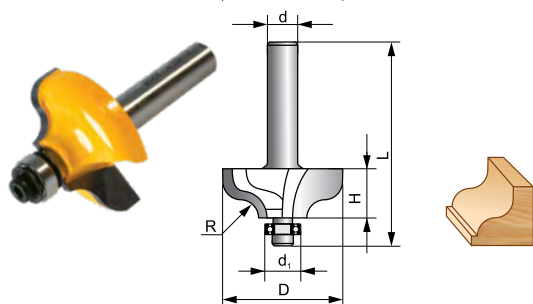

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9260 | 33,3  | 12,7                | 8                | 4     | 13    | 54    |           |
| 9261 | 42,8  | 12,7                | 8                | 6,35  | 19    | 60    |           |

Артикул подшипника: 16410

КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9262 | 28,6  | 12,7                | 8                | 4     | 13    | 54    |           |
| 9263 | 38,1  | 12,7                | 8                | 6,35  | 17    | 60    |           |

Артикул подшипника: 16410

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | R <sub>1</sub> , мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|---------------------|-------|-------|-----------|
| 9264 | 34,9  | 12,7                | 8                | 4     | 4,8                 | 13    | 54    |           |
| 9265 | 41,3  | 12,7                | 8                | 4,8   | 6,35                | 19    | 62    |           |

Артикул подшипника: 16410

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | R <sub>1</sub> , мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|---------------------|-------|-------|-----------|
| 9266 | 34,9  | 9,5                 | 8                | 4     | 4,8                 | 13    | 54    |           |
| 9267 | 41,3  | 9,5                 | 8                | 4,8   | 6,35                | 19    | 60    |           |

Артикул подшипника: 16409

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9270 | 22,2  | 12,7                | 8                | 4,8   | 13    | 56    |           |
| 9271 | 25,4  | 12,7                | 8                | 6,35  | 13    | 56    |           |
| 9272 | 28,6  | 12,7                | 8                | 7,9   | 13    | 56    |           |
| 9273 | 31,8  | 12,7                | 8                | 9,5   | 14    | 56    |           |
| 9274 | 38,1  | 12,7                | 8                | 12,7  | 16    | 59    |           |
| 9275 | 44,5  | 12,7                | 8                | 15,8  | 19    | 62    |           |
| 9276 | 50,8  | 12,7                | 12               | 19    | 22,2  | 73    |           |

Артикул подшипника: 16410


| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9280 | 25,4  | 12,7                | 8                | 4,8   | 13    | 56    |           |
| 9281 | 28,6  | 12,7                | 8                | 6,35  | 14    | 56    |           |
| 9282 | 31,8  | 12,7                | 8                | 7,9   | 15    | 57    |           |
| 9283 | 34,9  | 12,7                | 8                | 9,5   | 17    | 59    |           |

Артикул подшипника: 16410

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9284 | 25,4  | 9,5                 | 8                | 4,8   | 13    | 54    |           |
| 9285 | 28,6  | 9,5                 | 8                | 6,35  | 14    | 56    |           |
| 9286 | 31,8  | 9,5                 | 8                | 7,9   | 15    | 57    |           |
| 9287 | 34,9  | 9,5                 | 8                | 9,5   | 17    | 59    |           |


Артикул подшипника: 16409

## КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ

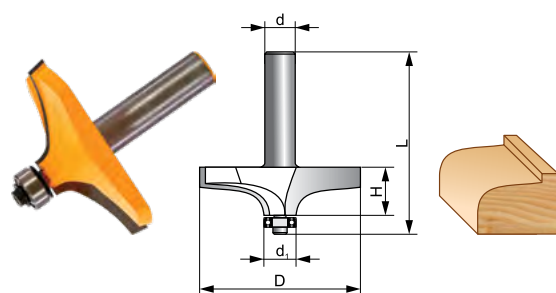


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10587 | 63,5  | 12,7                | 12                    | 19    | 72    |              |

Артикул подшипника: 16410

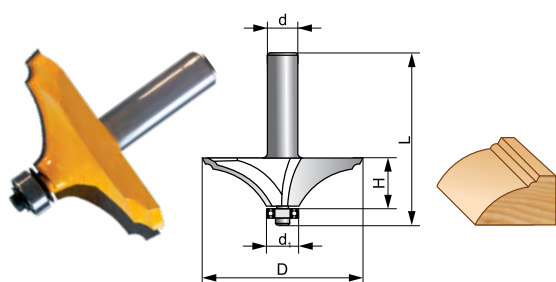

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10588 | 63,5  | 12,7                | 12                    | 19    | 68    |              |


Артикул подшипника: 16410

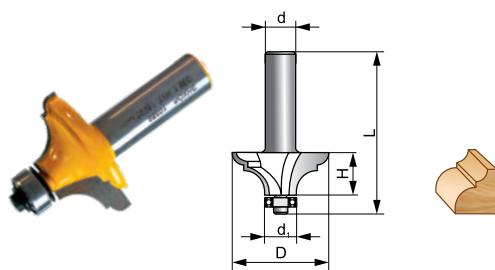

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10589 | 38,1  | 12,7                | 12                    | 17    | 64    |              |

Артикул подшипника: 16410

## КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

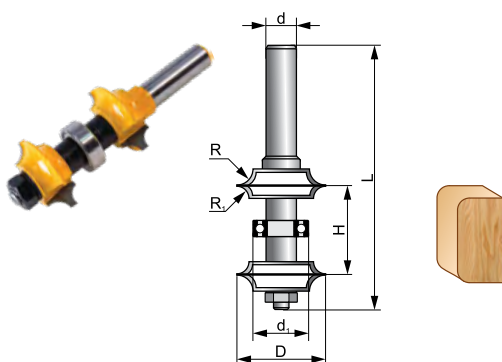


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | R, мм | H, мм   | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|---------|-------|--------------|
| 10696 | 35    | 22                  | 12                    | 4,8   | 9,5-35  | 105   |              |
|       |       |                     |                       | 6,35  | 12,7-38 |       |              |

Артикул подшипника: 23656.

Данные фрезы предназначены для скругления верхнего и нижнего ребра кромки за один проход.

## КРОМОЧНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ

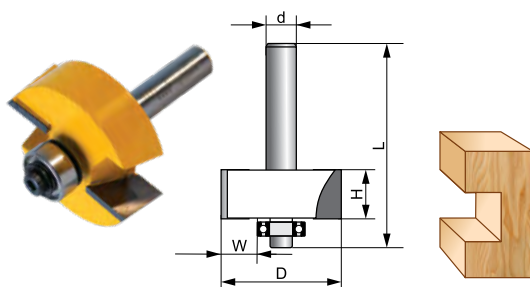

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 9300 | 25,4  | 12,7                | 8                     | 13    | 6,35  | 54    |              |
| 9301 | 31,8  | 12,7                | 8                     | 13    | 9,5   | 54    |              |
| 9302 | 38,1  | 12,7                | 8                     | 13    | 12,7  | 54    |              |
| 9303 | 38,1  | 12,7                | 12                    | 13    | 12,7  | 62    |              |

Артикул подшипника: 16410





КРОМОЧНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ



Фреза арт. 9303 поставляется в наборе арт. 10625 с комплектом подшипников. Данный набор позволяет путем смены подшипника получать различную глубину выборки фальца по кромкам различной кривизны.

| Артикул подшипника     | 16410 | 16411 | 16412 | 16413 | 23653 | 23667 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр подшипника, мм | 12,7  | 16    | 19    | 22,3  | 25,5  | 31,8  |
| Глубина выборки, мм    | 12,7  | 11,05 | 9,55  | 7,9   | 6,3   | 3,15  |

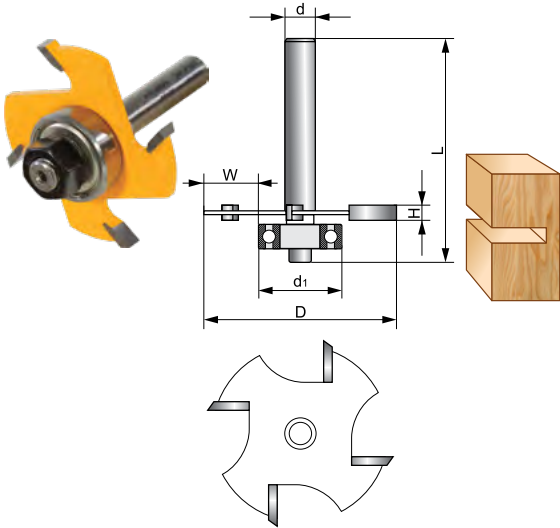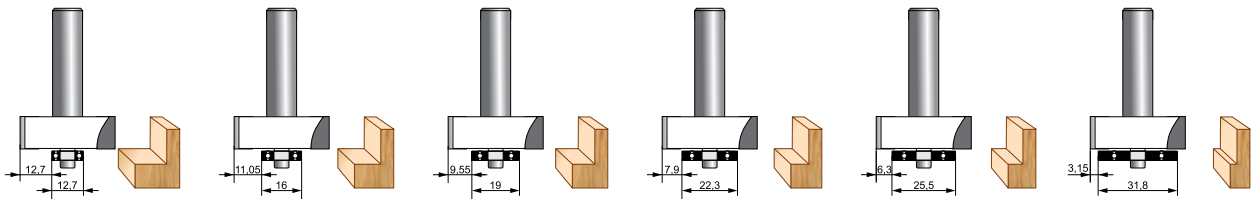


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10561 | 50,8  | 22                  | 8                | 2     | 59    |           |
| 10569 | 50,8  | 22                  | 8                | 2,5   | 59    |           |
| 10562 | 50,8  | 22                  | 8                | 3     | 59    |           |
| 10563 | 50,8  | 22                  | 8                | 4     | 59/67 |           |
| 10564 | 50,8  | 22                  | 8                | 5     | 59    |           |
| 10565 | 50,8  | 22                  | 8                | 6     | 59    |           |
| 10566 | 50,8  | 22                  | 12               | 4     | 67    |           |
| 10567 | 50,8  | 22                  | 12               | 5     | 67    |           |
| 10568 | 50,8  | 22                  | 12               | 6     | 67    |           |

Артикул подшипника: 23656

КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ. Арт. 10560

Комплект дисковых фрез позволит вам создать декоративный эффект или выполнить функциональные соединения. Меняя положение шайб и комбинацию фрез, вы можете выполнять пазы, выступы, шпунтовые соединения, прорези. Используя данный комплект, вы можете вырезать любой паз в пределах от 3 до 17,4 мм. Для получения пазов различной ширины необходимо пользоваться таблицей КОМБИНАЦИЯ ДИСКОВ.

КОМБИНАЦИЯ ДИСКОВ

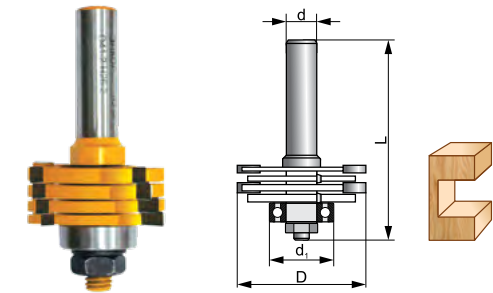

|               |                                                            |        |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------|
| Хвостовик     | Ø хвостовика - 12 мм, Ø посадки диска - 8 мм длина - 79 мм | 1 шт.  |
| Фрезы         | Ø 50,8 мм; толщина - 6 мм, 4 твердосплавные пластины       | 1 шт.  |
|               | Ø 50,8 мм; толщина - 5 мм, 4 твердосплавные пластины       | 1 шт.  |
|               | Ø 50,8 мм; толщина - 4 мм, 4 твердосплавные пластины       | 1 шт.  |
|               | Ø 50,8 мм; толщина - 3 мм, 4 твердосплавные пластины       | 1 шт.  |
|               | Ø 50,8 мм; толщина - 3 мм, 4 твердосплавные пластины       | 1 шт.  |
| Подшипник     | Ø 25,4 мм, арт. 23660                                      | 1 шт.  |
| Шайбы-вставки | Толщина - 5 мм                                             | 2 шт.  |
|               | Толщина - 0,1 - 1,6 мм                                     | 13 шт. |
| Гайка         |                                                            | 1 шт.  |
| РРЦ, руб.     |                                                            |        |

| Комбинация дисков | Мин. толщина, мм | Макс. толщина, мм |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                 |                  | 3                 |
| 2                 |                  | 4                 |
| 3                 |                  | 5                 |
| 4                 |                  | 6                 |
| 1+2               | 6,4              | 6,9               |
| 1+3               | 7,3              | 7,9               |
| 1+4               | 8,1              | 8,9               |
| 2+3               | 8,3              | 8,9               |
| 2+4               | 9,1              | 9,9               |
| 3+4               | 10,1             | 10,9              |
| 1+2+3             | 10,7             | 11,8              |
| 4+5               | 11,1             | 11,9              |
| 1+2+4             | 11,5             | 12,8              |
| 1+3+4             | 12,4             | 13,8              |
| 2+3+4             | 13,4             | 14,8              |
| 4+5+1             | 13,2             | 14,8              |
| 4+5+2             | 14,2             | 15,8              |
| 4+5+3             | 15,2             | 16,8              |
| 4+5+6             | 16,2             | 17,8              |

Артикулы подшипников: 23656, 23657, 16414, 23663.

КРОМОЧНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ




КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ. Арт. 10593

Многофункциональный комплект дисковых фрез позволит вам создать декоративный эффект или выполнить функциональные соединения. Меняя положение шайб и комбинацию фрез, вы можете выполнять пазы, выступы, шпунтовые соединения, прорези. Используя данный комплект, вы можете вырезать любой паз в пределах от 3 до 17,8 мм. Кроме того, вы можете использовать отдельные фрезы для прорезионных пазов. Для получения пазов различной ширины необходимо пользоваться таблицей КОМБИНАЦИЯ ДИСКОВ.




|               |                                                        |        |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------|
| Хвостовик     | Ø хвостовика - 12 мм                                   | 1 шт.  |
|               | Ø посадки диска - 8 мм длина - 79 мм                   | 1 шт.  |
|               | Ø посадки диска - 8 мм длина - 67 мм                   | 1 шт.  |
| Фрезы         | Ø 47,8 мм; толщина - 6 мм<br>3 твердосплавных пластины | 3 шт.  |
|               | Ø 47,8 мм; толщина - 5 мм<br>3 твердосплавных пластины | 1 шт.  |
|               | Ø 47,8 мм; толщина - 4 мм<br>3 твердосплавных пластины | 1 шт.  |
|               | Ø 47,8 мм; толщина - 3 мм<br>3 твердосплавных пластины | 1 шт.  |
| Подшипник     | Ø 22,2 мм, арт. 23656                                  | 1 шт.  |
|               | Ø 25,4 мм, арт. 23660                                  | 1 шт.  |
|               | Ø 28,5 мм, арт. 16414                                  | 1 шт.  |
|               | Ø 34,92 мм, арт. 23663                                 | 1 шт.  |
| Шайбы-вставки | Толщина - 0,07 - 1,6 мм                                | 38 шт. |
| Гайка         |                                                        | 2 шт.  |
| РРЦ, руб.     |                                                        |        |

Артикулы подшипников: 23656, 23657, 16414, 23663.

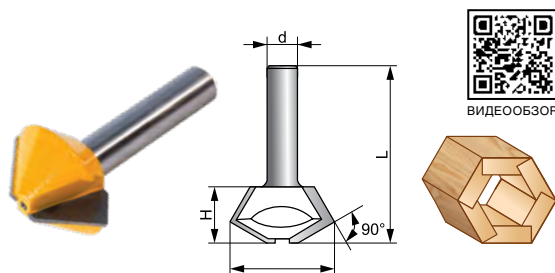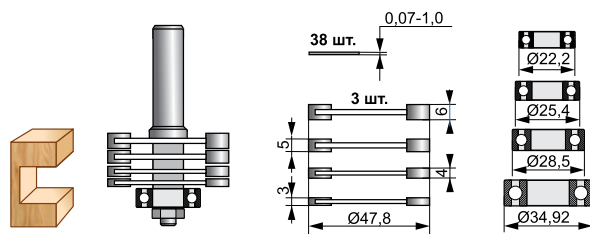



КРОМОЧНЫЕ КОНУСНЫЕ

| Арт.  | D, мм | Угол, град. | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10640 | 41,3  | 30+60       | 12               | 22,2  | 70    |           |
| 10641 | 38,1  | 45          | 12               | 22,2  | 70    |           |
| 10642 | 38,1  | 22,5        | 12               | 22,2  | 70    |           |

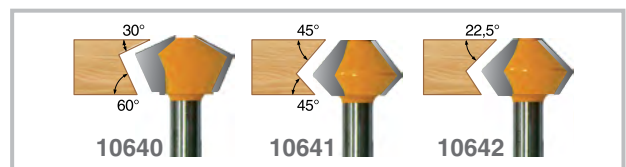


ДЛЯ БОЧКОВОГО СРАЩИВАНИЯ

| Арт.  | D, мм           | Угол, град. | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------|-------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10666 | набор из 2 фрез |             |                  |       |       |           |
| 10667 | 37,3            | 22,5        | 8                | 25,4  | 60    |           |
| 10668 | 37,3            | 22,5        | 8                | 25,4  | 60    |           |

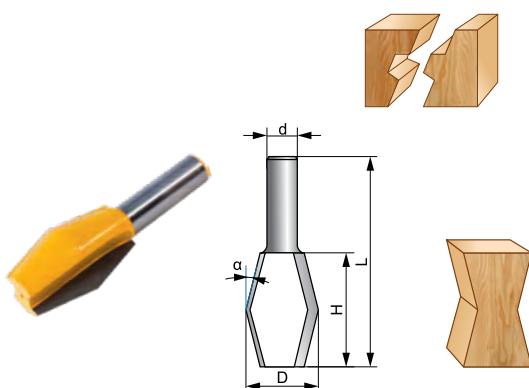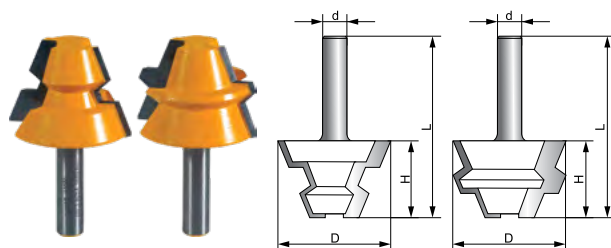

| Арт.  | D, мм | Угол, град. | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10643 | 28,6  | 14          | 12               | 45    | 83    |           |

КРОМОЧНЫЕ КОНУСНЫЕ

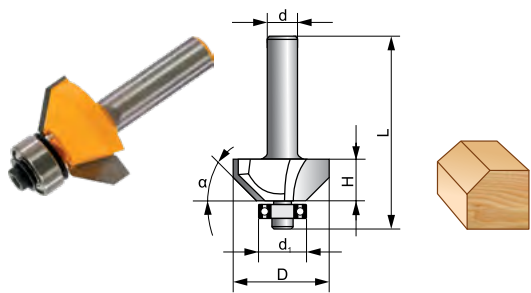


| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | Угол, град. | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|-------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9231 | 19    | 12,7                | 15          | 8                | 13    | 55    |           |
| 9232 | 22,2  | 12,7                | 25          | 8                | 13    | 56    |           |
| 9233 | 31,8  | 12,7                | 22,5        | 8                | 23    | 66    |           |
| 9234 | 25,4  | 12,7                | 45          | 8                | 11    | 51    |           |
| 9230 | 30,2  | 12,7                | 45          | 8                | 12    | 55    |           |
| 9235 | 31,8  | 12,7                | 45          | 8                | 13    | 55    |           |
| 9238 | 34,9  | 12,7                | 45          | 8                | 16    | 59    |           |
| 9236 | 38,1  | 12,7                | 45          | 8                | 15,7  | 59    |           |
| 9237 | 44,5  | 12,7                | 45          | 8                | 20    | 62    |           |
| 9239 | 50,8  | 12,7                | 45          | 12               | 22,2  | 71    |           |

Артикул подшипника: 16410



КРОМОЧНЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ

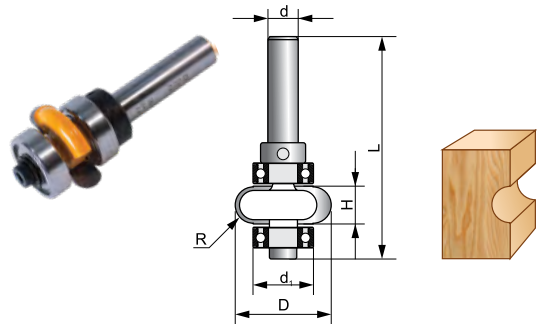


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10694 | 22,2  | 16                  | 8                | 3,2   | 6     | 54    |           |
| 10695 | 25,4  | 16                  | 8                | 4,8   | 10    | 58    |           |

Артикул подшипника: 23650

Применяются для декоративной обработки кромок изделий и получения гибких столярных соединений.

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ

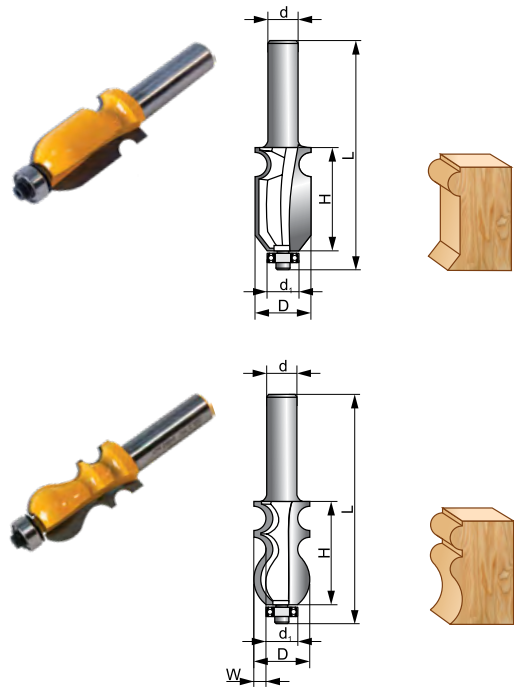

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10572 | 22,2  | 12,7                | 12               | 41    | 4,8   | 91    |           |


Артикул подшипника: 16410

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10573 | 22,2  | 12,7                | 12               | 41    | 4,8   | 91    |           |

Артикул подшипника: 16410




## КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ

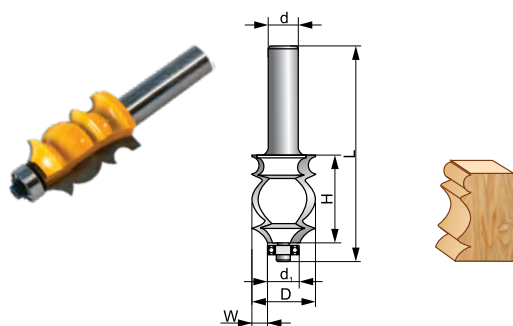


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10574 | 25,4  | 12,7  | 12                       | 35    | 6,35  | 86    |              |

Артикул подшипника: 16410

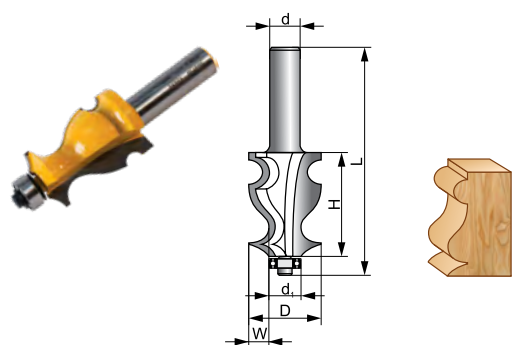


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10575 | 28,6  | 12,7  | 12                       | 41    | 7,9   | 90    |              |

Артикул подшипника: 16410

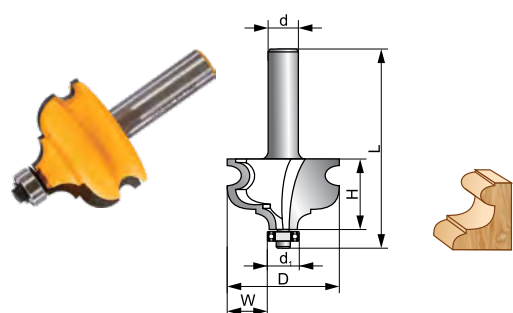


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10576 | 44,5  | 12,7  | 12                       | 28    | 15,9  | 79    |              |

Артикул подшипника: 16410

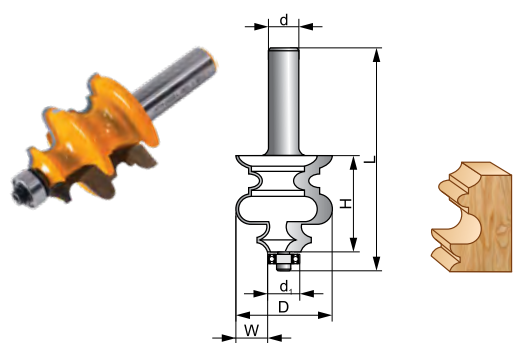

| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10577 | 38,1  | 12,7  | 12                       | 38    | 12,7  | 88    |              |

Артикул подшипника: 16410

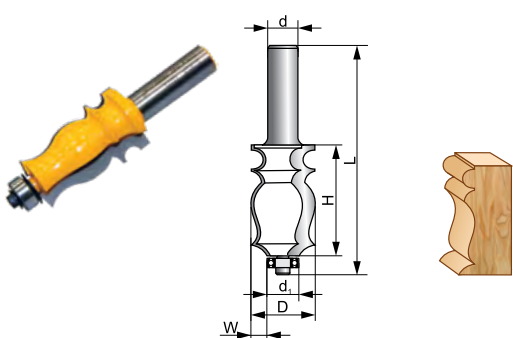


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10578 | 25,4  | 12,7  | 12                       | 44    | 6,35  | 91    |              |

Артикул подшипника: 16410

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10692 | 25,4  | 12,7                | 8                        | 3,2   | 16    | 60    |              |
| 10693 | 25,4  | 12,7                | 12                       | 3,2   | 16    | 66    |              |

Артикул подшипника: 16410

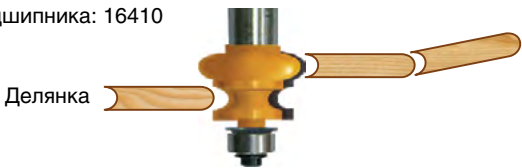

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10579 | 41,3  |                     | 12                    | 25,4  | 64    |              |

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10690 | 25,4  | 16                  | 8                     | 4,8   | 13    | 61    |              |

Артикул подшипника: 23658

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10691 | 22,2  | 15,9                | 12                    | 3     | 26    | 74    |              |


Артикул подшипника: 23650

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10680 | 35    | 12,7                | 12                    | 38    | 86    |              |

Артикул подшипника: 16410


Фрезы арт. **10680-10683** предназначены для декоративной обработки кромок перил.

## КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ

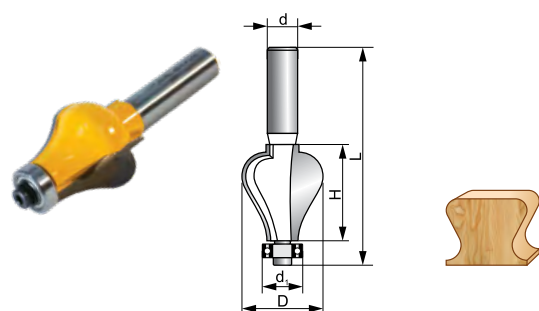


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10681 | 32    | 16    | 12                    | 38    | 86    |              |

Артикул подшипника: 23650

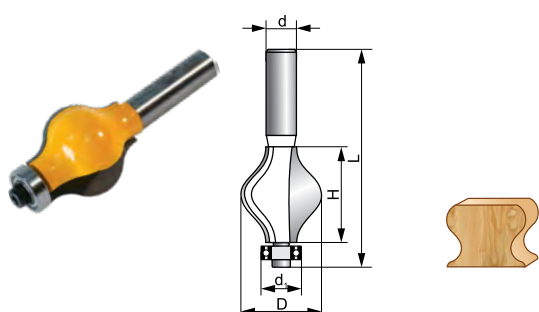


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10682 | 32    | 16    | 12                    | 38    | 86    |              |

Артикул подшипника: 23650

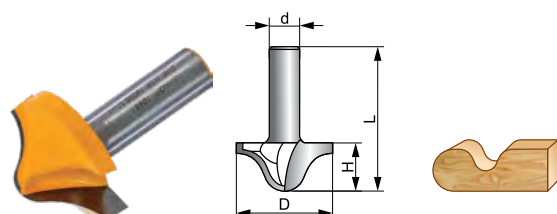


| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10683 | 38    | 12                    | 19    | 57    |              |

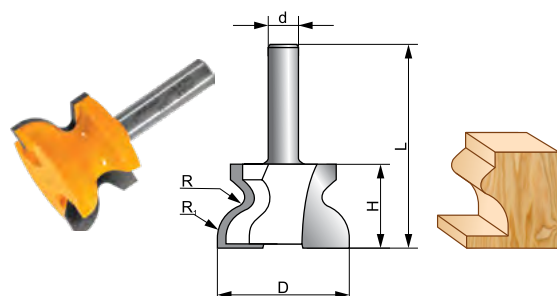


| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | R <sub>1</sub> , мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10656 | 34,9  | 8                     | 9,1                 | 2,4   | 22,2  | 54    |              |

Профиль фрез 10656-10659 позволяет сделать аккуратную ручку, интегрированную в мебель.

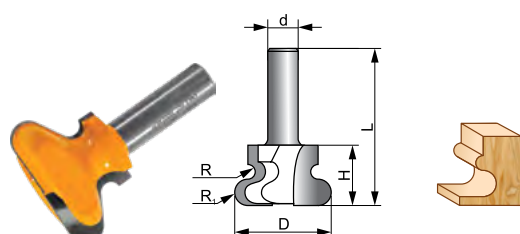

| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | R <sub>1</sub> , мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10657 | 30    | 8                     | 5                   | 2,8   | 22    | 52    |              |
| 10658 | 38,1  | 12                    | 5,2                 | 2,9   | 23,8  | 62    |              |
| 10659 | 44,5  | 12                    | 6,1                 | 3,3   | 27    | 65    |              |

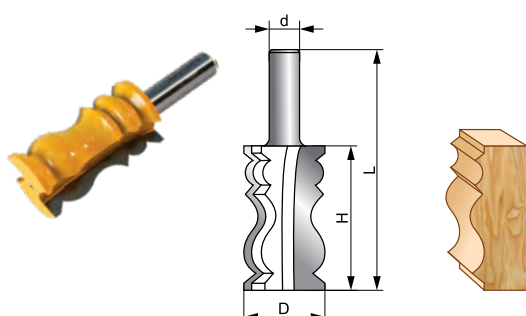


| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10684 | 32    | 12                    | 57    | 95    |              |




КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ


| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10685 | 32    | 12                    | 57    | 95    |              |

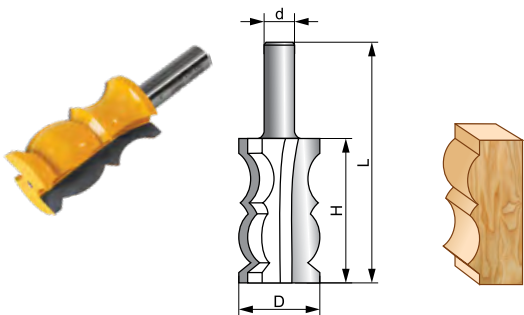


| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10686 | 32    | 12                    | 57    | 95    |              |

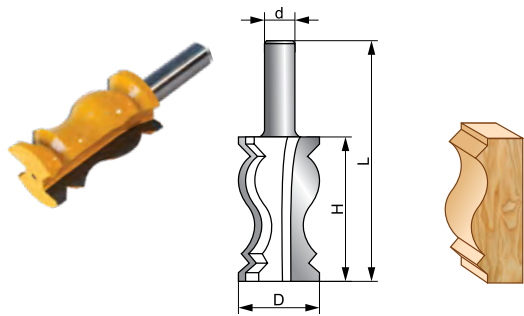

| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10687 | 32    | 12                    | 57    | 95    |              |

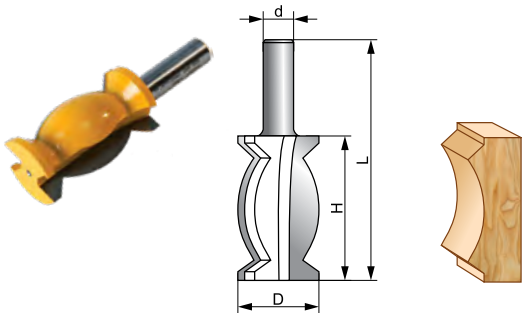


| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10688 | 32    | 12                    | 57    | 95    |              |

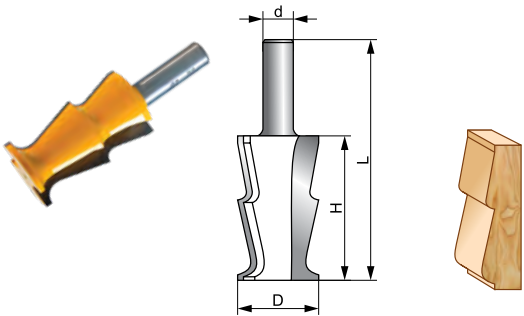


МУЛЬТИПРОФИЛЬНЫЕ

| Арт.  | D, мм | d1, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10570 | 34,9  | 12,7   | 8                     | 25,4  | 11,1  | 70    |              |
| 10571 | 57    | 12,7   | 12                    | 47,6  | 22,2  | 102   |              |


Артикул подшипника: 16410  
Мультiproфильная фреза позволяет получать сложный профиль за один проход. При этом можно использовать отдельные части фрезы для обработки изделия.

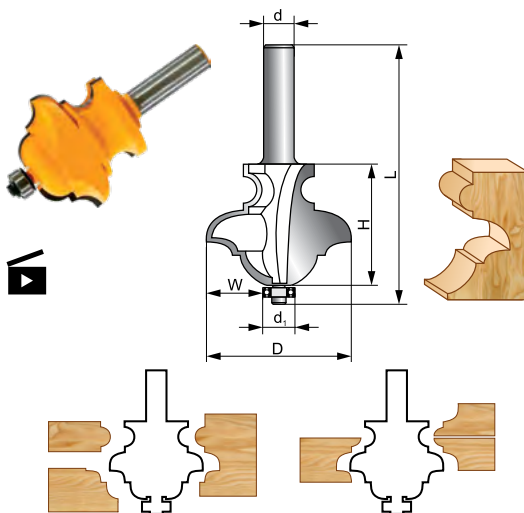

## КРОМОЧНЫЕ ПОЛУСТЕРЖНЕВЫЕ

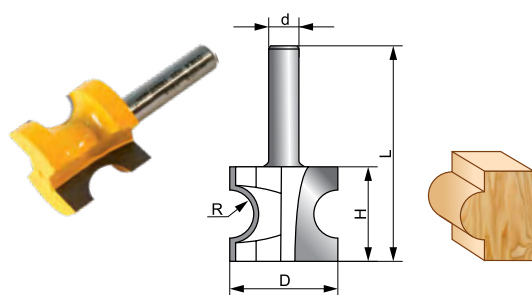


| Арт. | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 9310 | 22,2  | 8                     | 3,2   | 19    | 51    |              |
| 9311 | 25,4  | 8                     | 4,8   | 22    | 54    |              |
| 9312 | 28,6  | 8                     | 6,35  | 25    | 57    |              |
| 9313 | 34,9  | 12                    | 9,5   | 35    | 76    |              |
| 9314 | 44,5  | 12                    | 12,7  | 41    | 83    |              |

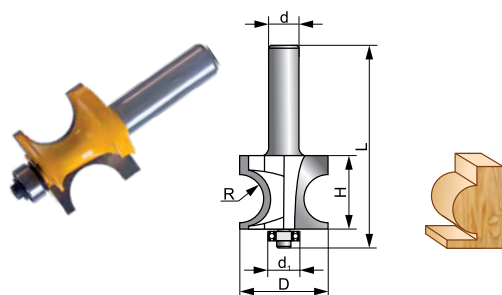


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10550 | 22,2  | 12,7  | 8                     | 3,2   | 14    | 56    |              |
| 10551 | 28,6  | 12,7  | 8                     | 6,3   | 19    | 62    |              |
| 10552 | 34,9  | 12,7  | 12                    | 9,5   | 29    | 80    |              |
| 10553 | 41,3  | 12,7  | 12                    | 12,7  | 35    | 86    |              |
| 10554 | 54    | 12,7  | 12                    | 19    | 51    | 102   |              |

Артикул подшипника: 16410

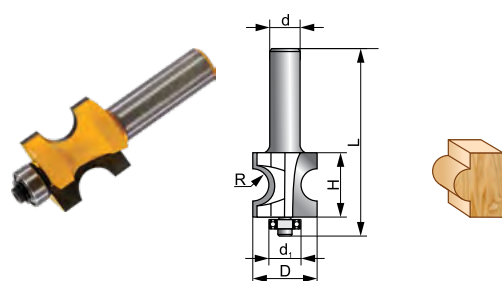


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвос-<br>товика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10555 | 19    | 12,7  | 12                    | 3,2   | 16    | 65    |              |
| 10556 | 22,2  | 12,7  | 12                    | 4,8   | 25,4  | 75    |              |
| 10557 | 25,4  | 12,7  | 12                    | 6,35  | 25,4  | 74    |              |
| 10558 | 31,8  | 12,7  | 12                    | 9,5   | 32    | 81    |              |

Артикул подшипника: 16410

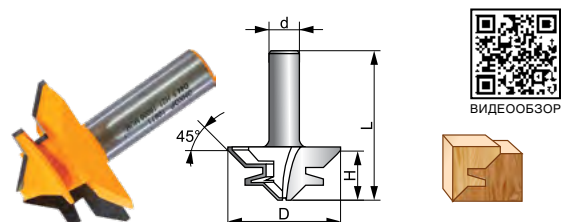


## КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10610 | 38,1  | 12                    | 14,3  | 56    |              |
| 10611 | 44,5  | 12                    | 21    | 59    |              |
| 10612 | 50,8  | 12                    | 22,2  | 62    |              |
| 10613 | 69,9  | 12                    | 30    | 75    |              |

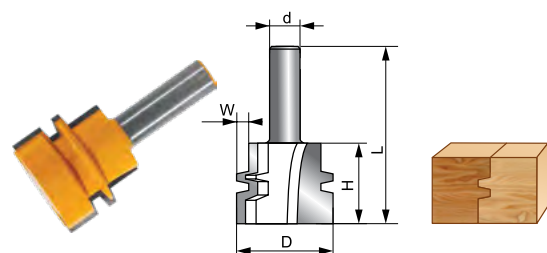

| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 10608 | 38,1  | 12                    | 31,8  | 4,8   | 70    |              |

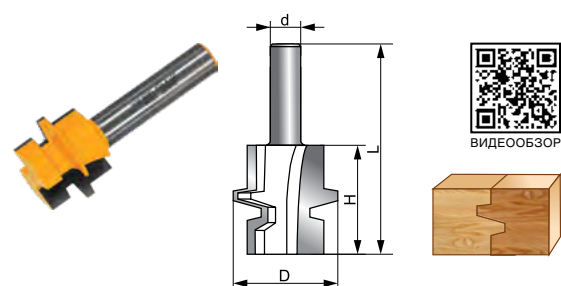


| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10614 | 31,8  | 12                    | 26    | 76    |              |
| 10615 | 41,3  | 12                    | 43    | 83    |              |

КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10616 | 35    | 22                  | 12                    | 45    | 97    |              |

Артикул подшипника: 23656

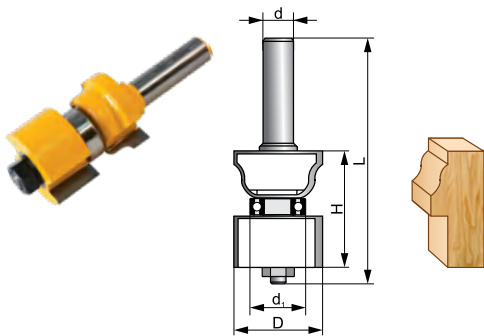


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10618 | 22,2  | 14                  | 12                    | 44    | 96    |              |

Артикул подшипника: 23655

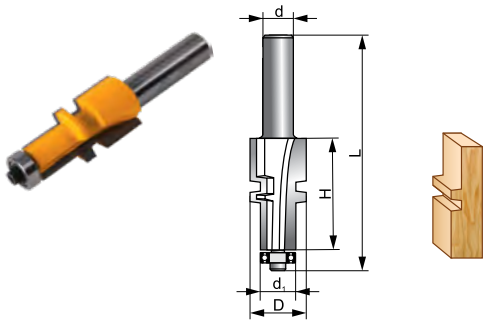

Фрезы 10582 и 10583 позволяют сплачивать деланки только по кромке.

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10582 | 22    | 12,7                | 8                     | 32    | 75    |              |
| 10583 | 28    | 12,7                | 12                    | 53    | 102   |              |

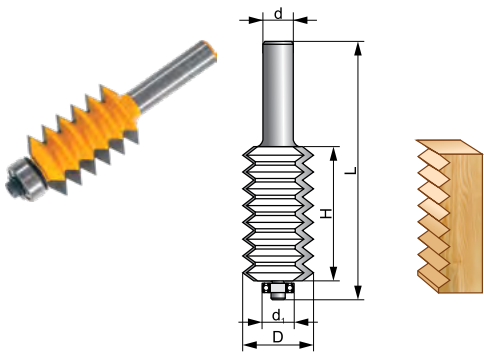


МИКРОШИПОВЫЕ


Фрезы 10617 и 10644-10646 позволяют сращивать заготовки только по торцу. Фрезу 10617 необходимо настраивать в зависимости от толщины заготовки.

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10617 | 42    | 29,3                | 12                    | 38    | 100   |              |


Артикул подшипника: 23662

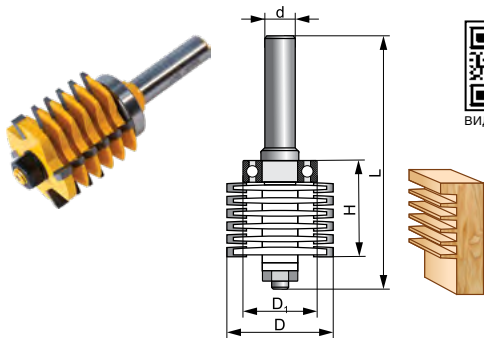


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10644 | 34,9  | 19,05               | 8                     | 40    | 85    |              |
| 10645 | 31,8  | 19,05               | 12                    | 40    | 91    |              |
| 10646 | 44,5  | 19,05               | 12                    | 40    | 91    |              |

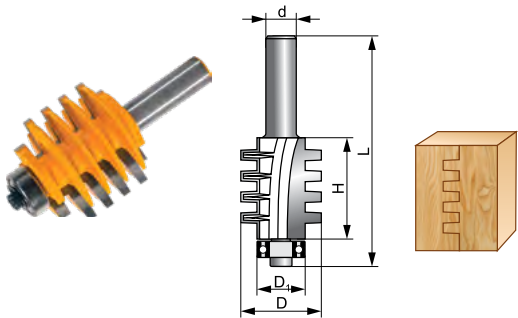

## ПАЗО-ШИПОВЫЕ

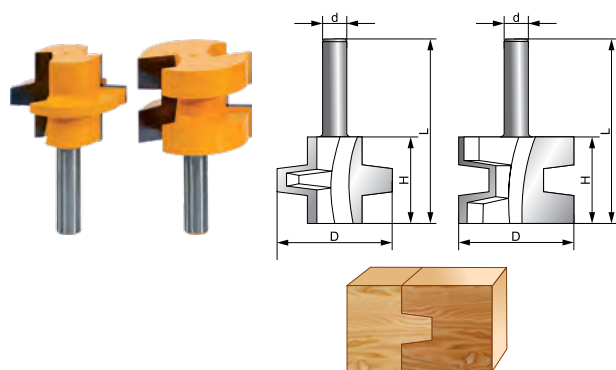


| Арт.  | D, мм           | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10600 | набор из 2 фрез |                       |       |       |              |
| 10601 | 38,1            | 8                     | 28,6  | 61    |              |
| 10602 | 38,1            | 8                     | 28,6  | 61    |              |
| 10603 | набор из 2 фрез |                       |       |       |              |
| 10604 | 38,1            | 12                    | 28,6  | 67    |              |
| 10605 | 38,1            | 12                    | 28,6  | 67    |              |

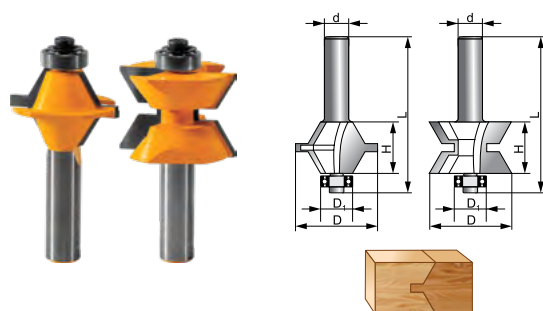

| Арт.  | D, мм           | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10663 | набор из 2 фрез |                     |                       |       |       |              |
| 10664 | 40,5            | 15,9                | 12                    | 25,4  | 77    |              |
| 10665 | 40,5            | 15,9                | 12                    | 25,4  | 77    |              |


## КОМБИНИРОВАННАЯ ПАЗОВАЯ ФРЕЗА

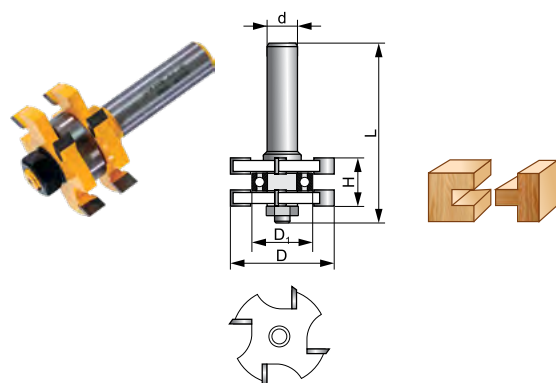

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10606 | 41    | 24                  | 12                    | 19    | 71    |              |

Артикул подшипника: 23657


## ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАГОНКИ

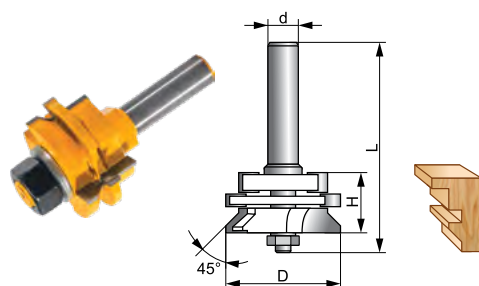

| Арт.  | D, мм | d хвос-<br>товика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 10619 | 45,3  | 12                    | 23,8  | 83    |              |




ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАГОНКИ

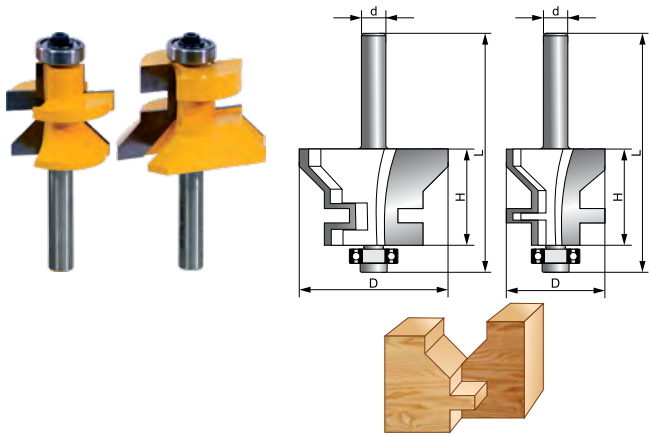

| Арт.  | D, мм           | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H, мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|--------------|
| 10607 | набор из 2 фрез |                     |                          |       |       |              |
| 10608 | 50              | 16                  | 8                        | 30    | 79    |              |
| 10609 | 35              | 16                  | 8                        | 30    | 79    |              |


Артикул подшипника: 23650

КОМБИНИРОВАННЫЕ РАМОЧНЫЕ

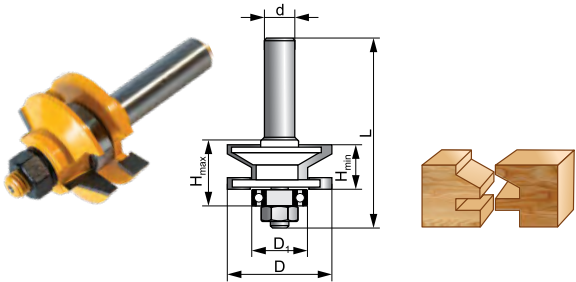


| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H <sub>max</sub> , мм | H <sub>min</sub> , мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 9333 | 41,3  | 22                  | 12                       | 26                    | 17,5                  | 79    |              |

Артикул подшипника: 23656

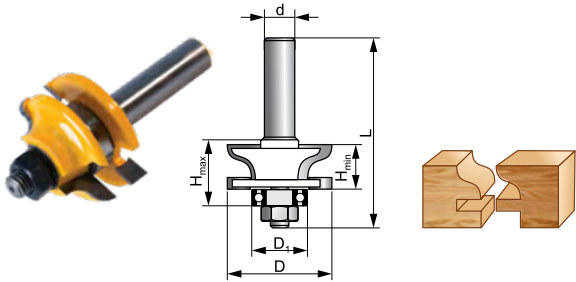


| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H <sub>max</sub> , мм | H <sub>min</sub> , мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 9334 | 41,3  | 22                  | 12                       | 26                    | 17,5                  | 79    |              |

Артикул подшипника: 23656

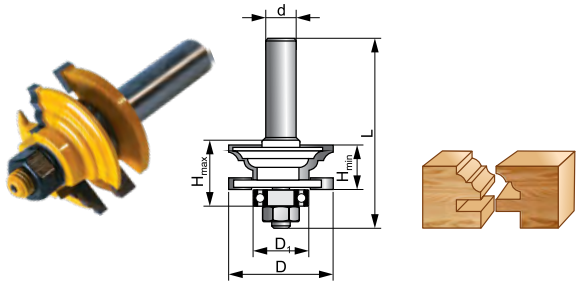

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H <sub>max</sub> , мм | H <sub>min</sub> , мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 9335 | 41,3  | 22                  | 12                       | 26                    | 17,5                  | 79    |              |

Артикул подшипника: 23656

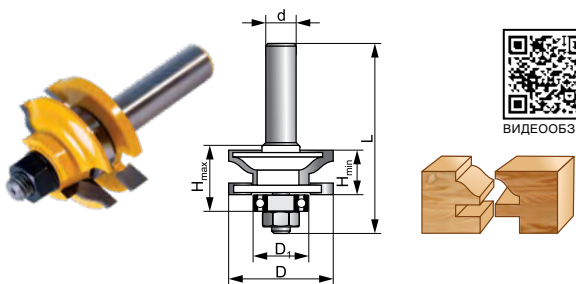

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвос-<br>товика,<br>мм | H <sub>max</sub> , мм | H <sub>min</sub> , мм | L, мм | РРЦ,<br>руб. |
|------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| 9346 | 41,3  | 22                  | 12                       | 26                    | 17,5                  | 79    |              |


Артикул подшипника: 23656




ВИДЕООБЗОР

## КОМБИНИРОВАННЫЕ РАМОЧНЫЕ




4340

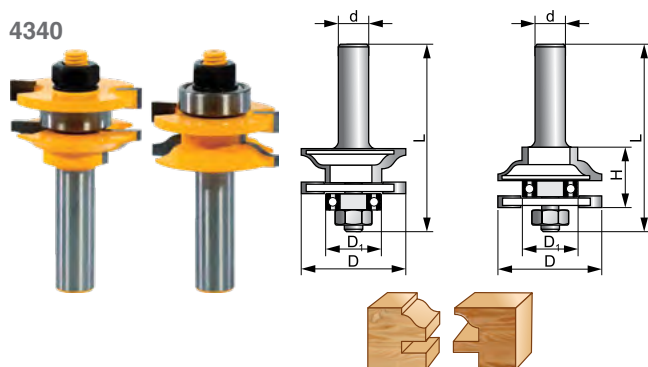

4341

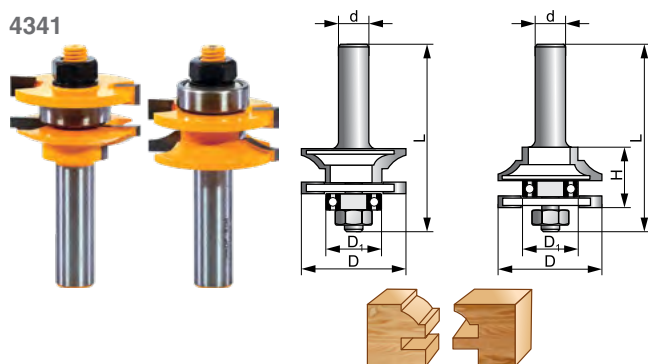

10590

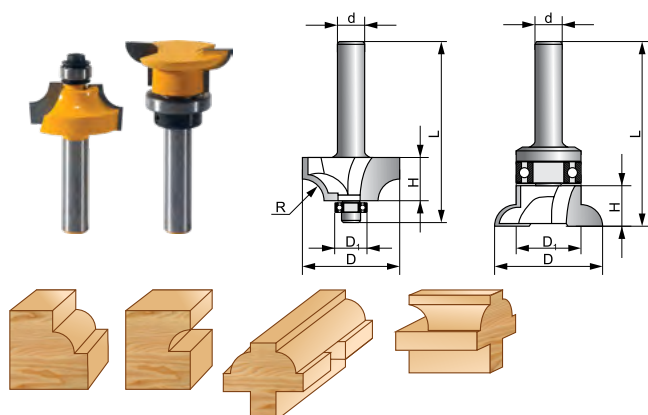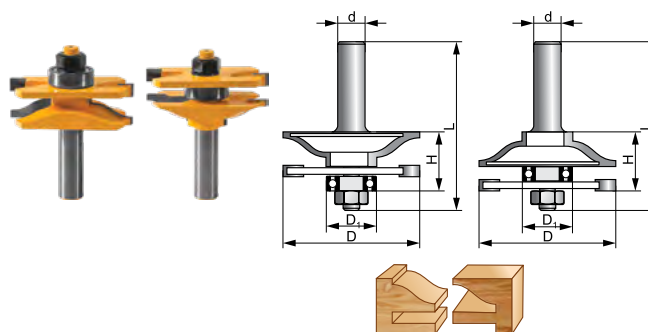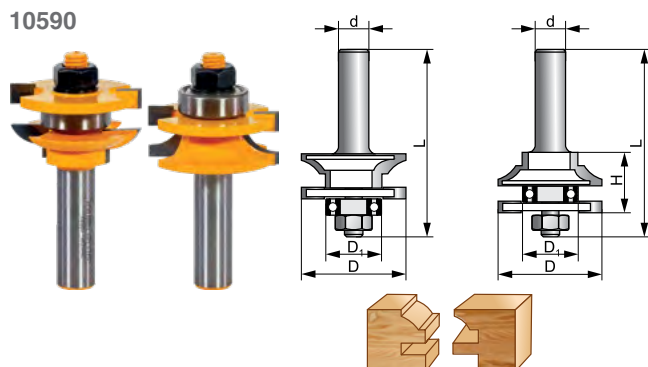

| Арт.  | D, мм           | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9340  | набор из 2 фрез |                     |                  |       |       |           |
| 9336  | 41,3            | 22                  | 12               | 23    | 74    |           |
| 9337  | 41,3            | 22                  | 12               | 23    | 74    |           |
| 9341  | набор из 2 фрез |                     |                  |       |       |           |
| 9338  | 41,3            | 22                  | 12               | 23    | 74    |           |
| 9339  | 41,3            | 22                  | 12               | 23    | 74    |           |
| 10590 | набор из 2 фрез |                     |                  |       |       |           |
| 10591 | 41,3            | 22                  | 12               | 23    | 74    |           |
| 10592 | 41,3            | 22                  | 12               | 23    | 74    |           |

Артикул подшипника: 23656


Наборы из двух фрез арт. **9340, 9341, 10590** по своему применению аналогичны комбинированным фрезам арт. **9333, 9334, 9335, 9346**. Но если для изготовления обратного профиля при использовании этих фрез следует переустановить режущие кромки, при использовании наборов фрез достаточно переустановить фрезу. Данные фрезы поставляются как в наборах, так и в индивидуальной упаковке.

| Арт.  | D, мм           | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10647 | набор из 2 фрез |                     |                  |       |       |           |
| 10648 | 60              | 22                  | 12               | 25,9  | 74    |           |
| 10649 | 60              | 22                  | 12               | 25,9  | 74    |           |

Наборы позволяют изготавливать раздельные дверцы для мебели и шкафов, а также окон со створками.


| Арт.  | D, мм           | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 10669 | набор из 2 фрез |                     |                  |       |       |       |           |
| 10670 | 28,6            | 9,53                | 8                | 6,35  | 12,7  | 53,2  |           |
| 10671 | 31,8            | 19,05               | 8                | 6,35  | 12,7  | 55,1  |           |
| 10672 | набор из 2 фрез |                     |                  |       |       |       |           |
| 10673 | 28,6            | 9,53                | 12               | 6,35  | 12,7  | 59,5  |           |
| 10674 | 31,8            | 19,05               | 12               | 6,35  | 12,7  | 58,2  |           |

## ФИГУРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

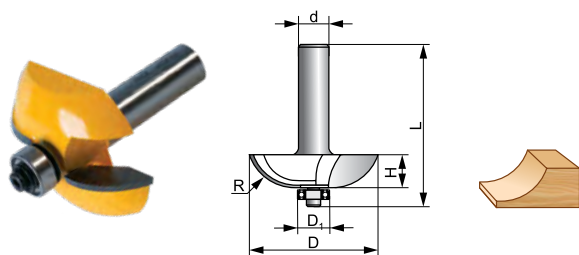


| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9320 | 50,8  | 12,7                | 12               | 19    | 13    | 64    |           |

Артикул подшипника: 16410

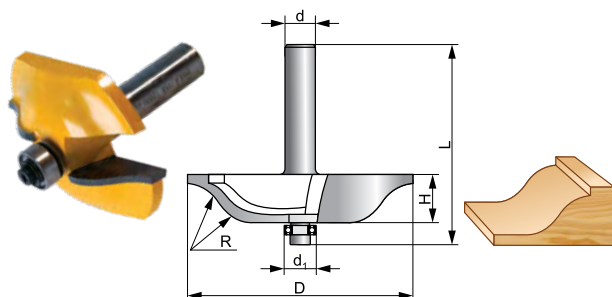


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9321  | 51    | 12,7                | 12               | 9,5   | 13    | 61    |           |
| 10580 | 63,5  | 12,7                | 12               | 15,8  | 16    | 67    |           |
| 9322  | 70    | 12,7                | 12               | 15,8  | 16    | 73    |           |
| 9323  | 89    | 12,7                | 12               | 22,2  | 16    | 77    |           |

Артикул подшипника: 16410

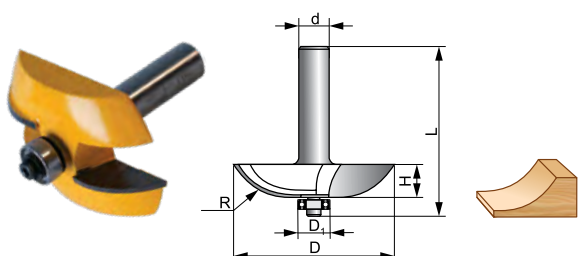

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 9324 | 51    | 12,7                | 12               | 19    | 10    | 64    |           |
| 9325 | 63,5  | 12,7                | 12               | 25,4  | 13    | 65    |           |
| 9326 | 89    | 12,7                | 12               | 38,1  | 16    | 76    |           |

Артикул подшипника: 16410

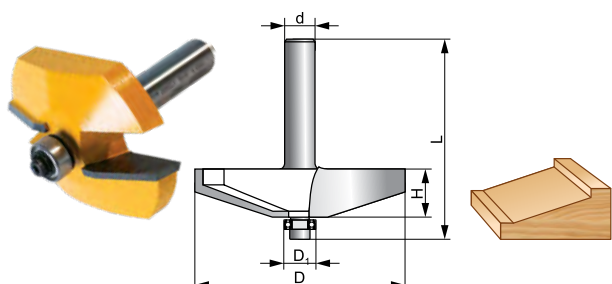


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10581 | 41,3  | 12,7                | 8                | 13    | 56    |           |
| 9327  | 63,5  | 12,7                | 12               | 16    | 70    |           |
| 9328  | 83    | 12,7                | 12               | 19    | 71    |           |
| 9329  | 89    | 12,7                | 12               | 16    | 77    |           |

Артикул подшипника: 16410


## ФИГУРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ

Двусторонние фигурейные горизонтальные фрезы оснащены дополнительной режущей фрезой для обработки кромки изделия с двух сторон.

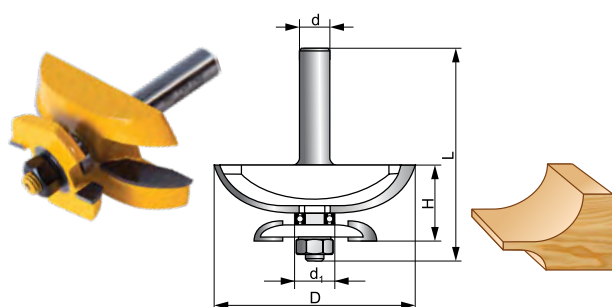

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9330 | 79,4  | 16                  | 12               | 30    | 84    |           |


Артикул подшипника: 23658

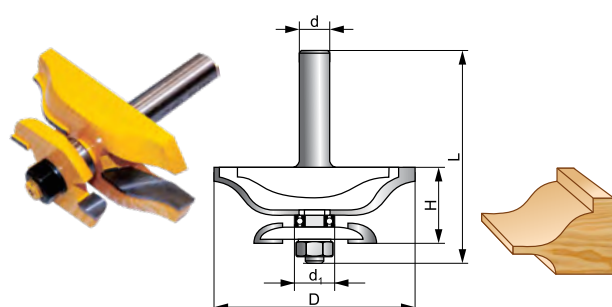

| Арт. | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9331 | 79,4  | 16                  | 12               | 30    | 84    |           |

Артикул подшипника: 23658


## ФИГУРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

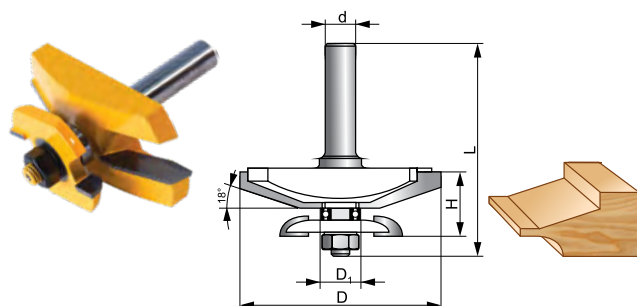

| Арт. | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|------|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 9332 | 79,4  | 16    | 12               | 25,4  | 84    |           |

Артикул подшипника: 23658

## ФИГУРЕЙНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

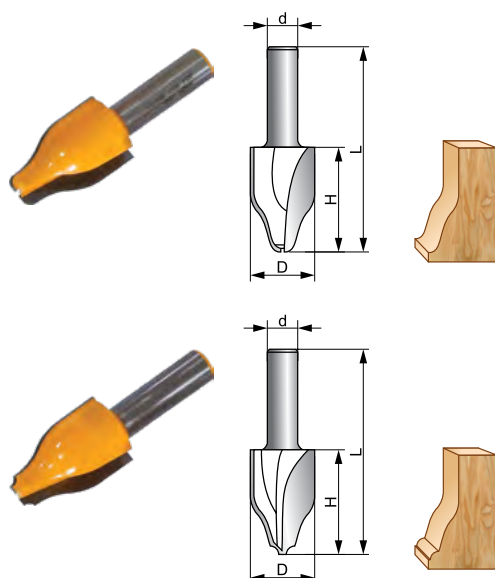

| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10585 | 25,4  | 12               | 41,3  | 81    |           |



Фигурейные вертикальные фрезы предназначены для глубокого фрезерования кромок столярных изделий (филенок). Данные фрезы позволяют получить за один проход декоративное обрамление и шип по кромке заготовки.

| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 10586 | 25,4  | 12               | 41,3  | 81    |           |

## НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЕНЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ


## НАБОР ИЗ 6 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10620

РРЦ, руб.

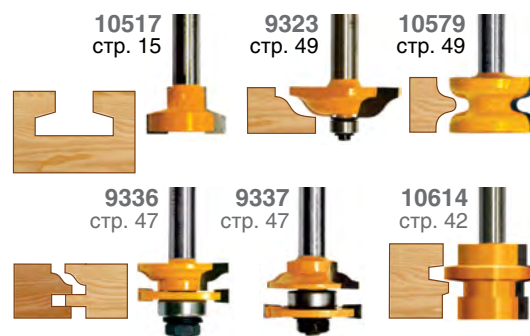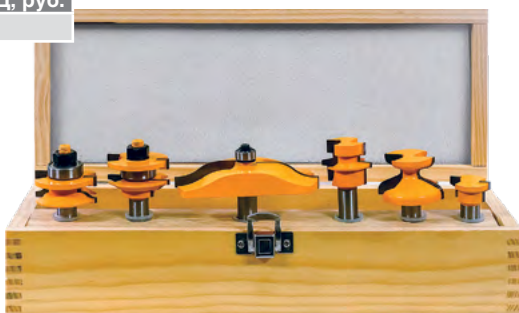

## НАБОР ИЗ 6 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10627

РРЦ, руб.

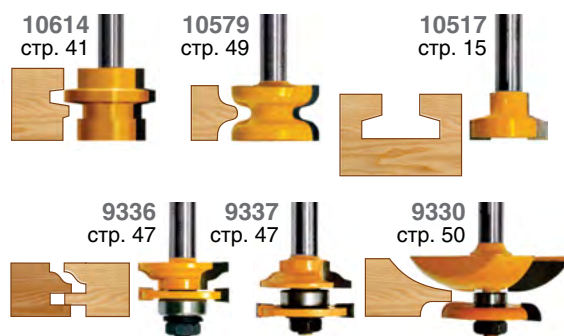




НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЕНЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ


НАБОР ИЗ 3 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 9347

РРЦ, руб.



НАБОР ИЗ 3 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 9344

РРЦ, руб.



НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 9342


РРЦ, руб.



НАБОРЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

НАБОР ИЗ 12 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10621


РРЦ, руб.

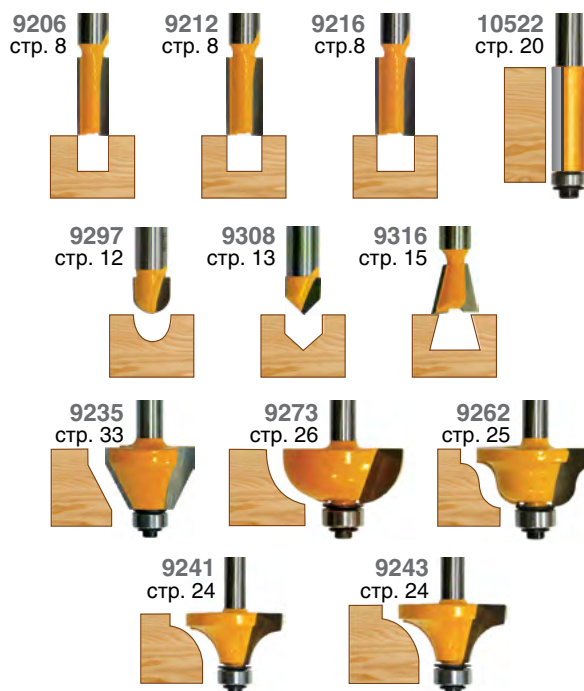

НАБОРЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ


НАБОР ИЗ 6 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10622

РРЦ, руб.

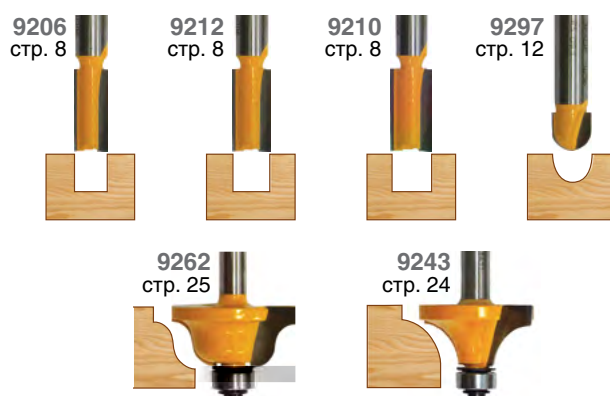


НАБОР ИЗ 6 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10623

РРЦ, руб.

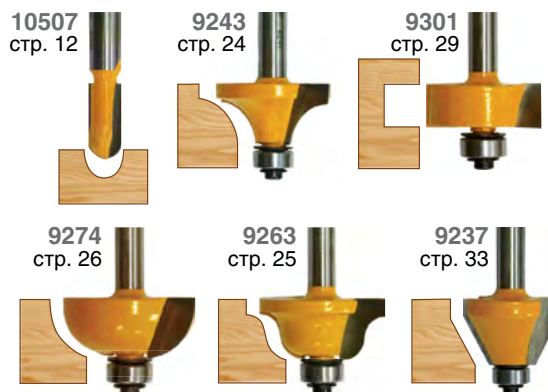



НАБОР ИЗ 7 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10628

РРЦ, руб.

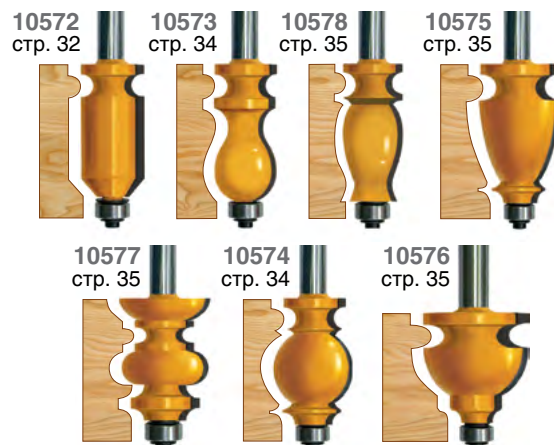

НАБОР ИЗ 4 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10624

РРЦ, руб.

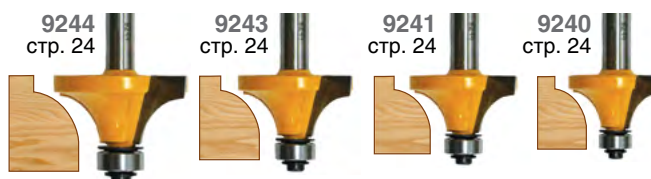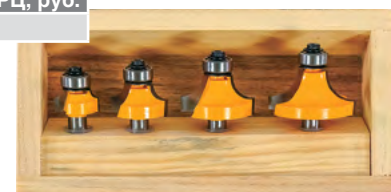

НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАРНИРНЫХ РЕЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НАБОР ИЗ 6 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10595

РРЦ, руб.

10596

10597

10598

10599

Набор фрез арт. **10595** предназначен для изготовления шарнирных реечных соединений, применяемых в производстве подвижных декоративных перегородок, жалюзи, сдвижных крышек мебельных ящиков.

| Арт.  | Наименование              | Радиус, мм | Диаметр, мм | Рабочая высота, мм | Общая высота, мм | Диаметр хвостовика, мм | Максимальные обороты, мин <sup>-1</sup> |
|-------|---------------------------|------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 10596 | Фреза кромочная фальцевая | -          | 31,5        | 3                  | 41               | 12                     | 24000                                   |
| 10597 | Фреза пазовая фасонная    | 3,2        | 6,4         | 8,2                | 76               | 12                     | 24000                                   |
| 10598 | Фреза кромочная фигурная  | 2,4        | 18          | 17,5               | 56               | 12                     | 24000                                   |
| 10599 | Фреза кромочная фигурная  | 3,2        | 28,6        | 16                 | 65               | 12                     | 24000                                   |

Изготовление шарнирных реечных соединений с помощью набора 10595

**1. Фреза кромочная арт. 10596**  
предназначена для изготовления чернового паза по кромке рейки.

**2. Фреза пазовая арт. 10597**  
предназначена для чистового профилирования шарнирного паза.

**3. Фреза кромочная фигурная арт. 10598**  
предназначена для скругления фасок и обработки кромки рейки (делянки) со стороны паза.

**4. Фреза кромочная фигурная арт. 10599**  
предназначена для изготовления фигурного шипа. Профилирование производится в два прохода.

НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ «ЭНКОР». Арт. 10660


РРЦ, руб.

НАБОР ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ТИПА ЖАЛЮЗИ

| Артикул | D, мм           | d хвостовика, мм | H, мм | W, мм | L, мм |
|---------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|
| 10660   | набор из 2 фрез |                  |       |       |       |
| 10661   | 38,1            | 12               | 6,35  | 3,2   | 45    |
| 10662   | 38,1            | 12               | 12,7  | 3,2   | 51    |


При изготовлении фрез серии «Проф» применяется новейшая технология обработки и пайки твердого сплава. Твердый сплав, применяемый для изготовления данной серии, производится в Европе. Это позволило изготавливать фрезы с повышенным ресурсом при снижении себестоимости производства.

## ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ

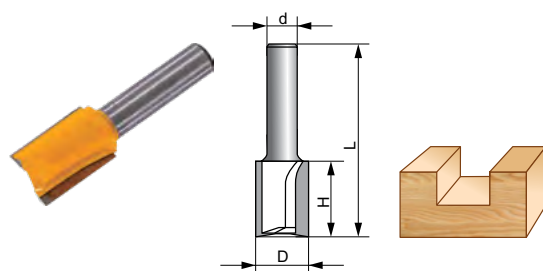


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46010   | 6     | 8                | 16    | 48    |           |
| 46021   | 6     | 8                | 20    | 51    |           |
| 46011   | 8     | 8                | 20    | 51    |           |
| 46012   | 10    | 8                | 20    | 51    |           |
| 46013   | 12    | 8                | 20    | 51    |           |
| 46014   | 14    | 8                | 20    | 51    |           |
| 46016   | 16    | 8                | 20    | 51    |           |
| 46017   | 18    | 8                | 20    | 51    |           |
| 46018   | 20    | 8                | 20    | 51    |           |
| 46022   | 8     | 8                | 26    | 57    |           |
| 46023   | 10    | 8                | 26    | 57    |           |
| 46024   | 12    | 8                | 26    | 57    |           |
| 46015   | 15    | 8                | 25    | 57    |           |
| 46019   | 22    | 8                | 25    | 57    |           |
| 46020   | 24    | 8                | 25    | 57    |           |
| 46025   | 35    | 12               | 32    | 73    |           |
| 46026   | 44,5  | 12               | 32    | 73    |           |
| 46027   | 12    | 12               | 51    | 102   |           |
| 46028   | 14    | 12               | 51    | 102   |           |
| 46029   | 16    | 12               | 51    | 102   |           |

Фрезы арт. **46000 - 46003, 46040 - 46042** имеют специальную геометрию резцов, что позволяет добиваться более чистой обработки дна паза, а также производить торцевое "врезание" в материал.

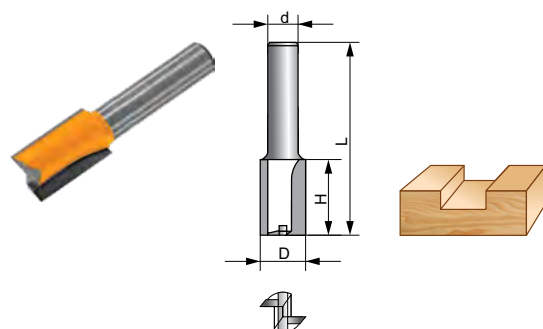


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46000   | 8     | 8                | 20    | 51    |           |
| 46001   | 12    | 8                | 20    | 51    |           |
| 46002   | 12    | 12               | 50    | 102   |           |
| 46003   | 19    | 12               | 50    | 102   |           |
| 46040   | 12    | 12               | 30    | 120   |           |
| 46041   | 14    | 12               | 30    | 120   |           |
| 46042   | 16    | 12               | 30    | 120   |           |

## ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

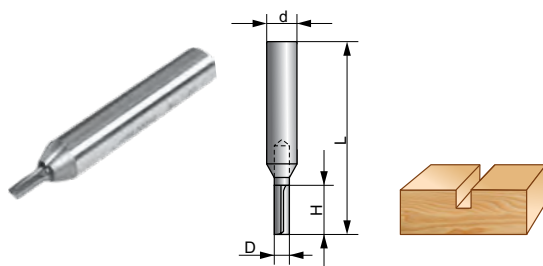

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46055   | 3     | 8                | 6     | 51    |           |
| 46056   | 4     | 8                | 13    | 51    |           |

## ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ

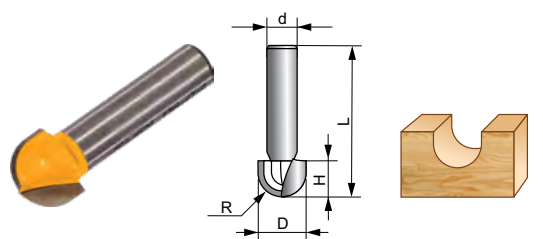


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 46061   | 9,5   | 8                | 4,8   | 10    | 40    |           |
| 46062   | 12,7  | 8                | 6,35  | 9,5   | 40    |           |
| 46064   | 15,9  | 8                | 7,9   | 12,7  | 45    |           |
| 46065   | 19    | 8                | 9,5   | 12    | 44    |           |
| 46067   | 25,4  | 8                | 12,7  | 15    | 48    |           |



ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ


Отличительным параметром фрез арт. 46060, 46063, 46066 является большая рабочая высота (Н), расширяющая возможность применения.

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 46060   | 6,4   | 8                | 3,2   | 12,7  | 44    |           |
| 46063   | 12,7  | 8                | 6,35  | 25    | 57    |           |
| 46066   | 19    | 12               | 9,5   | 32    | 70    |           |

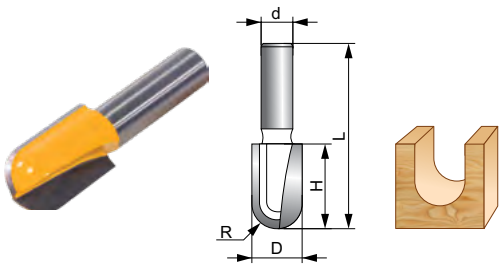


ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ 90°

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | W, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 46094   | 6,35  | 8                | 3,15  | 8     | 40    |           |
| 46095   | 9,5   | 8                | 4,75  | 12,7  | 44    |           |
| 46090   | 12,7  | 8                | 6,35  | 12,7  | 44    |           |

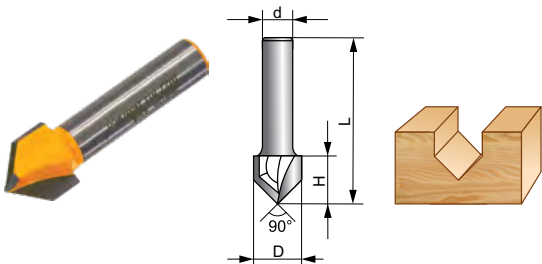

ПАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ Т-ОБРАЗНЫЕ


| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | Угол наклона режущей кромки, град. | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 46105 | 25,4  | 12               | 30                                 | 12,7  | 48    |           |

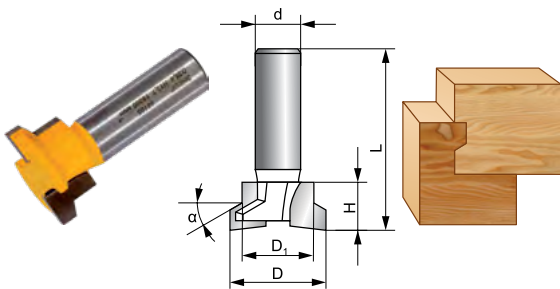

КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ


Фрезы арт. 46160 - 46163, 46165 - 46167 имеют прямые пластины.

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Артикул подшипника | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------------|-----------|
| 46160 | 9,5   | 9,5                 | 8                | 13    | 54    | 46870              |           |
| 46161 | 9,5   | 9,5                 | 8                | 26    | 67    |                    |           |
| 46162 | 12,7  | 12,7                | 8                | 13    | 67    | 16410              |           |
| 46163 | 12,7  | 12,7                | 8                | 26    | 67    |                    |           |
| 46165 | 12,7  | 12,7                | 12               | 38    | 91    |                    |           |
| 46166 | 12,7  | 12,7                | 12               | 51    | 91    | 23656              |           |
| 46167 | 22,2  | 22                  | 12               | 26    | 77    |                    |           |

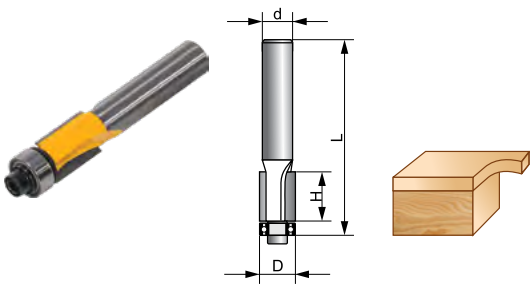


Фрезы арт. 46164, 46168, 46169 имеют наклонные пластины.

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Артикул подшипника | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------------|-----------|
| 46164 | 19    | 19                  | 8                | 25,4  | 71    | 46876              |           |
| 46168 | 19    | 19                  | 12               | 25,4  | 70    |                    |           |
| 46169 | 19    | 19                  | 12               | 50,8  | 101   |                    |           |

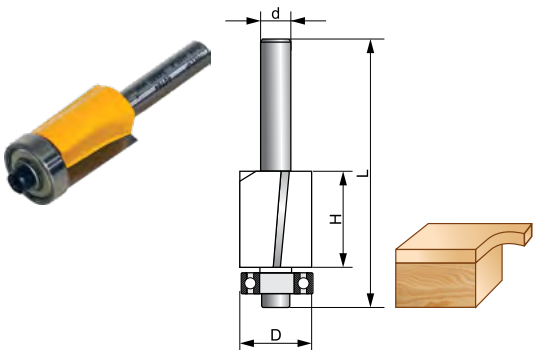


## КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ

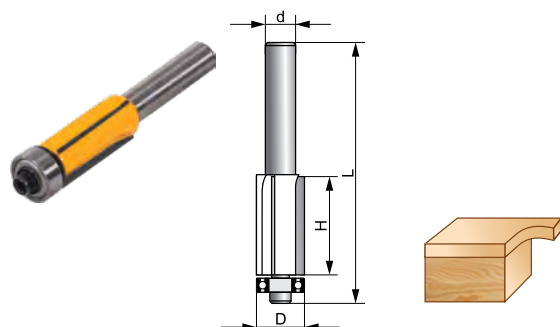


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46190 | 12,7  | 12,7  | 8                | 13    | 56    |           |
| 46191 | 12,7  | 12,7  | 8                | 26    | 69    |           |
| 46192 | 12,7  | 12,7  | 12               | 26    | 77    |           |
| 46193 | 12,7  | 12,7  | 12               | 38    | 92    |           |

Фрезы арт. **46190 - 46193** имеют 3 режущие пластины.  
Артикул подшипника: 16410.

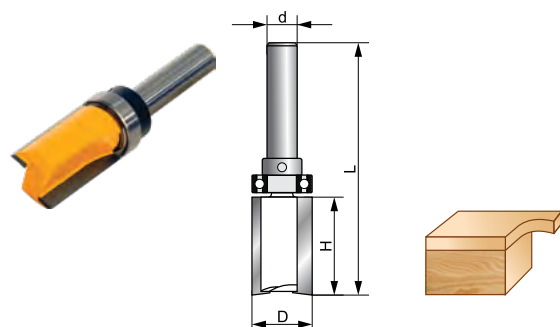


| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Артикул подшипника | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------------------|-----------|
| 46180 | 6,35  | 12,7  | 8                | 20    | 63    | 23665              |           |
| 46181 | 12,7  | 12,7  | 8                | 26    | 67    | 23665              |           |
| 46182 | 16    | 16    | 8                | 26    | 67    | 23658              |           |
| 46183 | 19    | 19    | 8                | 26    | 67    | 23651              |           |
| 46184 | 19    | 19    | 12               | 38    | 84    | 23666              |           |
| 46185 | 28,6  | 28,6  | 12               | 38    | 84    | 23661              |           |

## КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ

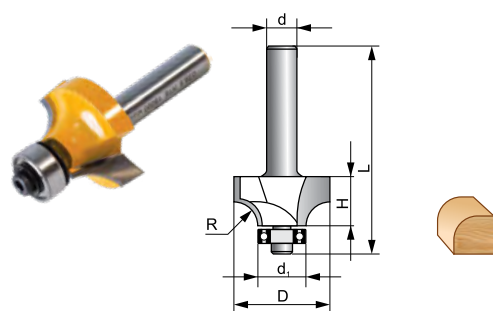

| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 46230 | 15,9  | 12,7  | 8                | 1,6   | 5     | 48    |           |
| 46231 | 17,5  | 12,7  | 8                | 2,4   | 8     | 51    |           |
| 46232 | 19,1  | 12,7  | 8                | 3,2   | 10    | 54    |           |
| 46233 | 22,3  | 12,7  | 8                | 4,8   | 13    | 54    |           |
| 46234 | 25,4  | 12,7  | 8                | 6,3   | 11    | 55    |           |
| 46235 | 28,6  | 12,7  | 8                | 8     | 16    | 57    |           |
| 46236 | 31,8  | 12,7  | 8                | 9,5   | 16    | 59    |           |
| 46237 | 38,1  | 12,7  | 8                | 12,7  | 19    | 62    |           |
| 46238 | 44,5  | 12,7  | 12               | 15,9  | 21,5  | 75    |           |
| 46239 | 50,8  | 12,7  | 12               | 19    | 25    | 78    |           |
| 46241 | 63,5  | 12,7  | 12               | 25,4  | 32    | 84    |           |


Артикул подшипника: 16410.

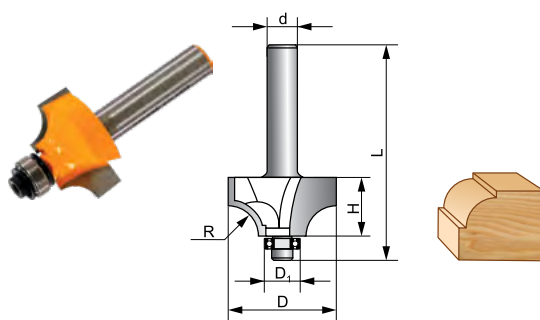

| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 46245 | 19,1  | 9,5   | 8                | 3,2   | 9,5   | 54    |           |
| 46246 | 22,3  | 9,5   | 8                | 4,8   | 12,5  | 54    |           |
| 46247 | 25,4  | 9,5   | 8                | 6,3   | 10,5  | 55    |           |
| 46248 | 28,6  | 9,5   | 8                | 8     | 15,5  | 57    |           |
| 46249 | 31,8  | 9,5   | 8                | 9,5   | 15,5  | 59    |           |
| 46250 | 38,1  | 9,5   | 8                | 12,7  | 18,5  | 62    |           |

Артикул подшипника: 46870.


## КРОМОЧНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ

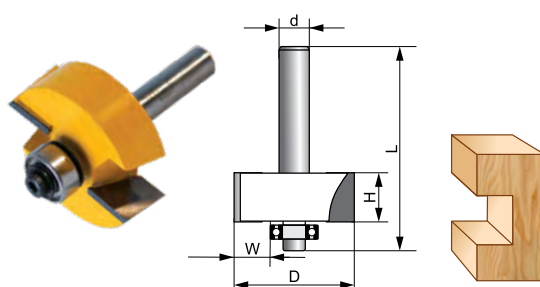

| Арт.  | D, мм | d, мм | d хвостовика, мм | H, мм | W, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 46325 | 25,4  | 12,7  | 8                | 13    | 6,35  | 54    |           |
| 46326 | 31,8  | 12,7  | 8                | 13    | 9,5   | 54    |           |
| 46327 | 38,1  | 12,7  | 8                | 13    | 12,7  | 54    |           |
| 46328 | 38,1  | 12,7  | 12               | 13    | 12,7  | 64    |           |

Артикул подшипника: 16410.


КРОМОЧНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ

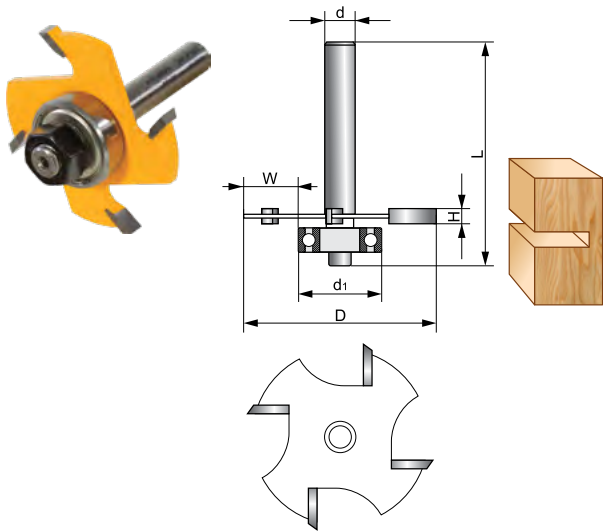

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | W, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 46345 | 50,8  | 22                  | 8                | 14,4  | 2     | 59    |           |
| 46346 | 50,8  | 22                  | 8                | 14,4  | 2,5   | 59    |           |
| 46347 | 50,8  | 22                  | 8                | 14,4  | 3     | 59    |           |
| 46348 | 50,8  | 22                  | 8                | 14,4  | 4     | 59    |           |
| 46349 | 50,8  | 22                  | 8                | 14,4  | 5     | 59    |           |
| 46350 | 50,8  | 22                  | 8                | 14,4  | 6     | 59    |           |


Артикул подшипника: 23656.

КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

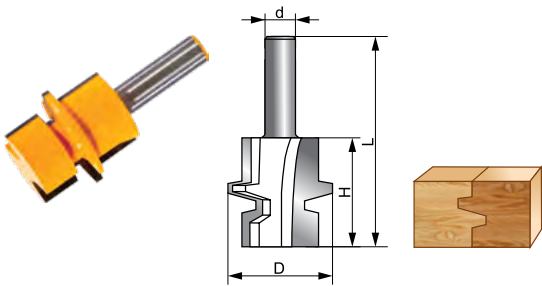


| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46505 | 30,5  | 12               | 26    | 76    |           |

ПАЗО-ШИПОВЫЕ

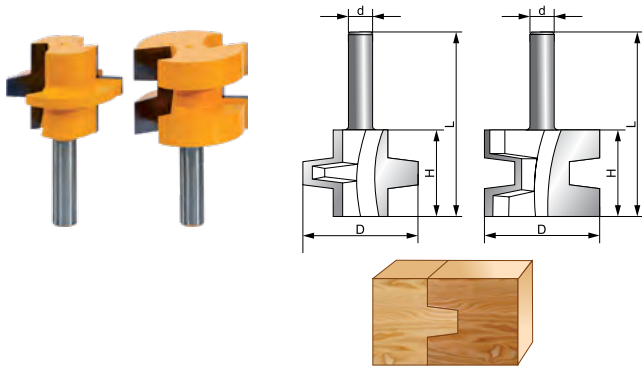

| Арт.  | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46515 | 38,1  | 8                | 28,6  | 61    |           |
| 46516 | 38,1  | 12               | 28,6  | 67    |           |


ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАГОНКИ

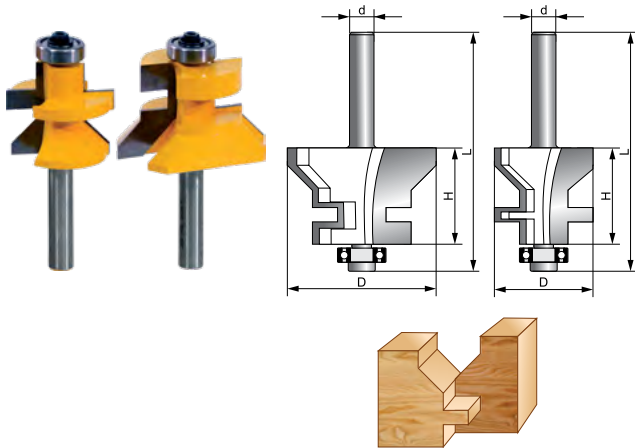

| Арт.  | D, мм           | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46520 | набор из 2 фрез |                     |                  |       |       |           |
|       | 49,2            | 16                  | 8                | 31,8  | 79    |           |
|       | 32,6            | 16                  | 8                | 31,8  | 79    |           |

Артикул подшипника: 46874


## КОМБИНИРОВАННЫЕ РАМОЧНЫЕ

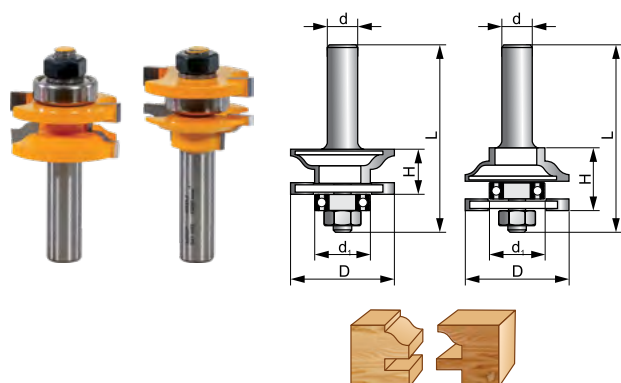

| Арт.  | D, мм           | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46535 | набор из 2 фрез |                     |                  |       |       |           |
|       | 41              | 22                  | 12               | 24,8  | 74    |           |

Артикул подшипника: 23656.

## ФИГИРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

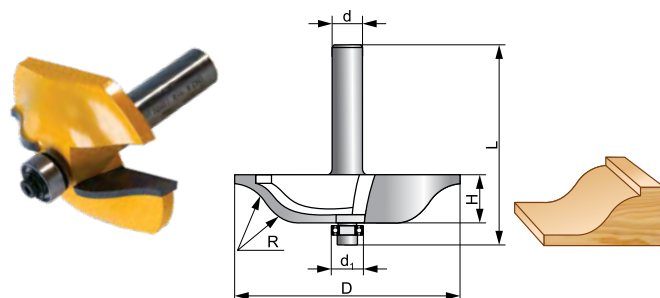


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | R, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 46564 | 89    | 12,7                | 12               | 15,9  | 19    | 79    |           |

Артикул подшипника: 16410.

## ФИГИРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ


Двусторонние фигурные горизонтальные фрезы оснащены дополнительной режущей фрезой для обработки кромки изделия с двух сторон.

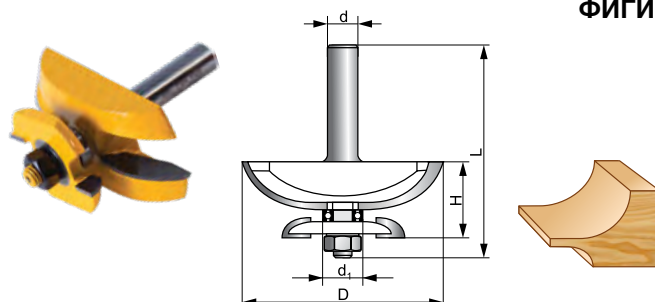

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46580 | 79,4  | 16                  | 12               | 30    | 84    |           |

Артикул подшипника: 23658.

## ФИГИРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ

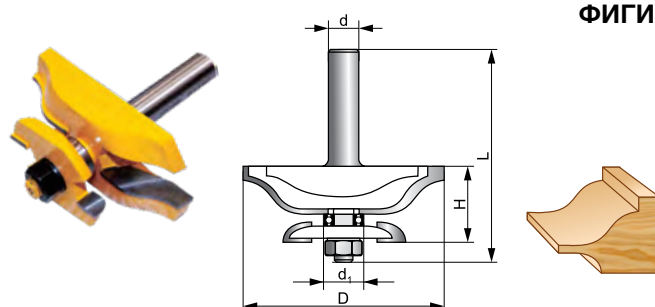

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| 46581 | 79,4  | 16                  | 12               | 30    | 84    |           |



Артикул подшипника: 23658.



НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЕНЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ



НАБОР ИЗ 5 ФРЕЗ. Арт. 46603

РРЦ, руб.

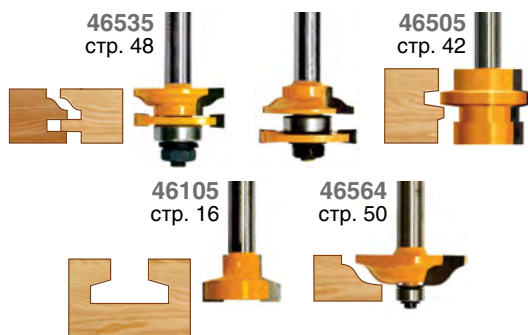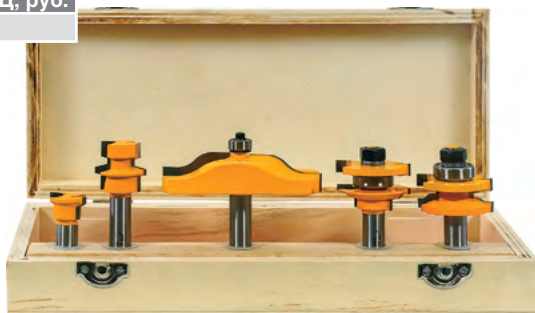


НАБОР ИЗ 5 ФРЕЗ. Арт. 46604

РРЦ, руб.

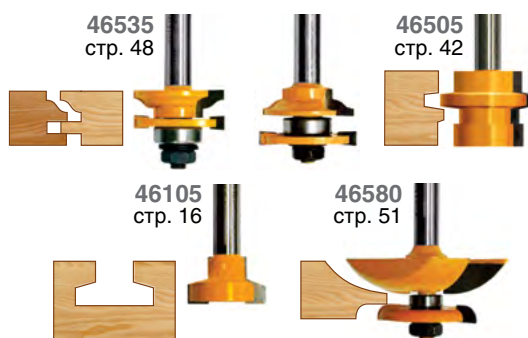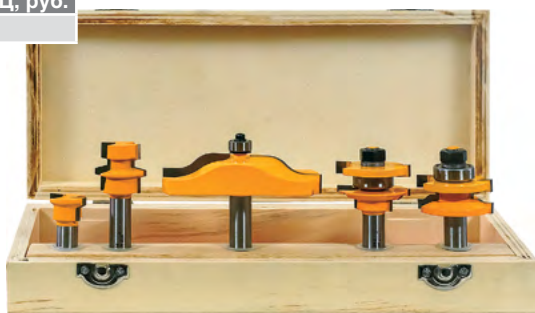


НАБОР ИЗ 3 ФРЕЗ. Арт. 46601

РРЦ, руб.

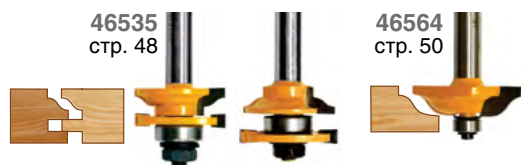


НАБОР ИЗ 3 ФРЕЗ. Арт. 46602

РРЦ, руб.

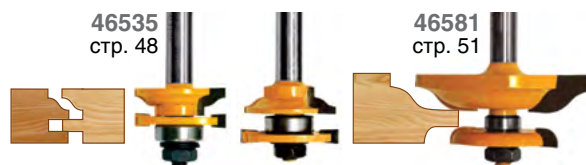


Фрезы серии «Эксперт» отличаются более высоким качеством твердого сплава, из которого изготовлены режущие пластины. Основное его отличие – это более мелкозернистая структура и меньшее процентное содержание кобальта, и, как следствие, более высокая твердость, высокая износостойкость и возможность получить более острую кромку после шлифовки. Твердый сплав для фрез этой серии производится в Европе. Фрезы серии «Эксперт» особенно рекомендуется использовать при работе по ДСП и ЛДСП. При работе по ДСП их ресурс в 2 раза превышает ресурс фрез серии «Энкор».

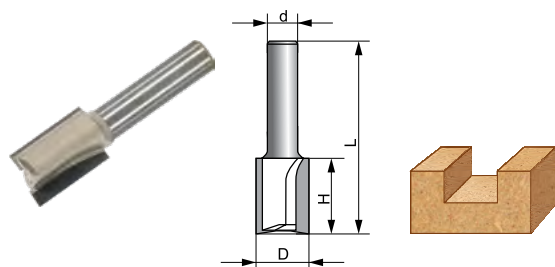

## ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ


| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 28006   | 6     | 8                | 16    | 48    |           |
| 28008   | 8     | 8                | 19    | 51    |           |
| 28007   | 6     | 8                | 19    | 51    |           |
| 28010   | 10    | 8                | 19    | 51    |           |
| 28012   | 12    | 8                | 19    | 51    |           |
| 28014   | 14    | 8                | 19    | 51    |           |
| 28015   | 16    | 8                | 19    | 51    |           |
| 28016   | 18    | 8                | 19    | 51    |           |
| 28017   | 20    | 8                | 19    | 51    |           |
| 28009   | 8     | 8                | 25    | 57    |           |
| 28011   | 10    | 8                | 25    | 57    |           |
| 28013   | 12    | 8                | 25    | 57    |           |
| 28018   | 22    | 8                | 25    | 57    |           |
| 28021   | 10    | 12               | 32    | 70    |           |
| 28023   | 12    | 12               | 32    | 73    |           |
| 28024   | 12    | 12               | 51    | 102   |           |
| 28025   | 14    | 12               | 51    | 102   |           |
| 28026   | 16    | 12               | 51    | 102   |           |

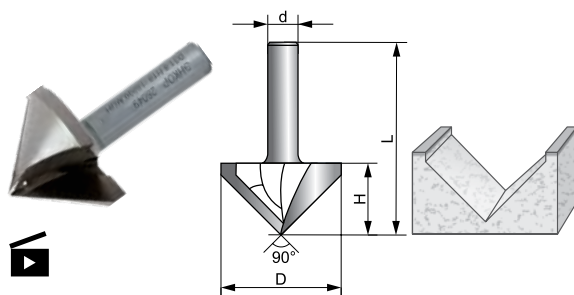

## ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ 90°

| Артикул | D, мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 28049   | 31,8  | 8                | 19    | 51    |           |

Фреза пазовая галтельная V-образная 90° арт. **28049** предназначена для выполнения работ по гипсокартону.

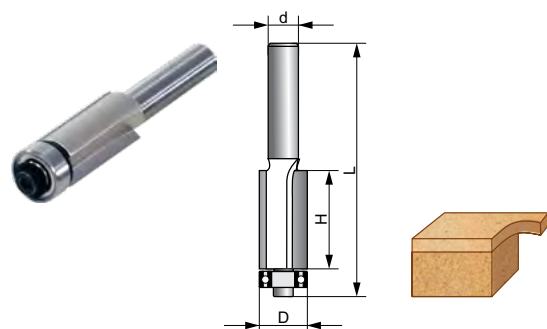

## КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ


Фрезы арт. **28051-28055** имеют прямые твердосплавные пластины.

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Арт. подшип. | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|
| 28051 | 9,5   | 9,5                 | 8                | 25    | 67    | 16409        |           |
| 28053 | 12,7  | 12,7                | 8                | 25    | 67    |              |           |
| 28054 | 12,7  | 12,7                | 12               | 38    | 91    | 16410        |           |
| 28055 | 12,7  | 12,7                | 12               | 51    | 102   |              |           |


КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ

Фрезы арт. **28057-28059** имеют наклонные твердосплавные пластины.

| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Арт. подшип. | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|
| 28057 | 19    | 19                  | 8                | 25,4  | 70    | 23664        |           |
| 28058 | 19    | 19                  | 12               | 25,4  | 70    |              |           |
| 28059 | 19    | 19                  | 12               | 51    | 102   |              |           |

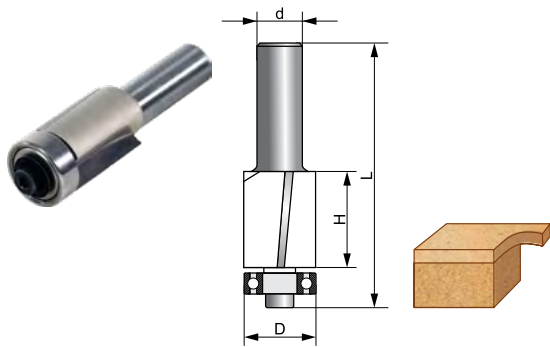


| Арт.  | D, мм | d <sub>1</sub> , мм | d хвостовика, мм | H, мм | L, мм | Арт. подшип. | РРЦ, руб. |
|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|
| 28061 | 12,7  | 12,7                | 8                | 26    | 67    | 23665        |           |
| 28062 | 15,8  | 15,8                | 8                | 26    | 67    | 23658        |           |
| 28063 | 19    | 19                  | 8                | 26    | 67    | 23651        |           |
| 28064 | 19    | 19                  | 12               | 38    | 84    | 23666        |           |

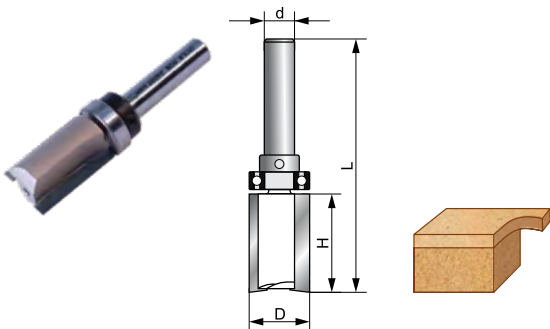

## НАБОР КОПИРОВ (10 ШТ.)

10626

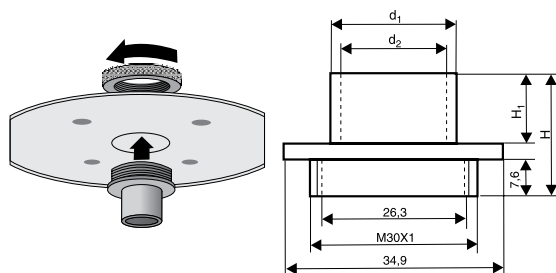

Копировальные втулки позволяют обрабатывать криволинейные кромки параллельно образцу. Также с их помощью можно выполнять соединения типа «ласточкин хвост», ступенчатую обработку, выточку букв и цифр. В комплект входит 2 стопорные гайки и 8 копировальных втулок. Копировальная втулка вставляется в отверстие станины фрезера и фиксируется контргайкой.

Втулки на станину фрезера можно крепить через переходную пластину с отверстием 3 мм и креплением, соответствующим креплению вашего фрезера. Фреза вставляется в отверстие втулки и крепится в цанге фрезера. Таким образом направляющая втулки скользит по шаблону и копирует его профиль на обрабатываемую деталь.

Копировальные втулки и контргайки изготовлены из латуни.

| Размер         | Втулка |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| d <sub>1</sub> | 7,9    | 9,5  | 11,1 | 12,7 | 15,8 | 25,4 | 19   | 20,2 |
| d <sub>2</sub> | 6,4    | 7,1  | 8,7  | 10,3 | 13,5 | 22,6 | 16,7 | 15,9 |
| H <sub>1</sub> | 4      | 7,9  | 4    | 7,9  | 14,3 | 11,1 | 14,3 | 14,3 |
| H              | 15,9   | 19,8 | 15,9 | 19,8 | 26,2 | 23   | 26,2 | 26,2 |
| РРЦ, руб.      |        |      |      |      |      |      |      |      |

## ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ФРЕЗ

Радиальные шариковые подшипники закрытого типа повышенного класса точности устанавливаются на кромочные, пазо-шпильные, комбинированные и другие типы фрез. Предназначены для направления движения фрезы вдоль кромки обрабатываемой заготовки для обеспечения равномерной обработки кромки. Обеспечивают плавное движение фрезы по кромке и предохраняют кромку от прижогов.

| Артикул | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 46870   | 9,5                 | 4                      | 4           |           |
| 16409   | 9,5                 | 4,8                    | 3,2         |           |
| 16410   | 12,7                | 4,8                    | 5           |           |
| 23665   | 12,7                | 8                      | 4           |           |
| 23655   | 14                  | 5                      | 5           |           |
| 23650   | 15,86               | 6,35                   | 5           |           |
| 16411   | 15,9                | 4,76                   | 5           |           |
| 46874   | 16                  | 5                      | 5           |           |
| 23658   | 16                  | 8                      | 5           |           |
| 16412   | 19                  | 4,76                   | 5           |           |
| 46876   | 19                  | 6                      | 6           |           |
| 23664   | 19                  | 6,35                   | 7,14        |           |
| 23651   | 19                  | 8                      | 6           |           |
| 23666   | 19                  | 12,7                   | 4           |           |
| 23656   | 22                  | 8                      | 7           |           |
| 16413   | 22,2                | 4,76                   | 5           |           |
| 23659   | 22,22               | 6,35                   | 6,35        |           |
| 23657   | 24                  | 8                      | 8           |           |
| 23653   | 25,4                | 4,76                   | 5           |           |
| 23660   | 25,4                | 8                      | 6,35        |           |
| 16414   | 28,6                | 8                      | 6,35        |           |
| 23661   | 28,6                | 12,7                   | 8           |           |
| 23662   | 29,37               | 8                      | 7           |           |
| 23667   | 31,8                | 6,35                   | 6,35        |           |
| 23663   | 34,93               | 8                      | 6,35        |           |





| Артикул | Диаметр диска, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт. | Толщина тела диска, мм | Ширина пропила, мм | Материал применения | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 48516   | 130               | 16                                | 24                 | 1,25                   | 1,8                | древесина           |           |
| 48517   | 130               | 16                                | 48                 | 1,25                   | 1,8                | древесина           |           |
| 48523   | 140               | 16                                | 20                 | 1,25                   | 1,8                | древесина           |           |
| 48524   | 140               | 20                                | 20                 | 1,25                   | 1,8                | древесина           |           |
| 48525   | 150               | 20                                | 20                 | 1,25                   | 1,8                | древесина           |           |
| 48526   | 150               | 20                                | 36                 | 1,25                   | 1,8                | древесина           |           |
| 48527   | 160               | 16                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48528   | 160               | 20                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48529   | 160               | 16                                | 32                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48530   | 160               | 20                                | 32                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48532   | 160               | 32                                | 16                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48533   | 165               | 20                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48534   | 165               | 20                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48537   | 180               | 20                                | 40                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48539   | 190               | 16                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48540   | 190               | 16                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48541   | 190               | 30                                | 12                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48542   | 190               | 20                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48543   | 190               | 30                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48544   | 190               | 30                                | 32                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48546   | 190               | 20                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48547   | 190               | 30                                | 50                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48548   | 200               | 30                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48549   | 200               | 32                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48550   | 200               | 30                                | 40                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48551   | 200               | 32                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48552   | 200               | 32                                | 56                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48553   | 205               | 30                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48556   | 210               | 30                                | 60                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48558   | 216               | 30                                | 60                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48559   | 216               | 30                                | 24                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48563   | 230               | 30                                | 30                 | 1,65                   | 2,6                | древесина           |           |
| 48565   | 230               | 30                                | 50                 | 1,65                   | 2,6                | древесина           |           |
| 48567   | 235               | 30                                | 48                 | 1,65                   | 2,6                | древесина           |           |
| 48568   | 250               | 30                                | 60                 | 1,8                    | 2,6                | древесина           |           |
| 48569   | 250               | 32                                | 60                 | 1,9                    | 2,9                | древесина           |           |
| 48570   | 250               | 32                                | 24                 | 1,9                    | 2,9                | древесина           |           |
| 48571   | 250               | 30                                | 40                 | 1,9                    | 2,9                | древесина           |           |
| 48572   | 250               | 32                                | 40                 | 1,9                    | 2,9                | древесина           |           |
| 48573   | 250               | 30                                | 80                 | 1,9                    | 2,9                | древесина           |           |
| 48574   | 250               | 32                                | 80                 | 1,9                    | 2,9                | древесина           |           |
| 48580   | 255               | 30                                | 32                 | 1,9                    | 2,9                | древесина           |           |
| 48583   | 300               | 50                                | 40                 | 2,05                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48584   | 300               | 32                                | 32                 | 2,05                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48585   | 300               | 50                                | 32                 | 2,05                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48586   | 300               | 32                                | 48                 | 2,05                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48587   | 300               | 50                                | 48                 | 2,05                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48588   | 300               | 32                                | 60                 | 2,05                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48591   | 305               | 30                                | 60                 | 2,05                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48592   | 350               | 50                                | 40                 | 2,15                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48594   | 350               | 50                                | 60                 | 2,15                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48595   | 350               | 50                                | 80                 | 2,15                   | 3,05               | древесина           |           |
| 48598   | 400               | 50                                | 40                 | 2,3                    | 3,3                | древесина           |           |
| 48599   | 400               | 50                                | 60                 | 2,3                    | 3,3                | древесина           |           |
| 48600   | 400               | 50                                | 80                 | 2,3                    | 3,3                | древесина           |           |
| 48602   | 450               | 50                                | 40                 | 2,5                    | 3,4                | древесина           |           |
| 48603   | 450               | 50                                | 60                 | 2,5                    | 3,4                | древесина           |           |
| 48607   | 500               | 50                                | 60                 | 2,5                    | 3,4                | древесина           |           |
| 48608   | 500               | 50                                | 80                 | 2,5                    | 3,4                | древесина           |           |

## ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ТОНКИЕ



| Арт.  | Диаметр диска, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт. | Толщина тела диска, мм | Ширина пропила, мм | Материал применения | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 48771 | 160               | 20                                | 32                 | 1                      | 1,6                | древесина           |           |
| 48774 | 165               | 20                                | 32                 | 1,1                    | 1,7                | древесина           |           |
| 48775 | 184               | 16                                | 40                 | 1,1                    | 1,7                | древесина           |           |
| 48777 | 190               | 20                                | 48                 | 1,1                    | 1,7                | древесина           |           |
| 48779 | 200               | 32                                | 48                 | 1,1                    | 1,7                | древесина           |           |
| 48781 | 200               | 30                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | древесина           |           |
| 48784 | 210               | 32                                | 40                 | 1,8                    | 2,6                | древесина           |           |
| 48785 | 250               | 30                                | 60                 | 1,8                    | 2,6                | древесина           |           |
| 48786 | 250               | 32                                | 60                 | 1,8                    | 2,6                | древесина           |           |

## ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ЛАМИНАТУ




| Арт.  | Диаметр диска, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт. | Толщина тела диска, мм | Ширина пропила, мм | Материал применения    | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| 48800 | 160               | 16                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48801 | 165               | 20                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48802 | 160               | 32                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48804 | 190               | 30                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48805 | 200               | 30                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48806 | 200               | 32                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48807 | 200               | 30                                | 56                 | 1,1                    | 1,7                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48808 | 200               | 32                                | 56                 | 1,45                   | 2,2                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48811 | 250               | 32                                | 60                 | 1,9                    | 2,9                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48812 | 250               | 32                                | 80                 | 1,9                    | 2,9                | мебельный щит, ламинат |           |
| 48814 | 300               | 30                                | 100                | 1,9                    | 2,9                | мебельный щит, ламинат |           |

## ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО АЛЮМИНИЮ



| Арт.  | Диаметр диска, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Кол-во зубьев, шт. | Толщина тела диска, мм | Ширина пропила, мм | Материал применения | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 48850 | 190               | 30                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | алюминий            |           |
| 48852 | 210               | 30                                | 48                 | 1,45                   | 2,2                | алюминий            |           |
| 48855 | 216               | 30                                | 60                 | 1,45                   | 2,2                | алюминий            |           |
| 48856 | 216               | 30                                | 80                 | 1,45                   | 2,2                | алюминий            |           |
| 48857 | 250               | 30                                | 100                | 1,9                    | 2,9                | алюминий            |           |
| 48858 | 250               | 30                                | 80                 | 1,9                    | 2,9                | алюминий            |           |
| 48859 | 250               | 32                                | 80                 | 1,9                    | 2,9                | алюминий            |           |
| 48860 | 255               | 30                                | 100                | 1,9                    | 2,9                | алюминий            |           |

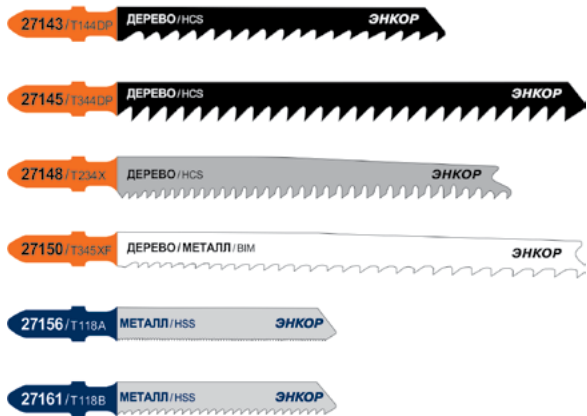

| Арт.  | Наименование                         | Состав набора                    | Артикул | РРЦ, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| 27192 | Набор пил по дереву, 5 шт.           | Пилка для электролобзика T119 BO | 27103   |           |
|       |                                      | Пилка для электролобзика T101 AO | 27117   |           |
|       |                                      | Пилка для электролобзика T244 D  | 27109   |           |
|       |                                      | Пилка для электролобзика T144 D  | 27107   |           |
|       |                                      | Пилка для электролобзика T101 B  | 27119   |           |
| 27196 | Набор пил по дереву и металлу, 5 шт. | Пилка для электролобзика T118 A  | 27156   |           |
|       |                                      | Пилка для электролобзика T118 B  | 27161   |           |
|       |                                      | Пилка для электролобзика T111 C  | 27105   |           |
|       |                                      | Пилка для электролобзика T144 D  | 27107   |           |
|       |                                      | Пилка для электролобзика T101 B  | 27119   |           |

| Арт.  | Наименование                             | Материал | Рабочая длина, мм | Шаг зубьев, мм | Назначение                                | Материалы применения / толщина                                                                                                                | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27103 | Пилка для электролобзика T119 BO, 2 шт.  | HCS      | 50                | 2              | Для чистых криволинейных пропилов         | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП / 2-17 мм                                                                                 |           |
| 27105 | Пилка для электролобзика T111 C, 2 шт.   | HCS      | 75                | 3              | Для грубых быстрых пропилов               | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП / 4-50 мм                                                                                 |           |
| 27107 | Пилка для электролобзика T144 D, 2 шт.   | HCS      | 75                | 4-5,2          | Для грубых быстрых пропилов               | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП / 5-50 мм                                                                                 |           |
| 27109 | Пилка для электролобзика T244 D, 2 шт.   | HCS      | 75                | 4-5,2          | Для грубых быстрых криволинейных пропилов | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП / 5-50 мм                                                                                 |           |
| 27117 | Пилка для электролобзика T101 AO, 2 шт.  | HCS      | 50                | 1,4            | Для чистых криволинейных пропилов         | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты с покрытием, ДВП / 1,5-15 мм                                                                   |           |
| 27119 | Пилка для электролобзика T101 B, 2 шт.   | HCS      | 75                | 2,7            | Для чистых пропилов                       | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП / 3-30 мм                                                                                 |           |
| 27121 | Пилка для электролобзика T101 BR, 2 шт.  | HCS      | 75                | 2,5            | Для чистых пропилов                       | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты с покрытием, ДВП, чистая поверхность / 3-30 мм                                                 |           |
| 27123 | Пилка для электролобзика T101 D, 2 шт.   | HCS      | 75                | 4-5,2          | Для чистых пропилов                       | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП / 10-45 мм                                                                                |           |
| 27129 | Пилка для электролобзика T101 AIF, 2 шт. | BIM      | 75                | 1,7            | Для чистых пропилов в твердой древесине   | Твердая древесина, ДСП, столярные плиты с покрытием, ДВП / 2-30 мм                                                                            |           |
| 27143 | Пилка для электролобзика T144 DP, 2 шт.  | HCS      | 75                | 4              | Для грубых пропилов под точным углом      | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП, двери, столешницы / 5-50 мм                                                              |           |
| 27145 | Пилка для электролобзика T344 DP, 2 шт.  | HCS      | 106               | 4              | Для грубых пропилов под точным углом      | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП, двери, столешницы / 5-100 мм                                                             |           |
| 27148 | Пилка для электролобзика T234 X, 2 шт.   | HCS      | 90                | 2-3            | Для чистых пропилов                       | Мягкая древесина, фанера, ДСП, столярные плиты, ДВП / 3-65 мм                                                                                 |           |
| 27150 | Пилка для электролобзика T345 XF, 2 шт.  | BIM      | 110               | 2,4-5          | Универсальная                             | Строительная древесина с гвоздями (до 65 мм), древесные материалы, пластик, листовый металл, трубы/профили, в том числе из алюминия (3-10 мм) |           |
| 27156 | Пилка для электролобзика T118 A, 2 шт.   | HSS      | 50                | 1,1-1,5        | Для тонких листов                         | Тонкие листы металла / 1-3 мм                                                                                                                 |           |
| 27161 | Пилка для электролобзика T118 B, 2 шт.   | HSS      | 50                | 1,9-2,3        | Для листов средней толщины                | Листы металла средней толщины / 2,5-6 мм                                                                                                      |           |



### ГУБКИ АБРАЗИВНЫЕ

Полировочный брусок из эластичного пенополиуритана с закрепленным с 4-х сторон абразивным материалом. Подходит для чистовой обработки поверхности.

| Артикул | Размеры, мм | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 20554   | 100x70x25   | K-60/100    |           |
| 20555   | 100x70x25   | K-80/120    |           |
| 20556   | 100x70x25   | K-180/240   |           |
| 20557   | 100x70x25   | K-240/320   |           |
| 20558   | 100x70x25   | K-320/500   |           |

### ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

Применяются для обработки металлических поверхностей, поверхностей из твердых и мягких пород дерева и других деревосодержащих материалов, а также для снятия лакокрасочных покрытий. Рекомендуются при ручной шлифовке использовать совместно с держателем для шкурки.

Два варианта исполнения: для сухого и мокрого шлифования. В случае, когда выполняется сухое шлифование, листы изготавливаются на бумажной основе малой плотности для придания гибкости.

Для мокрого шлифования используется бумажная основа средней плотности. Абразивные материалы с закрытым покрытием рекомендуются для обработки деталей с твердой поверхностью.

Размер шлифовального листа 230 x 280 мм.



| Артикул | Параметры   | Кол-во, шт. | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20537   | водостойкий | 1           | K-150       |           |
| 20525   | водостойкий | 1           | K-1000      |           |
| 20548   | водостойкий | 1           | K-1500      |           |
| 20549   | водостойкий | 1           | K-2000      |           |

### ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

| Артикул | Параметры   | Кол-во, шт. | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 55450   | водостойкий | 1           | K-40        |           |
| 55451   | водостойкий | 1           | K-60        |           |
| 55452   | водостойкий | 1           | K-80        |           |
| 55453   | водостойкий | 1           | K-100       |           |
| 55454   | водостойкий | 1           | K-120       |           |
| 55455   | водостойкий | 1           | K-150       |           |
| 55456   | водостойкий | 1           | K-180       |           |
| 55457   | водостойкий | 1           | K-220       |           |
| 55458   | водостойкий | 1           | K-320       |           |
| 55459   | водостойкий | 1           | K-400       |           |

### СЕТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Структура основы способствует максимальному удалению продуктов шлифования из рабочей зоны. Влагостойкое исполнение, высокая износостойкость. Двустороннее покрытие абразивом позволяет использовать обе стороны сетки.

| Артикул | Размеры, мм | Кол-во, шт. | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20575   | 110x270     | 3           | K-60        |           |
| 20576   | 110x270     | 3           | K-80        |           |
| 20577   | 110x270     | 3           | K-100       |           |
| 20578   | 110x270     | 3           | K-120       |           |
| 20579   | 110x270     | 3           | K-150       |           |



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ШЛИФШКУРКИ

20360  
20361



20362



| Артикул | Наименование                              | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------|-----------|
| 20360   | Держатель для наждачной бумаги 165x85 мм  |           |
| 20361   | Держатель для наждачной бумаги 210x105 мм |           |
| 20362   | Терка для шлифования 230x120 мм           |           |

ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН

Шлифовальная лента применяется для обработки металлических поверхностей, поверхностей из твердых и мягких пород дерева и других деревосодержащих материалов. В основе шлифовальных лент лежит тяжелая ткань (натуральные волокна, малый удельный вес, водонепроницаемость, гибкость), обладающая высоким сопротивлением на разрыв. Абразив дает микропрочность, равную 20ГПа. Связующий элемент базового и дополнительного покрытия – смола. Закрытое покрытие, состоящее из абразивных зерен, занимает 90-95% поверхности, что обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности. Прочный шов выполнен внахлест под углом. Подходит для любых машин с аналогичными размерами ленты.



| Артикул | Размеры, мм | Кол-во, шт. | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20221   | 75 x 457    | 3           | K-40        |           |
| 20222   | 75 x 457    | 3           | K-60        |           |
| 20223   | 75 x 457    | 3           | K-80        |           |
| 20224   | 75 x 457    | 3           | K-100       |           |
| 20225   | 75 x 457    | 3           | K-120       |           |
| 20226   | 75 x 457    | 3           | K-150       |           |
| 20227   | 75 x 457    | 3           | K-180       |           |
| 20228   | 75 x 457    | 3           | K-220       |           |
| 20229   | 75 x 457    | 3           | K-280       |           |
| 20231   | 75 x 533    | 3           | K-40        |           |
| 20232   | 75 x 533    | 3           | K-60        |           |
| 20233   | 75 x 533    | 3           | K-80        |           |
| 20234   | 75 x 533    | 3           | K-100       |           |
| 20235   | 75 x 533    | 3           | K-120       |           |
| 20236   | 75 x 533    | 3           | K-150       |           |
| 20237   | 75 x 533    | 3           | K-180       |           |
| 20238   | 75 x 533    | 3           | K-220       |           |
| 20239   | 75 x 533    | 3           | K-280       |           |
| 20241   | 100 x 610   | 3           | K-40        |           |
| 20242   | 100 x 610   | 3           | K-60        |           |
| 20243   | 100 x 610   | 3           | K-80        |           |
| 20244   | 100 x 610   | 3           | K-100       |           |
| 20245   | 100 x 610   | 3           | K-120       |           |
| 20249   | 100 x 610   | 3           | K-320       |           |

| Артикул | Размеры, мм | Материал применения | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|---------------------|-------------|-----------|
| 55106   | 13x457      | дерево и металл     | K-40        |           |
| 55107   | 13x457      | дерево и металл     | K-80        |           |
| 55108   | 13x457      | дерево и металл     | K-120       |           |
| 55109   | 13x457      | дерево и металл     | K-180       |           |
| 55110   | 13x457      | нержавеющая сталь   | K-40        |           |
| 55111   | 13x457      | нержавеющая сталь   | K-80        |           |
| 55112   | 13x457      | нержавеющая сталь   | K-100       |           |
| 55113   | 13x457      | нержавеющая сталь   | K-120       |           |

## КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ

Круги лепестковые применяются совместно с угловыми шлифмашинами и идеально подходят для зачистки металлических поверхностей от старой краски и ржавчины; для подготовки деревянных и металлических поверхностей под покраску. Имеют коническую форму, для увеличения площади контакта с обрабатываемой поверхностью. Подложка выполнена из стекловолокна, что делает круг легким. Металлическая втулка обеспечивает легкую и надежную посадку на шпиндель. Круги идеально сбалансированы, что исключает вибрацию. Прерывистое расположение лепестков исключает засаливание.



| Артикул | Параметры, мм | Зернистость | РРЦ, руб. | Артикул | Параметры, мм | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|---------------|-------------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|
| 20510   | Ø 115x22,2    | K-40        |           | 20523   | Ø 125x22,2    | K-100       |           |
| 20511   | Ø 115x22,2    | K-60        |           | 20524   | Ø 125x22,2    | K-120       |           |
| 20512   | Ø 115x22,2    | K-80        |           | 20540   | Ø 180x22,2    | K-40        |           |
| 20513   | Ø 115x22,2    | K-100       |           | 20541   | Ø 180x22,2    | K-60        |           |
| 20514   | Ø 115x22,2    | K-120       |           | 20542   | Ø 180x22,2    | K-80        |           |
| 20520   | Ø 125x22,2    | K-40        |           | 20543   | Ø 180x22,2    | K-100       |           |
| 20521   | Ø 125x22,2    | K-60        |           | 20544   | Ø 180x22,2    | K-120       |           |
| 20522   | Ø 125x22,2    | K-80        |           |         |               |             |           |

| Артикул | Параметры, мм | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|---------------|-------------|-----------|
| 55405   | Ø 125x22,2    | K40         |           |
| 55406   | Ø 125x22,2    | K60         |           |
| 55407   | Ø 125x22,2    | K80         |           |
| 55408   | Ø 125x22,2    | K100        |           |
| 55409   | Ø 125x22,2    | K120        |           |

## КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Серия лепестковых кругов с покрытием электрокорунд циркониевый, который представляет собой сплав оксида циркония и оксида алюминия. Данный сплав обладает высокой твердостью, прочностью и самозатачиваемостью. Применяется для обработки легированных, в том числе нержавеющей сталей.

| Артикул | Параметры, мм | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|---------------|-------------|-----------|
| 55400   | Ø 125x22,2    | K40         |           |
| 55401   | Ø 125x22,2    | K60         |           |
| 55402   | Ø 125x22,2    | K80         |           |

## ШЛИФКРУГИ

Предназначены для использования совместно с эксцентриковыми шлифовальными машинами. Имеется перфорация для отвода продуктов шлифования. Липучая основа для быстрой замены круга. Шлифовальные круги для работ по дереву изготовлены на бумажной основе средней плотности. Связующий элемент покрытия – смола, что дает хороший сьем припуска обработки, препятствует перегреву абразива и обеспечивает высокий срок службы абразива.

Для работ по камню используется бумажная основа средней плотности, абразив – карбид кремния. Подходит для любых эксцентриковых шлифмашин с аналогичными типоразмерами круга.



| Артикул | Параметры                  | Кол-во, шт. | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 20201   | Ø 125, по дереву и металлу |             | K-40        |           |
| 20202   | Ø 125, по дереву и металлу | 5           | K-60        |           |
| 20203   | Ø 125, по дереву и металлу | 5           | K-80        |           |
| 20204   | Ø 125, по дереву и металлу | 5           | K-100       |           |
| 20205   | Ø 125, по дереву и металлу | 5           | K-120       |           |
| 20206   | Ø 125, по дереву и металлу | 5           | K-180       |           |
| 20207   | Ø 125, по дереву и металлу | 5           | K-240       |           |
| 20208   | Ø 125, по дереву и металлу | 5           | K-320       |           |
| 20209   | Ø 125, по дереву и металлу | 5           | K-400       |           |
| 20210   | Ø 125, по камню            | 5           | K-80        |           |
| 20211   | Ø 125, по камню            | 5           | K-100       |           |
| 20215   | Ø 125, по камню            | 5           | K-320       |           |
| 20216   | Ø 125, по камню            | 5           | K-400       |           |
| 20217   | Ø 125, по камню            | 5           | K-600       |           |
| 20218   | Ø 125, по камню            | 5           | K-1200      |           |
| 20191   | Ø 150, по дереву и металлу | 5           | K-40        |           |
| 20192   | Ø 150, по дереву и металлу | 5           | K-60        |           |
| 20193   | Ø 150, по дереву и металлу | 5           | K-80        |           |
| 20194   | Ø 150, по дереву и металлу | 5           | K-100       |           |
| 20195   | Ø 150, по дереву и металлу | 5           | K-120       |           |

## ШЛИФКРУГИ ДЛЯ ТАРЕЛКИ ОПОРНОЙ


Диаметр кругов 125 мм. Предназначены для использования совместно с электрическими дрелями при помощи опорных тарелок. Зернистость К-40-60-80-100-120-180-240-320-400. Липучая основа для быстрой замены круга.




| Артикул | Параметры        | Кол-во, шт. | Зернистость | РРЦ, руб. |
|---------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 20271   | на липкой основе | 5           | К-40        |           |
| 20272   | на липкой основе | 5           | К-60        |           |
| 20273   | на липкой основе | 5           | К-80        |           |
| 20274   | на липкой основе | 5           | К-100       |           |
| 20275   | на липкой основе | 5           | К-120       |           |
| 20276   | на липкой основе | 5           | К-180       |           |
| 20277   | на липкой основе | 5           | К-240       |           |
| 20278   | на липкой основе | 5           | К-320       |           |

## КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ НА ЛИПУЧЕЙ ОСНОВЕ

Круги полировальные из шерсти предназначены для полировки различных поверхностей (металл, камень, стекло, пластик, лак и т.д.). Липучая основа позволяет производить быструю замену круга.

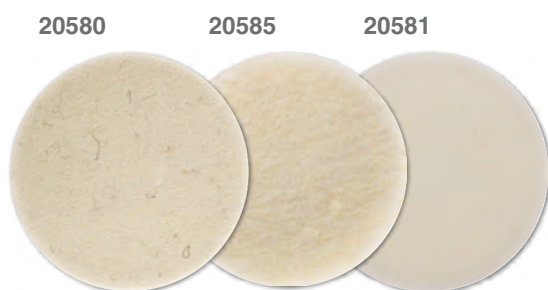

| Артикул | Параметры                            | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 20580   | Круг полировальный Ø125x7 мм, войлок |           |
| 20585   | Круг полировальный Ø125 мм, шерсть   |           |
| 20581   | Круг полировальный Ø125 мм, поролон  |           |



липучая основа

## ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ

| Артикул | Наименование                                                                                     | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 51540   | опорная тарелка жесткая, для алмазных шлифов, на липучей основе, М14, для УШМ, Ø100 мм + адаптер |           |
| 51541   | опорная тарелка мягкая, на липучей основе, М14, для УШМ, Ø125 мм + адаптер                       |           |
| 51542   | опорная тарелка жесткая, на липучей основе, М14, для УШМ, Ø125 мм + адаптер                      |           |
| 51546   | опорная тарелка жесткая, М14, для УШМ, Ø150 мм + адаптер                                         |           |
| 51544   | опорная тарелка мягкая, на липучей основе, М14, для УШМ, Ø180 мм + адаптер                       |           |

## АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

Алмазные отрезные круги «Энкор» изготовлены по технологии холодного прессования с использованием методики формирования режущей кромки из алмазосодержащей смеси высоким давлением непосредственно на корпусе круга с последующим спеканием.

Алмазные сегментные отрезные круги «Энкор Эксперт» изготовлены методом горячего прессования с применением лазерной сварки из алмазного сырья самого высокого качества. Готовые сегменты соединяются с корпусом методом двусторонней лазерной сварки. Процесс сварки полностью автоматизирован и выполняется на высококачественном современном оборудовании с последующим контролем каждого соединения.



| Артикул                      | Наименование             | Размер, мм | РРЦ, руб. |
|------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| <b>Серия «Энкор»</b>         |                          |            |           |
| 25700                        | Сегментный универсальный | 115 x 22,2 |           |
| 25701                        | Сегментный универсальный | 125 x 22,2 |           |
| 25702                        | Сегментный универсальный | 150 x 22,2 |           |
| 25703                        | Сегментный универсальный | 180 x 22,2 |           |
| 25704                        | Сегментный универсальный | 230 x 22,2 |           |
| 25705                        | Турбо универсальный      | 115 x 22,2 |           |
| 25706                        | Турбо универсальный      | 125 x 22,2 |           |
| 25707                        | Турбо универсальный      | 150 x 22,2 |           |
| 25708                        | Турбо универсальный      | 180 x 22,2 |           |
| 25709                        | Турбо универсальный      | 230 x 22,2 |           |
| 25710                        | Сплошной универсальный   | 115 x 22,2 |           |
| 25711                        | Сплошной универсальный   | 125 x 22,2 |           |
| 25712                        | Сплошной универсальный   | 150 x 22,2 |           |
| 25713                        | Сплошной универсальный   | 180 x 22,2 |           |
| 25714                        | Сплошной универсальный   | 230 x 22,2 |           |
| <b>Серия «Энкор Эксперт»</b> |                          |            |           |
| 25721                        | Сегментный универсальный | 115 x 22,2 |           |
| 25722                        | Сегментный универсальный | 125 x 22,2 |           |
| 25725                        | Сегментный универсальный | 230 x 22,2 |           |
| 25726                        | Турбо универсальный      | 115 x 22,2 |           |
| 25727                        | Турбо универсальный      | 125 x 22,2 |           |
| 25728                        | Турбо универсальный      | 150 x 22,2 |           |
| 25729                        | Турбо универсальный      | 180 x 22,2 |           |
| 25730                        | Турбо универсальный      | 230 x 22,2 |           |
| 25731                        | Сплошной универсальный   | 115 x 22,2 |           |
| 25732                        | Сплошной универсальный   | 125 x 22,2 |           |
| 25735                        | Сплошной универсальный   | 230 x 22,2 |           |



ОСНАСТКА ПО КЕРАМОГРАНИТУ

КОРОНКИ И СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ МОКРОГО РЕЗА

Коронки алмазные предназначены для сверления керамогранита, керамики и подобных материалов. Оптимально подобранный размер и шаг алмазных сегментов позволил получить высокую скорость сверления, хороший подвод воды в зону реза, что увеличило ресурс коронок. При изготовлении коронок применяется гальванический метод нанесения алмазов. Этот метод позволяет получить плотность размещения алмазных зерен в 16 раз выше, чем методом спекания. Для легкого засверливания в керамограните предусмотрены кондукторы, а для керамики – сверла центрирующие. Конструкция кондукторов позволяет использовать метод «мокрого» сверления.


9454



9455



9456

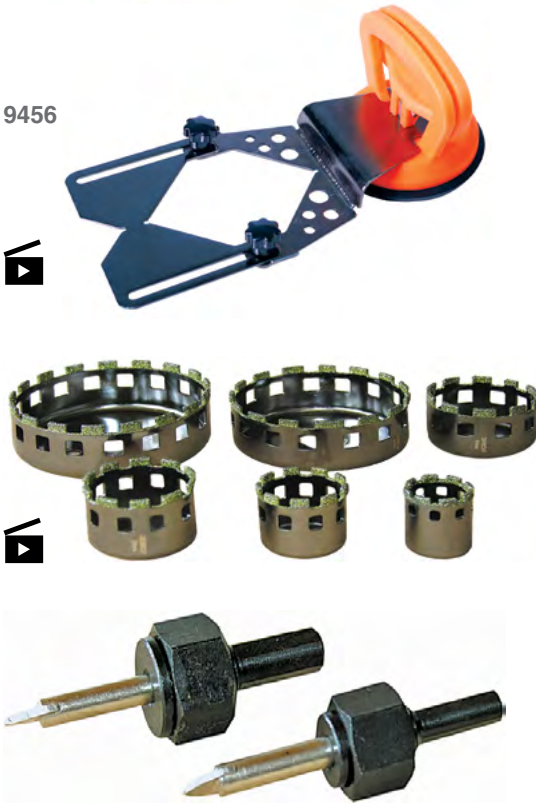

| Артикул | Наименование                                    | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 9420    | Сверло алмазное по керамограниту Ø5 мм          |           |
| 9421    | Сверло алмазное по керамограниту Ø6 мм          |           |
| 9422    | Сверло алмазное по керамограниту Ø8 мм          |           |
| 9423    | Сверло алмазное по керамограниту Ø10 мм         |           |
| 9424    | Сверло алмазное по керамограниту Ø12 мм         |           |
| 9428    | Коронка алмазная по керамограниту Ø20 мм        |           |
| 9430    | Коронка алмазная по керамограниту Ø25 мм        |           |
| 9432    | Коронка алмазная по керамограниту Ø29 мм        |           |
| 9434    | Коронка алмазная по керамограниту Ø35 мм        |           |
| 9435    | Коронка алмазная по керамограниту Ø38 мм        |           |
| 9437    | Коронка алмазная по керамограниту Ø44 мм        |           |
| 9440    | Коронка алмазная по керамограниту Ø54 мм        |           |
| 9441    | Коронка алмазная по керамограниту Ø57 мм        |           |
| 9443    | Коронка алмазная по керамограниту Ø64 мм        |           |
| 9445    | Коронка алмазная по керамограниту Ø68 мм        |           |
| 9446    | Коронка алмазная по керамограниту Ø70 мм        |           |
| 9447    | Коронка алмазная по керамограниту Ø73 мм        |           |
| 9450    | Коронка алмазная по керамограниту Ø83 мм        |           |
| 9451    | Адаптер для коронок алмазных Ø20-25 мм          |           |
| 9452    | Адаптер для коронок алмазных Ø29-83 мм          |           |
| 9453    | Сверло центрирующее для коронок алмазных        |           |
| 9454    | Кондуктор для сверл алмазных                    |           |
| 9455    | Кондуктор для сверл алмазных и коронок Ø4-70 мм |           |
| 9456    | Кондуктор для сверл алмазных и коронок Ø5-90 мм |           |



| Артикул | Наименование                                   | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------------|-----------|
| 9457    | Набор коронок алмазных по керамограниту, 9 шт. |           |
|         | Состав набора:                                 |           |
| 9430    | Коронка алмазная по керамограниту Ø25 мм       |           |
| 9432    | Коронка алмазная по керамограниту Ø29 мм       |           |
| 9435    | Коронка алмазная по керамограниту Ø38 мм       |           |
| 9437    | Коронка алмазная по керамограниту Ø44 мм       |           |
| 9446    | Коронка алмазная по керамограниту Ø70 мм       |           |
| 9447    | Коронка алмазная по керамограниту Ø73 мм       |           |
| 9451    | Адаптер для коронок алмазных Ø20 - 25 мм       |           |
| 9452    | Адаптер для коронок алмазных Ø29 - 83 мм       |           |
|         | Шестигранник 2,5 мм, 1 шт.                     |           |

## СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ СУХОГО РЕЗА

Сверла алмазные предназначены для сверления гранита, мрамора, бетона, кирпича, керамической плитки, стекла. Тело сверла – цельнокованное с последующей механической обработкой. При изготовлении сверл используется метод спекания алмазных сегментов в вакууме, что повышает ресурс и позволяет использовать сверла для сухого реза. Преимуществами сухого сверления является отсутствие необходимости в воде и специальных устройствах подачи и сбора воды. Высота алмазного слоя 10 мм.



| Артикул | Наименование                             | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------|-----------|
| 48320   | Сверло алмазное по керамограниту Ø 6 мм  |           |
| 48321   | Сверло алмазное по керамограниту Ø 8 мм  |           |
| 48322   | Сверло алмазное по керамограниту Ø 10 мм |           |
| 48323   | Сверло алмазное по керамограниту Ø 12 мм |           |


## ОСНАСТКА ПО КЕРАМИКЕ

## КОРОНКИ КАРБИДНЫЕ

Карбидные коронки предназначены для сверления мягкой керамики, газосиликата и подобных материалов. Программа состоит из коронок диаметром от 33 мм до 83 мм, адаптера и направляющего сверла и набора коронок (6 предметов). Крупное зерно карбида вольфрама на рабочей поверхности и большая рабочая высота коронки позволяют быстро и глубоко засверливать отверстия. Применение воды для охлаждения коронки при сверлении увеличивает ресурс.




| Артикул | Наименование                                         | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|
| 57008   | Коронка карбидная по керамике Ø 33 мм                |           |
| 57009   | Коронка карбидная по керамике Ø 43 мм                |           |
| 57010   | Коронка карбидная по керамике Ø 53 мм                |           |
| 57011   | Коронка карбидная по керамике Ø 63 мм                |           |
| 57012   | Коронка карбидная по керамике Ø 67 мм                |           |
| 57013   | Коронка карбидная по керамике Ø 73 мм                |           |
| 57014   | Коронка карбидная по керамике Ø 83 мм                |           |
| 57015   | Набор коронок карбидных по керамике, 6 предметов     |           |
| 57022   | Адаптер и направляющее сверло для карбидных коронок  |           |
| 57016   | Полотно по керамике L 300 мм карбид-вольфрам. напыл. |           |



| Артикул | Наименование                                                 | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 57015   | Набор коронок карбидных по керамике, 6 шт.<br>Состав набора: |           |
| 57008   | Коронка карбидная по керамике Ø 33                           |           |
| 57010   | Коронка карбидная по керамике Ø 53                           |           |
| 57012   | Коронка карбидная по керамике Ø 67                           |           |
| 57013   | Коронка карбидная по керамике Ø 73                           |           |
| 57022   | Адаптер и направляющее сверло для карбидных коронок          |           |

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

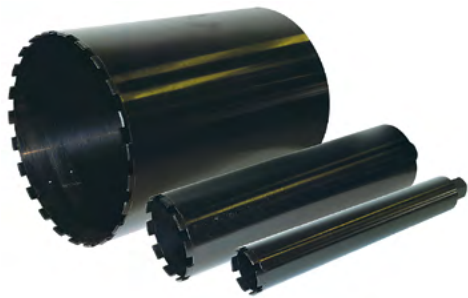


Алмазные сверлильные коронки «Энкор» применяются при бурении (сверлении) отверстий с охлаждением в армированном и неармированном бетоне. Позволяют быстро, бесшумно и безопасно выполнить идеально круглые отверстия разных диаметров, не требующие дополнительной обработки.

| Артикул | Посадка    | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Количество алмазных сегментов, шт. | РРЦ, руб. |
|---------|------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 48221   | 1 1/4" UNC | 32          | 450               | 3                                  |           |
| 48222   | 1 1/4" UNC | 42          | 450               | 3                                  |           |
| 48224   | 1 1/4" UNC | 52          | 450               | 4                                  |           |
| 48226   | 1 1/4" UNC | 62          | 450               | 5                                  |           |
| 48228   | 1 1/4" UNC | 72          | 450               | 6                                  |           |
| 48230   | 1 1/4" UNC | 82          | 450               | 7                                  |           |
| 48231   | 1 1/4" UNC | 92          | 450               | 8                                  |           |
| 48232   | 1 1/4" UNC | 102         | 450               | 9                                  |           |
| 48233   | 1 1/4" UNC | 112         | 450               | 10                                 |           |
| 48234   | 1 1/4" UNC | 122         | 450               | 11                                 |           |
| 48236   | 1 1/4" UNC | 132         | 450               | 11                                 |           |
| 48237   | 1 1/4" UNC | 142         | 450               | 12                                 |           |
| 48238   | 1 1/4" UNC | 152         | 450               | 13                                 |           |
| 48239   | 1 1/4" UNC | 162         | 450               | 13                                 |           |
| 48240   | 1 1/4" UNC | 172         | 450               | 14                                 |           |
| 48246   | 1 1/4" UNC | 350         | 450               | 23                                 |           |

Сегментные алмазные коронки предназначены для безударного сверления отверстий в конструкциях, выполненных из кирпича, неармированного и слабоармированного бетона, без охлаждения.



| Артикул | Посадка     | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Количество алмазных сегментов, шт. | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 48283   | SDSplus/M16 | 68          | 70                | 4                                  |           |
| 48284   | SDSplus/M16 | 72          | 70                | 4                                  |           |

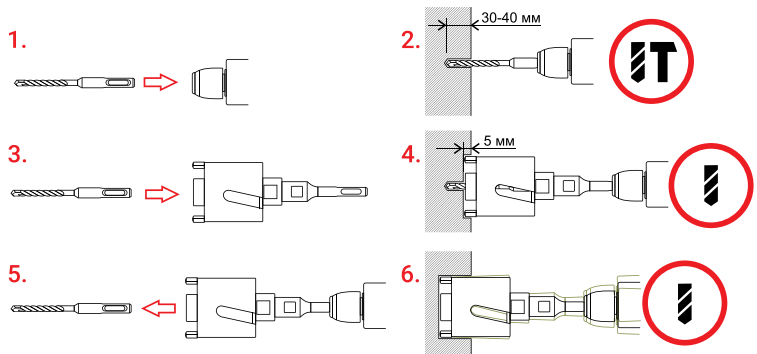

## СВЕРЛА ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ

Сверление по стеклу осуществляется без удара на низких оборотах с охлаждением. При помощи данной оснастки выполняется сверление стекла (в т.ч. зеркального), керамической плитки, фаянса, фарфора.

## с шестигранным хвостовиком 1/4"



| Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|
| 9607    | 3           |           |
| 9608    | 4           |           |
| 9609    | 5           |           |
| 9610    | 6           |           |
| 9611    | 8           |           |
| 9612    | 10          |           |
| 9613    | 12          |           |

## с цилиндрическим хвостовиком



| Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|
| 9600    | 3           |           |
| 9601    | 4           |           |
| 9602    | 5           |           |
| 9603    | 6           |           |
| 9604    | 8           |           |
| 9605    | 10          |           |
| 9606    | 12          |           |


СВЁРЛА ПО БЕТОНУ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

Сверло по бетону предназначено для сверления с ударом бетона, кирпича, мягкого натурального камня (песчаник и т.п.).



| Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. | Артикул | Диаметр, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 9350    | 4x75        |           | 9358    | 10x200      |           |
| 9351    | 5x85        |           | 9359    | 12x150      |           |
| 9352    | 5x150       |           | 9360    | 12x200      |           |
| 9353    | 6x100       |           | 9361    | 12x400      |           |
| 9354    | 6x150       |           | 9363    | 6x200       |           |
| 9355    | 8x120       |           | 9364    | 8x400       |           |
| 9356    | 8x200       |           | 9365    | 10x400      |           |
| 9357    | 10x120      |           | 9366    | 12x600      |           |

9373

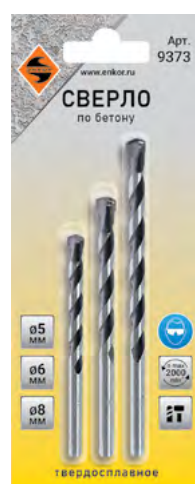

| Артикул | Наименование                         | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 9373    | Набор сверл, 3 шт.<br>Состав набора: |           |
| 9351    | Сверло по бетону 5x85                |           |
| 9353    | Сверло по бетону 6x100               |           |
| 9355    | Сверло по бетону 8x120               |           |

## СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ

Смазка для буров «МеталлПлакЭлектра» применяется для смазывания хвостовиков буров и долот в легких и тяжелых перфораторах и отбойных молотках. Выделяется своей отличной водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами. Превосходна при работе в условиях вибрации и ударных нагрузок. Температурный диапазон использования от -50°C до +130°C.



| Артикул | Наименование             | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------|-----------|
| 10896   | Смазка для буров, 125 мл |           |



БУРЫ SDS-PLUS, УСИЛЕННАЯ СПИРАЛЬ

Стандартный бур для выполнения большинства работ. Хвостовик SDS-plus. Спираль четырехзаходная с усиленным сердечником.



| Арт.  | Параметры, мм | РРЦ, руб. | Арт.  | Параметры, мм | РРЦ, руб. | Арт.  | Параметры, мм | РРЦ, руб. |
|-------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|
| 10900 | Ø4x50/110     |           | 10932 | Ø24x200/260   |           | 10961 | Ø22x400/460   |           |
| 10901 | Ø5x50/110     |           | 10933 | Ø25x200/260   |           | 10962 | Ø24x400/460   |           |
| 10902 | Ø6x50/110     |           | 10994 | Ø6x250/310    |           | 10963 | Ø25x400/460   |           |
| 10903 | Ø7x50/110     |           | 10934 | Ø8x250/310    |           | 10964 | Ø8x540/600    |           |
| 10904 | Ø8x50/110     |           | 10935 | Ø10x250/310   |           | 10965 | Ø10x540/600   |           |
| 10905 | Ø10x50/110    |           | 10936 | Ø12x250/310   |           | 10966 | Ø12x540/600   |           |
| 10906 | Ø5x100/160    |           | 10937 | Ø14x250/310   |           | 10967 | Ø14x540/600   |           |
| 10907 | Ø6x100/160    |           | 10938 | Ø16x250/310   |           | 10968 | Ø16x540/600   |           |
| 10908 | Ø7x100/160    |           | 10939 | Ø18x250/310   |           | 10969 | Ø18x540/600   |           |
| 10909 | Ø8x100/160    |           | 10940 | Ø20x250/310   |           | 10970 | Ø20x540/600   |           |
| 10910 | Ø10x100/160   |           | 10941 | Ø22x250/310   |           | 10971 | Ø22x540/600   |           |
| 10911 | Ø12x100/160   |           | 10942 | Ø24x250/310   |           | 10972 | Ø24x540/600   |           |
| 10912 | Ø5x150/210    |           | 10943 | Ø25x250/310   |           | 10973 | Ø25x540/600   |           |
| 10913 | Ø6x150/210    |           | 9790  | Ø28x400/460   |           | 10974 | Ø10x740/800   |           |
| 10914 | Ø7x150/210    |           | 9791  | Ø28x540/600   |           | 10975 | Ø12x740/800   |           |
| 10915 | Ø8x150/210    |           | 9792  | Ø30x400/460   |           | 10976 | Ø14x740/800   |           |
| 10916 | Ø10x150/210   |           | 10944 | Ø8x350/410    |           | 10977 | Ø16x740/800   |           |
| 10917 | Ø12x150/210   |           | 10945 | Ø10x350/410   |           | 10978 | Ø18x740/800   |           |
| 10918 | Ø14x150/210   |           | 10946 | Ø12x350/410   |           | 10979 | Ø20x740/800   |           |
| 10919 | Ø16x150/210   |           | 10947 | Ø14x350/410   |           | 10980 | Ø22x740/800   |           |
| 10920 | Ø18x150/210   |           | 10948 | Ø16x350/410   |           | 10982 | Ø25x740/800   |           |
| 10921 | Ø20x150/210   |           | 10949 | Ø18x350/410   |           | 10983 | Ø10x940/1000  |           |
| 10922 | Ø22x150/210   |           | 10950 | Ø20x350/410   |           | 10984 | Ø12x940/1000  |           |
| 10923 | Ø25x150/210   |           | 10951 | Ø22x350/410   |           | 10985 | Ø14x940/1000  |           |
| 10993 | Ø6x200/260    |           | 10952 | Ø24x350/410   |           | 10986 | Ø16x940/1000  |           |
| 10924 | Ø8x200/260    |           | 10953 | Ø25x350/410   |           | 10987 | Ø18x940/1000  |           |
| 10925 | Ø10x200/260   |           | 10954 | Ø8x400/460    |           | 10988 | Ø20x940/1000  |           |
| 10926 | Ø12x200/260   |           | 10955 | Ø10x400/460   |           | 10989 | Ø22x940/1000  |           |
| 10927 | Ø14x200/260   |           | 10956 | Ø12x400/460   |           | 10990 | Ø25x940/1000  |           |
| 10928 | Ø16x200/260   |           | 10957 | Ø14x400/460   |           | 9793  | Ø30x540/600   |           |
| 10929 | Ø18x200/260   |           | 10958 | Ø16x400/460   |           | 9794  | Ø32x400/460   |           |
| 10930 | Ø20x200/260   |           | 10959 | Ø18x400/460   |           | 9795  | Ø32x540/600   |           |
| 10931 | Ø22x200/260   |           | 10960 | Ø20x400/460   |           |       |               |           |

10995



10996



НАБОРЫ БУРОВ SDS-PLUS

| Арт.  | Наименование | РРЦ, руб. | Арт.  | Наименование | РРЦ, руб. |
|-------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|
| 10995 | Набор буров  |           | 10996 | Набор буров  |           |
| 10901 | Ø5x110       |           | 10902 | Ø6x110       |           |
| 10902 | Ø6x110       |           | 10904 | Ø8x110       |           |
| 10907 | Ø6x160       |           | 10905 | Ø10x110      |           |
| 10909 | Ø8x160       |           | 10907 | Ø6x160       |           |
| 10910 | Ø10x160      |           | 10909 | Ø8x160       |           |
|       |              |           | 10910 | Ø10x160      |           |

10997



10998



| Арт.  | Наименование | РРЦ, руб. |
|-------|--------------|-----------|
| 10997 | Набор буров  |           |
| 10901 | Ø5x110       |           |
| 10902 | Ø6x110       |           |
| 10904 | Ø8x110       |           |
| 10907 | Ø6x160       |           |
| 10909 | Ø8x160       |           |
| 10910 | Ø10x160      |           |
| 10911 | Ø12x160      |           |
| 10998 | Набор буров  |           |
| 10901 | Ø5x110       |           |
| 10902 | Ø6x110       |           |
| 10904 | Ø8x110       |           |
| 10907 | Ø6x160       |           |
| 10909 | Ø8x160       |           |
| 10910 | Ø10x160      |           |
| 10915 | Ø8x210       |           |
| 10916 | Ø10x210      |           |



### НАБОР БУРОВ И ПИК SDS-PLUS В ПЛАСТИКОВОМ ЧЕМОДАНЕ (13 ПРЕДМЕТОВ)

| Артикул      | Наименование               | РРЦ, руб. |
|--------------|----------------------------|-----------|
| <b>11000</b> | <b>Набор буров и пик</b>   |           |
| 10907        | Бур 6x160                  |           |
| 10909        | Бур 8x160                  |           |
| 10910        | Бур 10x160                 |           |
| 10915        | Бур 8x210                  |           |
| 10916        | Бур 10x210                 |           |
| 10917        | Бур 12x210                 |           |
| 10925        | Бур 10x260                 |           |
| 10926        | Бур 12x260                 |           |
| 10927        | Бур 14x260                 |           |
| 9871         | Пика 250мм                 |           |
| 9872         | Зубило 20x250 мм           |           |
| 9873         | Зубило 40x250 мм           |           |
| 9875         | Зубило 22x250 мм канальное |           |

### АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

| Артикул | Наименование                     | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 10898   | Адаптер под патрон 1/2" - 20 UNF |           |
| 10899   | Адаптер под биты 1/4"            |           |

### ПИКИ И ЗУБИЛА ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

Высококачественный инструмент с повышенным ресурсом. Хвостовик SDS-Plus.

| Артикул | Наименование                    | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------|-----------|
| 9871    | Пика SDS+ L250 мм               |           |
| 9872    | Зубило SDS+ 20x250 мм           |           |
| 9873    | Зубило SDS+ 40x250 мм           |           |
| 9874    | Зубило канальное SDS+ 22x400 мм |           |
| 9875    | Зубило канальное SDS+ 22x250 мм |           |
| 9878    | Пика SDS max L280 мм            |           |
| 9879    | Пика SDS max L400 мм            |           |
| 9880    | Пика SDS max L600 мм            |           |
| 9881    | Зубило SDS max 25x280 мм        |           |
| 9882    | Зубило SDS max 25x400 мм        |           |
| 9883    | Зубило SDS max 25x600 мм        |           |



Зубило канальное SDS PLUS



Зубило SDS PLUS



Пика SDS PLUS



Зубило SDS MAX



Пика SDS MAX

### КОРОНКИ СБОРНЫЕ ПО КИРПИЧУ С РЕЗЬБОЙ M22

Предназначены для сверления с ударом газобетона, кирпича, мягкого натурального камня, легкого бетона. Посадочная резьба M22 увеличивает надежность соединения коронки и хвостовика. Использование соответствующего хвостовика позволяет применять их как с легкими перфораторами SDS-Plus, так и с тяжелыми перфораторами SDS max.



| Арт. | Наименование                    | Параметры  | РРЦ, руб. |
|------|---------------------------------|------------|-----------|
| 9468 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø68 мм     |           |
| 9470 | Сверло центрирующее для коронки | Ø8 мм      |           |
| 9471 | Хвостовик SDS+                  | M22 мм     |           |
| 9472 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø65 мм     |           |
| 9473 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø80 мм     |           |
| 9474 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø35 мм     |           |
| 9475 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø40 мм     |           |
| 9476 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø45 мм     |           |
| 9477 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø50 мм     |           |
| 9478 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø55 мм     |           |
| 9479 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø60 мм     |           |
| 9480 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø70 мм     |           |
| 9481 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø75 мм     |           |
| 9482 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø85 мм     |           |
| 9483 | Коронка SDS+ по кирпичу в сборе | Ø90 мм     |           |
| 9484 | Коронка по кирпичу              | Ø100 мм    |           |
| 9485 | Коронка по кирпичу              | Ø110 мм    |           |
| 9486 | Коронка по кирпичу              | Ø120 мм    |           |
| 9489 | Хвостовик SDS+                  | M22x350 мм |           |
| 9487 | Хвостовик SDS max               | M22x200 мм |           |
| 9488 | Хвостовик SDS max               | M22x350 мм |           |

БУРЫ SDS-MAX

Цельная крестообразная твердосплавная пластина. Такая конструкция характеризуется большей прочностью и износостойкостью.




| Арт.  | Параметры    | РРЦ, руб. | Арт.  | Параметры   | РРЦ, руб. | Арт.  | Параметры    | РРЦ, руб. |
|-------|--------------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|--------------|-----------|
| 24015 | Ø 10x240/400 |           | 24043 | Ø30x360/520 |           | 24071 | Ø35x510/670  |           |
| 24016 | Ø12x240/400  |           | 24044 | Ø32x360/520 |           | 24072 | Ø38x510/670  |           |
| 24017 | Ø13x240/400  |           | 24045 | Ø35x360/520 |           | 24073 | Ø40x510/670  |           |
| 24018 | Ø14x240/400  |           | 24046 | Ø38x360/520 |           | 24074 | Ø18x760/920  |           |
| 24019 | Ø15x240/400  |           | 24047 | Ø40x360/520 |           | 24075 | Ø20x760/920  |           |
| 24020 | Ø16x240/400  |           | 24048 | Ø14x410/570 |           | 24076 | Ø22x760/920  |           |
| 24021 | Ø18x240/400  |           | 24049 | Ø16x410/570 |           | 24077 | Ø24x760/920  |           |
| 24022 | Ø20x240/400  |           | 24050 | Ø18x410/570 |           | 24078 | Ø25x760/920  |           |
| 24023 | Ø22x240/400  |           | 24051 | Ø20x410/570 |           | 24079 | Ø28x760/920  |           |
| 24024 | Ø10x240/400  |           | 24052 | Ø22x410/570 |           | 24080 | Ø30x760/920  |           |
| 24025 | Ø25x240/400  |           | 24053 | Ø24x410/570 |           | 24081 | Ø32x760/920  |           |
| 24026 | Ø28x240/400  |           | 24054 | Ø25x410/570 |           | 24082 | Ø35x760/920  |           |
| 24027 | Ø30x240/400  |           | 24055 | Ø28x410/570 |           | 24083 | Ø38x760/920  |           |
| 24028 | Ø32x240/400  |           | 24056 | Ø30x410/570 |           | 24084 | Ø40x760/920  |           |
| 24029 | Ø35x240/400  |           | 24057 | Ø32x410/570 |           | 24085 | Ø16x840/1000 |           |
| 24030 | Ø38x240/400  |           | 24058 | Ø35x410/570 |           | 24086 | Ø18x840/1000 |           |
| 24031 | Ø40x240/400  |           | 24059 | Ø38x410/570 |           | 24087 | Ø20x840/1000 |           |
| 24032 | Ø12x360/520  |           | 24060 | Ø40x410/570 |           | 24088 | Ø22x840/1000 |           |
| 24033 | Ø13x360/520  |           | 24061 | Ø14x510/670 |           | 24089 | Ø24x840/1000 |           |
| 24034 | Ø14x360/520  |           | 24062 | Ø16x510/670 |           | 24090 | Ø25x840/1000 |           |
| 24035 | Ø15x360/520  |           | 24063 | Ø18x510/670 |           | 24091 | Ø28x840/1000 |           |
| 24036 | Ø16x360/520  |           | 24064 | Ø20x510/670 |           | 24092 | Ø30x840/1000 |           |
| 24037 | Ø18x360/520  |           | 24065 | Ø22x510/670 |           | 24093 | Ø32x840/1000 |           |
| 24038 | Ø20x360/520  |           | 24066 | Ø24x510/670 |           | 24094 | Ø35x840/1000 |           |
| 24039 | Ø22x360/520  |           | 24067 | Ø25x510/670 |           | 24095 | Ø38x840/1000 |           |
| 24040 | Ø24x360/520  |           | 24068 | Ø28x510/670 |           | 24096 | Ø40x840/1000 |           |
| 24041 | Ø25x360/520  |           | 24069 | Ø30x510/670 |           |       |              |           |
| 24042 | Ø28x360/520  |           | 24070 | Ø32x510/670 |           |       |              |           |

ОСНАСТКА С ШЕСТИГРАННИКОМ 30 ММ

Пики и зубила с шестигранным хвостовиком HEX 30 для соответствующих патронов отбойных молотков. Предназначены для самых высоких нагрузок.



| Артикул | Наименование  | РРЦ, руб. |
|---------|---------------|-----------|
| 9780    | Пика Hex 30   |           |
| 9781    | Зубило Hex 30 |           |

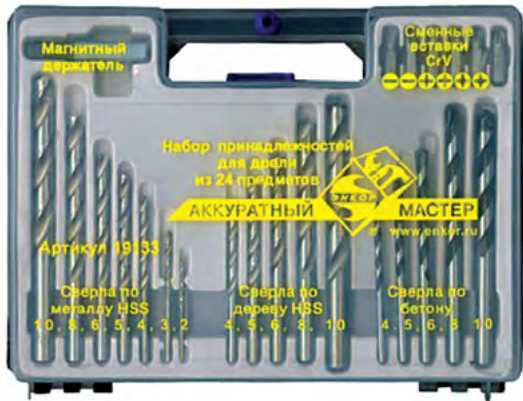

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР «АККУРАТНЫЙ МАСТЕР»

| Артикул | Наименование                                                                                                                                                                                                                                    | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19133   | Набор сверл и бит из 24 шт.<br>Сверла по бетону HM 4; 5; 6; 8; 10 мм<br>Сверла по металлу HSS 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм<br>Сверла по дереву HSS 4; 5; 6; 8; 10 мм<br>Вставки CR-V шлиц 1 мм, шлиц 2 мм, PH1, PH2, PZ1, PZ2<br>Магнитный держатель |           |

# КОРОНКИ BI-METAL

Коронки Bi-Metal применяются для сверления отверстий больших диаметров в различных материалах. Пильное полотно из качественной быстрорежущей стали HSS монтируется на основании из конструкционной стали методом лазерной сварки. Прогрессивная расстановка зубьев обеспечивает отличную зацепляемость и правильный, беспрепятственный отвод стружки из рабочей зоны. Универсальные коронки Bi-Metal рекомендуется использовать для сверления чёрных металлов толщиной до 4 мм, цветных металлов, пластиков, древесины и её производных. Коронки Bi-Metal представлены из двух марок быстрорежущей стали HSS- M42 и M3. Вместе с коронками поставляются адаптеры, центрирующие свёрла из быстрорежущей стали P6M5, переходники.



| Артикул | Диаметр, мм | Марка стали | РРЦ, руб. | Артикул | Диаметр, мм | Марка стали | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 24314   | 14          | M42         |           | 24352   | 52          | M42         |           |
| 24316   | 16          | M42         |           | 24354   | 54          | M42         |           |
| 24317   | 17          | M42         |           | 24357   | 57          | M42         |           |
| 24319   | 19          | M42         |           | 24360   | 60          | M42         |           |
| 24320   | 20          | M42         |           | 24364   | 64          | M42         |           |
| 24321   | 21          | M42         |           | 24365   | 65          | M42         |           |
| 24322   | 22          | M42         |           | 24367   | 67          | M42         |           |
| 24324   | 24          | M42         |           | 24368   | 68          | M42         |           |
| 24325   | 25          | M42         |           | 24370   | 70          | M42         |           |
| 24327   | 27          | M42         |           | 24373   | 73          | M42         |           |
| 24329   | 29          | M42         |           | 24376   | 76          | M42         |           |
| 24330   | 30          | M42         |           | 24379   | 79          | M42         |           |
| 24332   | 32          | M42         |           | 24383   | 83          | M42         |           |
| 24333   | 33          | M42         |           | 24389   | 89          | M42         |           |
| 24335   | 35          | M42         |           | 24402   | 102         | M42         |           |
| 24338   | 38          | M42         |           | 24405   | 105         | M42         |           |
| 24340   | 40          | M42         |           | 24414   | 114         | M42         |           |
| 24341   | 41          | M42         |           | 24421   | 121         | M42         |           |
| 24343   | 43          | M42         |           | 24427   | 127         | M42         |           |
| 24344   | 44          | M42         |           | 24440   | 140         | M42         |           |
| 24346   | 46          | M42         |           | 24452   | 152         | M42         |           |
| 24348   | 48          | M42         |           | 24477   | 177         | M42         |           |
| 24351   | 51          | M42         |           |         |             |             |           |



| Артикул | Диаметр, мм | Марка стали | РРЦ, руб. | Артикул | Диаметр, мм | Марка стали | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 24116   | 16          | M3          |           | 24138   | 38          | M3          |           |
| 24119   | 19          | M3          |           | 24140   | 40          | M3          |           |
| 24120   | 20          | M3          |           | 24144   | 44          | M3          |           |
| 24122   | 22          | M3          |           | 24151   | 51          | M3          |           |
| 24124   | 24          | M3          |           | 24157   | 57          | M3          |           |
| 24125   | 25          | M3          |           | 24160   | 60          | M3          |           |
| 24127   | 27          | M3          |           | 24164   | 64          | M3          |           |
| 24129   | 29          | M3          |           | 24165   | 65          | M3          |           |
| 24130   | 30          | M3          |           | 24167   | 67          | M3          |           |
| 24132   | 32          | M3          |           | 24168   | 68          | M3          |           |
| 24135   | 35          | M3          |           |         |             |             |           |

| Артикул | Наименование                                 | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------------------|-----------|
| 24521   | Адаптер для коронок Ø 1/4", Ø 14-30 мм       |           |
| 24522   | Адаптер для коронок S 3/8", Ø 14-30 мм       |           |
| 24526   | Адаптер для коронок S 7/6", Ø 32-210 мм      |           |
| 24527   | Адаптер д/коронки Bi-Metal SDS+, Ø 14-30 мм  |           |
| 24528   | Адаптер д/коронки Bi-Metal SDS+, Ø 32-230 мм |           |
| 24535   | Сверло центрирующее, Ø 6,35x80 мм, P6M5      |           |
| 24536   | Сверло центрирующее, Ø 6,35x104 мм, P6M5     |           |





НАБОРЫ КОРОНОК BI-METAL

24570



24557



| Арт.  | Наименование                                                                                            | РРЦ, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24570 | Набор коронок Bi-Metal, 12 шт: Ø 19; 22; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 64 мм, 2 адаптера, ключ Н 4 мм         |           |
| 24557 | Набор коронок Bi-Metal, 10 шт: Ø 22; 29; 35; 44; 51; 64 мм, 2 адаптера, ключ S 4 мм, переходник M12xM14 |           |
| 24558 | Набор коронок Bi-Metal, 10 шт: Ø 19; 22; 29; 38; 44; 57 мм, 2 адаптера, ключ Н 4 мм, переходник M12xM14 |           |
| 24586 | Стенд с коронками, 36 шт.                                                                               |           |

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ С КОРОНКАМИ BI-METAL, 36 ШТ.



| Артикул | Параметры                                                         | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24586   | Стенд выставочный с коронками                                     |           |
| 24316   | Коронка д/мет Ø 16 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24317   | Коронка д/мет Ø 17 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24319   | Коронка д/мет Ø 19 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24322   | Коронка д/мет Ø 22 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24324   | Коронка д/мет Ø 24 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24325   | Коронка д/мет Ø 25 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24327   | Коронка д/мет Ø 27 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24329   | Коронка д/мет Ø 29 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24330   | Коронка д/мет Ø 30 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24332   | Коронка д/мет Ø 32 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24333   | Коронка д/мет Ø 33 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24335   | Коронка д/мет Ø 35 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24335   | Коронка д/мет Ø 35 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24341   | Коронка д/мет Ø 41 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24344   | Коронка д/мет Ø 44 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24348   | Коронка д/мет Ø 48 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24351   | Коронка д/мет Ø 51 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24352   | Коронка д/мет Ø 52 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24354   | Коронка д/мет Ø 54 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24357   | Коронка д/мет Ø 57 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24360   | Коронка д/мет Ø 60 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24364   | Коронка д/мет Ø 64 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24367   | Коронка д/мет Ø 67 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24370   | Коронка д/мет Ø 70 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24373   | Коронка д/мет Ø 73 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24376   | Коронка д/мет Ø 76 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24379   | Коронка д/мет Ø 79 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24383   | Коронка д/мет Ø 83 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24389   | Коронка д/мет Ø 89 мм Bi-Metall                                   |           |
| 24402   | Коронка д/мет Ø 102 мм Bi-Metall                                  |           |
| 24405   | Коронка д/мет Ø 105 мм Bi-Metall                                  |           |
| 24414   | Коронка д/мет Ø 114 мм Bi-Metall                                  |           |
| 24421   | Коронка д/мет Ø 121 мм Bi-Metall                                  |           |
| 24427   | Коронка д/мет Ø 127 мм Bi-Metall                                  |           |
| 24440   | Коронка д/мет Ø 140 мм Bi-Metall                                  |           |
| 24452   | Коронка д/мет Ø 152 мм Bi-Metall                                  |           |
|         | Удлинитель 300 мм с шестигранным хвостовиком 11,1 мм для адаптера |           |

## СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS

Сверла серии HSS изготавливаются с применением процесса азотирования. Благодаря этому процессу химикотермической обработки, поверхность насыщается азотом, увеличивая коррозионную стойкость и твердость. Угол заточки режущей части сверла составляет 118°. Серия HSS расширена серией сверл с диаметром режущей части от 13,5 мм до 20,0 мм с проточенным хвостовиком Ø13 мм и серией удлиненных сверл.



| Арт.  | Параметры                | РРЦ, руб. | Арт.  | Параметры                  | РРЦ, руб. |
|-------|--------------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|
| 21008 | Ø0,8 x 10/30 мм 1 шт./10 |           | 21059 | Ø5,9 x 57/93 мм 1 шт./10   |           |
| 21010 | Ø1,0 x 12/34 мм 1 шт./10 |           | 21060 | Ø6,0 x 57/93 мм 1 шт./10   |           |
| 21011 | Ø1,1 x 14/36 мм 1 шт./10 |           | 21061 | Ø6,1 x 63/101 мм 1 шт./10  |           |
| 21012 | Ø1,2 x 16/38 мм 1 шт./10 |           | 21062 | Ø6,2 x 63/101 мм 1 шт./10  |           |
| 21013 | Ø1,3 x 16/38 мм 1 шт./10 |           | 21063 | Ø6,3 x 63/101 мм 1 шт./10  |           |
| 21014 | Ø1,4 x 18/40 мм 1 шт./10 |           | 21064 | Ø6,4 x 63/101 мм 1 шт./10  |           |
| 21015 | Ø1,5 x 18/40 мм 1 шт./10 |           | 21065 | Ø6,5 x 63/101 мм 1 шт./10  |           |
| 21016 | Ø1,6 x 20/43 мм 1 шт./10 |           | 21066 | Ø6,6 x 63/101 мм 1 шт./10  |           |
| 21017 | Ø1,7 x 20/43 мм 1 шт./10 |           | 21067 | Ø6,7 x 63/101 мм 1 шт./10  |           |
| 21018 | Ø1,8 x 22/46 мм 1 шт./10 |           | 21068 | Ø6,8 x 69/109 мм 1 шт./10  |           |
| 21019 | Ø1,9 x 22/46 мм 1 шт./10 |           | 21069 | Ø6,9 x 69/109 мм 1 шт./10  |           |
| 21020 | Ø2,0 x 24/49 мм 1 шт./10 |           | 21070 | Ø7,0 x 69/109 мм 1 шт./10  |           |
| 21021 | Ø2,1 x 24/49 мм 1 шт./10 |           | 21071 | Ø7,1 x 69/109 мм 1 шт./10  |           |
| 21022 | Ø2,2 x 27/53 мм 1 шт./10 |           | 21072 | Ø7,2 x 69/109 мм 1 шт./10  |           |
| 21023 | Ø2,3 x 27/53 мм 1 шт./10 |           | 21073 | Ø7,3 x 69/109 мм 1 шт./10  |           |
| 21024 | Ø2,4 x 30/57 мм 1 шт./10 |           | 21074 | Ø7,4 x 69/109 мм 1 шт./10  |           |
| 21025 | Ø2,5 x 30/57 мм 1 шт./10 |           | 21075 | Ø7,5 x 69/109 мм 1 шт./10  |           |
| 21026 | Ø2,6 x 30/57 мм 1 шт./10 |           | 21076 | Ø7,6 x 75/117 мм 1 шт./10  |           |
| 21027 | Ø2,7 x 33/61 мм 1 шт./10 |           | 21077 | Ø7,7 x 75/117 мм 1 шт./10  |           |
| 21028 | Ø2,8 x 33/61 мм 1 шт./10 |           | 21078 | Ø7,8 x 75/117 мм 1 шт./10  |           |
| 21029 | Ø2,9 x 33/61 мм 1 шт./10 |           | 21079 | Ø7,9 x 75/117 мм 1 шт./10  |           |
| 21030 | Ø3,0 x 33/61 мм 1 шт./10 |           | 21080 | Ø8,0 x 75/117 мм 1 шт./10  |           |
| 21031 | Ø3,1 x 36/65 мм 1 шт./10 |           | 21081 | Ø8,1 x 75/117 мм 1 шт./5   |           |
| 21032 | Ø3,2 x 36/65 мм 1 шт./10 |           | 21082 | Ø8,2 x 75/117 мм 1 шт./5   |           |
| 21033 | Ø3,3 x 36/65 мм 1 шт./10 |           | 21083 | Ø8,3 x 75/117 мм 1 шт./5   |           |
| 21034 | Ø3,4 x 39/70 мм 1 шт./10 |           | 21084 | ф 8,4 x 75/117 мм 1 шт./5  |           |
| 21035 | Ø3,5 x 39/70 мм 1 шт./10 |           | 21085 | Ø8,5 x 75/117 мм 1 шт./5   |           |
| 21036 | Ø3,6 x 39/70 мм 1 шт./10 |           | 21086 | Ø8,6 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21037 | Ø3,7 x 39/70 мм 1 шт./10 |           | 21087 | Ø8,7 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21038 | Ø3,8 x 43/75 мм 1 шт./10 |           | 21088 | Ø8,8 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21039 | Ø3,9 x 43/75 мм 1 шт./10 |           | 21089 | Ø8,9 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21040 | Ø4,0 x 43/75 мм 1 шт./10 |           | 21090 | Ø9,0 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21041 | Ø4,1 x 43/75 мм 1 шт./10 |           | 21091 | Ø9,1 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21042 | Ø4,2 x 43/75 мм 1 шт./10 |           | 21092 | Ø9,2 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21043 | Ø4,3 x 47/80 мм 1 шт./10 |           | 21093 | Ø9,3 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21044 | Ø4,4 x 47/80 мм 1 шт./10 |           | 21094 | Ø9,4 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21045 | Ø4,5 x 47/80 мм 1 шт./10 |           | 21095 | Ø9,5 x 81/125 мм 1 шт./5   |           |
| 21046 | Ø4,6 x 47/80 мм 1 шт./10 |           | 21096 | Ø9,6 x 87/133 мм 1 шт./5   |           |
| 21047 | Ø4,7 x 47/80 мм 1 шт./10 |           | 21097 | Ø9,7 x 87/133 мм 1 шт./5   |           |
| 21048 | Ø4,8 x 52/86 мм 1 шт./10 |           | 21098 | Ø9,8 x 87/133 мм 1 шт./5   |           |
| 21049 | Ø4,9 x 52/86 мм 1 шт./10 |           | 21099 | Ø9,9 x 87/133 мм 1 шт./5   |           |
| 21050 | Ø5,0 x 52/86мм 1 шт./10  |           | 21100 | Ø10,0 x 87/133 мм 1 шт./5  |           |
| 21051 | Ø5,1 x 52/86 мм 1 шт./10 |           | 21102 | Ø10,2 x 87/133 мм 1 шт./5  |           |
| 21052 | Ø5,2 x 52/86 мм 1 шт./10 |           | 21105 | Ø10,5 x 87/133 мм 1 шт./5  |           |
| 21053 | Ø5,3 x 52/86 мм 1 шт./10 |           | 21110 | Ø11,0 x 94/142 мм 1 шт./5  |           |
| 21054 | Ø5,4 x 57/93 мм 1 шт./10 |           | 21115 | Ø11,5 x 94/142 мм 1 шт./5  |           |
| 21055 | Ø5,5 x 57/93 мм 1 шт./10 |           | 21120 | Ø12,0 x 101/151 мм 1 шт./5 |           |
| 21056 | Ø5,6 x 57/93 мм 1 шт./10 |           | 21125 | Ø12,5 x 101/151 мм 1 шт./5 |           |
| 21057 | Ø5,7 x 57/93 мм 1 шт./10 |           | 21130 | Ø13,0 x 101/151 мм 1 шт./5 |           |
| 21058 | Ø5,8 x 57/93 мм 1 шт./10 |           |       |                            |           |

## СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS С ХВОСТОВИКОМ Ø13 MM



| Артикул | Параметры           | РРЦ, руб. | Артикул | Параметры           | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|
| 21131   | Ø 13,5 x 108/160 мм |           | 21138   | Ø 17,0 x 125/184 мм |           |
| 21132   | Ø 14,0 x 108/160 мм |           | 21139   | Ø 17,5 x 130/191 мм |           |
| 21133   | Ø 14,5 x 114/169 мм |           | 21140   | Ø 18,0 x 130/191 мм |           |
| 21134   | Ø 15,0 x 114/169 мм |           | 21141   | Ø 18,5 x 135/198 мм |           |
| 21135   | Ø 15,5 x 120/178 мм |           | 21142   | Ø 19,0 x 135/198 мм |           |
| 21136   | Ø 16,0 x 120/178 мм |           | 21143   | Ø 19,5 x 140/205 мм |           |
| 21137   | Ø 16,5 x 125/184 мм |           | 21144   | Ø 20,0 x 140/205 мм |           |

## СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS (В БЛИСТЕРЕ)



| Артикул | Параметры          | РРЦ, руб. | Артикул | Параметры             | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|
| 21810   | Ø 1,0x12/34, 3 шт. |           | 21850   | Ø 5,0x52/86, 2 шт.    |           |
| 21812   | Ø 1,2x16/38, 3 шт. |           | 21855   | Ø 5,5x57/93, 1 шт.    |           |
| 21815   | Ø 1,5x18/40, 3 шт. |           | 21860   | Ø 6,0x57/93, 1 шт.    |           |
| 21820   | Ø 2,0x24/49, 3 шт. |           | 21865   | Ø 6,5x63/101, 1 шт.   |           |
| 21825   | Ø 2,5x30/57, 3 шт. |           | 21870   | Ø 7,0x69/109, 1 шт.   |           |
| 21828   | Ø 2,8x33/61, 3 шт. |           | 21875   | Ø 7,5x69/109, 1 шт.   |           |
| 21830   | Ø 3,0x33/61, 3 шт. |           | 21880   | Ø 8,0x75/117, 1 шт.   |           |
| 21831   | Ø 3,1x36/65, 2 шт. |           | 21885   | Ø 8,5x75/117, 1 шт.   |           |
| 21832   | Ø 3,2x36/65, 2 шт. |           | 21890   | Ø 9,0x81/125, 1 шт.   |           |
| 21833   | Ø 3,3x36/65, 2 шт. |           | 21895   | Ø 9,5x81/125, 1 шт.   |           |
| 21835   | Ø 3,5x39/70, 2 шт. |           | 21900   | Ø 10,0x87/133, 1 шт.  |           |
| 21838   | Ø 3,8x43/75, 2 шт. |           | 21902   | Ø 10,2x87/133, 1 шт.  |           |
| 21840   | Ø 4,0x43/75, 2 шт. |           | 21905   | Ø 10,5x87/133, 1 шт.  |           |
| 21841   | Ø 4,1x43/75, 2 шт. |           | 21910   | Ø 11,0x94/142, 1 шт.  |           |
| 21842   | Ø 4,2x43/75, 2 шт. |           | 21920   | Ø 12,0x101/151, 1 шт. |           |
| 21845   | Ø 4,5x47/80, 2 шт. |           | 21925   | Ø 12,5x101/151, 1 шт. |           |
| 21848   | Ø 4,8x47/80, 2 шт. |           | 21930   | Ø 13,0x101/151, 1 шт. |           |

## СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS. УДЛИНЕННАЯ СЕРИЯ



| Артикул | Параметры                  | РРЦ, руб. | Артикул | Параметры                  | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|
| 22010   | Ø 1,0x33/56 мм, 1 шт./10   |           | 22060   | Ø 6,0x91/139 мм, 1 шт./10  |           |
| 22015   | Ø 1,5x45/70 мм, 1 шт./10   |           | 22065   | Ø 6,5x97/148 мм, 1 шт./10  |           |
| 22020   | Ø 2,0x56/85 мм, 1 шт./10   |           | 22070   | Ø 7,0x102/156 мм, 1 шт./10 |           |
| 22025   | Ø 2,5x62/95 мм, 1 шт./10   |           | 22075   | Ø 7,5x102/156 мм, 1 шт./10 |           |
| 22028   | Ø 2,8x66/100 мм, 1 шт./10  |           | 22080   | Ø 8,0x109/165 мм, 1 шт./5  |           |
| 22030   | Ø 3,0x66/100 мм, 1 шт./10  |           | 22085   | Ø 8,5x109/165 мм, 1 шт./5  |           |
| 22032   | Ø 3,2x69/106 мм, 1 шт./10  |           | 22090   | Ø 9,0x115/175 мм, 1 шт./5  |           |
| 22035   | Ø 3,5x73/112 мм, 1 шт./10  |           | 22095   | Ø 9,5x115/175 мм, 1 шт./5  |           |
| 22038   | Ø 3,8 x78/119 мм, 1 шт./10 |           | 22100   | Ø 10,0x121/184 мм, 1 шт./5 |           |
| 22040   | Ø 4,0x78/119 мм, 1 шт./10  |           | 22102   | Ø 10,2x121/184 мм, 1 шт./5 |           |
| 22042   | Ø 4,2x78/119 мм, 1 шт./10  |           | 22105   | Ø 10,5x121/184 мм, 1 шт./5 |           |
| 22045   | Ø 4,5x82/126 мм, 1 шт./10  |           | 22110   | Ø 11,0x128/195 мм, 1 шт./5 |           |
| 22048   | Ø 4,8x87/132 мм, 1 шт./10  |           | 22120   | Ø 12,0x134/205 мм, 1 шт./5 |           |
| 22050   | Ø 5,0x87/132 мм, 1 шт./10  |           | 22130   | Ø 13,0x134/205 мм, 1 шт./5 |           |
| 22055   | Ø 5,5x91/139 мм, 1 шт./10  |           |         |                            |           |



## НАБОРЫ СВЁРЛ HSS ПО МЕТАЛЛУ



| Артикул 21170                                   | Артикул 21171                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Набор сверл по металлу, HSS, 170 шт., Ø 1-10 мм | Набор сверл по металлу, HSS, 375 шт., Ø 1-10 мм |
| Ø 1,0 x 12/34 мм - 10 шт.                       | Ø 1,0 x 12/34 мм - 30 шт.                       |
| Ø 1,5 x 18/40 мм - 10 шт.                       | Ø 1,5 x 18/40 мм - 50 шт.                       |
| Ø 2,0 x 24/49 мм - 10 шт.                       | Ø 2,0 x 24/49 мм - 50 шт.                       |
| Ø 2,5 x 30/57 мм - 10 шт.                       | Ø 2,5 x 30/57 мм - 40 шт.                       |
| Ø 3,0 x 33/61 мм - 10 шт.                       | Ø 3,0 x 33/61 мм - 30 шт.                       |
| Ø 3,5 x 39/39 мм - 10 шт.                       | Ø 3,5 x 39/39 мм - 30 шт.                       |
| Ø 4,0 x 43/75 мм - 10 шт.                       | Ø 4,0 x 43/75 мм - 20 шт.                       |
| Ø 4,5 x 47/80 мм - 10 шт.                       | Ø 4,5 x 47/80 мм - 20 шт.                       |
| Ø 5,0 x 52/86 мм - 10 шт.                       | Ø 5,0 x 52/86 мм - 15 шт.                       |
| Ø 5,5 x 57/93 мм - 10 шт.                       | Ø 5,5 x 57/93 мм - 10 шт.                       |
| Ø 6,0 x 57/93 мм - 10 шт.                       | Ø 6,0 x 57/93 мм - 10 шт.                       |
| Ø 6,5 x 63/101 мм - 10 шт.                      | Ø 6,5 x 63/101 мм - 10 шт.                      |
| Ø 7,0 x 69/109 мм - 10 шт.                      | Ø 7,0 x 69/109 мм - 10 шт.                      |
| Ø 7,5 x 69/109 мм - 10 шт.                      | Ø 7,5 x 69/109 мм - 10 шт.                      |
| Ø 8,0 x 75/117 мм - 10 шт.                      | Ø 8,0 x 75/117 мм - 10 шт.                      |
| Ø 8,5 x 75/117 мм - 5 шт.                       | Ø 8,5 x 75/117 мм - 10 шт.                      |
| Ø 9,0 x 81/125 мм - 5 шт.                       | Ø 9,0 x 81/125 мм - 10 шт.                      |
| Ø 9,5 x 81/125 мм - 5 шт.                       | Ø 9,5 x 81/125 мм - 5 шт.                       |
| Ø 10,0 x 87/133 мм - 5 шт.                      | Ø 10,0 x 87/133 мм - 5 шт.                      |
| <b>РРЦ, руб.</b>                                | <b>РРЦ, руб.</b>                                |

21220



| Артикул | Наименование                                                                                      | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21175   | Набор сверл по металлу, 5 шт., 4; 5; 6; 8; 10 мм, в пластиковом футляре                           |           |
| 21176   | Набор сверл по металлу, 13 шт., 1,5 - 6,5 мм, в пластиковом футляре                               |           |
| 21178   | Набор сверл по металлу, 8 шт., 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм, в пластиковом футляре                  |           |
| 21219   | Набор сверл по металлу, 19 шт., полированные, HSS, Ø 1-10 мм, шаг 0,5 мм, в металлическом футляре |           |
| 21220   | Набор сверл по металлу, 19 шт., покрытие TiN, HSS, Ø 1-10 мм, шаг 0,5 мм, в металлическом футляре |           |
| 21223   | Набор сверл по металлу, 23 шт., Ø 1-10 мм, шаг 0,5 мм, Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2                      |           |
| 21225   | Набор сверл по металлу, 25 шт., HSS, Ø 1-13 мм, шаг 0,5 мм, в металлическом футляре               |           |

21223



21175



21176



21178





## СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ Р6М5

Свёрла Р6М5 от «Энкор» рассчитаны на профессионалов и требовательных пользователей. Они изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали с высоким содержанием вольфрама и молибдена. Поверхность свёрл отшлифована. Угол режущей части 135° в сочетании с крестообразной подточкой перемычки позволяет работать без предварительного кернения заготовки.



| Арт.  | Параметры                  | РРЦ, руб. | Арт.  | Параметры                    | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------|
| 25010 | Ø 1,0 x 12/34 мм, 1 шт./10 |           | 25059 | Ø 5,9 x 57/93 мм, 1 шт./10   |           |
| 25011 | Ø 1,1 x 14/36 мм, 1 шт./10 |           | 25060 | Ø 6,0 x 57/93 мм, 1 шт./10   |           |
| 25012 | Ø 1,2 x 16/38 мм, 1 шт./10 |           | 25061 | Ø 6,1 x 63/101 мм, 1 шт./10  |           |
| 25013 | Ø 1,3 x 16/38 мм, 1 шт./10 |           | 25062 | Ø 6,2 x 63/101 мм, 1 шт./10  |           |
| 25014 | Ø 1,4 x 18/40 мм, 1 шт./10 |           | 25063 | Ø 6,3 x 63/101 мм, 1 шт./10  |           |
| 25015 | Ø 1,5 x 18/40 мм, 1 шт./10 |           | 25064 | Ø 6,4 x 63/101 мм, 1 шт./10  |           |
| 25016 | Ø 1,6 x 20/43 мм, 1 шт./10 |           | 25065 | Ø 6,5 x 63/101 мм, 1 шт./10  |           |
| 25017 | Ø 1,7 x 20/43 мм, 1 шт./10 |           | 25066 | Ø 6,6 x 63/101 мм, 1 шт./10  |           |
| 25018 | Ø 1,8 x 22/46 мм, 1 шт./10 |           | 25067 | Ø 6,7 x 63/101 мм, 1 шт./10  |           |
| 25019 | Ø 1,9 x 22/46 мм, 1 шт./10 |           | 25068 | Ø 6,8 x 69/109 мм, 1 шт./10  |           |
| 25020 | Ø 2,0 x 24/49 мм, 1 шт./10 |           | 25069 | Ø 6,9 x 69/109 мм, 1 шт./10  |           |
| 25021 | Ø 2,1 x 24/49 мм, 1 шт./10 |           | 25070 | Ø 7,0 x 69/109 мм, 1 шт./10  |           |
| 25022 | Ø 2,2 x 27/53 мм, 1 шт./10 |           | 25071 | Ø 7,1 x 69/109 мм, 1 шт./10  |           |
| 25023 | Ø 2,3 x 27/53 мм, 1 шт./10 |           | 25072 | Ø 7,2 x 69/109 мм, 1 шт./10  |           |
| 25024 | Ø 2,4 x 30/57 мм, 1 шт./10 |           | 25073 | Ø 7,3 x 69/109 мм, 1 шт./10  |           |
| 25025 | Ø 2,5 x 30/57 мм, 1 шт./10 |           | 25074 | Ø 7,4 x 69/109 мм, 1 шт./10  |           |
| 25026 | Ø 2,6 x 30/57 мм, 1 шт./10 |           | 25075 | Ø 7,5 x 69/109 мм, 1 шт./10  |           |
| 25027 | Ø 2,7 x 33/61 мм, 1 шт./10 |           | 25076 | Ø 7,6 x 75/117 мм, 1 шт./10  |           |
| 25028 | Ø 2,8 x 33/61 мм, 1 шт./10 |           | 25077 | Ø 7,7 x 75/117 мм, 1 шт./10  |           |
| 25029 | Ø 2,9 x 33/61 мм, 1 шт./10 |           | 25078 | Ø 7,8 x 75/117 мм, 1 шт./10  |           |
| 25030 | Ø 3,0 x 33/61 мм, 1 шт./10 |           | 25079 | Ø 7,9 x 75/117 мм, 1 шт./10  |           |
| 25031 | Ø 3,1 x 36/65 мм, 1 шт./10 |           | 25080 | Ø 8,0 x 75/117 мм, 1 шт./5   |           |
| 25032 | Ø 3,2 x 36/65 мм, 1 шт./10 |           | 25081 | Ø 8,1 x 75/117 мм, 1 шт./5   |           |
| 25033 | Ø 3,3 x 36/65 мм, 1 шт./10 |           | 25082 | Ø 8,2 x 75/117 мм, 1 шт./5   |           |
| 25034 | Ø 3,4 x 39/70 мм, 1 шт./10 |           | 25083 | Ø 8,3 x 75/117 мм, 1 шт./5   |           |
| 25035 | Ø 3,5 x 39/39 мм, 1 шт./10 |           | 25084 | Ø 8,4 x 75/117 мм, 1 шт./5   |           |
| 25036 | Ø 3,6 x 39/70 мм, 1 шт./10 |           | 25085 | Ø 8,5 x 75/117 мм, 1 шт./5   |           |
| 25037 | Ø 3,7 x 39/70 мм, 1 шт./10 |           | 25086 | Ø 8,6 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25038 | Ø 3,8 x 43/75 мм, 1 шт./10 |           | 25087 | Ø 8,7 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25039 | Ø 3,9 x 43/75 мм, 1 шт./10 |           | 25088 | Ø 8,8 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25040 | Ø 4,0 x 43/75 мм, 1 шт./10 |           | 25089 | Ø 8,9 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25041 | Ø 4,1 x 43/75 мм, 1 шт./10 |           | 25090 | Ø 9,0 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25042 | Ø 4,2 x 43/75 мм, 1 шт./10 |           | 25091 | Ø 9,1 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25043 | Ø 4,3 x 47/80 мм, 1 шт./10 |           | 25092 | Ø 9,2 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25044 | Ø 4,4 x 47/80 мм, 1 шт./10 |           | 25093 | Ø 9,3 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25045 | Ø 4,5 x 47/80 мм, 1 шт./10 |           | 25094 | Ø 9,4 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25046 | Ø 4,6 x 47/80 мм, 1 шт./10 |           | 25095 | Ø 9,5 x 81/125 мм, 1 шт./5   |           |
| 25047 | Ø 4,7 x 47/80 мм, 1 шт./10 |           | 25096 | Ø 9,6 x 87/133 мм, 1 шт./5   |           |
| 25048 | Ø 4,8 x 52/86 мм, 1 шт./10 |           | 25097 | Ø 9,7 x 87/133 мм, 1 шт./5   |           |
| 25049 | Ø 4,9 x 52/86 мм, 1 шт./10 |           | 25098 | Ø 9,8 x 87/133 мм, 1 шт./5   |           |
| 25050 | Ø 5,0 x 52/86 мм, 1 шт./10 |           | 25099 | Ø 9,9 x 87/133 мм, 1 шт./5   |           |
| 25051 | Ø 5,1 x 52/86 мм, 1 шт./10 |           | 25100 | Ø 10,0 x 87/133 мм, 1 шт./5  |           |
| 25052 | Ø 5,2 x 52/86 мм, 1 шт./10 |           | 25102 | Ø 10,2 x 87/133 мм, 1 шт./5  |           |
| 25053 | Ø 5,3 x 52/86 мм, 1 шт./10 |           | 25105 | Ø 10,5 x 87/133 мм, 1 шт./5  |           |
| 25054 | Ø 5,4 x 57/93 мм, 1 шт./10 |           | 25110 | Ø 11,0 x 94/142 мм, 1 шт./5  |           |
| 25055 | Ø 5,5 x 57/93 мм, 1 шт./10 |           | 25115 | Ø 11,5 x 94/142 мм, 1 шт./5  |           |
| 25056 | Ø 5,6 x 57/93 мм, 1 шт./10 |           | 25120 | Ø 12,0 x 101/151 мм, 1 шт./5 |           |
| 25057 | Ø 5,7 x 57/93 мм, 1 шт./10 |           | 25125 | Ø 12,5 x 101/151 мм, 1 шт./5 |           |
| 25058 | Ø 5,8 x 57/93 мм, 1 шт./10 |           | 25130 | Ø 13,0 x 101/151 мм, 1 шт./5 |           |

## СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ Р6М5 (В БЛИСТЕРЕ)



| Артикул | Параметры               | РРЦ, руб. | Артикул | Параметры                  | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|
| 25310   | Ø 1,0 x 12/34 мм, 3 шт. |           | 25350   | Ø 5,0 x 52/86 мм, 2 шт.    |           |
| 25312   | Ø 1,2 x 16/38 мм, 3 шт. |           | 25355   | Ø 5,5 x 57/93 мм, 1 шт.    |           |
| 25315   | Ø 1,5 x 18/40 мм, 3 шт. |           | 25360   | Ø 6,0 x 57/93 мм, 1 шт.    |           |
| 25320   | Ø 2,0 x 24/49 мм, 3 шт. |           | 25365   | Ø 6,5 x 63/101 мм, 1 шт.   |           |
| 25325   | Ø 2,5 x 30/57 мм, 3 шт. |           | 25370   | Ø 7,0 x 69/109 мм, 1 шт.   |           |
| 25328   | Ø 2,8 x 33/61 мм, 3 шт. |           | 25375   | Ø 7,5 x 69/109 мм, 1 шт.   |           |
| 25330   | Ø 3,0 x 33/61 мм, 3 шт. |           | 25380   | Ø 8,0 x 75/117 мм, 1 шт.   |           |
| 25332   | Ø 3,2 x 36/65 мм, 2 шт. |           | 25385   | Ø 8,5 x 75/117 мм, 1 шт.   |           |
| 25333   | Ø 3,3 x 36/65 мм, 2 шт. |           | 25390   | Ø 9,0 x 81/125 мм, 1 шт.   |           |
| 25335   | Ø 3,5 x 39/39 мм, 2 шт. |           | 25395   | Ø 9,5 x 81/125 мм, 1 шт.   |           |
| 25338   | Ø 3,8 x 43/75 мм, 2 шт. |           | 25400   | Ø 10,0 x 87/133 мм, 1 шт.  |           |
| 25340   | Ø 4,0 x 43/75 мм, 2 шт. |           | 25402   | Ø 10,2 x 87/133 мм, 1 шт.  |           |
| 25341   | Ø 4,1 x 43/75 мм, 2 шт. |           | 25405   | Ø 10,5 x 87/133 мм, 1 шт.  |           |
| 25342   | Ø 4,2 x 43/75 мм, 2 шт. |           | 25410   | Ø 11,0 x 94/142 мм, 1 шт.  |           |
| 25343   | Ø 4,3 x 47/80 мм, 2 шт. |           | 25420   | Ø 12,0 x 101/151 мм, 1 шт. |           |
| 25345   | Ø 4,5 x 47/80 мм, 2 шт. |           | 25430   | Ø 13,0 x 101/151 мм, 1 шт. |           |

25210



25219



## НАБОРЫ СВЁРЛ ПО МЕТАЛЛУ Р6М5

| Арт.  | Наименование                                   | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------------------|-----------|
| 25213 | P6M5, Ø 1,5 – 6,5 шаг 0,5 + Ø 3,2; 4,8         |           |
| 25219 | P6M5, Ø 1 – 10 шаг 0,5                         |           |
| 25210 | P6M5, Ø 1,5 – 5 шаг 0,5 + Ø 3,2; 6,5           |           |
| 25211 | P6M5, Ø 1,5 – 5,5 шаг 0,5 + Ø 3,2; 5,2; 6,5; 8 |           |
| 25271 | P6M5, 375 шт., Ø 1-10 мм, полированные         |           |

## НАБОР АРТ. 25271

| Арт.      | Параметры        | Кол-во, шт. | Арт.  | Параметры          | Кол-во, шт. |
|-----------|------------------|-------------|-------|--------------------|-------------|
| 25010     | Ø 1,0 x 12/34 мм | 30          | 25060 | Ø 6,0 x 57/93 мм   | 10          |
| 25015     | Ø 1,5 x 18/40 мм | 50          | 25065 | Ø 6,5 x 63/101 мм  | 10          |
| 25020     | Ø 2,0 x 24/49 мм | 50          | 25070 | Ø 7,0 x 69/109 мм  | 10          |
| 25025     | Ø 2,5 x 30/57 мм | 40          | 25075 | Ø 7,5 x 69/109 мм  | 10          |
| 25030     | Ø 3,0 x 33/61 мм | 30          | 25080 | Ø 8,0 x 75/117 мм  | 10          |
| 25035     | Ø 3,5 x 39/39 мм | 30          | 25085 | Ø 8,5 x 75/117 мм  | 10          |
| 25040     | Ø 4,0 x 43/75 мм | 20          | 25090 | Ø 9,0 x 81/125 мм  | 10          |
| 25045     | Ø 4,5 x 47/80 мм | 20          | 25095 | Ø 9,5 x 81/125 мм  | 5           |
| 25050     | Ø 5,0 x 52/86 мм | 15          | 25100 | Ø 10,0 x 87/133 мм | 5           |
| 25055     | Ø 5,5 x 57/93 мм | 10          |       |                    |             |
| РРЦ, руб. |                  |             |       |                    |             |



СТУПЕНЧАТЫЕ СВЁРЛА

Упростить и ускорить сверление отверстий большого диаметра в листовом металле можно, применив ступенчатое сверло. Все сверла изготовлены из качественной инструментальной стали. Каждая ступенька сверла имеет маркировку фактического диаметра. Лыски на хвостовике препятствуют проскальзыванию сверла в патроне.

СЕРИЯ «ПРОФ»



| Арт.  | Параметры                                                   | Диаметр хвостовика, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 21620 | 6-20 мм, 6*8*10*12*14*16*18*20*, ход 4,5 мм                 | 10                     |           |
| 21625 | 6-25 мм, 6*9*12*16*20*22,5*25*, ход 4,5 мм                  | 10                     |           |
| 21630 | 6-30 мм, 6*9*10*12*14*16*18*20*22*24*26* 28*30*, ход 4,5 мм | 10                     |           |
| 21632 | 6-32 мм, 6*10*14*18*22*26*29*32*, ход 4,5 мм                | 10                     |           |
| 21638 | 6-38 мм, 6*9*13*16*19*21*23* 26*29*32*35*38*, ход 4,5 мм    | 10                     |           |

| Арт.  | Параметры                                          | Диаметр хвостовика, мм | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 21640 | 3-12 мм, 3*4*5*6*7*8*9*10*11*12                    | 6                      |           |
| 21641 | 4-20 мм, 4*6*8*10*12*14*16*18*20                   | 10                     |           |
| 21642 | 4-32 мм, 4*6*8*10*12*14*16*18*20*22*24*26*28*30*32 | 10                     |           |
| 21643 | 4-39 мм, 4*6*9*12*15*18*21*24*27*30*33*36*39       | 10                     |           |

СВЕРЛА-МЕТЧИКИ

Сверла-метчики с шестигранным хвостовиком 1/4" предназначены для сверления и нарезания резьбы за один проход. Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5. Очистка резьбы происходит на обратном ходу. Резьба правая.



| Артикул | Резьба | Шаг  | Материал | Угол заточки, градусы | Общая длина | Рабочая длина | РРЦ, руб. |
|---------|--------|------|----------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|
| 21940   | M3     | 0,5  | P6M5     | 118                   | 53          | 11            |           |
| 21941   | M4     | 0,7  | P6M5     | 118                   | 53          | 11            |           |
| 21942   | M5     | 0,8  | P6M5     | 118                   | 57          | 14            |           |
| 21943   | M6     | 1    | P6M5     | 118                   | 57          | 15            |           |
| 21944   | M8     | 1,25 | P6M5     | 118                   | 58          | 16            |           |
| 21945   | M10    | 1,5  | P6M5     | 118                   | 58          | 16            |           |

ЗЕНКЕРЫ ПО МЕТАЛЛУ

Предназначены для снятия фаски по краю отверстия или формирования конического углубления под потайные головки крепежных элементов в стали, сером чугуне, цветных металлах и твердом пластике. Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5 с поверхностным упрочнением режущей кромки.




| Артикул | Диаметр, мм | Угол заточки, градусы | Материал | РРЦ, руб. |
|---------|-------------|-----------------------|----------|-----------|
| 21950   | 12,4        | 90                    | P6M5     |           |
| 21951   | 16,5        | 90                    | P6M5     |           |
| 21952   | 20,5        | 90                    | P6M5     |           |


## БОРФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Борфрезы твердосплавные – это металлорежущий инструмент, используемый для динамической обработки поверхностей деталей сложной конфигурации из твердых марок стали. Высокую стойкость инструмента обеспечивает рабочая часть из твердого сплава, которая припаяна к хвостовику из обычной стали.

| Артикул | Наименование                                           | Хвостовик, мм | Диаметр головы, мм | Длина рабочей части, мм | Общая длина, мм | Максимальные обороты | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 21700   | Борфреза Цилиндрическая "А" 6х6                        | 6             | 6                  | 16                      | 61              | 20 000               |           |
| 21701   | Борфреза Цилиндрическая "А" 6х12                       | 6             | 12                 | 25                      | 70              | 20 000               |           |
| 21702   | Борфреза Цилиндрическая с режущей кромкой "В" 6х6      | 6             | 6                  | 18                      | 58              | 20 000               |           |
| 21703   | Борфреза Цилиндрическая с режущей кромкой "В" 6х12     | 6             | 12                 | 25                      | 70              | 20 000               |           |
| 21704   | Борфреза Цилиндрическая со сферическим концом "С" 6х6  | 6             | 6                  | 18                      | 63              | 20 000               |           |
| 21705   | Борфреза Цилиндрическая со сферическим концом "С" 6х12 | 6             | 12                 | 25                      | 70              | 20 000               |           |
| 21706   | Борфреза Сферическая "D" 6х12                          | 6             | 12                 | 11                      | 56              | 20 000               |           |
| 21707   | Борфреза Овальная "Е" 6х12                             | 6             | 12                 | 20                      | 65              | 20 000               |           |
| 21708   | Борфреза Аркоподобная закругленная "F" 6х8             | 6             | 8                  | 18                      | 63              | 20 000               |           |
| 21709   | Борфреза Аркоподобная закругленная "F" 6х10            | 6             | 10                 | 20                      | 65              | 20 000               |           |
| 21710   | Борфреза Аркоподобная закругленная "F" 6х12            | 6             | 12                 | 25                      | 70              | 20 000               |           |
| 21711   | Борфреза Аркоподобная заостренная "G" 6х8              | 6             | 8                  | 18                      | 63              | 20 000               |           |
| 21712   | Борфреза Аркоподобная заостренная "G" 6х10             | 6             | 10                 | 20                      | 65              | 20 000               |           |
| 21713   | Борфреза Аркоподобная заостренная "G" 6х12             | 6             | 12                 | 25                      | 70              | 20 000               |           |
| 21714   | Борфреза Факеловидная "H" 6х12                         | 6             | 12                 | 32                      | 77              | 20 000               |           |
| 21715   | Борфреза Коническая 60 градусов "J" 6х12               | 6             | 12                 | 13                      | 58              | 20 000               |           |
| 21716   | Борфреза Коническая 90 градусов "K" 6х12               | 6             | 12                 | 6                       | 51              | 20 000               |           |
| 21717   | Борфреза Коническая закругленная "L" 6х6               | 6             | 6                  | 19                      | 64              | 20 000               |           |
| 21718   | Борфреза Коническая закругленная "L" 6х10              | 6             | 10                 | 25                      | 70              | 20 000               |           |
| 21719   | Борфреза Коническая закругленная "L" 6х12              | 6             | 12                 | 28                      | 73              | 20 000               |           |
| 21720   | Борфреза Обратный конус "N" 6х12                       | 6             | 12                 | 13                      | 58              | 20 000               |           |




Борфреза цилиндрическая, тип "А"




Борфреза цилиндрическая с режущей кромкой, тип "В"




Борфреза цилиндрическая со сферическим концом, тип "С"




Борфреза сферическая, тип "D"




Борфреза овальная, тип "Е"




Борфреза аркоподобная закругленная, тип "F"




Борфреза аркоподобная заостренная, тип "G"



Борфреза факеловидная, тип "H"




Борфреза коническая 60 градусов, тип "J"



Борфреза коническая 90 градусов, тип "K"



Борфреза коническая закругленная, тип "L"



Борфреза обратный конус, тип "N"



ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ


Шарошки абразивные используются для шлифования изделий из стали и цветных металлов. Рабочая часть имеет различную форму, абразивным элементом является корунд. Цилиндрический хвостовик оснастки изготовлен из стали.

| Артикул | Наименование                                                | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Диаметр хвостовика, мм | Зернистость | Максимальные обороты | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 21650   | Шарошка абразивная Цилиндр 18х8х6 мм                        | 18          | 8                 | 6                      | 60          | 30000                |           |
| 21651   | Шарошка абразивная Цилиндр 32х8х6 мм                        | 32          | 8                 | 6                      |             | 20000                |           |
| 21652   | Шарошка абразивная Цилиндр 25х13х6 мм                       | 25          | 13                | 6                      |             | 20000                |           |
| 21653   | Шарошка абразивная Цилиндр 18х40х6 мм                       | 18          | 40                | 6                      |             | 30000                |           |
| 21654   | Шарошка абразивная Цилиндр 25х40х6 мм                       | 25          | 40                | 6                      |             | 20000                |           |
| 21655   | Шарошка абразивная Сфера 25х6 мм                            | 25          |                   | 6                      |             | 20000                |           |
| 21656   | Шарошка абразивная Цилиндр с закруглением 20х25х6 мм        | 20          | 25                | 6                      |             | 30000                |           |
| 21657   | Шарошка абразивная Цилиндр с заострением 18х20х6 мм         | 18          | 20                | 6                      |             | 30000                |           |
| 21658   | Шарошка абразивная Цилиндр со скосом 18х27х6 мм             | 18          | 27                | 6                      |             | 30000                |           |
| 21659   | Шарошка абразивная Цилиндр с острым наконечником 14х25х6 мм | 14          | 25                | 6                      |             | 30000                |           |
| 21660   | Шарошка абразивная Цилиндр с острым наконечником 25х32х6 мм | 25          | 32                | 6                      |             | 20000                |           |
| 21661   | Шарошка абразивная Конус с закруглением 25х35х6 мм          | 25          | 35                | 6                      |             | 20000                |           |
| 21662   | Шарошка абразивная Конус с закруглением 20х18х6 мм          | 20          | 18                | 6                      |             | 30000                |           |
| 21663   | Шарошка абразивная Капля 16х18х6 мм                         | 16          | 18                | 6                      |             | 30000                |           |
| 21664   | Шарошка абразивная Трапеция 25х20х6 мм                      | 25          | 20                | 6                      |             | 20000                |           |


21650 - 21651




21652




21653 - 21654




21655




21656




21657




21658



21659 - 21660




21661 - 21662



21663



21664



## КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

Абразивные отрезные и шлифовальные круги высокого качества от «Энкор» предназначены для резки и зачистки деталей из различных марок стали. Абразивные круги «Энкор» изготавливаются из высококачественного сырья на современном оборудовании, что позволяет получить высокие показатели по ресурсу.



| Артикул | Наименование                                    | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|
| 57101   | Круг отрезной Ø115 x 1,2 x 22,2 для металла     |           |
| 57102   | Круг отрезной Ø115 x 2,0 x 22,2 для металла     |           |
| 57103   | Круг отрезной Ø125 x 1,2 x 22,2 для металла     |           |
| 57104   | Круг отрезной Ø125 x 1,6 x 22,2 для металла     |           |
| 57105   | Круг отрезной Ø125 x 2,0 x 22,2 для металла     |           |
| 57106   | Круг отрезной Ø150 x 1,6 x 22,2 для металла     |           |
| 57107   | Круг отрезной Ø150 x 2,0 x 22,2 для металла     |           |
| 57108   | Круг отрезной Ø180 x 1,6 x 22,2 для металла     |           |
| 57109   | Круг отрезной Ø180 x 2,0 x 22,2 для металла     |           |
| 57110   | Круг отрезной Ø230 x 2,0 x 22,2 для металла     |           |
| 57111   | Круг отрезной Ø230 x 2,5 x 22,2 для металла     |           |
| 57112   | Круг отрезной Ø355 x 3,2 x 25,4 для металла     |           |
| 57113   | Круг отрезной Ø400 x 4,0 x 32 для металла       |           |
| 57146   | Круг шлифовальный Ø115 x 6,0 x 22,2 для металла |           |
| 57147   | Круг шлифовальный Ø125 x 6,0 x 22,2 для металла |           |
| 57148   | Круг шлифовальный Ø150 x 6,0 x 22,2 для металла |           |
| 57149   | Круг шлифовальный Ø180 x 6,0 x 22,2 для металла |           |
| 57150   | Круг шлифовальный Ø230 x 6,0 x 22,2 для металла |           |

## ПРОВОЛОЧНЫЕ ЩЁТКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ

Щетки используются с угловыми шлифмашинами и дрелями для обработки больших площадей и выполнения трудоёмких операций. Щетки из стальной витой проволоки применяют для грубых и тяжелых работ. Для работ, требующих бережного и более тщательного удаления, применяют щетки с латунной проволокой.



| Арт.  | Наименование                       | Толщина проволоки | РРЦ, руб. | Арт.  | Наименование                                            | Толщина проволоки | РРЦ, руб. |
|-------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 51501 | Щетка концевая для дрели Ø12 мм    | 0,3 мм            |           | 51547 | Щетка чашечная для УШМ M14 Ø100 мм                      | 0,5 мм            |           |
| 51504 | Щетка концевая для дрели Ø25 мм    | 0,3 мм            |           | 51548 | Щетка чашечная для УШМ M14 Ø125 мм                      | 0,5 мм            |           |
| 51508 | Щетка чашечная для дрели Ø50 мм    | 0,3 мм            |           | 51561 | Щетка выгнутая для УШМ M14 Ø100 мм                      | 0,3 мм            |           |
| 51510 | Щетка чашечная для дрели Ø75 мм    | 0,3 мм            |           | 51571 | Щетка выгнутая для УШМ M14 Ø100 мм                      | 0,5 мм            |           |
| 51512 | Щетка дисковая для дрели Ø40 мм    | 0,3 мм            |           | 51572 | Щетка выгнутая для УШМ M14 Ø115 мм                      | 0,5 мм            |           |
| 51513 | Щетка дисковая для дрели Ø50 мм    | 0,3 мм            |           | 51583 | Щетка дисковая для УШМ Ø22,2/115 мм                     | 0,5 мм            |           |
| 51515 | Щетка дисковая для дрели Ø75 мм    | 0,3 мм            |           | 51584 | Щетка дисковая для УШМ Ø22,2/125 мм                     | 0,5 мм            |           |
| 51516 | Щетка дисковая для дрели Ø100 мм   | 0,3 мм            |           | 51585 | Щетка дисковая для УШМ Ø22,2/150 мм                     | 0,5 мм            |           |
| 51530 | Щетка чашечная для УШМ M14 Ø65 мм  | 0,3 мм            |           | 51586 | Щетка дисковая для УШМ Ø22,2/178 мм                     | 0,5 мм            |           |
| 51532 | Щетка чашечная для УШМ M14 Ø85 мм  | 0,3 мм            |           | 51587 | Щетка дисковая для УШМ Ø22,2/200 мм                     | 0,5 мм            |           |
| 51533 | Щетка чашечная для УШМ M14 Ø100 мм | 0,3 мм            |           | 51535 | Щетка для металла ручная 5-рядная деревянная            |                   |           |
| 51536 | Щетка чашечная для УШМ M14 Ø65 мм  | 0,5 мм            |           | 51600 | Щетка металлическая с пластиковой ручкой                |                   |           |
| 51545 | Щетка чашечная для УШМ M14 Ø80 мм  | 0,5 мм            |           | 51538 | Щетка металлическая с пластиковой ручкой латунированная |                   |           |

МИКСЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ КРАСОК И СМЕСЕЙ

Краски, клеевые и штукатурные смеси, специальные жидкости – весь спектр отделочных материалов требует тщательной предварительной подготовки. Механизировать этот процесс, даже в сочетании с обычной дрелью, помогут миксеры для перемешивания краски. Профессионалам, владельцам мощных электрических миксеров с внутренней резьбой M14x2 – специальное предложение – код 27433 и 27434.

27423 27424 27428 27431 27435 27436



| Артикул                                                    | Параметры    | РРЦ, руб. |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Миксеры для перемешивания красок и смесей                  |              |           |
| 27423                                                      | 80x400xSDS+  |           |
| 27424                                                      | 100x600xSDS+ |           |
| 27425                                                      | 80x400x8     |           |
| 27426                                                      | 100x600x9    |           |
| 27427                                                      | 60x400x8     |           |
| 27428                                                      | 80x400x8     |           |
| 27429                                                      | 100x600x9    |           |
| 27430                                                      | 80x400x8     |           |
| 27431                                                      | 100x600x9    |           |
| 27432                                                      | 120x600x9    |           |
| 27433                                                      | 120x600xM14  |           |
| 27434                                                      | 120x600xM14  |           |
| Миксеры для перемешивания гипсовых смесей и наливных полов |              |           |
| 27435                                                      | 80x400x8     |           |
| 27436                                                      | 100x600x9    |           |

| Артикул             | 27423 | 27424 | 27425        | 27426 | 27427        | 27428 | 27429 | 27430        | 27431 | 27432 | 27433      | 27434 | 27435        | 27436 |
|---------------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------------|-------|--------------|-------|
| Тип хвостовика      | SDS+  |       | шестигранный |       | шестигранный |       |       | шестигранный |       |       | Резьба M14 |       | шестигранный |       |
|                     |       |       | 8            | 9     | 8            | 8     | 9     | 8            | 9     | 9     |            |       | 8            | 9     |
| Диаметр венчика, мм | 80    | 100   | 80           | 100   | 60           | 80    | 100   | 80           | 100   | 120   | 120        | 120   | 80           | 100   |
| Длина штока, мм     | 400   | 600   | 400          | 600   | 400          | 400   | 600   | 400          | 600   | 600   | 600        | 600   | 400          | 600   |
| Объем смеси, л      | 7-10  | 10-15 | 10-15        | 10-15 | 0-5          | 5-10  | 10-25 | 7-10         | 10-15 | 15-25 | 15-25      | 15-25 | 5-15         | 15-25 |
| Краски              | x     | x     |              |       | x            | x     | x     | x            | x     | x     | x          | x     |              |       |
| Лаки                | x     | x     |              |       | x            | x     | x     | x            | x     | x     | x          | x     |              |       |
| Грунтовки           | x     | x     |              |       | x            | x     | x     | x            | x     | x     | x          | x     |              |       |

Легкие растворы (сухая смесь или полужидкий раствор)

|                        |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотнительная мастика | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x |   |   |
| Штукатурка             | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x |   |   |
| Шпатлевка              | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x |   |   |
| Наливной пол           |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   | x | x |

Тяжелые растворы (сухая смесь с включениями)

|                  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|
| Бетон            | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  |   |   |
| Гипс             |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  | x | x |
| Эпоксидная смола | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x |
| Плиточный клей   | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  |   |   |

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ (НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ) «СВЕРЧОК»

Насадка-ножницы «СВЕРЧОК» предназначена для прямолинейного и криволинейного (с радиусом не менее 12 мм) резания листового металла. Насадка работает как съемный режущий инструмент, установленный в сверильный патрон электро- или пневмодрели, аккумуляторного шуруповерта. Резание производится от края листа или от предварительно просверленного отверстия диаметром не менее 11 мм. Резание происходит по принципу высечных ножниц. Насадка не требует регулировки, проста в применении и обслуживании и будет вашим незаменимым помощником.



| Артикул | Состав                                                           | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14209   | (сверчок, ручка, ключ) в блистере                                |           |
| 14210   | (сверчок, ручка, ключ, пуансон, матрица) в металлическом футляре |           |

| Наименование                                         | Параметры       |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Рекомендуемая частота вращения привода               | 3000 об/мин     |
| Рекомендуемая мощность дрели                         | не менее 350 Вт |
| Скорость резания (при скорости вращения 3000 об/мин) | до 2 м/мин      |
| Минимальный радиус резания                           | 12 мм           |
| Резание листового металла (сталь до 400 Н/мм²)       | до 1,6 мм       |
| Резание листового металла (нержавеющая сталь)        | до 1,0 мм       |
| Резание листового металла (медь, алюминий)           | до 2,0 мм       |

## ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ

Программа сверлильных патронов и ключей, предлагаемая компанией «Энкор», включает в себя патроны для ручного электроинструмента и различных станков. В ней учтены наиболее востребованные соотношения параметров самих патронов с различными системами их адаптации с инструментом.



| Арт.  | Наименование                                 | Зажимаемый диаметр, мм | Посадка  | РРЦ, руб. |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| 23514 | Патрон сверлильный ЗВП                       | 1,5-10                 | 1/2"     |           |
| 23515 | Патрон сверлильный ЗВП                       | 1,5-10                 | B12      |           |
| 23516 | Патрон сверлильный ЗВП                       | 1,5-13                 | 1/2"     |           |
| 23517 | Патрон сверлильный ЗВП                       | 1,5-13                 | M12x1,25 |           |
| 23518 | Патрон сверлильный ЗВП                       | 1,5-13                 | B12      |           |
| 23519 | Патрон сверлильный ЗВП                       | 3-16                   | 1/2"     |           |
| 23520 | Патрон сверлильный ЗВП                       | 3-16                   | B16      |           |
| 23521 | Патрон сверлильный ЗВП                       | 3-16                   | B18      |           |
| 23523 | Патрон сверлильный БЗП                       | 0,8-10                 | 3/8"     |           |
| 23524 | Патрон сверлильный БЗП                       | 0,8-10                 | 1/2"     |           |
| 23525 | Патрон сверлильный БЗП, одномуфтовый         | 0,8-10                 | 3/8"     |           |
| 23527 | Патрон сверлильный БЗП                       | 2-13                   | 1/2"     |           |
| 23529 | Патрон сверлильный ЗВП, повышенной прочности | 2-13                   | 1/2"     |           |
| 23547 | Ключ для патрона K10                         |                        |          |           |
| 23548 | Ключ для патрона K13                         |                        |          |           |
| 23549 | Ключ для патрона K16                         |                        |          |           |

## ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ МАГНИТНЫЕ

Компания «Энкор» поставляет на российский рынок магнитные головки самых востребованных размеров. Все инструменты изготовлены из качественной хромованадиевой стали, термообработаны и полированы.



| Арт.  | Наименование                                      | РРЦ, руб. |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|
| 22814 | Головка торцевая магн. S6 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм   |           |
| 22815 | Головка торцевая магн. S8 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм   |           |
| 22816 | Головка торцевая магн. S10 мм, 6-г хв. 1/4" 48 мм |           |
| 22818 | Головка торцевая магн. S12 мм, 6-г хв. 1/4" 48 мм |           |
| 22819 | Головка торцевая магн. S13 мм, 6-г хв. 1/4" 48 мм |           |

NEW



| Арт.  | Наименование                                    | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|
| 22807 | Головка торцевая магн. 6 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм  |           |
| 22808 | Головка торцевая магн. 7 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм  |           |
| 22809 | Головка торцевая магн. 8 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм  |           |
| 22810 | Головка торцевая магн. 10 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм |           |
| 22811 | Головка торцевая магн. 12 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм |           |
| 22812 | Головка торцевая магн. 13 мм 6-г хв. 1/4" 48 мм |           |



СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ 400 мм

20060



| Наименование параметра                        | Значение параметра |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Диаметр отверстия для установки дрели, мм     | 43 - 38; 25        |
| Величина рабочего хода каретки (суппорт), мм  | 60                 |
| Расстояние между колонной и осью вращения, мм | 110                |
| Поворот каретки, град.                        | 0 - 90             |
| Габариты основания, мм                        | 225x160x52         |
| Высота стойки, мм                             | 400                |
| Рекомендованная розничная цена, руб.          |                    |

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ  
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ СТОЛОМ

20089



| Наименование параметра                           | Значение параметра |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Диаметр гнезда для установки дрели, мм           | 39, 43             |
| Величина рабочего хода при сверлении, мм         | 60                 |
| Расстояние от колонны до оси вращения сверла, мм | 110                |
| Размеры основания (стола), мм                    | 230x155            |
| Высота стойки, мм                                | 500                |
| Рекомендованная розничная цена, руб.             |                    |

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ 550 мм

20090



| Наименование параметра                       | Значение параметра |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Диаметр гнезда для установки дрели, мм       | 43                 |
| Величина рабочего хода при сверлении, мм     | 65                 |
| Расстояние между осями (дрели и колонны), мм | 140                |
| Размеры основания (стола), мм                | 160x160            |
| Высота стойки, мм                            | 550                |
| Рекомендованная розничная цена, руб.         |                    |

20095



| Артикул | Наименование                            | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
| 20095   | Тиски для стойки, быстрозажимные, 65 мм |           |

20091



**СТОЙКА ДЛЯ УШМ 115, 125 мм  
с чугунным основанием**

| Наименование параметра                            | Значение параметра |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Для УШМ с диаметром диска, мм                     | 115; 125           |
| Максимальный размер детали зажимаемой тисками, мм | 90                 |
| Цена деления шкалы угла поворота тисков, град.    | 15                 |
| Максимальный угол поворота тисков, град.          | 45                 |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>       |                    |

20061



ВИДЕООБЗОР



**СТОЙКА ДЛЯ УШМ 115, 125 мм  
с протяжкой**

| Наименование параметра                                        | Значение параметра |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Для УШМ с диаметром диска, мм                                 | 115, 125           |
| Максимальный размер заготовки в тисках 90 град.; 45 град., мм | 150; 80            |
| Длина хода (протяжки), мм                                     | 140                |
| Максимальный угол поворота тисков, град.                      | 45                 |
| Цена деления угла поворота тисков, град.                      | 15                 |
| Габариты рабочего стола: длина x ширина x высота, мм          | 345x260x30         |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>                   |                    |

20063



**СТОЙКА ДЛЯ УШМ 150, 180, 230 мм  
с чугунным основанием**

| Наименование параметра                                | Значение параметра |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Для УШМ с диаметром диска, мм                         | 150, 180, 230      |
| Макс. размер заготовки в тисках 90 град; 45 град., мм | 135; 65            |
| Максимальный угол поворота тисков, град               | 45                 |
| Цена деления угла поворота тисков, град               | 15                 |
| Габариты рабочего стола: длина x ширина x высота, мм  | 365x255x36         |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b>           |                    |

КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ

Клеевые стержни «Энкор» – это универсальный термоплавкий клей, обладающий великолепными клеящими свойствами. Он позволяет склеивать широкий спектр материалов: дерево, текстиль, пластмассы, картон, кожа, керамика, стекло и другие материалы.

Клей может использоваться при монтажных работах, сборке и ремонте различных изделий, оформлении интерьеров, а также при заделке швов и герметизации.



| Арт.   | Параметры                      | цвет       | РРЦ, руб. |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|
| 505001 | 11x200 мм, "ЭНКОР 001", 10 шт. | бесцветный |           |
| 505002 | 11x200 мм, "ЭНКОР 002", 15 шт. | бесцветный |           |
| 505003 | 11x200 мм, "ЭНКОР 003", 5 шт.  | черный     |           |
| 505004 | 11x200 мм, "ЭНКОР 004", 20 шт. | черный     |           |
| 505005 | 11x200 мм, "ЭНКОР 005", 5 шт.  | зелёный    |           |
| 505006 | 11x200 мм, "ЭНКОР 006", 5 шт.  | красный    |           |
| 505007 | 11x200 мм, "ЭНКОР 007", 5 шт.  | синий      |           |
| 505015 | 11x200 мм, "ЭНКОР 015", 26 шт. | бесцветный |           |
| 505016 | 11x200 мм, "ЭНКОР 016", 26 шт. | черный     |           |
| 505028 | 11x200 мм, "ЭНКОР 028", 26 шт. | белый      |           |
| 505010 | 11x300 мм, "ЭНКОР 010", 4 шт.  | бесцветный |           |
| 505011 | 11x300 мм, "ЭНКОР 011", 10 шт. | бесцветный |           |
| 505014 | 11x300 мм, "ЭНКОР 014", 10 шт. | жёлтый     |           |
| 50436  | 11x300 мм, "ЭНКОР 436", 34 шт. | бесцветный |           |
| 50439  | 11x300 мм, "ЭНКОР 439", 34 шт. | жёлтый     |           |
| 505017 | 7x200 мм, "ЭНКОР 017", 62 шт.  | бесцветный |           |
| 505018 | 7x200 мм, "ЭНКОР 018", 62 шт.  | черный     |           |
| 505022 | 7x200 мм, "ЭНКОР 022", 10 шт.  | черный     |           |
| 505023 | 7x200 мм, "ЭНКОР 023", 10 шт.  | зелёный    |           |
| 505024 | 7x200 мм, "ЭНКОР 024", 10 шт.  | красный    |           |
| 505025 | 7x200 мм, "ЭНКОР 025", 10 шт.  | синий      |           |
| 505029 | 7x200 мм, "ЭНКОР 029", 62 шт.  | белый      |           |
| 50443  | 7x200 мм, "ЭНКОР 443", 20 шт.  | бесцветный |           |
| 50444  | 7x200 мм, "ЭНКОР 444", 10 шт.  | бесцветный |           |
| 505019 | 7x300 мм, "ЭНКОР 019", 80 шт.  | бесцветный |           |
| 505030 | 7x300 мм, "ЭНКОР 030", 10 шт.  | бесцветный |           |
| 505031 | 7x300 мм, "ЭНКОР 031", 20 шт.  | бесцветный |           |
| 505032 | 7x300 мм, "ЭНКОР 032", 38 шт.  | бесцветный |           |
| 50437  | 7x300 мм, "ЭНКОР 437", 80 шт.  | бесцветный |           |



Профессиональные клеевые стержни «Энкор Проф» – без запаха, используются для склеивания дерева, картона, кожи, текстиля, а также полипропилена, некоторых видов пластика и ламинированного картона.

| Арт.   | Параметры                           | цвет       | РРЦ, руб. |
|--------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 505033 | 11x300 мм, "ЭНКОР 033 Проф", 34 шт. | бесцветный |           |
| 505034 | 7x300 мм, "ЭНКОР 034 Проф", 82 шт.  | бесцветный |           |

56650



56651



56033



56045



56040



56048



56041



| Арт.  | Наименование                                            | Упаковка | РРЦ, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 56650 | Леска нейлоновая, Ø1,4 мм x 15 м, круглая               | Подвес   |           |
| 56651 | Леска нейлоновая, Ø1,4 мм x 15 м, звездочка             | Подвес   |           |
| 56652 | Леска нейлоновая, Ø1,6 мм x 15 м, круглая               | Подвес   |           |
| 56653 | Леска нейлоновая, Ø1,6 мм x 15 м, звездочка             | Подвес   |           |
| 56654 | Леска нейлоновая, Ø2,0 мм x 15 м, круглая               | Подвес   |           |
| 56655 | Леска нейлоновая, Ø2,0 мм x 15 м, звездочка             | Подвес   |           |
| 56656 | Леска нейлоновая, Ø2,0 мм x 120 м, круглая              | Блистер  |           |
| 56657 | Леска нейлоновая, Ø2,0 мм x 120 м, звездочка            | Блистер  |           |
| 56658 | Леска нейлоновая, Ø2,4 мм x 15 м, круглая               | Подвес   |           |
| 56659 | Леска нейлоновая, Ø2,4 мм x 15 м, звездочка             | Подвес   |           |
| 56660 | Леска нейлоновая, Ø2,4 мм x 120 м, круглая              | Катушка  |           |
| 56661 | Леска нейлоновая, Ø2,4 мм x 120 м, звездочка            | Катушка  |           |
| 56668 | Леска нейлоновая, Ø2,4 мм x 240 м, круглая              | Катушка  |           |
| 56669 | Леска нейлоновая, Ø2,4 мм x 240 м, звездочка            | Катушка  |           |
| 56662 | Леска нейлоновая, Ø3,0 мм x 15 м, круглая               | Подвес   |           |
| 56663 | Леска нейлоновая, Ø3,0 мм x 15 м, звездочка             | Подвес   |           |
| 56664 | Леска нейлоновая, Ø3,0 мм x 120 м, круглая              | Катушка  |           |
| 56665 | Леска нейлоновая, Ø3,0 мм x 120 м, звездочка            | Катушка  |           |
| 56666 | Леска нейлоновая, Ø3,0 мм x 240 м, круглая              | Катушка  |           |
| 56667 | Леска нейлоновая, Ø3,0 мм x 240 м, звездочка            | Катушка  |           |
| 56030 | Леска для триммера Ø2,0 мм 15 м витой, квадрат          | Подвес   |           |
| 56031 | Леска для триммера Ø2,4 мм 15 м витой, квадрат          | Подвес   |           |
| 56032 | Леска для триммера Ø2,4 мм 15 м, квадрат с жилой        | Подвес   |           |
| 56034 | Леска для триммера Ø2,4 мм 15 м, витой, квадрат с жилой | Подвес   |           |
| 56040 | Леска для триммера Ø2,4 мм 110 м, звезда                | Катушка  |           |
| 56041 | Леска для триммера Ø2,4 мм 110 м, квадрат с жилой       | Катушка  |           |
| 56042 | Леска для триммера Ø2,4 мм 110 м, круг                  |          |           |
| 56033 | Леска для триммера Ø3,0 мм 15 м, квадрат с жилой        | Подвес   |           |
| 56035 | Леска для триммера Ø3,0 мм 15 м, с металл сердечником   | Подвес   |           |
| 56048 | Леска для триммера Ø3,0 мм 80 м, квадрат с жилой        | Катушка  |           |
| 56045 | Леска для триммера Ø3,0 мм 150 м, звезда                | Катушка  |           |
| 56046 | Леска для триммера Ø3,0 мм 150 м, квадрат с жилой       | Катушка  |           |
| 56047 | Леска для триммера Ø3,0 мм 300 м, квадрат с жилой       | Катушка  |           |



ХОМУТЫ МОНТАЖНЫЕ

Пластиковые хомуты изготовлены из материала Nylon 66 самого высокого качества на современном оборудовании. Производитель гарантирует надёжность монтажных соединений в диапазоне температур от -40 до +85°С.



| Арт.  | Размер, мм | Цвет   | Кол-во в упаковке, шт. | Диаметр связки, мм | Предел прочности на разрыв, кг | РРЦ, руб. |
|-------|------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 29977 | 2,5x100    | белый  | 100                    | 22                 | 8                              |           |
| 29978 | 2,5x150    | белый  | 100                    | 35                 | 8                              |           |
| 29980 | 3,6x100    | белый  | 100                    | 22                 | 18                             |           |
| 29983 | 3,6x150    | белый  | 100                    | 35                 | 18                             |           |
| 29985 | 3,6x200    | белый  | 100                    | 50                 | 18                             |           |
| 29990 | 3,6x300    | белый  | 100                    | 80                 | 18                             |           |
| 29986 | 4,8x200    | белый  | 100                    | 50                 | 22                             |           |
| 29988 | 4,8x250    | белый  | 100                    | 65                 | 22                             |           |
| 29991 | 4,8x300    | белый  | 100                    | 82                 | 22                             |           |
| 29995 | 4,8x400    | белый  | 100                    | 105                | 22                             |           |
| 29966 | 2,5x100    | черный | 100                    | 22                 | 8                              |           |
| 29967 | 2,5x150    | черный | 100                    | 35                 | 8                              |           |
| 29968 | 3,6x100    | черный | 100                    | 22                 | 18                             |           |
| 29969 | 3,6x150    | черный | 100                    | 35                 | 18                             |           |
| 29970 | 3,6x200    | черный | 100                    | 50                 | 18                             |           |
| 29971 | 3,6x300    | черный | 100                    | 80                 | 18                             |           |
| 29972 | 4,8x200    | черный | 100                    | 50                 | 22                             |           |
| 29973 | 4,8x250    | черный | 100                    | 65                 | 22                             |           |
| 29974 | 4,8x300    | черный | 100                    | 82                 | 22                             |           |
| 29975 | 4,8x400    | черный | 100                    | 105                | 22                             |           |

Хомут-стяжка ленточный серии Eсofix предназначен для закрепления электрических проводов или для объединения их в один жгут, а так же для фиксации иных изделий и конструкций где это требуется. Представляет собой полоску, изготовленную из гибкого и прочного полиамида 6.6 (нейлон). Сохраняет эластичность в диапазоне рабочих температур от -40 до +85°.

NEW



| Арт.  | Размер, мм | Цвет   | Кол-во в упаковке, шт. | Диаметр связки, мм | Предел прочности на разрыв, кг | РРЦ, руб. |
|-------|------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 43960 | 2,5 x100   | белый  | 100                    | 25                 | 8                              |           |
| 43961 | 2,5 x100   | черный | 100                    | 25                 | 8                              |           |
| 43962 | 2,5 x160   | белый  | 100                    | 44                 | 8                              |           |
| 43963 | 2,5 x160   | черный | 100                    | 44                 | 8                              |           |
| 43964 | 2,5 x200   | белый  | 100                    | 55                 | 8                              |           |
| 43965 | 2,5 x200   | черный | 100                    | 55                 | 8                              |           |
| 43966 | 3,6 x150   | белый  | 100                    | 41                 | 18                             |           |
| 43967 | 3,6 x150   | черный | 100                    | 41                 | 18                             |           |
| 43968 | 3,6 x200   | белый  | 100                    | 55                 | 18                             |           |
| 43969 | 3,6 x200   | черный | 100                    | 55                 | 18                             |           |
| 43970 | 3,6 x250   | белый  | 100                    | 65                 | 22                             |           |
| 43971 | 3,6 x250   | черный | 100                    | 65                 | 22                             |           |
| 43972 | 3,6 x300   | белый  | 100                    | 88                 | 18                             |           |
| 43973 | 3,6 x300   | черный | 100                    | 88                 | 18                             |           |
| 43974 | 4,5 x200   | белый  | 100                    | 55                 | 22                             |           |
| 43975 | 4,5 x200   | черный | 100                    | 55                 | 22                             |           |
| 43976 | 4,8 x300   | белый  | 100                    | 88                 | 22                             |           |
| 43977 | 4,8 x300   | черный | 100                    | 88                 | 22                             |           |
| 43978 | 4,8 x350   | белый  | 100                    | 90                 | 22                             |           |
| 43979 | 4,8 x350   | черный | 100                    | 90                 | 22                             |           |
| 43980 | 4,8 x400   | белый  | 100                    | 121                | 22                             |           |
| 43981 | 4,8 x400   | черный | 100                    | 121                | 22                             |           |
| 43982 | 4,8 x500   | белый  | 100                    | 152                | 22                             |           |
| 43983 | 4,8 x500   | черный | 100                    | 152                | 22                             |           |
| 43984 | 7,5 x240   | белый  | 100                    | 70                 | 55                             |           |
| 43985 | 7,5 x240   | черный | 100                    | 70                 | 55                             |           |
| 43986 | 7,6 x300   | белый  | 100                    | 88                 | 55                             |           |
| 43987 | 7,6 x300   | черный | 100                    | 88                 | 55                             |           |
| 43988 | 7,6 x400   | белый  | 100                    | 121                | 55                             |           |
| 43989 | 7,6 x400   | черный | 100                    | 121                | 55                             |           |
| 43990 | 7,6 x500   | белый  | 100                    | 152                | 55                             |           |
| 43991 | 7,6 x500   | черный | 100                    | 152                | 55                             |           |
| 43992 | 9 x760     | белый  | 50                     | 225                | 70                             |           |
| 43993 | 9 x760     | черный | 50                     | 225                | 70                             |           |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ



| Артикул | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт. | РРЦ, руб. |
|---------|------------|------------------------|-----------|
| 69890   | 1,5        | 200                    |           |
| 69891   | 2,0        | 200                    |           |
| 69892   | 2,5        | 200                    |           |
| 69893   | 3,0        | 150                    |           |
| 69894   | 4,0        | 100                    |           |
| 69895   | 5,0        | 100                    |           |

КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ



| Артикул | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт. | РРЦ, руб. |
|---------|------------|------------------------|-----------|
| 407782  | 24x5x6     | 100                    |           |
| 407787  | 40x8x10    | 50                     |           |

«Энкор» представляет широкую линейку смазочных материалов: минеральные, полусинтетические и синтетические масла для двухтактных двигателей, для смазывания пильного механизма цепных бензо- и электропил и для поршневых воздушных компрессоров.

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ



| Артикул | Наименование                                               | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 40542   | Масло для пильных цепей минеральное Энкор 1 л, ТМ Стандарт |           |
| 40543   | Масло для пильных цепей минеральное Энкор 3 л, ТМ Стандарт |           |
| 40544   | Масло для пильных цепей минеральное Энкор 5 л, ТМ Стандарт |           |

«ТМ Стандарт» – это высококачественное минеральное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для смазывания пильного механизма цепных бензо- и электропил, обеспечивающее защиту от износа, снижение энергопотребления и увеличение срока службы пильного механизма. Надежная смазка трущихся деталей при температуре до -25°С.



МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ

| Артикул | Наименование                                              | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 40612   | Масло компрессорное полусинт. КМ100 Энкор 1 л, КМ Премиум |           |

«КМ Премиум» – высококачественное полусинтетическое масло для поршневых воздушных компрессоров. Обладает отличными противозадирными свойствами при перегрузках, снижает энергопотребление. Надежный запуск и длительная эксплуатация при температуре до -30°С.



МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

| Артикул | Наименование                                          | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 40512   | Масло для 2-такт. дв. полусинт. Энкор 1 л, 2Т Премиум |           |
| 40513   | Масло для 2-такт. дв. полусинт. Энкор 3 л, 2Т Премиум |           |
| 40514   | Масло для 2-такт. дв. полусинт. Энкор 5 л, 2Т Премиум |           |
| 40651   | Масло для 2-такт. дв. синт. Энкор 200 мл              |           |

«2Т Премиум» – высококачественное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей воздушного охлаждения бензопил, садовой техники, мотоциклов, снегоходов и т.д., эксплуатируемых в тяжелых условиях. Обеспечивает надежную защиту от износа и бездымное горение смеси на различных режимах работы. Пригодно для раздельной смазки (система Autolub), отличная смешиваемость с любыми марками бензина. Температура застывания не выше -30°С.



МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

| Артикул | Наименование                                                | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 40571   | Масло для 4-такт.дв. SAE 30 минер., Энкор 4TD Стандарт, 1 л |           |
| 40577   | Масло для 4-такт.дв. SAE 5W30 синт., Энкор 4TD Ультра, 1 л  |           |

«4TD Стандарт» – минеральное масло для использования в 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения малой техники (электрогенераторы, газонокосилки, мотоблоки, культиваторы). Обеспечивает длительную и стабильную работу двигателей во всем диапазоне нагрузок. Рекомендуется для использования в летний период, а также в климатических зонах с температурой окружающей среды в диапазоне от -5°С до +40°С.



# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ





6710



6712



8569



12329



12330



12331



Ящики изготовлены из конструкционной стали толщиной 1мм. Окрашены в красный цвет по технологии электростатического напыления, что намного повышает их потребительские свойства. Имеют возможность запираения на замок. Подразделяются на односекционные и многосекционные. У переносного ящика с выдвижными полками отдели выстланы микропористым поролоном.

| Артикул | Примечание              | Размеры, см | PPЦ, руб. |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|
| 6710    | Двойное дно             | 48x15x16    |           |
| 6712    | Раскладной, 5 отделений | 40x20x19    |           |
| 8569    | Раскладной, 5 отделений | 50x20x30    |           |
| 12329   | Раскладной, 5 отделений | 46x25x33    |           |
| 12330   | Съемное отделение       | 48x18x18    |           |
| 12331   | Съемное отделение       | 51x22x24    |           |

413364



78156



76083



76078



76079



76098



76099



При производстве ящиков и органайзеров используются современные материалы, новые технологии и оборудование. Ящики комплектуются внутренним лотком, а в крышке есть отсек для мелочей. Внутреннее пространство органайзеров можно изменять под свои потребности. Преимуществом наших пластмассовых ящиков и органайзеров являются легкость, прочность и долговечность.

| Артикул | Наименование               | Размеры, мм | PPЦ, руб. |
|---------|----------------------------|-------------|-----------|
|         | Органайзер, съемные ячейки | 460x360x90  |           |
| 78156   | Органайзер                 | 430x330x90  |           |
| 76083   | Органайзер                 | 460x360x80  |           |
| 76078   | Ящик для инструментов      | 285x155x125 |           |
| 76079   | Ящик для инструментов      | 500x250x260 |           |
| 76098   | Ящик для инструментов      | 585x295x295 |           |
| 76099   | Ящик для инструментов      | 420x220x180 |           |

80080



80082



80083




| Артикул | Наименование                     | Размеры, мм | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 80080   | Ящик для инстр 16", метал. замки | 410x210x175 |           |
| 80082   | Ящик для инстр 20", метал. замки | 510x260x220 |           |
| 80083   | Ящик для инстр 22", метал. замки | 560x280x235 |           |

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

| Артикул | Наименование                                                                                                                                                                                           | Размер, дюймы | Масса, кг | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 20080   | Тиски машинные крестовинные, 75 мм                                                                                                                                                                     | 3             | 6         |           |
| 20081   | Тиски машинные крестовинные, 100 мм                                                                                                                                                                    | 4             | 9,5       |           |
| 20082   | Тиски машинные крестовинные, 125 мм                                                                                                                                                                    | 5             | 13,5      |           |
| 20083   | Тиски машинные крестовинные, 150 мм                                                                                                                                                                    | 6             | 16,5      |           |
| 20084   | Тиски слесарные, 100 мм, поворотные, с наковальней                                                                                                                                                     | 4             | 11        |           |
| 20085   | Тиски слесарные, 125 мм, поворотные, с наковальней                                                                                                                                                     | 5             | 14        |           |
| 20086   | Тиски слесарные, 150 мм, поворотные, с наковальней                                                                                                                                                     | 6             | 23        |           |
| 20087   | Тиски слесарные, 200 мм, поворотные, с наковальней                                                                                                                                                     | 8             | 35        |           |
| 20088   | Тиски слесарные, поворотные в двух плоскостях, с дополнительными губками (100 мм) для зажима круглых заготовок, с наковальней                                                                          | 4             | 10        |           |
| 20008   | Тиски слесарные цилиндрические, поворотные, с наковальней, имеют две пары губок 63 мм/38 мм, одна из которых позволяет зажимать заготовки различной формы. Максимальное расстояние между губками 58 мм | 2 - 1/2       | 3,8       |           |
| 20009   | Тиски слесарные, 60 мм, поворотные, с наковальней. Максимальное расстояние между губками 50 мм. На струбцине                                                                                           | 2 - 1/2       | 2,6       |           |

20081

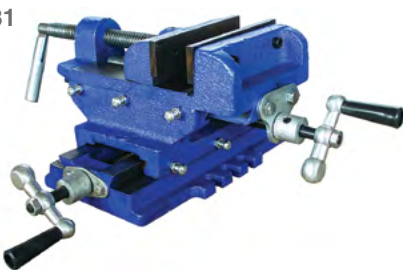

20008



20009



20084



20088



ТИСКИ И СТРУБЦИНЫ УГЛОВЫЕ

20066



20097



| Арт.  | Наименование                            | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------|-----------|
| 20097 | Тиски угловые, 70 мм                    |           |
| 20066 | Струбцина угловая быстрозажимная, 65 мм |           |



| Артикул | Наименование           | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------|-----------|
| 48479   | Тиски трубные 10-89 мм |           |

ЗАЖИМЫ РУЧНЫЕ

Зажимы представляют собой приспособления для захвата и фиксации заготовок при монтажных, кузовных и сварочных работах. Возможна регулировка толщины фиксируемого зажима. Изготовлены из высококачественной инструментальной стали с никелированным покрытием.

20002



20003



20004



20005



| Артикул | Наименование                              | Тип | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 20002   | Зажим ручной 180 мм                       | WR  |           |
| 20003   | Зажим ручной 255 мм                       | WR  |           |
| 20004   | Зажим ручной с удлиненными губками 150 мм | CD  |           |
| 20005   | Зажим ручной с удлиненными губками 230 мм | CD  |           |
| 20006   | Зажим ручной специальный 280 мм           | C   |           |
| 20007   | Зажим ручной специальный 255 мм           | CM  |           |

20006




20007




СТРУБЦИНЫ ПОД ТРУБУ

20067

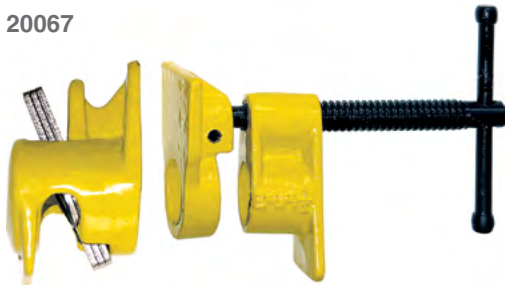

20068

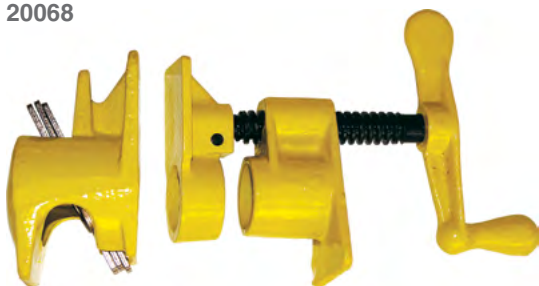

20069




Универсальные струбцины: позволяют фиксировать детали практически любого размера в пределах длины трубы. Механизм быстрой фиксации очень удобен и надежен в эксплуатации. Поставляются в картонных коробках. Два типоразмера: 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Арт. 20067, 20068, 20069 комплектуются мягкими накладками на губки. Арт. 20069 поставляются в блистере.

| Артикул | Наименование                     | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 20067   | Струбцина трубная 1/2"           |           |
| 20068   | Струбцина трубная 3/4"           |           |
| 20069   | Струбцина трубная 3/4" на ножках |           |



СТРУБЦИНЫ ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЩИТОВ

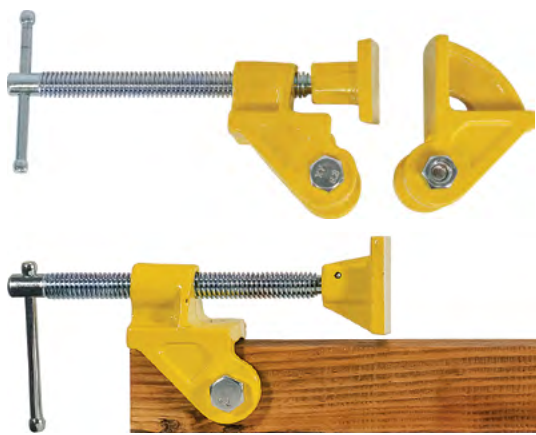

Универсальные струбцины устанавливаются на деревянные бруски или металлические профили шириной до 25 мм. Позволяют фиксировать детали практически любого размера в пределах длины бруска или профиля.

| Артикул | Наименование                | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 20065   | Струбцина для склейки щитов |           |

СТРУБЦИНЫ ТИП F

Струбцины F-образные являются надежным зажимным инструментом и состоят из рамы и подвижной части с винтовым зажимом. Винт зажима имеет трапецеидальную однозаходную резьбу. Накладки на губках защищают обрабатываемые предметы от повреждений. Обеспечивают зажим по всей длине штанги.



| Артикул | Наименование                        | Сечение направляющего стержня, мм | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 20010   | Струбцина кованая тип F 80x100 мм   | 15x7                              |           |
| 20011   | Струбцина кованая тип F 80x160 мм   | 15x7                              |           |
| 20012   | Струбцина кованая тип F 80x200 мм   | 15x7                              |           |
| 20013   | Струбцина кованая тип F 80x250 мм   | 15x7                              |           |
| 20014   | Струбцина кованая тип F 80x300 мм   | 15x7                              |           |
| 20015   | Струбцина кованая тип F 80x450 мм   | 15x7                              |           |
| 20016   | Струбцина кованая тип F 80x600 мм   | 15x7                              |           |
| 20017   | Струбцина кованая тип F 80x800 мм   | 15x7                              |           |
| 20018   | Струбцина кованая тип F 80x1000 мм  | 15x7                              |           |
| 20028   | Струбцина кованая тип F 120x100 мм  | 20x9                              |           |
| 20029   | Струбцина кованая тип F 120x160 мм  | 20x9                              |           |
| 20030   | Струбцина кованая тип F 120x200 мм  | 20x9                              |           |
| 20031   | Струбцина кованая тип F 120x250 мм  | 20x9                              |           |
| 20032   | Струбцина кованая тип F 120x300 мм  | 20x9                              |           |
| 20033   | Струбцина кованая тип F 120x450 мм  | 20x9                              |           |
| 20034   | Струбцина кованая тип F 120x600 мм  | 20x9                              |           |
| 20035   | Струбцина кованая тип F 120x800 мм  | 20x9                              |           |
| 20036   | Струбцина кованая тип F 120x1000 мм | 20x9                              |           |
| 48410   | Струбцина тип F 50x100 мм           | 15x5                              |           |
| 48411   | Струбцина тип F 50x150 мм           | 15x5                              |           |
| 48412   | Струбцина тип F 50x200 мм           | 15x5                              |           |
| 48413   | Струбцина тип F 50x250 мм           | 15x5                              |           |
| 48414   | Струбцина тип F 80x300 мм           | 22x6                              |           |
| 48415   | Струбцина тип F 120x500 мм          | 30x8                              |           |
| 48416   | Струбцина тип F 120x800 мм          | 30x8                              |           |
| 48417   | Струбцина тип F 120x1000 мм         | 30x8                              |           |

СТРУБЦИНЫ ТИП G

Струбцины G-образные обеспечивают надежную фиксацию различных деталей и заготовок. Прочный винтовой механизм имеет трапецеидальную однозаходную резьбу. Ассортимент представлен коваными струбцинами, изготовленными из конструкционной стали и усиленными струбцинами, изготовленными из высокопрочного чугуна.



| Артикул | Наименование                     | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------|-----------|
| 20048   | Струбцина кованая G 38 мм        |           |
| 20049   | Струбцина кованая G 50 мм        |           |
| 20050   | Струбцина кованая G 75 мм        |           |
| 20051   | Струбцина кованая G 100 мм       |           |
| 20052   | Струбцина кованая G 125 мм       |           |
| 20053   | Струбцина кованая G 150 мм       |           |
| 20054   | Струбцина кованая G 200 мм       |           |
| 20055   | Струбцина кованая G 250 мм       |           |
| 48400   | Струбцина усиленная тип G 50 мм  |           |
| 48401   | Струбцина усиленная тип G 75 мм  |           |
| 48402   | Струбцина усиленная тип G 100 мм |           |
| 48403   | Струбцина усиленная тип G 125 мм |           |
| 48404   | Струбцина усиленная тип G 150 мм |           |
| 48405   | Струбцина усиленная тип G 200 мм |           |
| 48406   | Струбцина усиленная тип G 250 мм |           |



СТРУБЦИНЫ-ПРИЩЕПКИ



Струбцины-прищепки «Энкор» предназначены для зажима и фиксации предметов, где не требуется большого усилия сжатия. Рукоятки имеют нескользящее покрытие, обеспечивающая удобство при работе.

| Артикул | Длина струбцины, мм | Максимальный захват, мм | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 48420   | 75                  | 42                      |           |
| 48421   | 100                 | 51                      |           |
| 48422   | 150                 | 82                      |           |
| 48423   | 225                 | 109                     |           |

СТРУБЦИНЫ РУЧНЫЕ ПИСТОЛЕТНЫЕ



Струбцина ручная пистолетная применяется для быстрого захвата или разжатия деталей. Корпус из нейлона, армированного фиберглассом, и стальной стержень обеспечивают высокий рабочий ресурс. Мягкие накладки на губки для бережного обращения с поверхностью деталей.

| Арт.  | Макс. размер сжатия, мм | Макс. размер разжатие, мм | Высота губок, мм | Сечение стержня, мм | РРЦ, руб. |
|-------|-------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 48430 | 150                     | 350                       | 62               | 5x13                |           |
| 48431 | 300                     | 560                       | 85               | 6x20                |           |
| 48432 | 450                     | 710                       | 85               | 6x20                |           |
| 48433 | 600                     | 860                       | 85               | 6x20                |           |

СТРУБЦИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ



Предназначены для надежной фиксации прямоугольных деталей. Лента изготовлена из прочного нейлона. Пластиковые скобы препятствуют повреждению углов обрабатываемых материалов.

| Арт.  | Наименование        | Длина ленты, м | РРЦ, руб. |
|-------|---------------------|----------------|-----------|
| 20064 | Струбцина ленточная | 4              |           |

ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ

Складные верстаки служат для удобства работы с деталями сложной формы, фиксации заготовок. Они различаются размерами стола, весом и функциями. Столешницы изготовлены из прочной ДСП, на них имеется ряд отверстий для установки съёмных поворотных пластиковых упоров для фиксации заготовок. Металлические опоры легко складываются для хранения.

| Арт.  | Вес, кг | Размеры столешницы, мм | Зажим до, мм | Макс. нагрузка, кг | РРЦ, руб. |
|-------|---------|------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| 14217 | 4,4     | 560x200                | 225          | 60                 |           |
| 14218 | 8,3     | 605x240                | 260          | 80                 |           |

14217



14218



Все виды удлинителей предназначены для подключения энергоемких электроприборов, удаленных от стационарной розетки. Розетки и вилки удлинителей рассчитаны на российские и европейские стандарты. Удлинители с пластиковой катушкой или пластиковой рамкой удобно сматывать и комфортно хранить.

29316



| Артикул | Наименование                         | Длина кабеля, м | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 69570   | Удлинитель бытовой, 1,5 м, 3 розетки | 1,5             |           |
| 29316   | Удлинитель бытовой, 3 м, 3 розетки   | 3               |           |
| 29317   | Удлинитель бытовой, 5 м, 3 розетки   | 5               |           |
| 29318   | Удлинитель бытовой, 7 м, 3 розетки   | 7               |           |

Используется трехжильный кабель ПВС сечением 0,75 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 2200 Вт.

69564



| Артикул | Наименование                         | Длина кабеля, м | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 69560   | Удлинитель на рамке, 10 м, 1 розетка | 10              |           |
| 69562   | Удлинитель на рамке, 20 м, 1 розетка | 20              |           |
| 69564   | Удлинитель на рамке, 30 м, 1 розетка | 30              |           |
| 69565   | Удлинитель на рамке, 40 м, 1 розетка | 40              |           |
| 69566   | Удлинитель на рамке, 50 м, 1 розетка | 50              |           |

Используется трехжильный кабель ПВС сечением 1 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт.

29371



| Артикул | Наименование                                    | Длина кабеля, м | РРЦ, руб. |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 29371   | Удлинитель электрический бухта, 10 м, 1 розетка | 10              |           |
| 29372   | Удлинитель электрический бухта, 20 м, 1 розетка | 20              |           |
| 29373   | Удлинитель электрический бухта, 30 м, 1 розетка | 30              |           |
| 29374   | Удлинитель электрический бухта, 50 м, 1 розетка | 50              |           |

Удлинители в бухтах предназначены для подключения одного электроприбора, удаленного на значительное расстояние от стационарной розетки. Розетки и вилки с заземлением рассчитаны на европейские и российские стандарты. Используется трехжильный кабель ПВС с сечением 1 мм. Допустимая нагрузка на удлинитель в размотанном положении 2200 Вт. Подходит для использования на загородном участке, в мастерских, в подсобном хозяйстве и пр. Яркий оранжевый кабель делает заметным удлинитель на вашем садовом участке.

29375



| Арт.  | Наименование                                  | Длина кабеля, м | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 29375 | Удлинитель на садовой катушке 30 м, 1 розетка | 30              |           |
| 29376 | Удлинитель на садовой катушке 40 м, 1 розетка | 40              |           |
| 29377 | Удлинитель на садовой катушке 50 м, 1 розетка | 50              |           |

Удлинители в бухтах предназначены для подключения одного электроприбора, удаленного на значительное расстояние от стационарной розетки. Розетки и вилки с заземлением рассчитаны на европейские и российские стандарты. Используется трехжильный кабель ПВС с сечением 1 мм. Допустимая нагрузка на удлинитель в размотанном положении 2200 Вт. Силовой удлинитель на садовой катушке применяется в основном на садовых и дачных участках, для подключения газонокосилок, снегоуборочной техники и другого инструмента. Устройство представляет собой пластиковую катушку с намотанным проводом типа ПВС, также на корпусе располагается устойчивая подставка и специальная рукоятка для удобства переноски удлинителя.

29385



| Арт.  | Наименование                                                        | Длина<br>кабеля, м | РРЦ,<br>руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 29385 | Удлинитель силовой на катушке 30 м, 4 розетки ПВС 3*1,5 мм, 3500 Вт | 30                 |              |
| 29386 | Удлинитель силовой на катушке 50 м, 4 розетки ПВС 3*1,5 мм, 3500 Вт | 50                 |              |
| 29388 | Удлинитель силовой на катушке 30 м, 4 розетки ПВС 3*2,5 мм, 4000 Вт | 30                 |              |
| 29389 | Удлинитель силовой на катушке 50 м, 4 розетки ПВС 3*2,5 мм, 4000 Вт | 50                 |              |

Удлинитель в бухтах предназначен для подключения четырёх электроприборов, удалённых на значительное расстояние от стационарной розетки. Розетки и вилки с заземлением рассчитаны на европейские и российские стандарты. Используется трёхжильный кабель ПВС с сечением 1,5 мм (арт. 29385, 29386) и 2,5 мм (арт. 29388, 29389). Допустимая нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт (арт. 29385, 29386) и 4000 Вт (арт. 29388, 29389).

29395



| Арт.  | Наименование                                                            | Длина<br>кабеля, м | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 29395 | Удлинитель силовой на металлической катушке 30 м, 4 розетки КГ 3*2,5 мм | 30                 |              |
| 29396 | Удлинитель силовой на металлической катушке 40 м, розетки КГ 3*2,5 мм   | 40                 |              |
| 29397 | Удлинитель силовой на металлической катушке 50 м, розетки КГ 3*2,5 мм   | 50                 |              |

Удлинитель в бухтах предназначен для подключения четырёх электроприборов, удалённых на значительное расстояние от стационарной розетки. Розетки и вилки с заземлением рассчитаны на европейские и российские стандарты. Используется трёхжильный кабель КГ с сечением 2,5 мм. Допустимая нагрузка на удлинитель в размотанном положении 4000 Вт. Силовой удлинитель на катушке применяется как в профессиональной сфере деятельности, так и в бытовых условиях. Устройство представляет собой металлическую катушку с четырьмя розетками. Степень защиты IP 44. На корпусе располагается устойчивая подставка и специальная рукоятка для удобства переноски удлинителя. Изделие подходит для использования в экстремальных условиях при температуре в диапазоне от +40 до -40 °С.

ШЛАНГИ ВОЗДУШНЫЕ

Прозрачные трехслойные армированные шланги «ЭНКОР» применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи воздуха под давлением. Данные шланги имеют 24-нитиевое встречно-диагональное армирование, гарантирующее стойкость к заломам и скручиванию, отсутствие перегибов и узлов, повышенную гибкость и устойчивость к давлению воздуха. Они обладают небольшим весом и максимально удобны в работе. Безопасны для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в их составе вредных токсичных веществ. Устойчивы к УФ-излучению, имеют длительный срок эксплуатации. Фитинги в комплекте не идут.



ШЛАНГ ДЛЯ ВОЗДУХА ПВХ (20 БАР)

| артикул | диаметр,<br>мм | длина, м | РРЦ,<br>руб. |
|---------|----------------|----------|--------------|
| 45701   | 6              | 10       |              |
| 45702   | 6              | 20       |              |
| 45703   | 6              | 50       |              |
| 45704   | 8              | 10       |              |
| 45705   | 8              | 20       |              |
| 45706   | 8              | 50       |              |
| 45707   | 10             | 10       |              |
| 45708   | 10             | 20       |              |
| 45709   | 10             | 50       |              |

ЛЕСТНИЦЫ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ

Лестницы односекционные состоят из одного блока и используются как приставные лестницы.

69310



| Артикул | Кол-во секций и ступенек | Высота лестницы в приставном положении, см | Вес, кг | Макс. нагрузка, кг | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 69306   | 1x6                      | 178                                        | 2,2     | 150                |           |
| 69307   | 1x7                      | 205                                        | 2,3     | 150                |           |
| 69308   | 1x8                      | 233                                        | 2,6     | 150                |           |
| 69309   | 1x9                      | 260                                        | 2,9     | 150                |           |
| 69310   | 1x10                     | 288                                        | 3,3     | 150                |           |
| 69311   | 1x11                     | 316                                        | 4       | 150                |           |
| 69312   | 1x12                     | 343                                        | 5       | 150                |           |
| 69313   | 1x13                     | 371                                        | 5,4     | 150                |           |
| 69314   | 1x14                     | 398                                        | 5,9     | 150                |           |
| 69315   | 1x15                     | 426                                        | 8,4     | 150                |           |

ЛЕСТНИЦЫ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

Лестницы двухсекционные состоят из двух частей, что позволяет использовать лестницу как стремянку и как приставную лестницу.

69695



| Артикул | Кол-во секций и ступенек | Высота лестницы в разложенном положении, см | Высота лестницы в сложенном виде, см | Вес, кг | Макс. нагрузка, кг | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 69694   | 2x6                      | 291                                         | 178                                  | 5,2     | 150                |           |
| 69695   | 2x7                      | 319                                         | 205                                  | 5,8     | 150                |           |
| 69696   | 2x8                      | 374                                         | 233                                  | 6,4     | 150                |           |
| 69697   | 2x9                      | 429                                         | 260                                  | 7,1     | 150                |           |
| 69698   | 2x10                     | 484                                         | 288                                  | 7,7     | 150                |           |
| 69699   | 2x11                     | 539                                         | 316                                  | 8,6     | 150                |           |
| 69300   | 2x12                     | 594                                         | 343                                  | 10,8    | 150                |           |
| 69301   | 2x13                     | 622                                         | 371                                  | 11,6    | 150                |           |
| 69302   | 2x14                     | 676                                         | 398                                  | 12,4    | 150                |           |
| 69303   | 2x15                     | 732                                         | 426                                  | 17,4    | 150                |           |

ЛЕСТНИЦЫ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ

Лестница трехсекционная – это универсальная алюминиевая лестница, которая сочетает в себе функции приставной лестницы, лестницы-стремянки и двухсекционной лестницы. Трехсекционная алюминиевая лестница собрала в себе все преимущества односекционной и двухсекционной лестниц. Данная лестница универсальна, состоит из трех частей и может использоваться в широком диапазоне высот. Имеется возможность использовать верхнюю секцию как отдельную небольшую приставную лестницу.

69684



| Артикул | Кол-во секций и ступенек | Высота лестницы в разложенном положении, см | Высота лестницы в приставном положении, см | Высота лестницы в сложенном виде, см | Вес, кг | Макс. нагрузка, кг | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 69680   | 3x6                      | 338                                         | 254                                        | 169                                  | 8,0     | 150                |           |
| 69681   | 3x7                      | 422                                         | 310                                        | 197                                  | 9,2     | 150                |           |
| 69682   | 3x8                      | 506                                         | 366                                        | 225                                  | 10,7    | 150                |           |
| 69683   | 3x9                      | 562                                         | 422                                        | 253                                  | 11,9    | 150                |           |
| 69684   | 3x10                     | 646                                         | 478                                        | 281                                  | 14,3    | 150                |           |
| 69685   | 3x11                     | 730                                         | 506                                        | 310                                  | 16,1    | 150                |           |
| 69686   | 3x12                     | 786                                         | 562                                        | 338                                  | 17,5    | 150                |           |
| 69687   | 3x13                     | 870                                         | 618                                        | 366                                  | 18,9    | 150                |           |
| 69688   | 3x14                     | 926                                         | 674                                        | 394                                  | 20,3    | 150                |           |



## ЛЕСТНИЦЫ ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННЫЕ

Лестницы четырехсекционные или трансформеры – это универсальное оборудование как для строителей, так и для тех, кто самостоятельно делает ремонт в своей квартире. От обычных лестниц трансформеры отличаются тем, что обладают шарнирными механизмами, которые позволяют менять форму лестницы.

69691



| Артикул | Кол-во секций и ступенек  | Высота лестницы в разложенном положении, см | Высота лестницы в виде стремянки, см | Высота лестницы в сложенном виде, см | Вес, кг | Макс. нагрузка, кг | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 69691   | 4х3                       | 355                                         | 173                                  | 98                                   | 13,4    | 150                |           |
| 69692   | 4х4                       | 467                                         | 227                                  | 126                                  | 15,4    | 150                |           |
| 69693   | 4х5                       | 579                                         | 280                                  | 154                                  | 17,6    | 150                |           |
| 69658   | 4х3 (облегченный вариант) | 355                                         | 172                                  | 98                                   | 11,2    | 150                |           |
| 69678   | 4х4 (облегченный вариант) | 456                                         | 223                                  | 127                                  | 12,8    | 150                |           |
| 69679   | 4х5 (облегченный вариант) | 574                                         | 274                                  | 150                                  | 14,4    | 150                |           |
| 69659   | 4х6 (облегченный вариант) | 685                                         | 330                                  | 181                                  | 17,6    | 150                |           |

## СТРЕМЯНКИ

Стремянки – это вспомогательные бытовые лестницы, которые характеризуются высокой степенью востребованности. Сфера их применения весьма широка, поскольку очень часто людям приходится взаимодействовать с предметами, расположенными выше роста человека.

### СТРЕМЯНКИ СТАЛЬНЫЕ

69660



| Артикул | Количество ступенек | Высота, до площадки, см | Вес, кг | Макс. нагрузка, кг | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 69660   | 3                   | 60                      | 4,3     | 150                |           |
| 69661   | 4                   | 81                      | 5       | 150                |           |
| 69662   | 5                   | 102                     | 5,4     | 150                |           |
| 69663   | 6                   | 123                     | 6,6     | 150                |           |
| 69664   | 7                   | 145                     | 7,4     | 150                |           |
| 69665   | 8                   | 166                     | 8,2     | 150                |           |
| 69666   | 9                   | 187                     | 9,2     | 150                |           |
| 69667   | 10                  | 208                     | 10,2    | 150                |           |

## СТРЕМЯНКИ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ

69671



| Артикул | Количество ступенек | Рабочая высота, см | Вес, кг | Макс. нагрузка, кг | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| 69670   | 3                   | 68                 | 4,8     | 150                |           |
| 69671   | 4                   | 88                 | 5,8     | 150                |           |
| 69672   | 5                   | 110                | 6,6     | 150                |           |
| 69673   | 6                   | 130                | 8       | 150                |           |
| 69674   | 7                   | 153                | 9       | 150                |           |
| 69675   | 8                   | 174                | 10,3    | 150                |           |
| 69676   | 9                   | 196                | 11,6    | 150                |           |
| 69677   | 10                  | 218                | 12,8    | 150                |           |

## СТРЕМЯНКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

69650



| Артикул | Количество ступенек | Рабочая высота, см | Вес, кг | Макс. нагрузка, кг | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| 69650   | 3                   | 60                 | 2,8     | 150                |           |
| 69651   | 4                   | 82                 | 3,3     | 150                |           |
| 69652   | 5                   | 103                | 3,8     | 150                |           |
| 69653   | 6                   | 124                | 4,6     | 150                |           |
| 69654   | 7                   | 145                | 5,3     | 150                |           |
| 69655   | 8                   | 166                | 5,9     | 150                |           |
| 69656   | 9                   | 187                | 7,5     | 150                |           |
| 69657   | 10                  | 208                | 8       | 150                |           |

## ЩИТКИ СВАРЩИКА ЭНКОР VISION

## Преимущества:

- естественная цветопередача «REAL COLOR»;
- система «Хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при сварке;
- высокопрочный пластик;
- корпус щитка увеличенного размера, для лучшей защиты сварщика;
- панорамный обзор;
- низкая стоимость сменного защитного стекла по сравнению с аналогами.

428328

NEW



| Артикул                                     | 428328                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Модель                                      | VISION Ф6                                         |
| Размер смотрового окна, мм                  | 93x43                                             |
| Размер картриджа светофильтра, мм           | 110x90x9                                          |
| Степень затемнения, DIN                     | 4/5-8/9-13 (внешняя плавная регулировка)          |
| Уровень защиты от УФ и ИК лучей, DIN        | 16                                                |
| Время переключения в темное состояние, с    | <1/25000                                          |
| Время переключения в светлое состояние, с   | 0,1-1                                             |
| Режим шлифования                            | есть                                              |
| Чувствительность                            | есть                                              |
| Оптический класс                            | 1/1/1/2                                           |
| Индикатор заряда батареи                    | есть                                              |
| Функция самотестирования                    | есть                                              |
| Источник питания                            | сменная батарея CR2432 Li-Ion + солнечная батарея |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                                   |

428329

NEW



| Артикул                                     | 428329                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Модель                                      | VISION Ф9                                          |
| Размер смотрового окна, мм                  | 103x63                                             |
| Размер картриджа светофильтра, мм           | 133x114x10                                         |
| Степень затемнения, DIN                     | 3/4-8/9-13 (внешняя плавная регулировка)           |
| Уровень защиты от УФ и ИК лучей, DIN        | 16                                                 |
| Время переключения в темное состояние, с    | <1/25000                                           |
| Время переключения в светлое состояние, с   | 0,1-1                                              |
| Режим шлифования                            | есть                                               |
| Чувствительность                            | есть                                               |
| Оптический класс                            | 1/1/1/1                                            |
| Индикатор заряда батареи                    | есть                                               |
| Функция самотестирования                    | есть                                               |
| Источник питания                            | сменная батарея CR 2450 Li-Ion + солнечная батарея |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                                    |

Двойной LCD дисплей для надежной защиты глаз.

428330

NEW



| Артикул                                     | 428330                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Модель                                      | VISION Ф10                                         |
| Размер смотрового окна, мм                  | 103x90                                             |
| Размер картриджа светофильтра, мм           | 133x114x10                                         |
| Степень затемнения, DIN                     | 3/4-8/9-13 (внешняя плавная регулировка)           |
| Уровень защиты от УФ и ИК лучей, DIN        | 16                                                 |
| Время переключения в темное состояние, с    | <1/25000                                           |
| Время переключения в светлое состояние, с   | 0,1-1                                              |
| Режим шлифования                            | есть                                               |
| Чувствительность                            | есть                                               |
| Оптический класс                            | 1/1/1/1                                            |
| Индикатор заряда батареи                    | есть                                               |
| Функция самотестирования                    | есть                                               |
| Источник питания                            | сменная батарея CR 2450 Li-Ion + солнечная батарея |
| <b>Рекомендованная розничная цена, руб.</b> |                                                    |

Двойной LCD дисплей для надежной защиты глаз.

## СТЕКЛА ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА СЕРИИ VISION

428331

NEW



| Артикул | Характеристики               | РРЦ, руб. |
|---------|------------------------------|-----------|
| 428331  | 155x165, поликарбонат, 5 шт. |           |

## Преимущества:

- морозоустойчивость;
- высокая прочность;
- защита от механического и теплового воздействия.

## ЩИТКИ СВАРЩИКА ЭНКОР ФАНТОМ

Производство Россия

## Преимущества:

- высокая прочность;
- морозоустойчивость;
- оптический класс 1/1/1/2;
- размер картриджа светофильтра 110x90x9 мм;
- система «Хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при сварке.

406401



| Артикул                                   | 406401                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Модель                                    | Фантом Ф1                                         |
| Размер смотрового окна, мм                | 90x35                                             |
| Степень затемнения, DIN                   | 3/11                                              |
| Уровень защиты от УФ и ИК лучей, DIN      | 15                                                |
| Время переключения в темное состояние, с  | <1/15000                                          |
| Время переключения в светлое состояние, с | 0,4                                               |
| Режим шлифования                          | нет                                               |
| Чувствительность                          | нет                                               |
| Индикатор заряда батареи                  | нет                                               |
| Функция самотестирования                  | нет                                               |
| Источник питания                          | сменная батарея CR2032 Li-Ion + солнечная батарея |

Рекомендованная розничная цена, руб.

406402



| Артикул                                   | 406402                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Модель                                    | Фантом Ф4                                         |
| Размер смотрового окна, мм                | 90x35                                             |
| Степень затемнения, DIN                   | 4/9-13                                            |
| Уровень защиты от УФ и ИК лучей, DIN      | 16                                                |
| Время переключения в темное состояние, с  | <1/15000                                          |
| Время переключения в светлое состояние, с | 0,4                                               |
| Режим шлифования                          | да                                                |
| Чувствительность                          | нет                                               |
| Индикатор заряда батареи                  | нет                                               |
| Функция самотестирования                  | нет                                               |
| Источник питания                          | сменная батарея CR2032 Li-Ion + солнечная батарея |

Рекомендованная розничная цена, руб.

406403



| Артикул                                   | 406403                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Модель                                    | Фантом Ф5                                         |
| Размер смотрового окна, мм                | 93x43                                             |
| Степень затемнения, DIN                   | 4/9-13 (внешняя плавная регулировка)              |
| Уровень защиты от УФ и ИК лучей, DIN      | 16                                                |
| Время переключения в темное состояние, с  | <1/25000                                          |
| Время переключения в светлое состояние, с | 0,1-1                                             |
| Режим шлифования                          | да                                                |
| Чувствительность                          | да                                                |
| Индикатор заряда батареи                  | нет                                               |
| Функция самотестирования                  | нет                                               |
| Источник питания                          | сменная батарея CR2032 Li-Ion + солнечная батарея |

Рекомендованная розничная цена, руб.



406404



| Артикул                                   | 406404                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Модель                                    | Фантом PRO Ф7                                        |
| Размер смотрового окна, мм                | 93x43                                                |
| Степень затемнения, DIN                   | 4/9-13 (внешняя плавная регулировка)                 |
| Уровень защиты от УФ и ИК лучей, DIN      | 16                                                   |
| Время переключения в темное состояние, с  | <1/25000                                             |
| Время переключения в светлое состояние, с | 0,1-1                                                |
| Режим шлифования                          | да                                                   |
| Чувствительность                          | да                                                   |
| Индикатор заряда батареи                  | да                                                   |
| Функция самотестирования                  | да                                                   |
| Источник питания                          | сменная батарея CR2450<br>Li-Ion + солнечная батарея |
| Рекомендованная розничная цена, руб.      |                                                      |

Двойной LCD дисплей для надежной защиты глаз. Система REAL COLOR.

406405



| Артикул                                   | 406405                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Модель                                    | Фантом PRO Ф8                                          |
| Размер смотрового окна, мм                | 100x50                                                 |
| Степень затемнения, DIN                   | 4/9-13 (внешняя плавная регулировка)                   |
| Уровень защиты от УФ и ИК лучей, DIN      | 16                                                     |
| Время переключения в темное состояние, с  | <1/25000                                               |
| Время переключения в светлое состояние, с | 0,1-1                                                  |
| Режим шлифования                          | да                                                     |
| Чувствительность                          | да                                                     |
| Индикатор заряда батареи                  | да                                                     |
| Функция самотестирования                  | да                                                     |
| Источник питания                          | 2 сменные батареи CR2032<br>Li-Ion + солнечная батарея |
| Рекомендованная розничная цена, руб.      |                                                        |

Двойной LCD дисплей для надежной защиты глаз. Система REAL COLOR.

СТЕКЛО ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА

423397



| Артикул | Характеристики              | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 423397  | 110x90, поликарбонат, 2 шт. |           |
| 423394  | 115x95, поликарбонат, 2 шт. |           |
| 423395  | 115x95, поликарбонат, 5 шт. |           |
| 423398  | 110x90, поликарбонат, 5 шт. |           |

Стекла размером 115x95 подходит на все щитки сварщика «Энкор». Стекла размером 110x90 – стекла самого ходового размер на рынке.

406407



| Артикул | Характеристики | РРЦ, руб. |
|---------|----------------|-----------|
| 406406  | Ф1, DIN 3/11   |           |
| 406407  | Ф4, DIN 9-13   |           |
| 406408  | Ф5, DIN 4/9-13 |           |
| 406409  | Ф7, DIN 4/9-13 |           |
| 406410  | Ф8, DIN 4/9-13 |           |

# ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

Очки выполнены в современном и эргономичном дизайне. Высокое качество изготовления, высокий оптический класс. При изготовлении стекл для очков используют высококачественный поликарбонат. Серия состоит из очков с прямой вентиляцией, очков с непрямой вентиляцией для работ с жидкостями, где возможно появление брызг, очков прозрачных для разных типов работ и очков, имеющих разный цвет линз, что позволяет более широко использовать их в рабочем процессе.



56600



56603



56604



56605



56606



56608



56609



56610



56611



56612



56620



56621



56622



56623



56624



| Артикул | Наименование                                                   | РРЦ, руб. |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 56600   | Очки защитные «Классик» с прямой вентиляцией                   |           |
| 56601   | Очки защитные «Классик» с непрямой вентиляцией                 |           |
| 56602   | Очки защитные «Классик» не запотевающие с прямой вентиляцией   |           |
| 56603   | Очки защитные «Классик» не запотевающие с непрямой вентиляцией |           |
| 56604   | Очки защитные «Мастер» прозрачные                              |           |
| 56605   | Очки защитные «Мастер» дымчатые                                |           |
| 56606   | Очки защитные «Мастер» желтые                                  |           |
| 56607   | Очки защитные «Мастер» не запотевающие                         |           |
| 56608   | Очки защитные «Эксперт» прозрачные с регулируемой длиной дужек |           |
| 56609   | Очки защитные «Эксперт» дымчатые с регулируемой длиной дужек   |           |
| 56610   | Очки защитные «Креатив»                                        |           |
| 56611   | Очки защитные «Эргономик»                                      |           |
| 56612   | Очки защитные «Супер» с регулируемой длиной и наклоном дужек   |           |
| 56620   | Очки защитные ЗП 8 «Эталон»                                    |           |
| 56621   | Очки защитные ЗН 4 «Эталон»                                    |           |
| 56622   | Очки защитные ЗН11 «Panorama»                                  |           |
| 56623   | Очки защитные «Universal titan» прозрачные                     |           |
| 56624   | Очки защитные 045 «Визион» прозрачные                          |           |



56101



56102



56103



58726



58728



58729



58730



58731



58732



58733



58734



58735



58736



58737



58739



58740

58742



58745



58741



58744



58746



| Арт.  | Наименование                            | РРЦ,<br>руб. | Арт.  | Наименование                             | РРЦ,<br>руб. |
|-------|-----------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------|--------------|
| 56101 | Перчатки х/б                            |              | 58734 | Перчатки трикотажные с латексом          |              |
| 56102 | Перчатки х/б с ПВХ                      |              | 58735 | Перчатки стекольщика                     |              |
| 56103 | Перчатки х/б с ПВХ повышенной прочности |              | 58736 | Перчатки «Нейлон» с нитриловым покрытием |              |
| 58726 | Краги сварщика «Трек Экстра»            |              | 58740 | Перчатки нейлоновые «Фиалка»             |              |
| 58728 | Краги сварщика «Трек»                   |              | 58741 | Перчатки спилковые «Ангара»              |              |
| 58729 | Краги сварщика «Трек» без подкладки     |              | 58742 | Перчатки нейлоновые «Камелия»            |              |
| 58730 | Перчатки спилковые комбинированные      |              | 58743 | Перчатки «Драйвер» цельноспилковые       |              |
| 58731 | Перчатки спилковые, мех мутон           |              | 58744 | Перчатки «Бизон» цельноспилковые         |              |
| 58732 | Перчатки «Нитрил», крага                |              | 58745 | Перчатки нейлоновые «Сирень»             |              |
| 58733 | Перчатки «Нитрил», манжет резинка       |              | 58746 | Перчатки «Нитрил Лайт»                   |              |





58747



58748



58749



58750



58752



58753



58755



58756



58759



58760



62193



62194



63205



63206



67209



67214

| Арт.  | Наименование                                           | РРЦ,<br>руб. | Арт.  | Наименование                              | РРЦ,<br>руб. |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|--------------|
| 58747 | Перчатки нейлоновые с ПВХ                              |              | 58759 | Рукавицы х/б с брез. нал.                 |              |
| 58748 | Перчатки нейлоновые «Латекс»                           |              | 58760 | Рукавицы х/б с ПВХ наладонником           |              |
| 58749 | Перчатки нейлоновые «Пульс»                            |              | 62193 | Перчатки х/б с ПВХ, черные                |              |
| 58750 | Перчатки х/б с двойным латексным обливом               |              | 62194 | Перчатки х/б с ПВХ «Березка»              |              |
| 58752 | Перчатки полушерстяные                                 |              | 63205 | Перчатки кожаные комбинированные          |              |
| 58753 | Перчатки кожаные «Защита Экстра» с искусственным мехом |              | 63206 | Перчатки строительные «Кирпич»            |              |
| 58756 | Перчатки хозяйственные «Люкс»                          |              | 67209 | Перчатки полушерстяные, черные            |              |
| 58758 | Рукавицы х/б с 2-м наладонником                        |              | 67214 | Перчатки бензостойкие «Аляска» утепленные |              |



Современная торговля немыслима без качественного и разнообразного торгового оборудования. Компания «Энкор» предлагает торговое оборудование для магазинов и торговых точек любого формата. Предлагаемая продукция включает в себя островные и пристенные перфорированные стенды, средне-грузовые стеллажи и широкий ассортимент дополнительного оборудования. В совокупности весь ассортимент представляемого торгового оборудования позволяет эффектно и компактно выложить товар на витрине вашего магазина или торговой точки. Торговое оборудование, предлагаемое компанией «Энкор», позволяет сделать самый обычный участок торговой площади настоящим торговым Клондайком!

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСТЕННОГО СТЕНДА БЕЗ КРЫШИ



| Артикул | Наименование                               | Штук | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------|------|-----------|
| 22205   | стойка формованная 2,4 м универсальная     | 1    |           |
| 22232   | стенная панель с универсальной перфорацией | 9    |           |
| 22286   | полка формованная универсальная 0,5 м      | 1    |           |

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСТЕННОГО СТЕНДА БЕЗ КРЫШИ



| Артикул | Наименование                            | Штук | РРЦ, руб. |
|---------|-----------------------------------------|------|-----------|
| 22205   | стойка формованная универсальная 2,40 м | 1    |           |
| 22230   | стенная панель                          | 9    |           |
| 22283   | полка формованная 0,25 м                | 1    |           |
| 22322   | кронштейн формованный 0,25 м            | 2    |           |
| 22284   | полка формованная 0,32 м                | 2    |           |
| 22323   | кронштейн формованный 0,32 м            | 4    |           |
| 22285   | полка формованная 0,4 м                 | 1    |           |
| 22324   | кронштейн формованный 0,4 м             | 2    |           |
| 22286   | полка формованная универсальная 0,5 м   | 1    |           |

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСТЕННОГО СТЕНДА С КРЫШЕЙ



| Артикул | Наименование                               | Штук | РРЦ, руб. |
|---------|--------------------------------------------|------|-----------|
| 22205   | стойка формованная универсальная 2,40 м    | 1    |           |
| 22232   | стенная панель с универсальной перфорацией | 9    |           |
| 22300   | крыша                                      | 1    |           |
| 22310   | панель лицевая крыши, белая                | 1    |           |
| 22320   | кронштейн крыши, левый                     | 1    |           |
| 22321   | кронштейн крыши, правый                    | 1    |           |
| 22286   | полка формованная универсальная 0,5 м      | 1    |           |

ЭЛЕМЕНТЫ ОСТРОВНОГО СТЕНДА БЕЗ КРЫШИ



| Артикул | Наименование                          | Штук | РРЦ, руб. |
|---------|---------------------------------------|------|-----------|
| 22215   | стойка формованная островная 2,65 м   | 1    |           |
| 22230   | стенная панель                        | 10   |           |
| 22283   | полка формованная 0,25 м              | 1    |           |
| 22322   | кронштейн формованный 0,25 м          | 2    |           |
| 22284   | полка формованная 0,32 м              | 2    |           |
| 22323   | кронштейн формованный 0,32 м          | 4    |           |
| 22285   | полка формованная 0,4 м               | 1    |           |
| 22324   | кронштейн формованный 0,4 м           | 2    |           |
| 22286   | полка формованная универсальная 0,5 м | 1    |           |

## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТЕНДЫ

22526



22527



22528



| Арт.  | Наименование                             | РРЦ,<br>руб. |
|-------|------------------------------------------|--------------|
| 22526 | Стенд для косилок                        |              |
| 22527 | Стенд для тачек                          |              |
| 22528 | Стенд под такелаж                        |              |
| 22529 | Стенд для ванн                           |              |
| 22550 | Стойка напольная Парус-1<br>(без лотков) |              |
| 22551 | Стойка напольная Парус-2<br>(без лотков) |              |
| 22513 | Крепежная балка (ширина 1 м)             |              |
| 22508 | Держатели для триммеров<br>(комплект)    |              |

22529



22550  
22551



22513

22508




22521



22522



22523

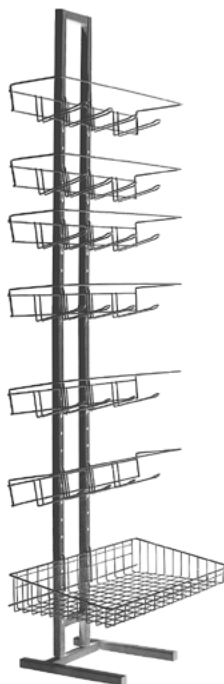

| Арт.  | Наименование                                              | РРЦ, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 22521 | Стенд универсальный ПР 23 (круглые корзины 5 шт.)         |           |
| 22522 | Стенд универсальный ПР 41 (корзины 415х330х100х50, 6 шт.) |           |
| 22523 | Стенд универсальный ПР 22 (24 крючка+корзина)             |           |
| 22560 | Шкаф для сверл по металлу (98 ячеек)                      |           |
| 22562 | Шкаф для сверл по металлу (29 ячеек)                      |           |
| 22465 | Стеллаж металлический 1350х700х300, 4 полки (разборный)   |           |
| 22466 | Стеллаж металлический 1950х1000х400, 4 полки (разборный)  |           |
| 22467 | Стеллаж металлический 1950х1000х500, 4 полки (разборный)  |           |
| 22426 | Крючок одинарный, шаг 50 мм, 150 мм                       |           |
| 22427 | Крючок одинарный, шаг 50 мм, 200 мм                       |           |
| 22428 | Крючок одинарный                                          |           |
| 22429 | Крючок одинарный                                          |           |
| 22455 | Крючок двойной, 150 мм с ценникодержателем                |           |
| 22456 | Крючок двойной, 200 мм с ценникодержателем                |           |
| 22457 | Крючок двойной, 300 мм с ценникодержателем                |           |
| 22541 | Стенд для буров                                           |           |

22560



22426 - 22429




22455 - 22457


22465  
22466  
22467


22562



22541

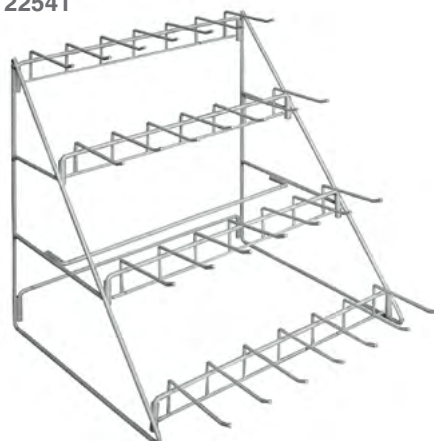









#### **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

394026, Воронеж, ул. Текстильщиков, 2Д  
Тел./факс: (473) 239-03-33 (многоканальный)  
E-mail: opt@enkor.ru

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:**

Московская обл., г. Подольск, ул. Станционная, 22  
Тел.: +7 (496) 758-36-25  
E-mail: moscow2@enkor.ru

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:**

г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 23  
Тел.: (812) 318-72-11  
318-72-12  
318-72-13  
E-mail: spb@enkor.ru

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:**

г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31Б  
Тел.: (863) 223-36-80  
223-36-81  
E-mail: nadezhda@enkor.ru  
alexandrova@enkor.ru  
ziborova@enkor.ru

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:**

ООО "Энергия-Сервис"  
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А (СИЗ)  
Тел.: (343) 288-57-99  
+7 (912) 263-04-04  
E-mail: instrument@esins.ru  
Сайт: es-instrument.ru

#### **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НОВОСИБИРСКЕ:**

ООО «Стройинструмент»  
630015, г. Новосибирск, пр-к Дзержинского, 1/4  
630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60Г  
Тел.: (383) 363-90-80  
+7 (923) 136-06-40  
+7 (913) 773-10-16  
E-mail: opt@stroy-instrument54.ru



[www.enkor.ru](http://www.enkor.ru)  
[www.enkor24.ru](http://www.enkor24.ru)



Арт. 432275