

ООО «АЛЮМЕТ»

6. СЕРТИФИКАЦИЯ

Данный вид лестниц не подлежит обязательной сертификации на территории РФ. Лестницы сертифицированы по ТУ на добровольной основе.


7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная серии НЗ и НЗЗ. соответствует ТУ 5260-002-78081212-2013 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

М.П. _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Дата продажи «___» _____ 20__ г.
(заполняется продавцом)



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы алюминиевой трехсекционной универсальной серии НЗ и НЗЗ требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Производитель

ООО «АЛЮМЕТ»

Адрес: Россия, 141825, Московская область, Дмитровский район,

д. Шелепино.

Телефон: +7(495) 668-1073


E-mail: alimet-d@d.alimet.ru

www.alimet.ru



Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная серии НЗ и НЗЗ.

ПАСПОРТ

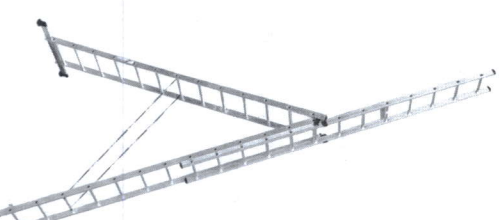

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная серии НЗ и НS3 предназначена для проведения различных видов работ на высоте.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул				кг			
Серия НЗ							
НЗ 5306	3x6	1,68	2,51	3,36	0,33/0,39/0,44	0,70	7,80
НЗ 5307	3x7	1,96	3,07	3,93	0,33/0,39/0,44	0,70	8,90
НЗ 5308	3x8	2,24	3,63	5,04	0,33/0,39/0,44	0,80	10,70
НЗ 5309	3x9	2,52	4,19	5,88	0,33/0,39/0,44	0,80	11,90
НЗ 5310	3x10	2,82	4,76	6,46	0,33/0,39/0,44	0,90	14,30
НЗ 5311	3x11	3,10	5,04	7,02	0,33/0,39/0,44	0,90	16,10
НЗ 5312	3x12	3,38	5,60	7,86	0,33/0,39/0,44	1,00	17,50
НЗ 5313	3x13	3,67	6,45	8,70	0,33/0,39/0,44	1,00	18,90
НЗ 5314	3x14	3,95	7,01	9,54	0,33/0,39/0,44	1,00	20,30
Серия НS3 (усиленные)							
НS3 6312	3x12	3,39	5,89	8,43	0,33/0,39/0,44	1,00	22,10
НS3 6313	3x13	3,67	6,45	9,27	0,33/0,39/0,44	1,00	23,80
НS3 6314	3x14	3,95	7,01	10,11	0,33/0,39/0,44	1,20	25,70
НS3 6315	3x15	4,23	7,57	10,95	0,33/0,39/0,44	1,20	27,40

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

комплект из трех секций со страховочным тросом, шт. 1
поперечная траверса с комплектом крепежа шт. 1
паспорт, шт. 1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Перед эксплуатацией лестницы, нужно удалить упаковку, закрепить поперечную траверсу в продольные пазы тетивы с помощью двух болтов и использовать лестницу, как:
-приставную (односекционную, двухсекционную трёхсекционную)
-двухстороннюю стремянку с выдвигной секцией
-как две самостоятельные лестницы(для этого положить лестницу на ровную поверхность, ослабить фиксатор и вынуть среднюю секцию).
Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2001.
Ступени имеют противоскользящую рельефную поверхность, свободные концы ступенек развальцованы.

На одной секции, которая упирается на опорную поверхность, закреплена траверса – широкая планка с противоскользящими опорами. Она обеспечивает хорошую устойчивость и предотвращают возможность опрокидывания лестницы при работе.

На концах другой секции закреплены противоскользящие опоры – заглушки. Они изготовлены из материала не склонного к старению и обладающего стойкостью к температурному воздействию климатических факторов.

Надежность конструкции обеспечивают стальные замки, фиксирующие секции в нужном положении.

При использовании лестницы, как стремянки, страховочная лента надежно фиксирует ее в открытом виде.

На секции имеются зацепы и крюки, которые фиксируют лестницу.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Перед использованием алюминиевой трехсекционной универсальной серии НЗ и НS3. лестницы необходимо убедиться, позволяет ли здоровье пользоваться такой лестницей.

5.2. Перед началом работы проверить, что фиксаторы и страховочная лента надежно закреплены, нет повреждений конструкции, тетив, ступеней и нет деформации элементов фиксации. Проверить наличие противоскользящих опор.

5.3. Лестница должна быть установлена в правильном положении. Оптимальный наклон приставной лестницы должен составлять 65 -75 градусов. Раскладная лестница – стремянка должна быть полностью раскрыта.

5.4. Лестница должна быть установлена на горизонтальной, ровной, твердой, нескользкой поверхности.

5.5. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц и самостоятельно ремонтировать.

5.6. Лестница должна использоваться только для работы в течении незначительного промежутка времени.

5.7. Соблюдать максимально-допустимую нагрузку на лестницу – 150кгс.

Лестницу без траверсы использовать запрещено.