



Лист данных: Wilo-Star-RSL 25/6

Характеристики

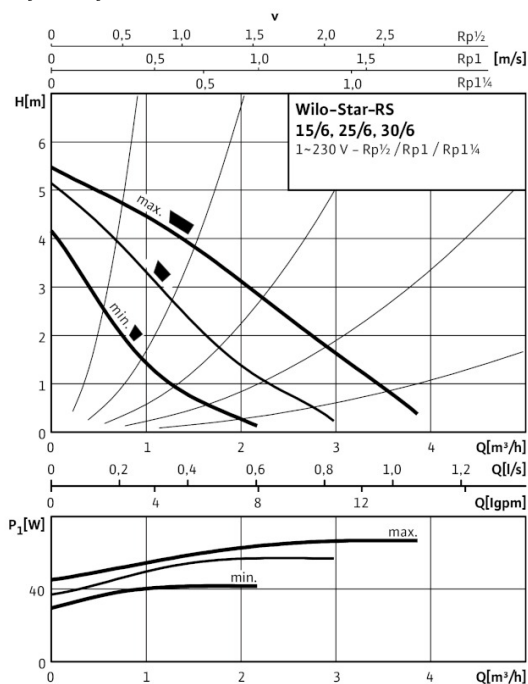


Габаритный чертеж

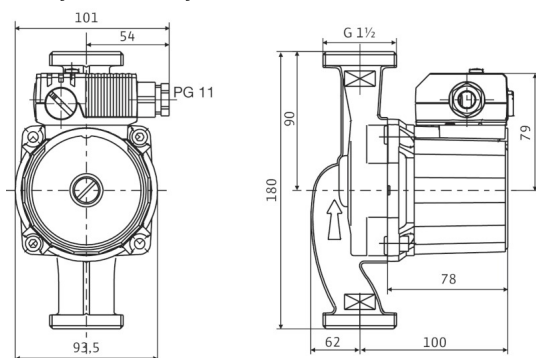

Мотор в горизонтальном положении.

Возможные положения клеммной коробки: 3, 6, 9 и 12 часов.

Схема подключения



Мотор, устойчивый к токам блокировки

Однофазный мотор (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц
со встроенным конденсатором

Класс энергоэффективности

Класс EEI C

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)

Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)

Допустимая область применения

Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C

Макс. допустимое рабочее давление P_{max} 10 bar

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб Rp 1
Резьба G 1 $\frac{1}{2}$
Габаритная длина L0 180 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость EN 61800-3

Создаваемые помехи EN 61000-6-3

Помехозащищенность EN 61000-6-2

Регулирование частоты вращения -

Степень защиты IP 44

Класс нагревостойкости изоляции F

Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц

Номинальная мощность мотора P_2 38,0 / 21,0 / 11,0 W

Частота вращения N 1100-2200 об/мин

Потребление тока I 0,00 / 0,00 / 0,41 A

Защита мотора не требуется (устойчив к токам блокировки)

Резьбовой ввод для кабеля PG 1x11

Материалы

Корпус насоса Серый чугун (ENGJL-200)

Рабочее колесо Синтетический материал (PP - 40% GF)


Лист данных: Wilo-Star-RSL 25/6

Вал насоса		Нержавеющая сталь (X40Cr13)
Подшипники		Металлографит
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды		
Минимальный подпор при 50/95 /110°C		0,5 / 3 / 10 m
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Арт.-№		4035762
Тип		Star-RSL 25/6
Вес, прим.	m	3.70 кг

Исполнение ...RG с корпусом из бронзы
 Исполнение ...L с патрубком для подключения быстродействующего вентиляционного клапана


Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Star-RSL 25/6

Габаритный чертеж

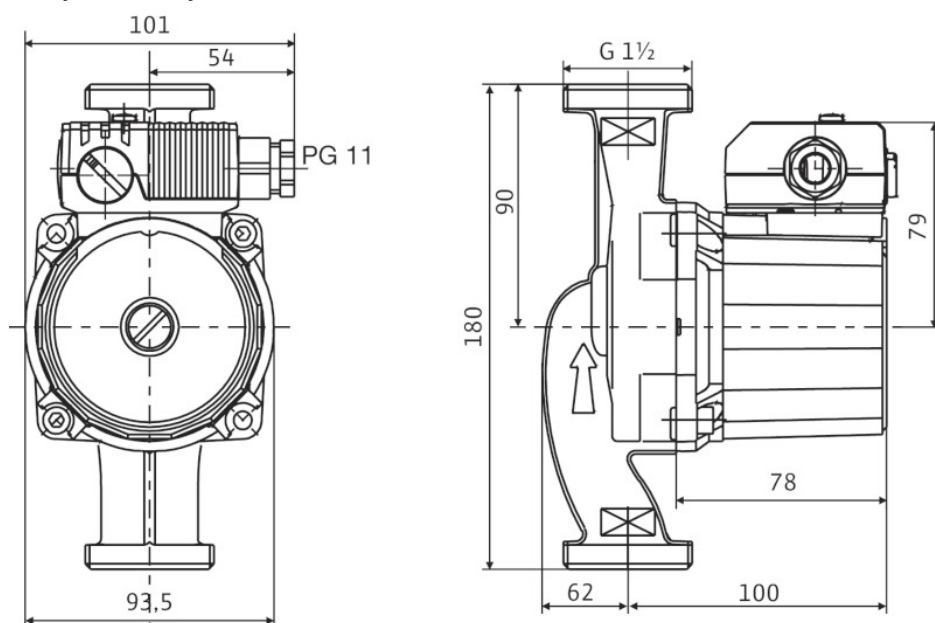

Характеристики: Wilo-Star-RSL 25/6

Характеристики

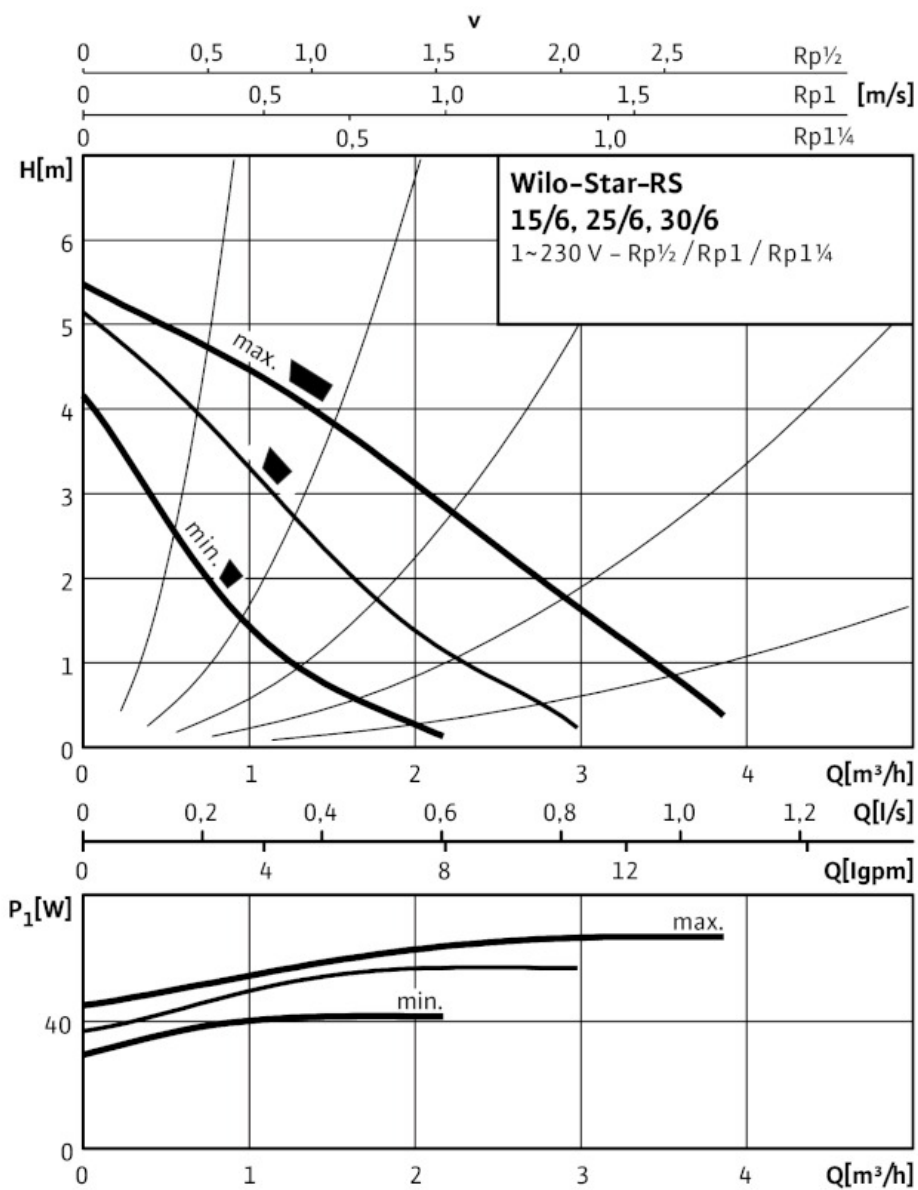

Данные для заказа: Wilo-Star-RSL 25/6

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		Star-RSL 25/6
Арт.-№		4035762
Номер EAN		4016322363972
Ценовая группа		W0
Вес брутто	<i>m</i>	3,70 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	3,70 кг
Вид упаковки		Рулон
Штук на поддон		90