

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические насосные станции, укомплектованные самовсасывающим насосом, обладают хорошей всасывающей способностью и используются для подачи воды с глубины до 8 метров.

Данные установки надежны, компактны, позволяют автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяются в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодцев, резервуаров, прудов и других источников.

APPLICATIONS

Groupes de surpression à fonctionnement automatique intégrant des électropompes jet auto-amorçantes.

Très fiables et silencieux, ils sont particulièrement adaptés pour augmenter la pression depuis un réseau de distribution, pour l'alimentation en eau avec aspiration de puits et pour les installations hydriques domestiques.

Рабочие характеристики

- Температура воды не более 35°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
- Максимальная глубина всасывания 8 м
- Давление предварительной настройки 1,4÷2,8 бар
- Предназначен для длительной работы

Двигатель

- 2-х полюсный электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP44

Компоненты установки

- мембранный бак
- гибкий соединительный шланг
- реле давления
- электрический кабель с вилкой
- манометр
- бронза фитинги

LIMITES D'UTILISATION



- Température liquide jusqu'à 35°C
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 8 m
- Pressostat pré-réglé 1,4÷2,8 bar
- Fonctionnement continu

MOTEUR

- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 tr/min)
- Isolation Classe F
- Protection IP 44

COMPOSANTS

- Réservoir à membrane
- Tuyau flexible raccordé
- Pressostat pré-réglé avec câbles
- Manomètre
- Raccord laiton

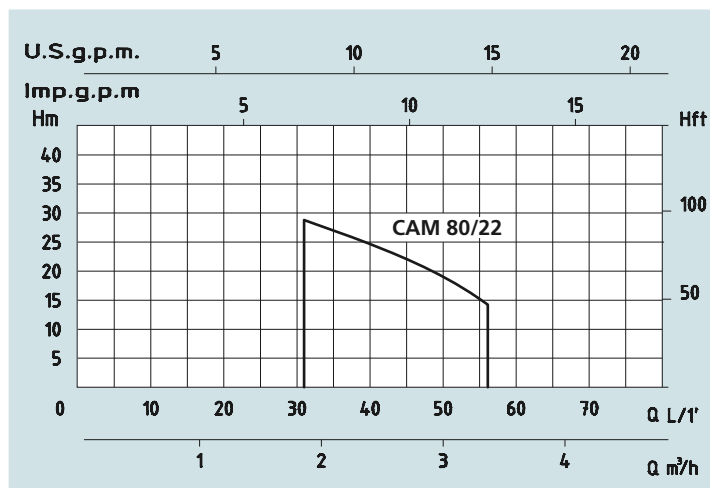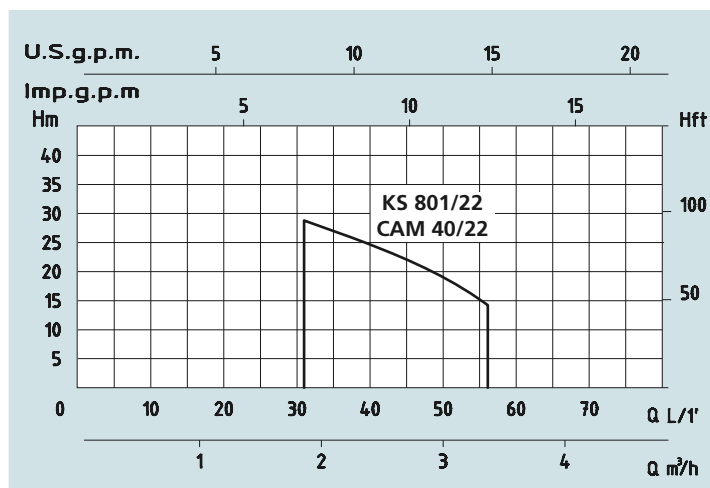

Технические характеристики - DONNÉES TECHNIQUES

МОДЕЛЬ - TYPE	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ PUISSANCE NOMINALE		Выходная мощность двигателя P1 PUISSANCE ABSORBÉE	СИЛА ТОКА AMPÉRAGE	заводская настройка реле давления Pré-étalonnage pressostat	Q = ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - DÉBIT										
	P2	P2				М³/ч m³/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6
Однофазная Monophasé				Однофазная Monophasé		л/мин l/min	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
230V-50Hz	HP	KW	KW	1 x 230V	Bar	Высота водяного столба, м - Hauteur manométrique totale en m.C.E.										
KS 801/22	0,8	0,6	0,8	3,8	1,4 ÷ 2,8	H (m)	38	36	34	32	29	27	25	22	19	
CAM 40/22	0,8	0,6	0,8	3,8	1,4 ÷ 2,8		38	36	34	32	29	27	25	22	19	
CAM 80/22	0,8	0,6	0,8	3,8	1,4 ÷ 2,8		38	36	34	32	29	27	25	22	19	



CAM 80-22

CAM 40-22

Размеры и вес - DIMENSIONS ET POIDS

МОДЕЛЬ - TYPE	РАЗМЕРЫ, ММ - DIMENSIONS mm												Размеры, DIMENSIONS mm			Вес Poids
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	DNA	DNM	P	L	H	
Однофазная Monophasé																
KS 801/22	113	235	542	270	240	9	82	480	411	144	1" M	1" M	280	490	480	14
CAM 40/22	113	235	542	270	240	9	76	480	411	144	1"	1"	280	490	480	14
CAM 80/22	113	235	542	270	240	9	72	460	411	144	1"	1"	280	490	480	12