



Лист данных: Wilo-Economy MHI 204 (3~400 В, EPDM)

Характеристики

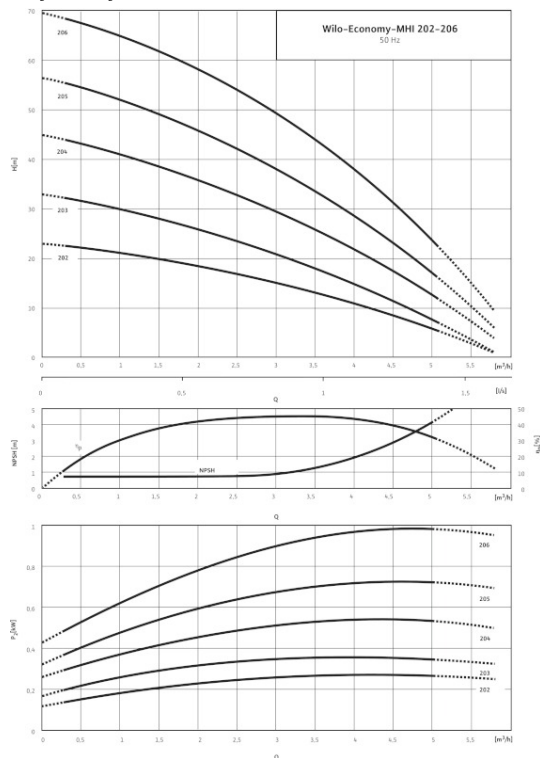


Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

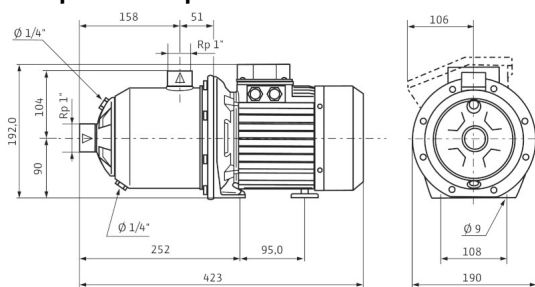

Электроподключение



Мощность

Температура перекачиваемой жидкости	T	-15...+110 °C
Номинальное давление	PN бар	

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции	F	
Степень защиты	IP 54	
Номинальная мощность мотора	P_2	0,55 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц	
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц	I_N	3.0 А
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	1.70 А

Данные для заказа

Изделие	Wilo	
Тип	MHI 204	
Арт.-№	4024287	
Вес, прим.	m	9.70 кг

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Technical drawing of the 1000W motor showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:


- Total length: 423
- Distance from front flange to center of terminal box: 252
- Distance from center of terminal box to rear flange: 95,0
- Front flange outer diameter: $\varnothing 1\frac{1}{4}"$
- Front flange thickness: 158
- Terminal box width: 51
- Terminal box mounting hole diameter: $Rp 1"$
- Front flange mounting hole diameter: $Rp 1"$
- Front flange mounting hole offset: 104
- Front flange mounting hole diameter: 90
- Total height: 192,0

Front View Dimensions:

- Outer diameter: 106
- Inner diameter: $\varnothing 9$
- Mounting hole diameter: 108
- Mounting hole offset: 190

Характеристики: Wilo-Economy MHI 204 (3~400 В, EPDM)

Характеристики

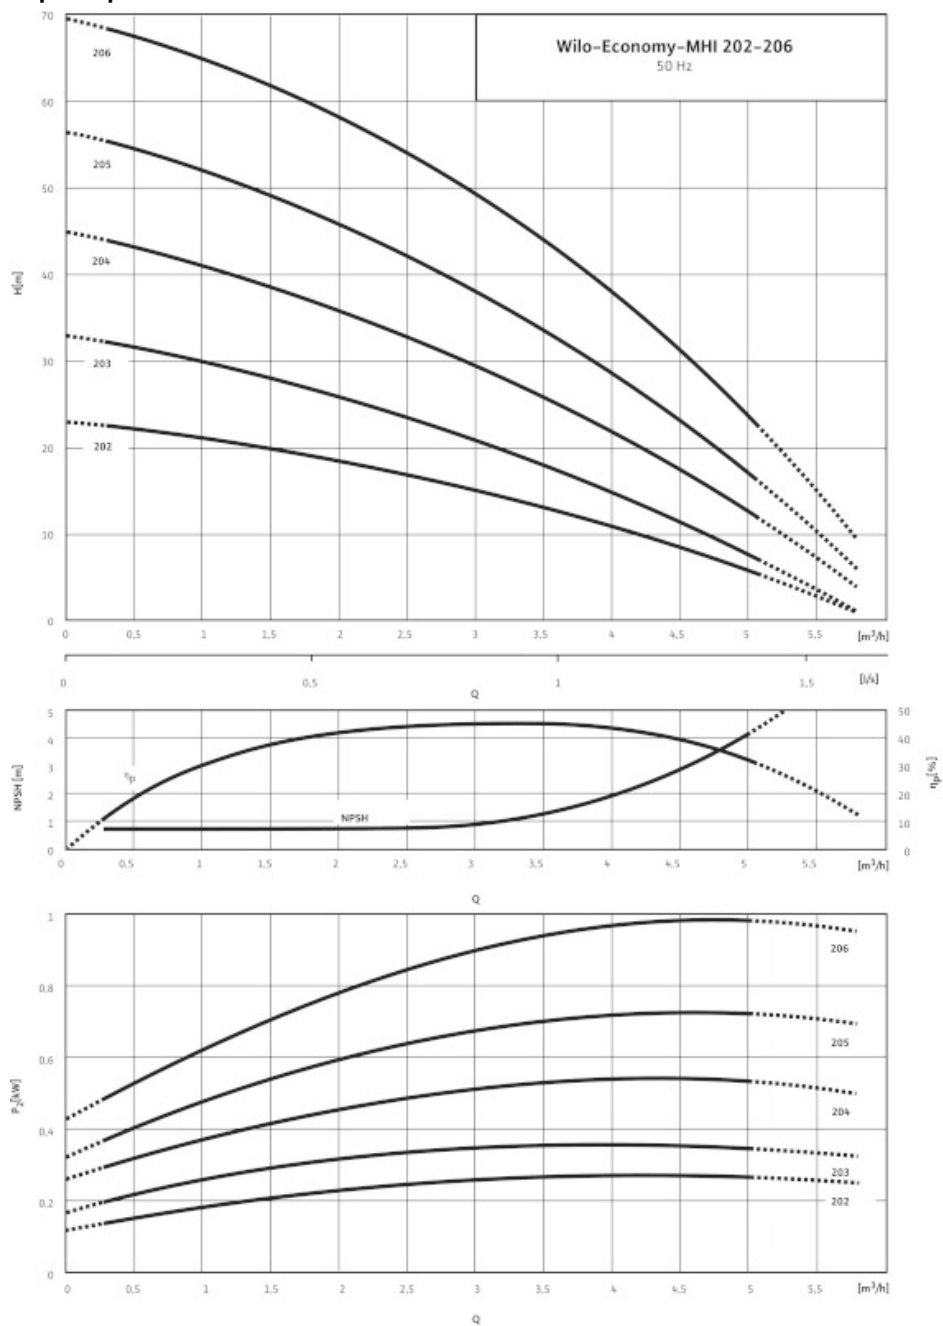

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Economy MHI 204 (3~400 В, EPDM)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MHI 204
Арт.-№		4024287
Номер EAN		4016322529736
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	11.30 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	9.70 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		423мм x 190мм x 192мм
Объем упаковки	<i>V</i>	15,43 л

Технические характеристики: Wilo-Economy MHI 204 (3~400 В, EPDM)

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T -15...+110 °C

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции F

Степень защиты IP 54

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Тексты заявок: Wilo-Economy MHI 204 (3~400 В, EPDM)

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным штуцером. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, а также горшкообразный корпус, изготовлены из нержавеющей стали. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM).

Исполнение: PN 10, со сквозным насосным валом мотора и не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением.

Напрямую присоединенный фланцами высокопроизводительный мотор трехфазного тока. Реле для мотора трехфазного тока предоставляется заказчиком.

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -15...+110 °C

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции: F

Степень защиты: IP 54

Номинальная мощность мотора: 550.0 Вт

Подключение к сети: 3~230/400 V, 50 Hz

Номинальный ток: ~0,00 А

Данные для заказа

Вес, прим.: 9.70 кг

Тип: MHI 204

Арт.-№: 4024287

Изделие: Wilo