


Лист данных: Wilo-Multivert MVI 3202 (PN 16, EPDM)


Характеристики

2-полюсный, 50 Гц

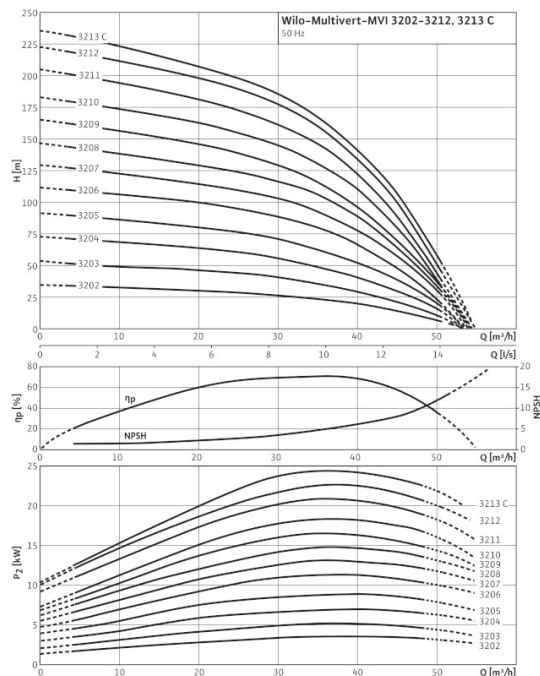

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

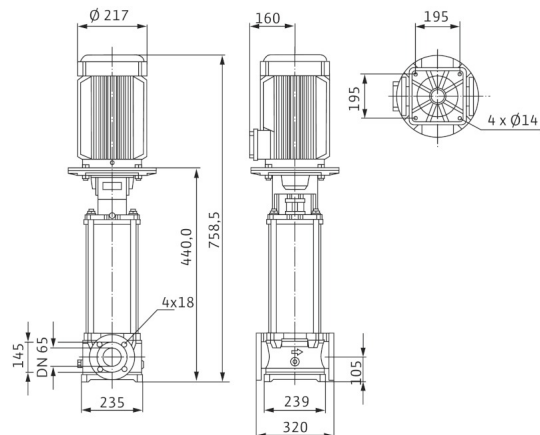

Мощность

Номинальное давление	PN 16 бар
Рабочее давление	P_{max} 16 бар

Мотор

Степень защиты	IP 55
Номинальная мощность мотора	P_2 4 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц	I_N 13,50 А
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N 7,80 А

Материалы

Основание насоса	EN-GJL-250
------------------	------------

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	MVI 3202
Арт.-№	4035903
Вес, прим.	m 72 кг


• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.


Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Лист данных: Wilo-Multivert MVI 3202 (PN 16, EPDM)**Электроподключение**

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Multivert MVI 3202 (PN 16, EPDM)

Габаритный чертеж

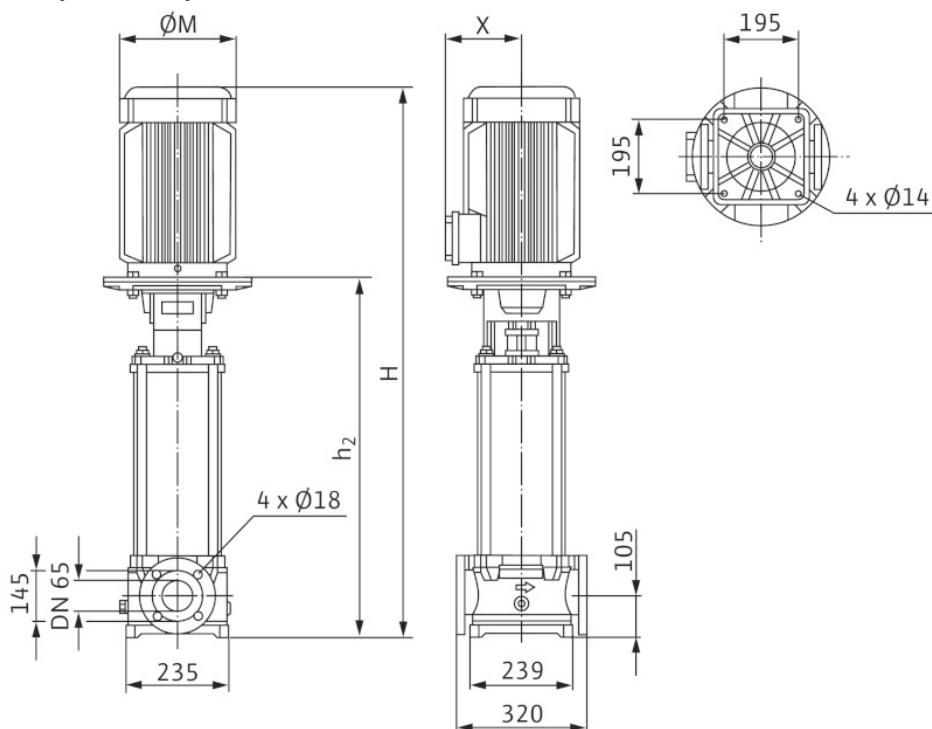


Размеры	<i>A</i>	239 мм
Размеры	<i>B</i>	235 мм
Размеры	<i>C1</i>	195 мм
Размеры	<i>C2</i>	195 мм
Размеры	<i>F</i>	105 мм
Размеры	<i>H</i>	789 мм
Размеры	<i>H2</i>	440,0 мм
Размеры	$\varnothing M$	218 мм
Размеры	<i>X</i>	175 мм
Размеры	<i>K1</i>	4x18 мм
Вес, прим.	<i>m</i>	72 кг

Характеристики: Wilo-Multivert MVI 3202 (PN 16, EPDM)

Характеристики

2-полюсный, 50 Гц

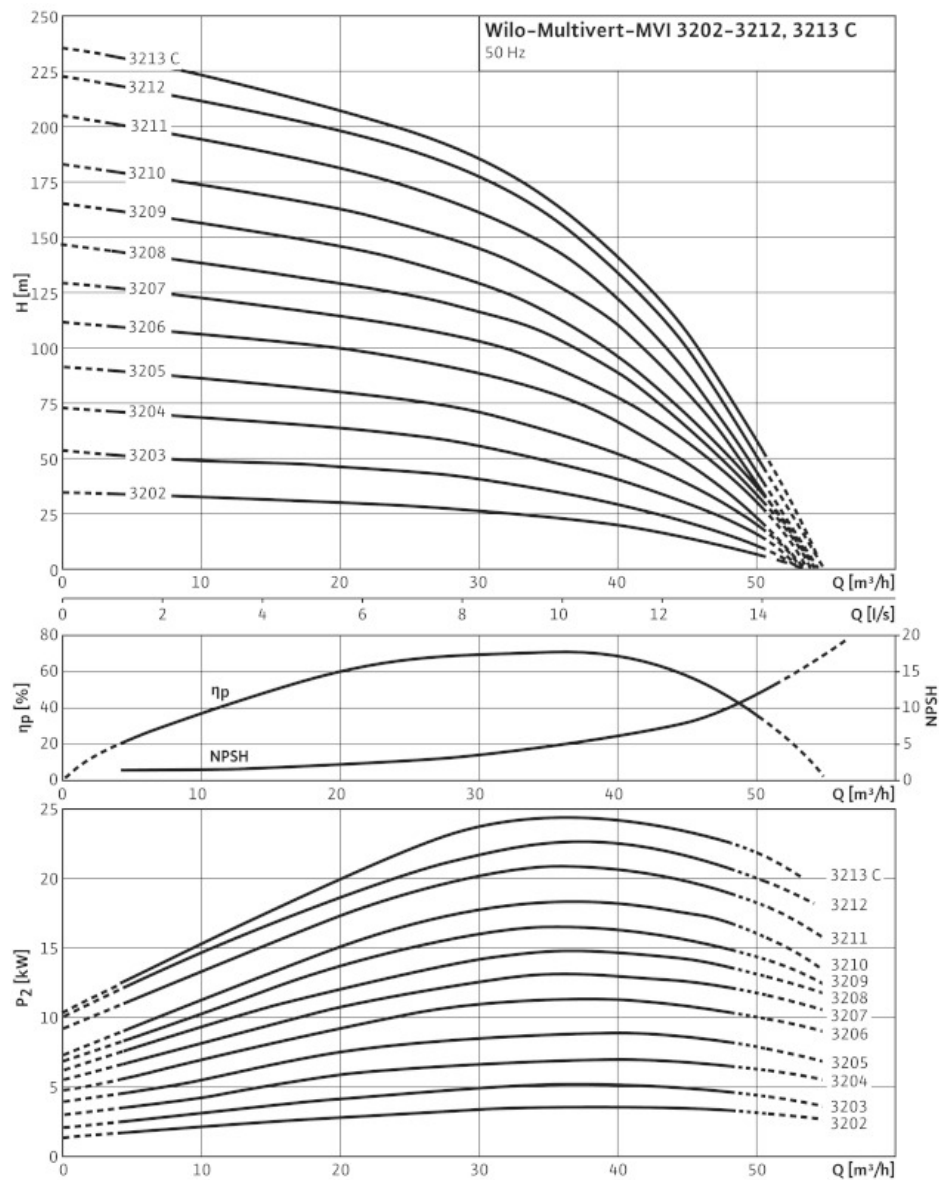

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Multivert MVI 3202 (PN 16, EPDM)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MVI 3202
Арт.-№		4035903
Номер EAN		4016322531906
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	93.80 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	72 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		320мм x 235мм x 765мм
Объем упаковки	<i>V</i>	57,53 л

Тексты заявок: Wilo-Multivert MVI 3202 (PN 16, EPDM)

Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа. Секции, рабочие и ведущие колеса и все соприкасающиеся с перекачиваемой средой детали выполнены из нержавеющей стали. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.

Варианты исполнения PN16 и PN25 с DIN-фланцами круглой формы. Допуск KTW/ACS/WRAS для всех используемых деталей (модель EPDM).

Мотор и валы насоса соединены друг с другом с помощью продольно-свертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента для полного восприятия осевого усилия гидравлики. Со стандартным мотором трехфазного или однофазного тока (до макс. 1,5 кВт), тип V1 8 (до 5,5 кВт) или V1 (до 7,5 кВт). Стандартный мотор трехфазного тока IE2 от 0,75 кВт. Защита от перегрева и конденсатор для однофазного мотора, защита мотора трехфазного тока доступна в качестве опции или предоставляется заказчиком.

Материалы

Уплотнение: EPDM/Viton

Основание насоса: EN-GJL-250

Мотор

Степень защиты: IP 55

Номинальная мощность мотора: 4 кВт

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц: 13,50 А

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц: 7,80 А

Данные для заказа

Изделие: Wilo

Тип: MVI 3202

Арт.-№: 4035903

Вес, прим.: 72 кг