


Лист данных: Wilo-Multivert MVI 3204 (PN 16, EPDM)


Характеристики

2-полюсный, 50 Гц

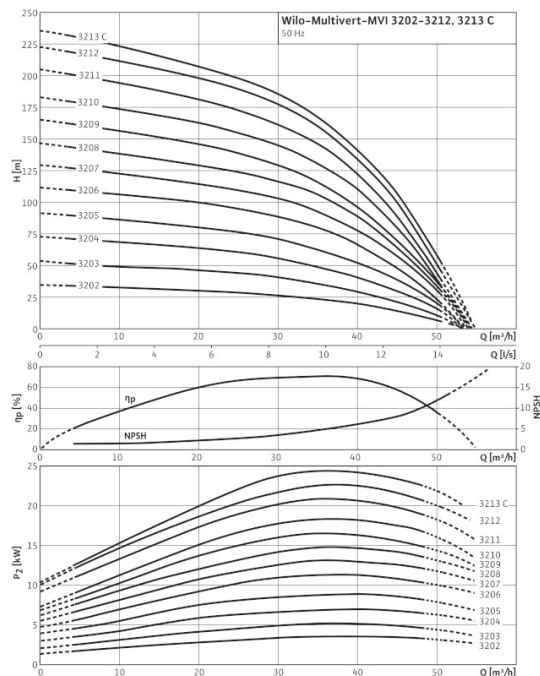


Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

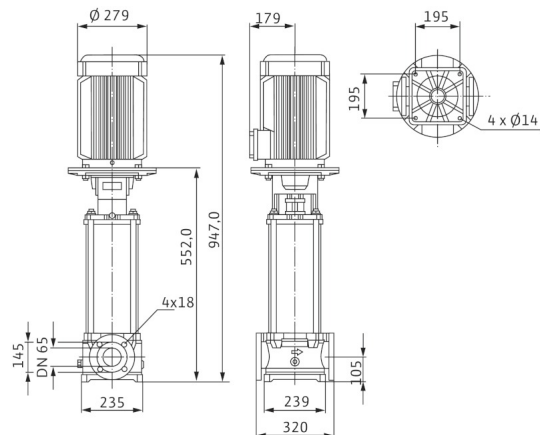

Электроподключение



Мощность

Номинальное давление	PN 16 бар
Рабочее давление	P_{max} 16.0 бар

Мотор

Степень защиты	IP 55
Номинальная мощность мотора	P_2 7,50 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N 13.60 А

Материалы

Основание насоса	EN-GJL-250
------------------	------------

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	MVI 3204
Арт.-№	4035906
Вес, прим.	m 117.0 кг

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам


1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Multivert MVI 3204 (PN 16, EPDM)

Характеристики: Wilo-Multivert MVI 3204 (PN 16, EPDM)

Характеристики

2-полюсный, 50 Гц

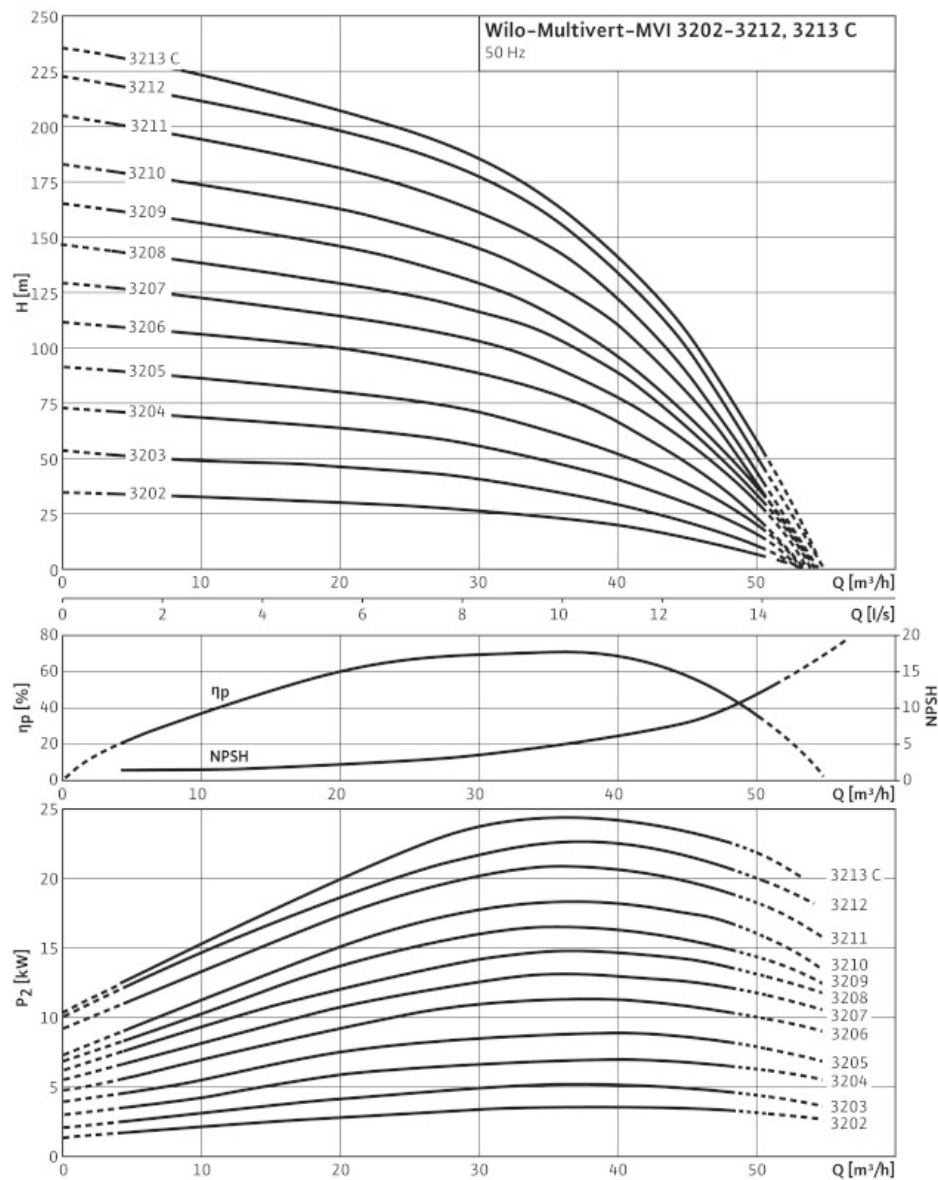

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Multivert MVI 3204 (PN 16, EPDM)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MVI 3204
Арт.-№		4035906
Номер EAN		4016322531920
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	128.50 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	117.0 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		320мм x 235мм x 910мм
Объем упаковки	<i>V</i>	68,43 л

Тексты заявок: Wilo-Multivert MVI 3204 (PN 16, EPDM)

Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа. Секции, рабочие и ведущие колеса и все соприкасающиеся с перекачиваемой средой детали выполнены из нержавеющей стали. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.

Варианты исполнения PN16 и PN25 с DIN-фланцами круглой формы. Допуск KTW/ACS/WRAS для всех используемых деталей (модель EPDM).

Мотор и валы насоса соединены друг с другом с помощью продольно-свертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента для полного восприятия осевого усилия гидравлики. Со стандартным мотором трехфазного или однофазного тока (до макс. 1,5 кВт), тип V1 8 (до 5,5 кВт) или V1 (до 7,5 кВт). Стандартный мотор трехфазного тока IE2 от 0,75 кВт. Защита от перегрева и конденсатор для однофазного мотора, защита мотора трехфазного тока доступна в качестве опции или предоставляется заказчиком.

Материалы

Уплотнение: EPDM/Viton

Основание насоса: EN-GJL-250

Мотор

Степень защиты: IP 55

Номинальная мощность мотора: 7500.0 Вт

Номинальный ток: -/13,60 А

Данные для заказа

Вес, прим.: 117.0 кг

Тип: MVI 3204

Арт.-№: 4035906

Изделие: Wilo