



## Лист данных: Wilo-Economy MHI 202 (1~230 В, EPDM)

### Характеристики

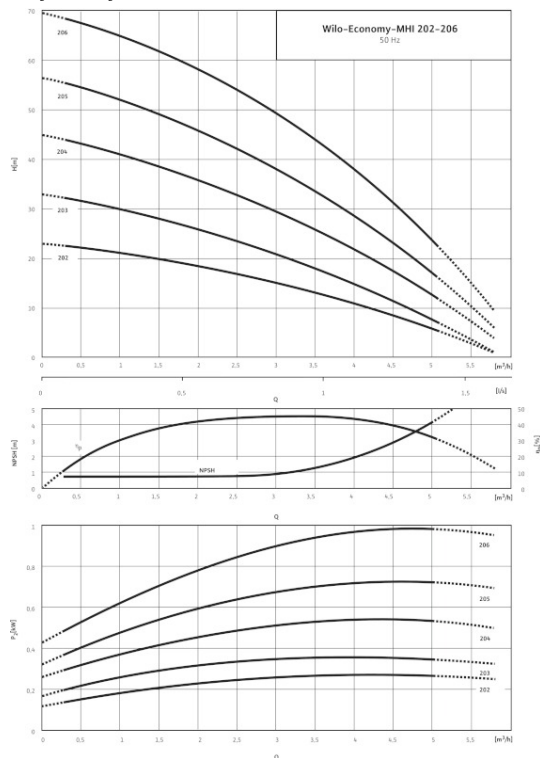


Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

### Габаритный чертеж

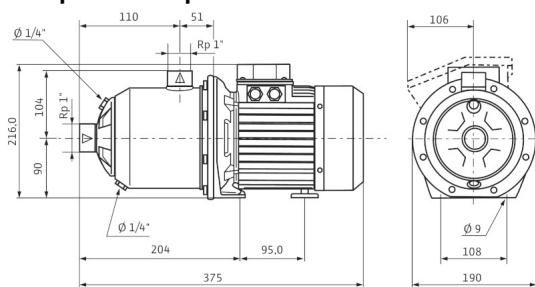

### Электроподключение



### Мощность

|                                     |     |               |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Температура перекачиваемой жидкости | $T$ | -15...+110 °C |
| Номинальное давление                |     | PN бар        |

### Мотор

|                                 |       |                |
|---------------------------------|-------|----------------|
| Класс нагревостойкости изоляции |       | F              |
| Степень защиты                  |       | IP 54          |
| Номинальная мощность мотора     | $P_2$ | 0,55 кВт       |
| Подключение к сети              |       | 1~230 В, 50 Гц |
| Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц  | $I_N$ | 4.0 А          |

### Данные для заказа

|            |     |         |
|------------|-----|---------|
| Изделие    |     | Wilo    |
| Тип        |     | MHI 202 |
| Арт.-№     |     | 4024282 |
| Вес, прим. | $m$ | 9.80 кг |

• = имеется, = отсутствует

#### Указание по входному давлению


Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при  $Q = 0$ .

#### Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.


## Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Economy MHI 202 (1~230 В, EPDM)

### Габаритный чертеж

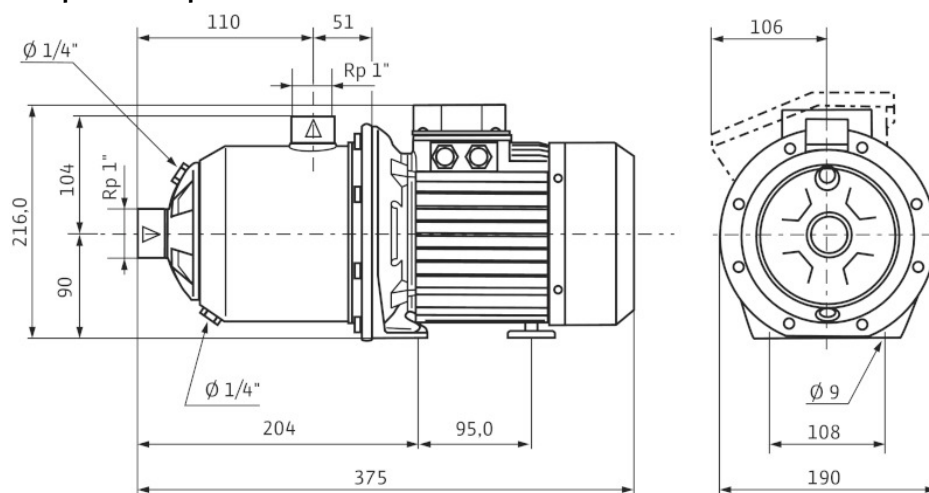

## Характеристики: Wilo-Economy MHI 202 (1~230 В, EPDM)

### Характеристики

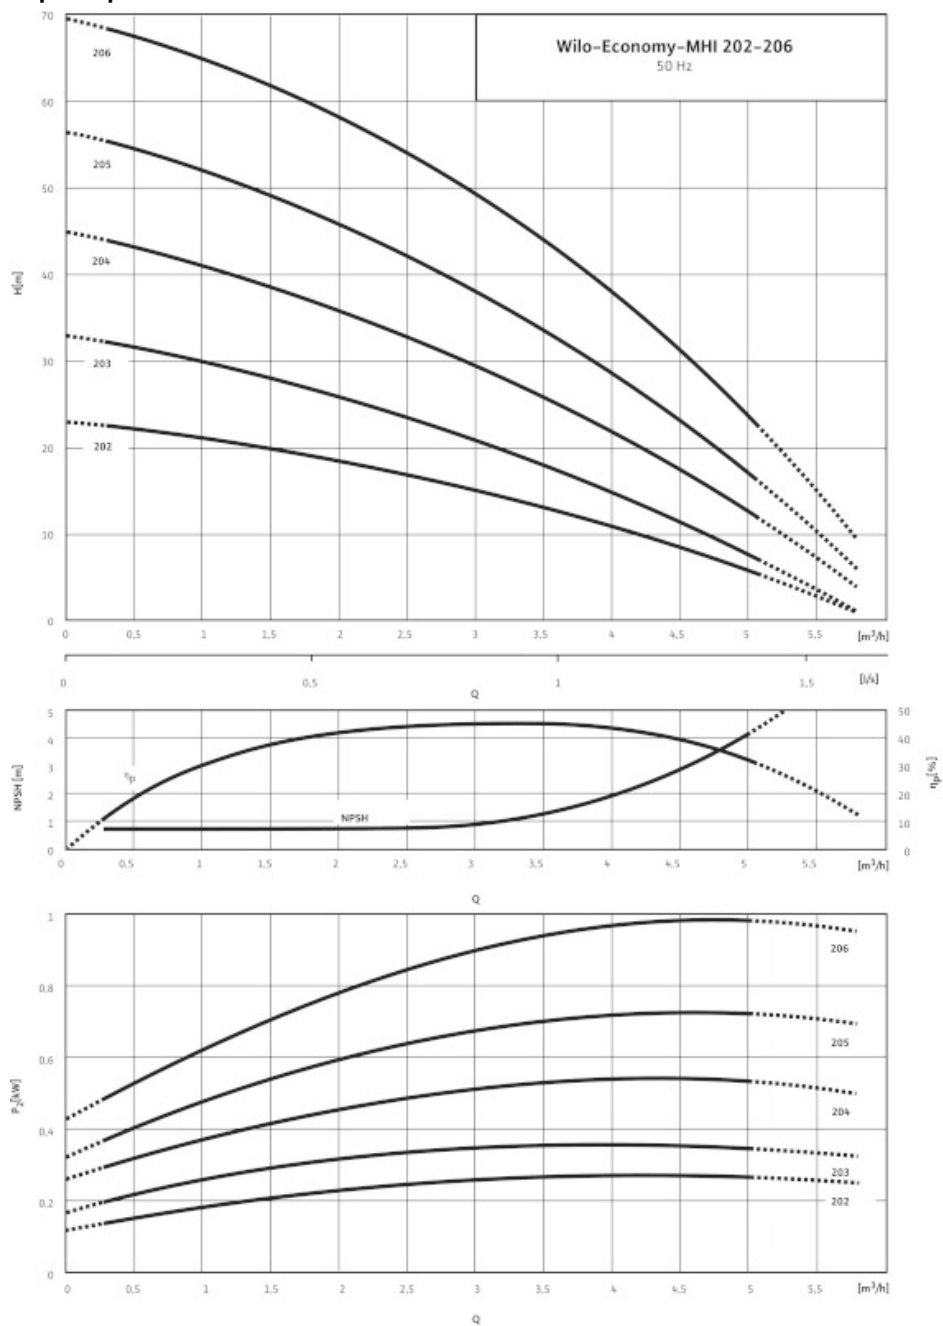

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

## Данные для заказа: Wilo-Economy MHI 202 (1~230 В, EPDM)

| Данные для заказа                 |          |                       |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| Изделие                           |          | Wilo                  |
| Тип                               |          | MHI 202               |
| Арт.-№                            |          | 4024282               |
| Номер EAN                         |          | 4016322529682         |
| Ценовая группа                    |          | W5                    |
| Вес брутто                        | <i>m</i> | 11.30 кг              |
| Вес, прим.                        | <i>m</i> | 9.80 кг               |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) |          | 375мм x 190мм x 216мм |
| Объем упаковки                    | <i>V</i> | 15,39 л               |

## Технические характеристики: Wilo-Economy MHI 202 (1~230 В, EPDM)

### Мощность

Температура перекачиваемой жидкости  $T$  -15...+110 °C

### Мотор

Класс нагревостойкости изоляции F

Степень защиты IP 54

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при  $Q = 0$ .

Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

## Тексты заявок: Wilo-Economy MHI 202 (1~230 В, EPDM)

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным штуцером. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, а также горшкообразный корпус, изготовлены из нержавеющей стали. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM).

Исполнение: PN 10, со сквозным насосным валом мотора и не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением. Напрямую присоединенный фланцами высокопроизводительный однофазный мотор. Однофазный мотор оснащен встроенной защитой мотора от перегрева и конденсатором.

### Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -15...+110 °C

### Мотор

Класс нагревостойкости изоляции: F

Степень защиты: IP 54

Номинальная мощность мотора: 550.0 Вт

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz

Номинальный ток: 0,00 A

### Данные для заказа

Вес, прим.: 9.80 кг

Тип: MHI 202

Арт.-№: 4024282

Изделие: Wilo