


Лист данных: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)

Характеристики Wilo-Drain TP 50 E – 50 Гц – 2900 об/мин

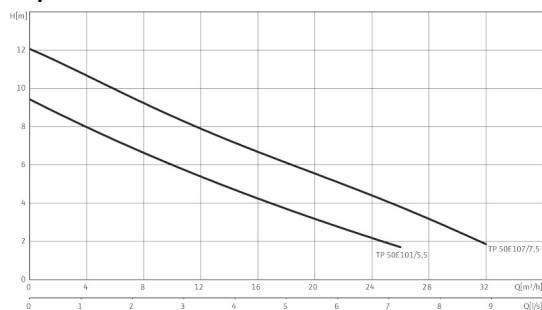

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Агрегат

Макс. напор	H_{max}	9.5 М
Макс. расход	Q_{max}	26 м³/ч
Оптимальный напор	H_{opt}	5.0 М
Оптимальный расход	Q_{opt}	14 м³/ч
Напорный патрубок	DN 50	
Свободный сферический проход	44 мм	
Режим работы (в погруженном состоянии)	S1	
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S2–8 min S3–25%	
Макс. глубина погружения	10 м	
Степень защиты	IP 68	
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3 ... +35 °C
Вес, прим.	m	14.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 В, 50 Гц	
Номинальный ток	I_N	4 А
Номинальная мощность мотора	P_2	0,55 кВт
Потребляемая мощность	P_1	1 кВт
Тип пуска	Прямой	
Частота вращения	n	2850 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F	
Рекомендованная частота включений	20 1/ч	
Макс. частота включений	70 1/ч	
Допустимый перепад напряжения	±10 %	

Кабель

Длина соединительного кабеля	10 м	
Тип кабеля	OZOFLEX (PLUS) 07RNF	
сечение кабеля	4G1 мм²	
Тип соединения кабеля	Разъемный	
Тип штекера	С защитным контактом	

Оснащение/функции


Поплавковый выключатель	•	
Защита мотора	WSK	
Взрывозащита	—	

Лист данных: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)**материал**

Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	PP-GF30
Уплотнение со стороны мотора	NBR
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC
Корпус мотора	1.4301
Корпус насоса	PP-GF30
Вал насоса	1.4404

Данные для заказа


Изделие	Wilo
Арт.-№	4029445
Номер EAN	4016322531111
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W6

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)**Габаритный чертеж****Wilo-Drain TP 50 – стационарная установка в погруженном состоянии**

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)

Габаритный чертеж


Wilo-Drain TP 50 – мобильная установка в погруженном состоянии

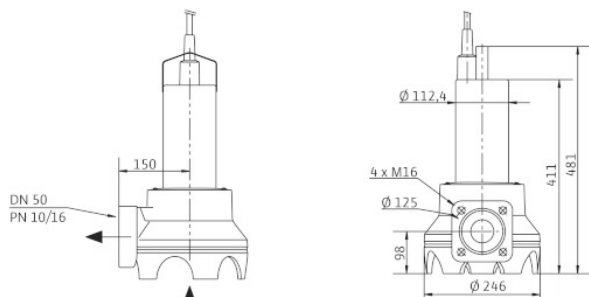

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)


Габаритный чертеж

Wilo-Drain TP 50 – приборы управления

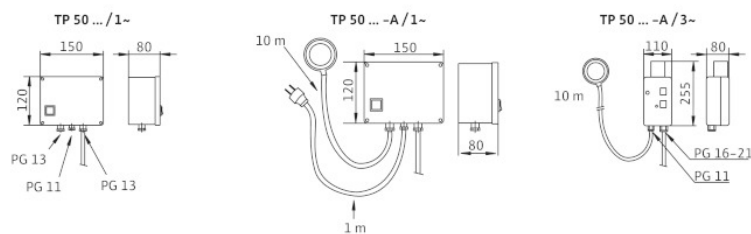

Характеристики: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)

Характеристики Wilo-Drain TP 50 E – 50 Гц – 2900 об/мин

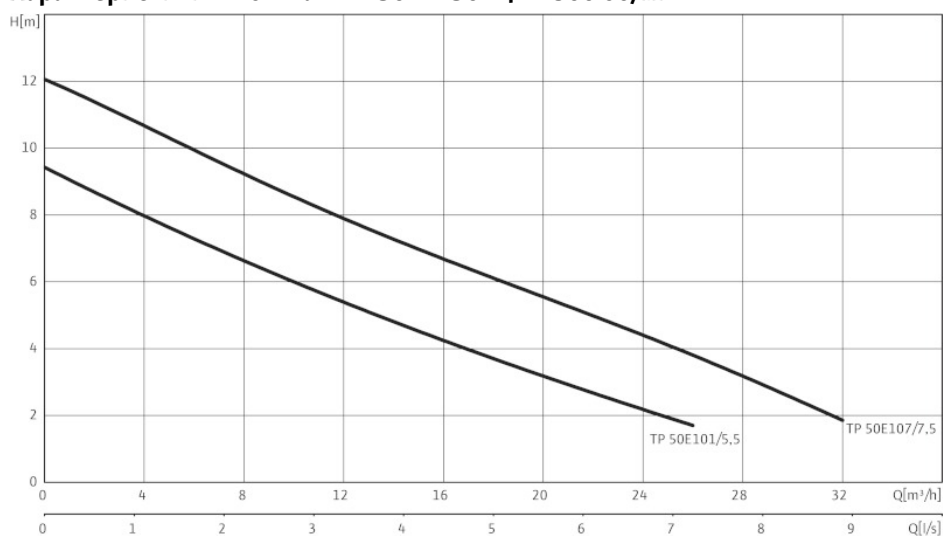

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Данные для заказа: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)**Данные для заказа**

Тип насоса		TP 50 E 101/5,5-A
Арт.-№		4029445
Номер EAN		4016322531111
Ценовая группа		W6
Вес, прим.	<i>m</i>	14.50 кг

Тексты заявок: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)

Полностью погружной насос для отвода сточных вод в качестве блочного агрегата для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус мотора из нержавеющей стали. Напорный патрубок с горизонтальным напорным штуцером и фланцевым соединением. Мотор насоса с сухим ротором в исполнении для однофазного и трехфазного тока с защитой мотора от перегрева и сменным соединительным кабелем длиной 10 м со свободным концом. Вариант исполнения А с поплавковым выключателем и штекером с защитным контактом или штекером CEE. Сертификат взрывозащиты отсутствует у всех агрегатов.

материал

Статическое уплотнение: NBR

Рабочее колесо: PP-GF30

Уплотнение со стороны мотора: NBR

Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC

Корпус мотора: 1.4301

Корпус насоса: PP-GF30

Вал насоса: 1.4404

Агрегат

Напорный патрубок: DN 50

Свободный сферический проход: 44 мм

Режим работы (в погруженном состоянии): S1

Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-8 min / S3-25%

Макс. глубина погружения: 10 м

Степень защиты: IP 68

Температура перекачиваемой жидкости: +3 ... +35 °C

Вес, прим.: 14.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц

Номинальный ток: 4 А

Номинальная мощность мотора: 0,55 кВт

Потребляемая мощность: 1 кВт

Тип пуска: Прямой

Частота вращения: 2850 об/мин

Класс нагревостойкости изоляции: F

Макс. частота включений: 70 1/ч

Допустимый перепад напряжения: ± 10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м

Тип кабеля: OZOFLEX (PLUS) 07RNF

сечение кабеля: 4G1 мм²

Тип соединения кабеля: Разъемный

Тип штекера: С защитным контактом

Тексты заявок: Wilo-Drain TP 50 E 101/5,5-A (1~230 V)

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: •

Контроль протечек в камере мотора: –

Контроль протечек в камере уплотнений: –

Контроль протечек в контрольной камере: –

Защита мотора: WSK

Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 4029445

Номер EAN: 4016322531111

Готовность к поставке: Складские запасы

Ценовая группа: W6

Изделие: Wilo