


Лист данных: Wilo-Drain TC 40/10

Характеристики Wilo-Drain TC 40 – 50 Гц – 2900 об/мин

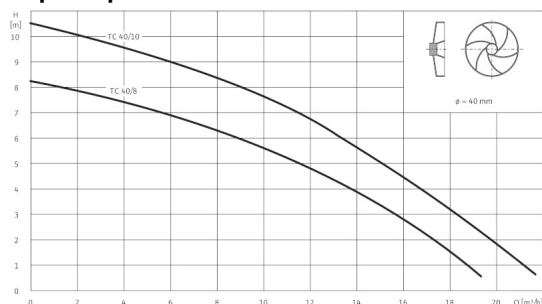

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Оснащение/функции


Поплавковый выключатель	•
Защита мотора	WSK

материал

Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	PA 30GF
Уплотнение со стороны мотора	NBR
Скользящее торцевое уплотнение	графит/керамика
Корпус мотора	1.4308
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4005


Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	4050132
Номер EAN	4016322477358
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W6

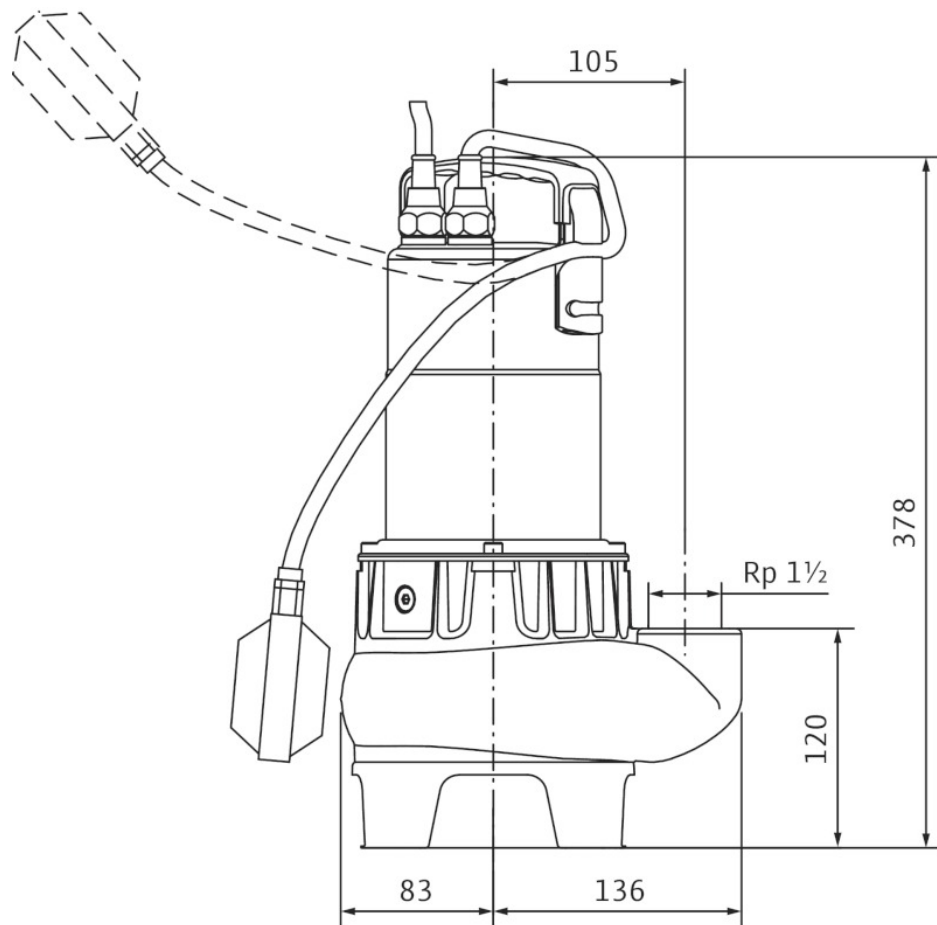Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TC 40/10**Габаритный чертеж****Wilo-Drain TC 40/10**

Характеристики: Wilo-Drain TC 40/10

Характеристики Wilo-Drain TC 40 - 50 Гц - 2900 об/мин

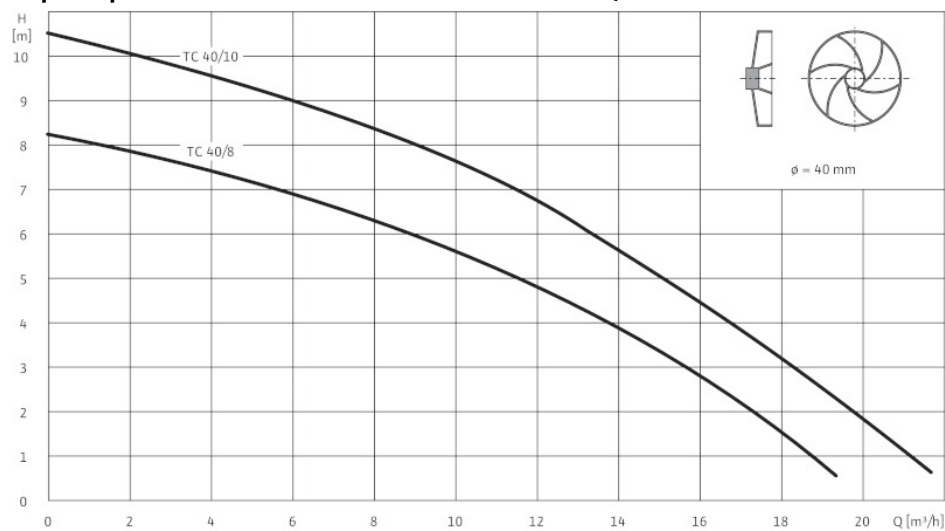

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Данные для заказа: Wilo-Drain TC 40/10**Данные для заказа**

Тип насоса		TC 40/10
Арт.-№		4050132
Номер EAN		4016322477358
Ценовая группа		W6
Вес, прим.	<i>m</i>	12.0 кг

Тексты заявок: Wilo-Drain TC 40/10

Погружной блочный агрегат для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды с большим и надежным свободным проходом 35 мм. Насос в исполнении для однофазного тока в комплекте с поплавковым выключателем и соединительным кабелем длиной 5 м со штекером.

материал

Статическое уплотнение: NBR

Рабочее колесо: PA 30GF

Уплотнение со стороны мотора: NBR

Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика

Корпус мотора: 1.4308

Корпус насоса: EN-GJL-200

Вал насоса: 1.4005

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 1½

Свободный сферический проход: 40.0 мм

Режим работы (в погруженном состоянии): S1 / S3-25%

Режим работы (в непогруженном состоянии): S3-25%

Макс. глубина погружения: 5.0000 м

Степень защиты: IP 68

Температура перекачиваемой жидкости: +3 ... +40 °C

Вес, прим.: 12.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц

Номинальный ток: 4.50 А

Номинальная мощность мотора: 0,60 кВт

Потребляемая мощность: 0,94 кВт

Коэффициент мощности: 0.93

Тип пуска: Прямой

Частота вращения: 2900 об/мин

Класс нагревостойкости изоляции: F

Макс. частота включений: 30 1/ч

Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 5.0000 м

Тип кабеля: H07RN-F

сечение кабеля: 3G1 мм²

Тип соединения кабеля: Разъемный

Тип штекера: С защитным контактом

Оснащение/функции

Тексты заявок: Wilo-Drain TC 40/10

Поплавковый выключатель: •

Контроль протечек в камере мотора: –

Контроль протечек в камере уплотнений: –

Контроль протечек в контрольной камере: –

Защита мотора: WSK

Данные для заказа

Арт.-№: 4050132

Номер EAN: 4016322477358

Готовность к поставке: Складские запасы

Ценовая группа: W6

Изделие: Wilo