



Лист данных: Wilo-Economy MHI 203 (1~230 В, FPM)

Характеристики

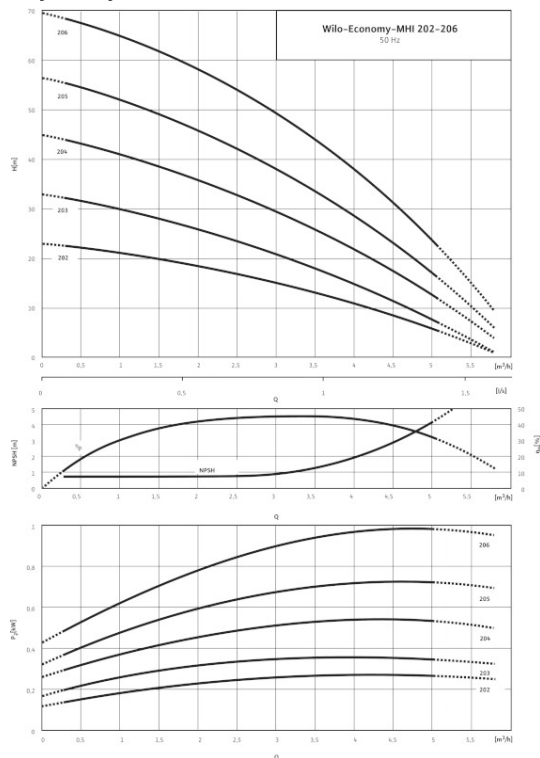


Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

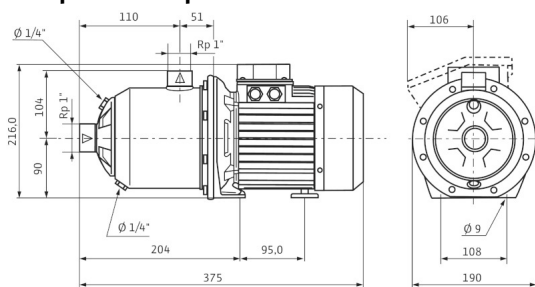

Электроподключение



Мощность

Температура перекачиваемой жидкости	T	-15...+110 °C
Номинальное давление	PN бар	

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции	F	
Степень защиты	IP 54	
Номинальная мощность мотора	P_2	0,55 кВт
Подключение к сети	1~230 В, 50 Гц	
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц	I_N	4.0 А

Данные для заказа

Изделие	Wilo	
Тип	MHI 203	
Арт.-№	4015678	
Вес, прим.	m	9.80 кг

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению


Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.


Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Еconomy MHI 203 (1~230 В, FPM)

Габаритный чертеж

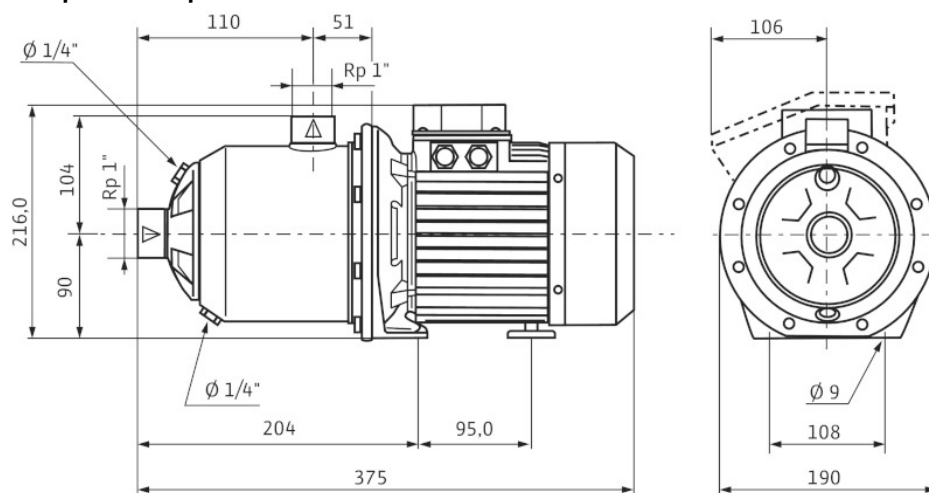

Характеристики: Wilo-Economy-MHI 203 (1~230 В, FPM)

Характеристики

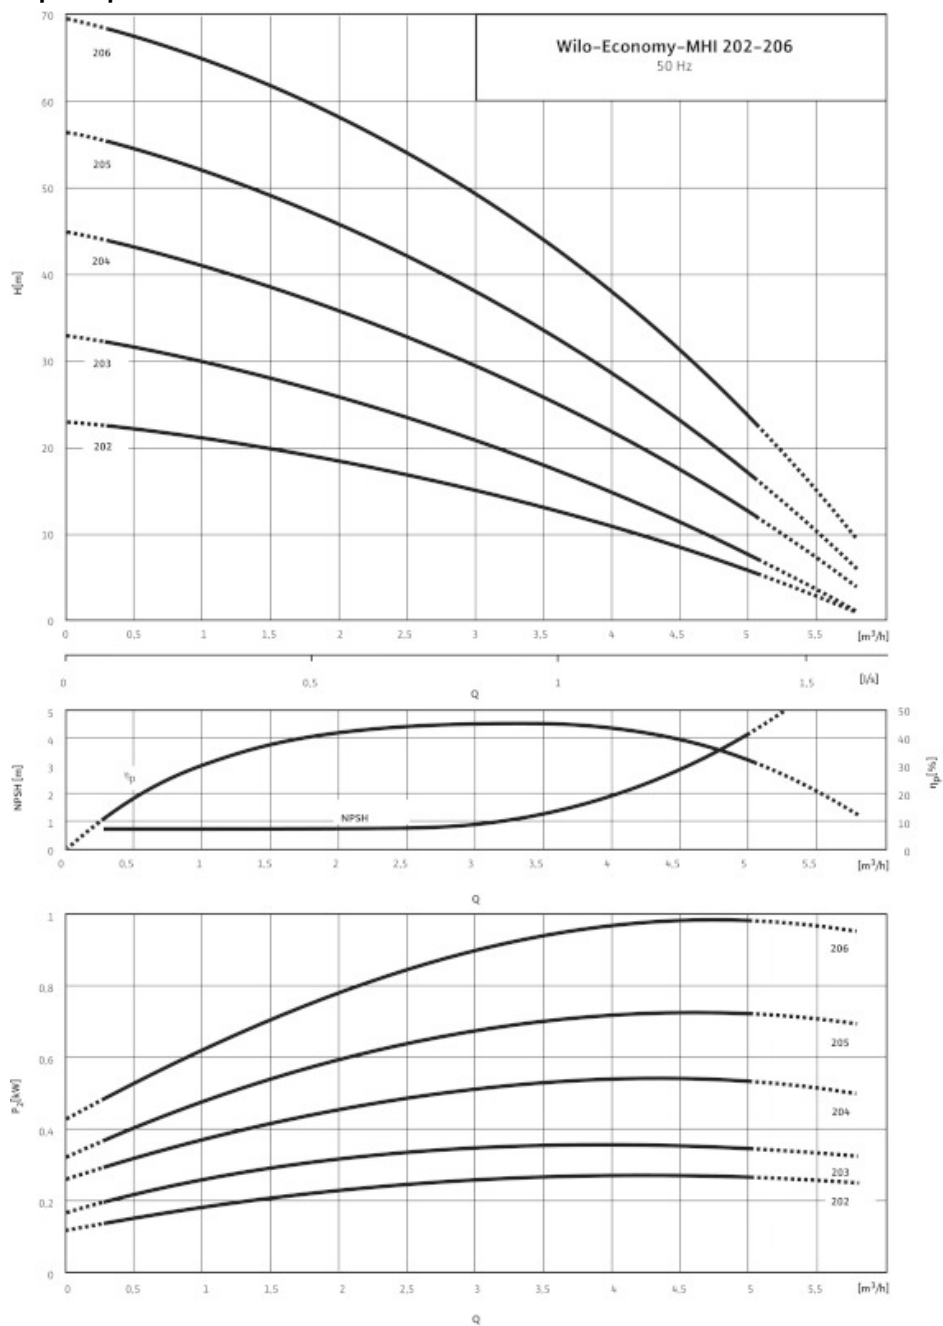

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Economy MHI 203 (1~230 В, FPM)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MHI 203
Арт.-№		4015678
Номер EAN		4016322528692
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	11.30 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	9.80 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		375мм x 190мм x 216мм
Объем упаковки	<i>V</i>	15,39 л

Технические характеристики: Wilo-Economy MHI 203 (1~230 В, FPM)

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T -15...+110 °C

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции F

Степень защиты IP 54

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Тексты заявок: Wilo-Economy MHI 203 (1~230 В, FPM)

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным штуцером. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, а также горшкообразный корпус, изготовлены из нержавеющей стали. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM).

Исполнение: PN 10, со сквозным насосным валом мотора и не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением.

Напрямую присоединенный фланцами высокопроизводительный однофазный мотор. Однофазный мотор оснащен встроенной защитой мотора от перегрева и конденсатором.

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -15...+110 °C

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции: F

Степень защиты: IP 54

Номинальная мощность мотора: 550.0 Вт

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz

Номинальный ток: 0,00 A

Данные для заказа

Вес, прим.: 9.80 кг

Тип: MHI 203

Арт.-№: 4015678

Изделие: Wilo