



Лист данных: Wilo-Jet WJ 202 (1~230 В)

Характеристики

$n = 2850 \text{ об/мин}$

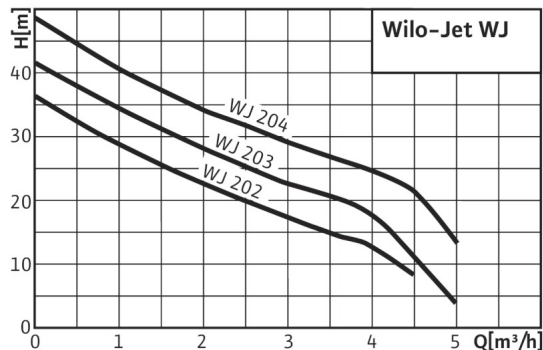

Габаритный чертеж

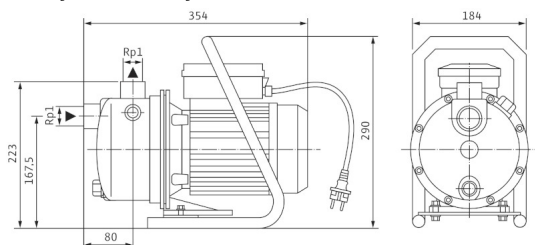

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•
Дождевая вода	•
Вода для плавательного бассейна по DIN 19643, часть 1 до 5	—

Мощность

Высота всасывания, макс.	H	8.0 М
Входное давление макс.	H	1 бар
Температура перекачиваемой жидкости	T	+5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления	$p_{\text{макс}}$	6 бар
Частота вращения	n	2900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты	IP 44	
Класс нагревостойкости изоляции	B	
Номинальная мощность мотора	P_2	0.6500 кВт
Номинальная мощность	P_1	0.9000 кВт
Подключение к сети	1~230 В, 50 Гц	

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	G 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	G 1

Материалы


Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4005
Скользящее торцевое уплотнение	графит/керамика
Секции	—
Диффузор/Инжектор	Noryl
Уплотнение	NBR

Лист данных: Wilo-Jet WJ 202 (1~230 В)**Данные для заказа**

Изделие	Wilo	
Тип	WJ 202	
Арт.-№	4081224	
Вес, прим.	<i>m</i>	10,5 кг

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Jet WJ 202 (1~230 В)

Габаритный чертеж

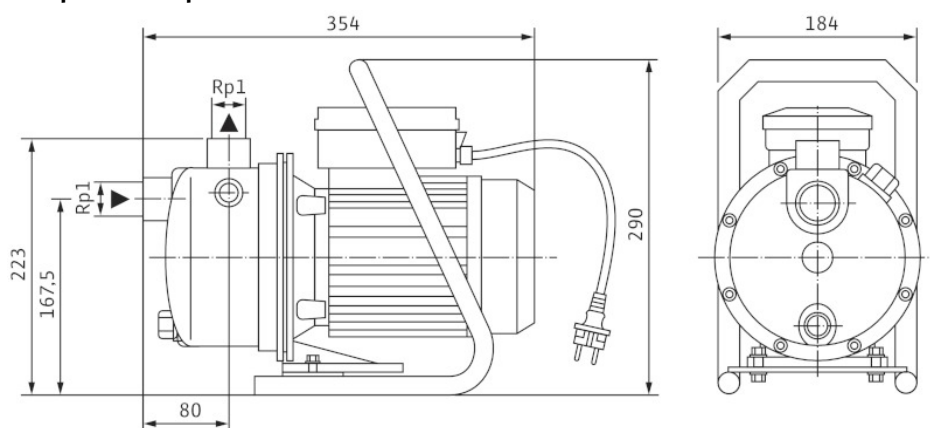

Характеристики: Wilo-Jet WJ 202 (1~230 В)

Характеристики

$n = 2850 \text{ об/мин}$

