



Лист данных: Wilo-Multivert MVI 1608-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Характеристики

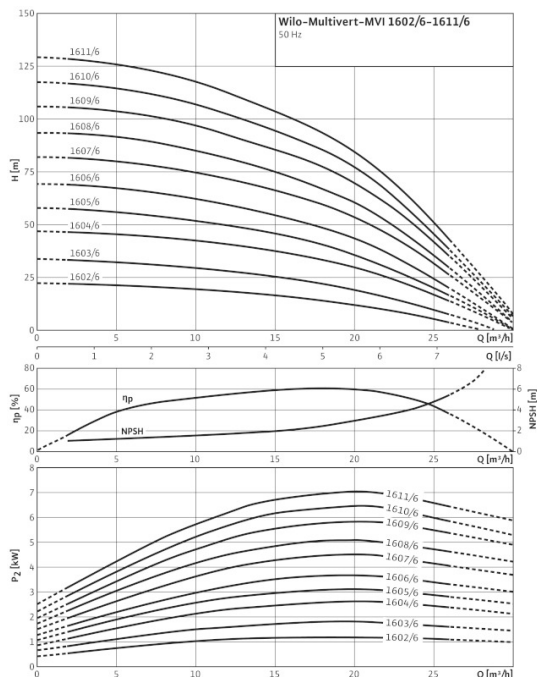

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

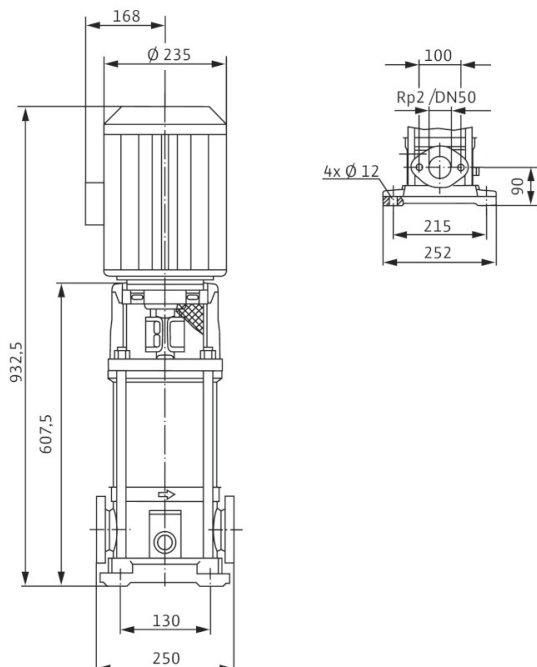

Мощность

Номинальное давление	PN 16 бар
Рабочее давление	P_{max} 16 бар

Мотор

Степень защиты	IP 55
Номинальная мощность мотора	P_2 5,50 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N 10,60 А

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	MVI 1608-6
Арт.-№	4054140
Вес, прим.	m 61 кг


• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.


Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Лист данных: Wilo-Multivert MVI 1608-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)**Электроподключение****Трехфазный ток $\geq 5,5$ кВт; прямой пуск YΔ**

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Multivert MVI 1608-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)


Габаритный чертеж

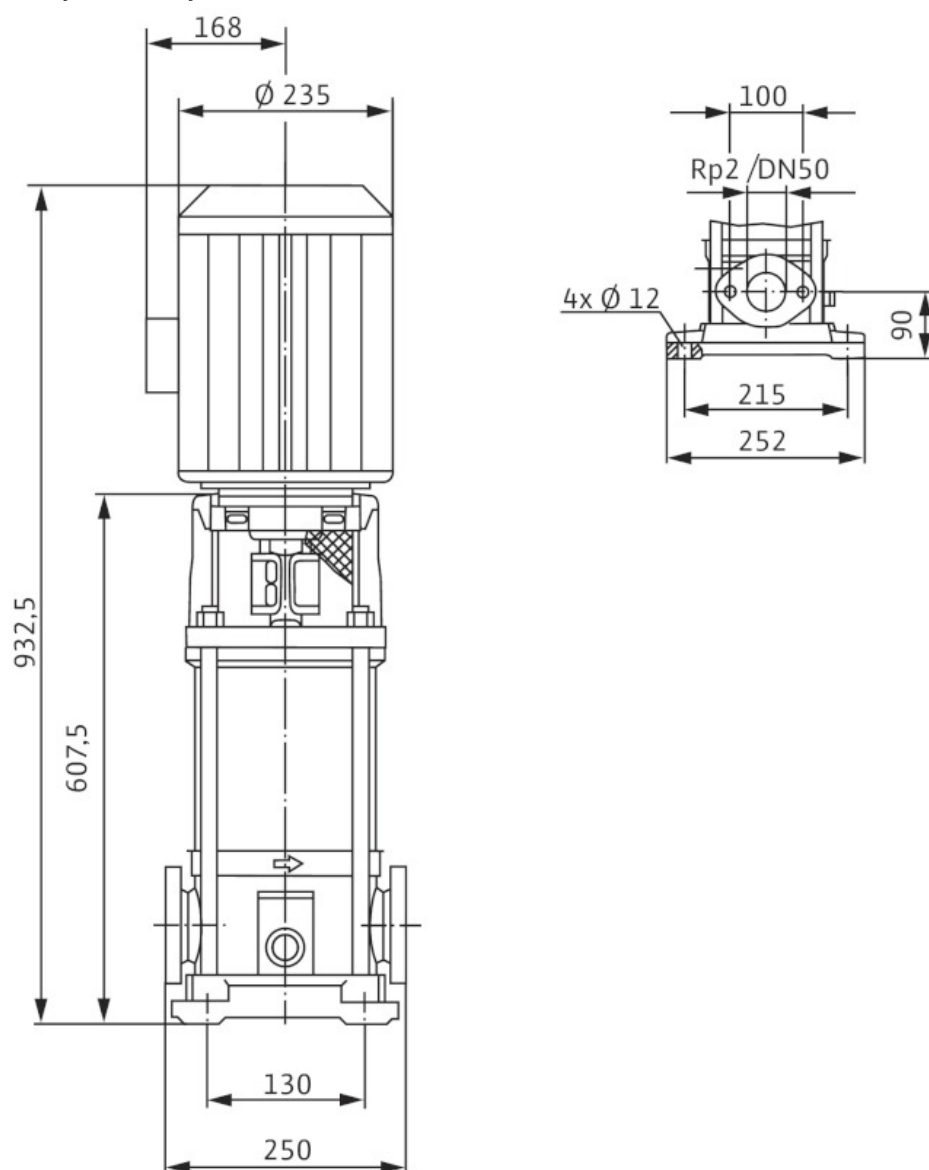

Размеры	<i>H</i>	935 мм
Размеры	<i>H2</i>	607,5 мм
Размеры	$\varnothing G$	220 мм
Размеры	$\varnothing M$	220 мм
Размеры	<i>X</i>	160 мм
Вес, прим.	<i>m</i>	61 кг

Характеристики: Wilo-Multivert MVI 1608-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Характеристики

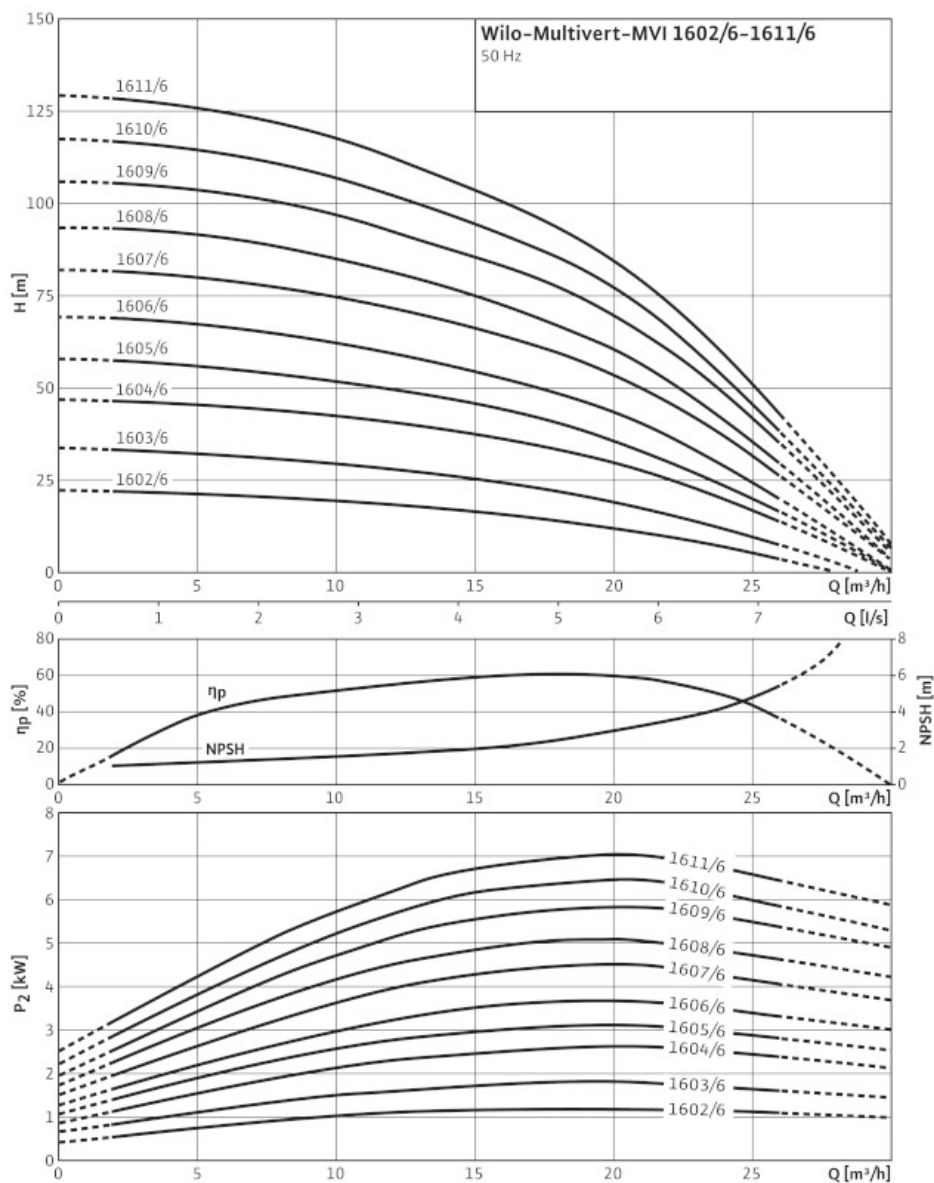

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Multivert MVI 1608-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MVI 1608-6
Арт.-№		4054140
Номер EAN		4016322642183
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	60.860 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	61 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		250мм x 252мм x 1004мм
Объем упаковки	<i>V</i>	63,25 л