



Лист данных: Wilo-Economy MHI 404 (1~230 В, EPDM)

Характеристики

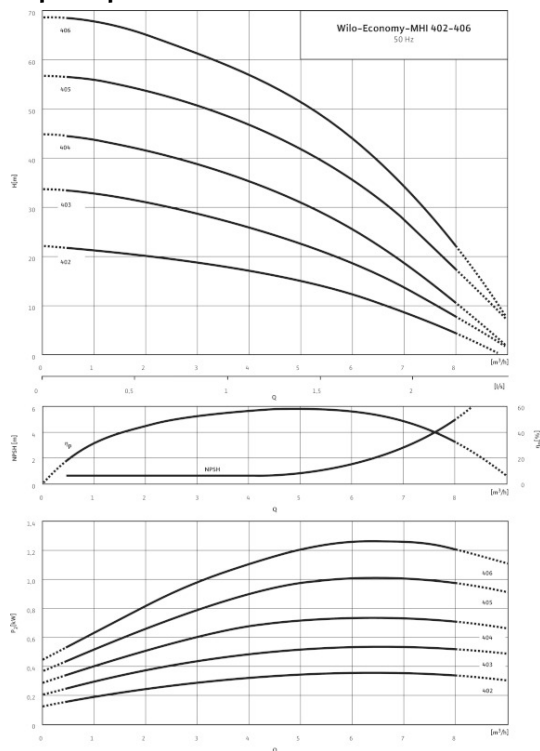


Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

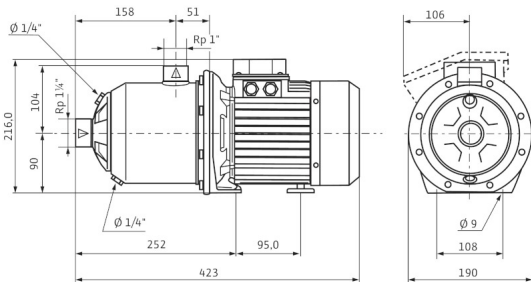

Электроподключение



Мощность

Температура перекачиваемой жидкости	T	-15...+110 °C
Номинальное давление		PN бар

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции		F
Степень защиты		IP 54
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц	I_N	5.10 А

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Тип		MHI 404
Арт.-№		4024296
Вес, прим.	m	12.20 кг

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Technical drawing of the 1000W motor showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:


- Total length: 423
- Distance from front flange to center of terminal box: 252
- Distance from center of terminal box to rear flange: 95,0
- Front flange outer diameter: $\varnothing 1\frac{1}{4}"$
- Front flange thickness: 158
- Terminal box width: 51
- Terminal box mounting hole diameter: $Rp 1"$
- Motor body diameter: $\varnothing 1\frac{1}{4}"$
- Motor body length: 104
- Motor body mounting flange diameter: 90

Front View Dimensions:

- Overall diameter: 106
- Mounting flange diameter: 108
- Mounting flange hole diameter: $\varnothing 9$
- Overall width: 190

Характеристики: Wilo-Economy MHI 404 (1~230 В, EPDM)

Характеристики

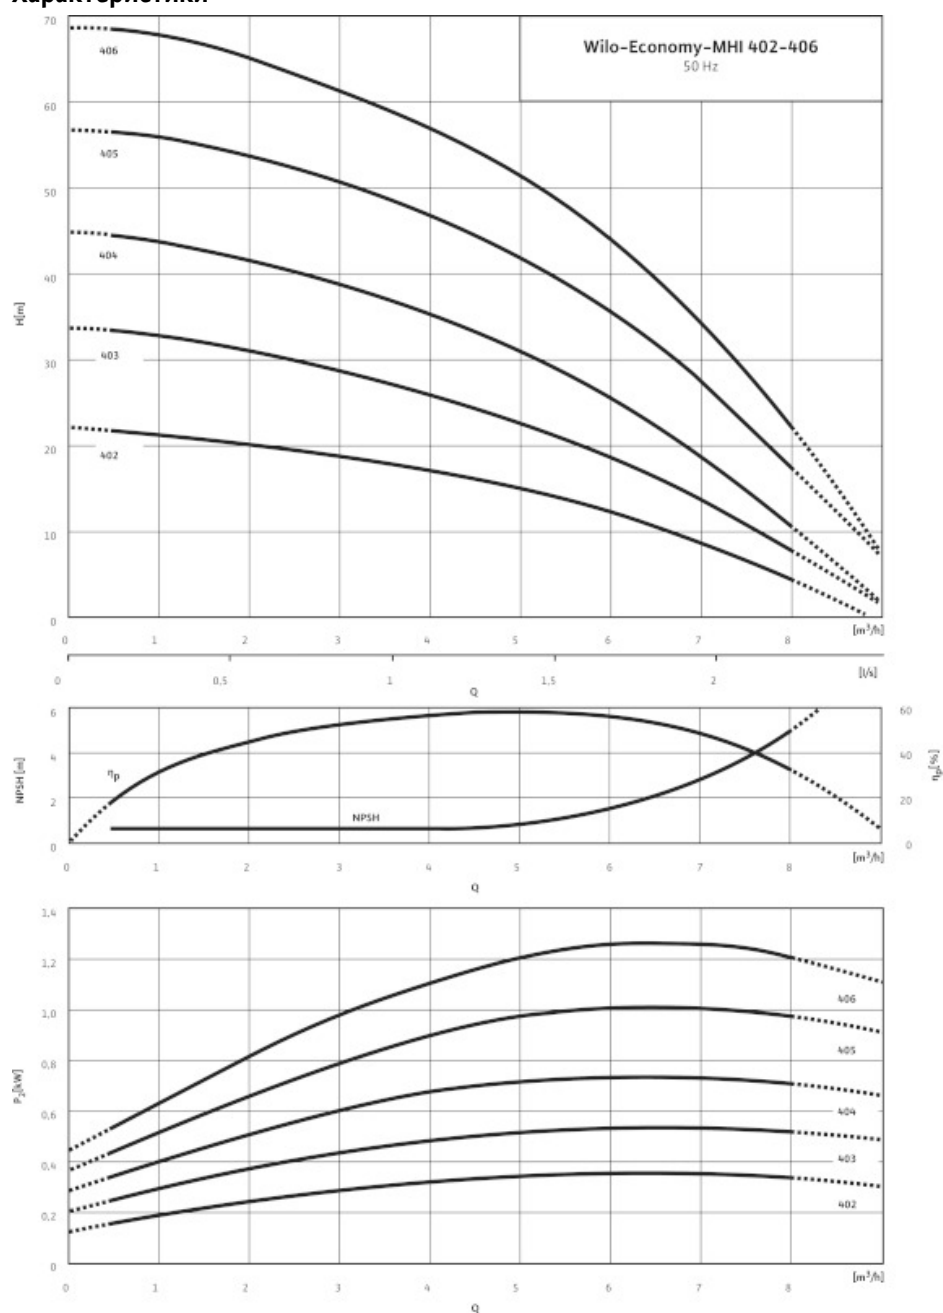

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Economy MHI 404 (1~230 В, EPDM)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MHI 404
Арт.-№		4024296
Номер EAN		4016322529811
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	12.920 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	12.20 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		423мм x 190мм x 216мм
Объем упаковки	<i>V</i>	17,36 л

Технические характеристики: Wilo-Economy MHI 404 (1~230 В, EPDM)

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости T -15...+110 °C

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции F

Степень защиты IP 54

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.

Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Тексты заявок: Wilo-Economy MHI 404 (1~230 В, EPDM)

Многоступенчатый нормальновсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос блочного типа с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным штуцером. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, такие как секции, рабочие и ведущие колеса, а также горшкообразный корпус, изготовлены из нержавеющей стали. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех деталей, соприкасающихся с перекачиваемой средой (модель EPDM).

Исполнение: PN 10, со сквозным насосным валом мотора и не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением. Напрямую присоединенный фланцами высокопроизводительный однофазный мотор. Однофазный мотор оснащен встроенной защитой мотора от перегрева и конденсатором.

Мощность

Температура перекачиваемой жидкости: -15...+110 °C

Мотор

Класс нагревостойкости изоляции: F

Степень защиты: IP 54

Номинальная мощность мотора: 750.0 Вт

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz

Номинальный ток: 0,00 A

Данные для заказа

Вес, прим.: 12.20 кг

Тип: MHI 404

Арт.-№: 4024296

Изделие: Wilo