



Лист данных: Wilo-Multivert MVI 806 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Характеристики

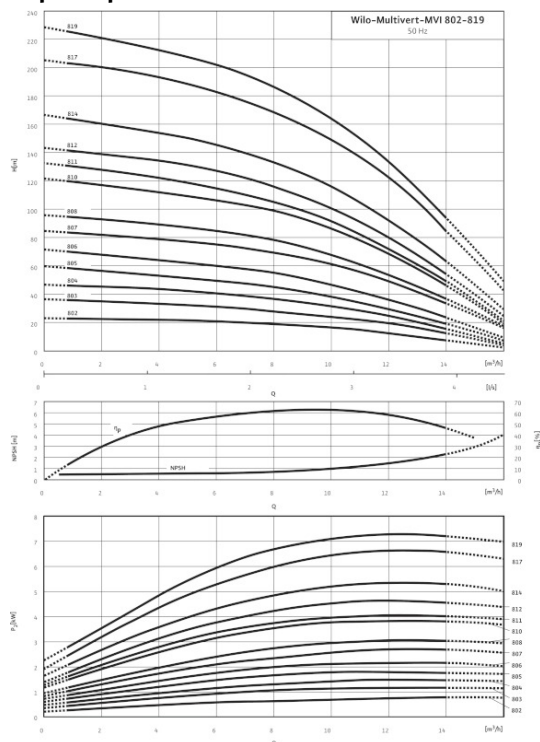

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

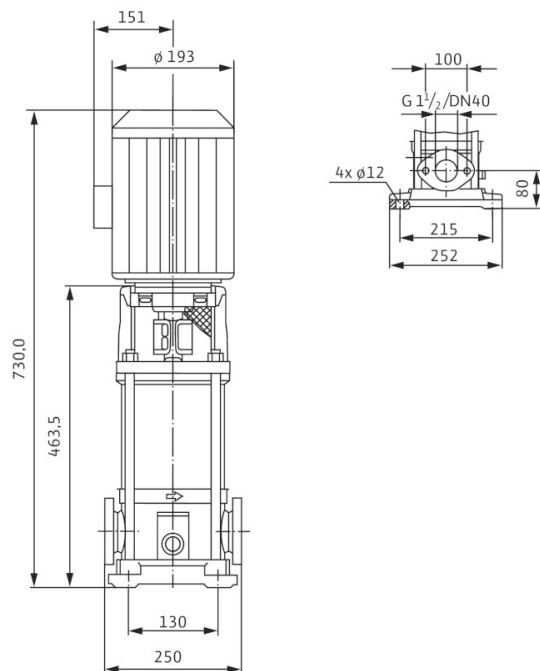

Мощность

Номинальное давление	PN 16 бар
Рабочее давление	P_{max} 16 бар

Мотор

Степень защиты	IP 55
Номинальная мощность мотора	P_2 2,20 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц	I_N 7,80 А
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N 4,50 А

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	MVI 806
Арт.-№	4024731
Вес, прим.	m 36 кг

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.



Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Лист данных: Wilo-Multivert MVI 806 (3~400 V, EPDM, PN 16)


Электроподключение

Трёхфазный ток ≤ 4 кВт



Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Multivert MVI 806 (3~400 V, EPDM, PN 16)


Габаритный чертеж

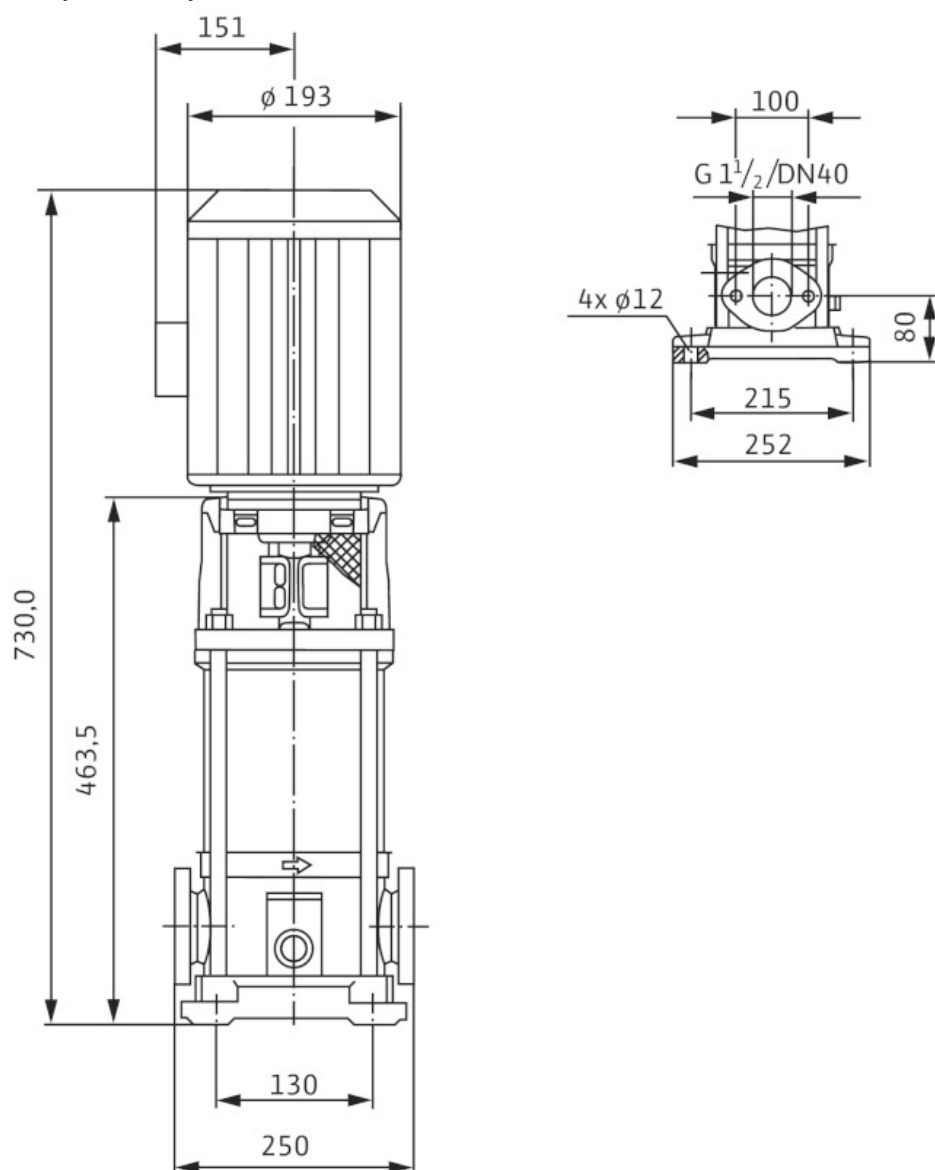

Размеры	<i>H</i>	742 мм
Размеры	<i>H2</i>	463,5 мм
Размеры	$\varnothing G$	193 мм
Размеры	$\varnothing M$	193 мм
Размеры	<i>X</i>	149 мм
Вес, прим.	<i>m</i>	36 кг

Характеристики: Wilo-Multivert MVI 806 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Характеристики 2-полюсный, 50 Гц

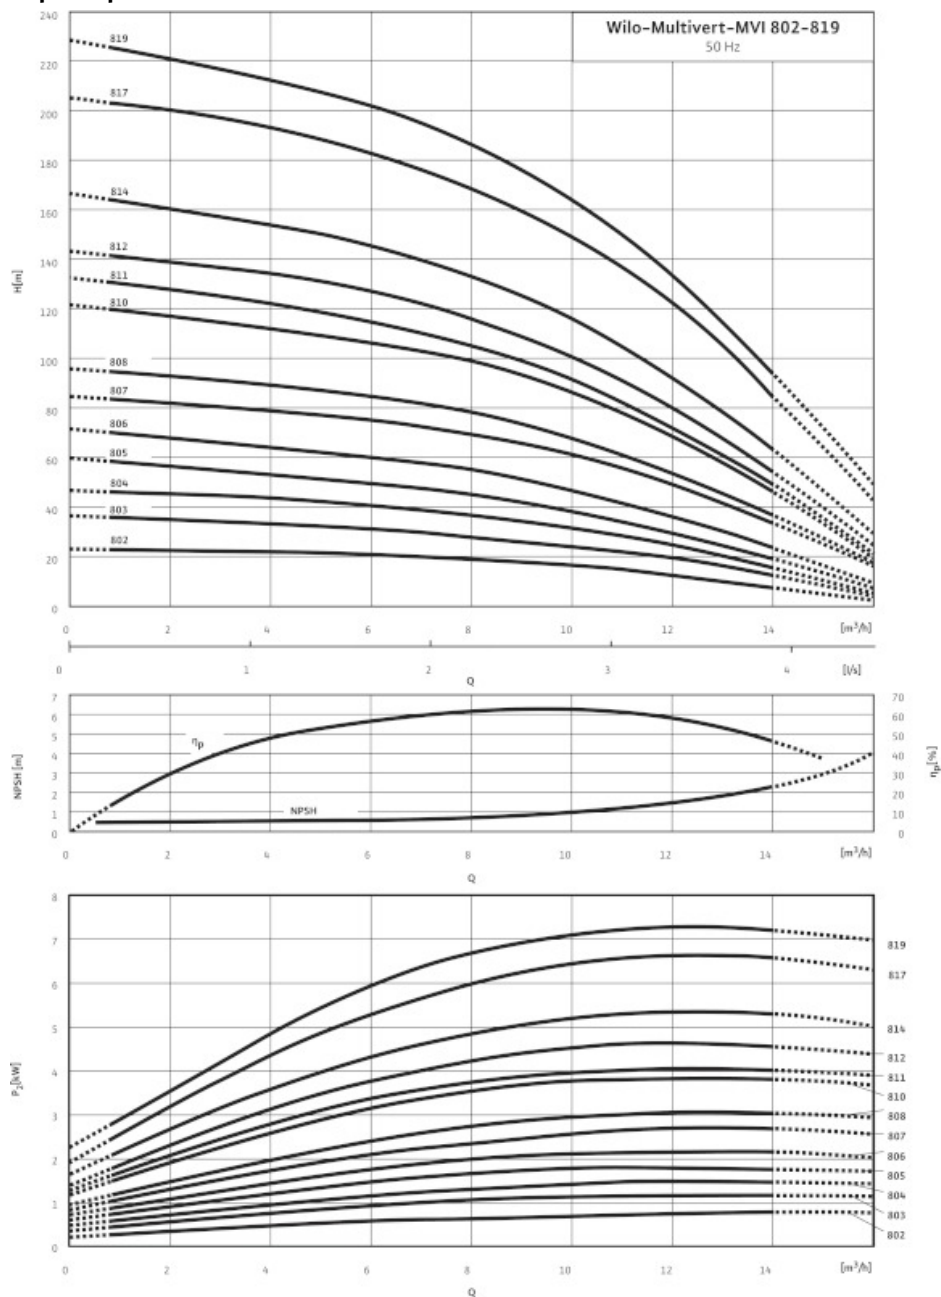

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Multivert MVI 806 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MVI 806
Арт.-№		4024731
Номер EAN		4016322530176
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	42 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	36 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		250мм x 252мм x 744мм
Объем упаковки	<i>V</i>	46,87 л

Тексты заявок: Wilo-Multivert MVI 806 (3~400 В, EPDM, PN 16)

Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа. Секции, рабочие и ведущие колеса и все соприкасающиеся с перекачиваемой средой детали выполнены из нержавеющей стали. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.

Вариант исполнения PN 16 с овальными фланцами с контрфланцами, фланцы круглой формы DIN в варианте исполнения PN 25. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех используемых деталей (версия EPDM).

Мотор и валы насоса соединены друг с другом с помощью продольновертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента для полного восприятия осевого усилия гидравлики. Со стандартным мотором трехфазного или однофазного тока (до макс. 1,5 кВт), тип V1 8 (до 5,5 кВт) или V1 (до 7,5 кВт). Мотор трехфазного тока IE2 от 0,75 кВт. Защита от перегрева и конденсатор для однофазного мотора, защита мотора трехфазного тока доступна в качестве опции или предоставляется заказчиком.

Мотор

Степень защиты: IP 55

Номинальная мощность мотора: 2,20 кВт

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц: 7,80 А

Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц: 4,50 А

Данные для заказа

Изделие: Wilo

Тип: MVI 806

Арт.-№: 4024731

Вес, прим.: 36 кг