



Лист данных: Wilo-Drain TMT 32H102/7,5Ci

Характеристики Wilo-Drain TMT/ТМС – 50 Гц – 2900 об/мин

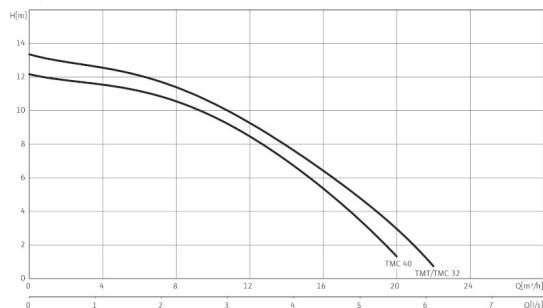

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Габаритный чертеж Wilo-Drain TMT/ТМС 32

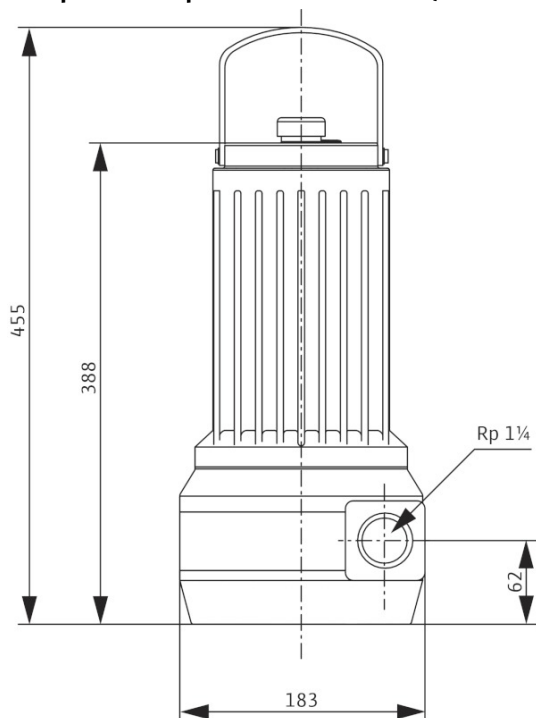

Агрегат

Макс. напор	H_{max}	13 м
Макс. расход	Q_{max}	22 м³/ч
Напорный патрубок		Rp 1¼
Свободный сферический проход		10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии)		S1
Режим работы (в непогруженном состоянии)		S3–25%
Макс. глубина погружения		5 м
Степень защиты		IP 68
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3 ... +95 °C
Вес, прим.	m	30 кг

Данные мотора

Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток	I_N	2 А
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Потребляемая мощность	P_1	1,10 кВт
Тип пуска		Прямой
Частота вращения	n	2870 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции		F
Макс. частота включений		50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля		10 м
Тип кабеля		SiAF
сечение кабеля		4x1,5 мм²
Тип соединения кабеля		Герметизированный
Тип штекера		–

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель		–
Взрывозащита		–

материал


Статическое уплотнение		FPM
Рабочее колесо		EN-GJL-250
Уплотнение со стороны мотора		графит/керамика
Скользящее торцевое уплотнение		графит/керамика
Корпус мотора		EN-GJL-250

Лист данных: Wilo-Drain TMT 32H102/7,5Ci

Корпус насоса	EN-GJL-250
---------------	------------


Данные для заказа

Изделие	Wilo
Арт.-№	120549093
Номер EAN	4016322063346
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W6

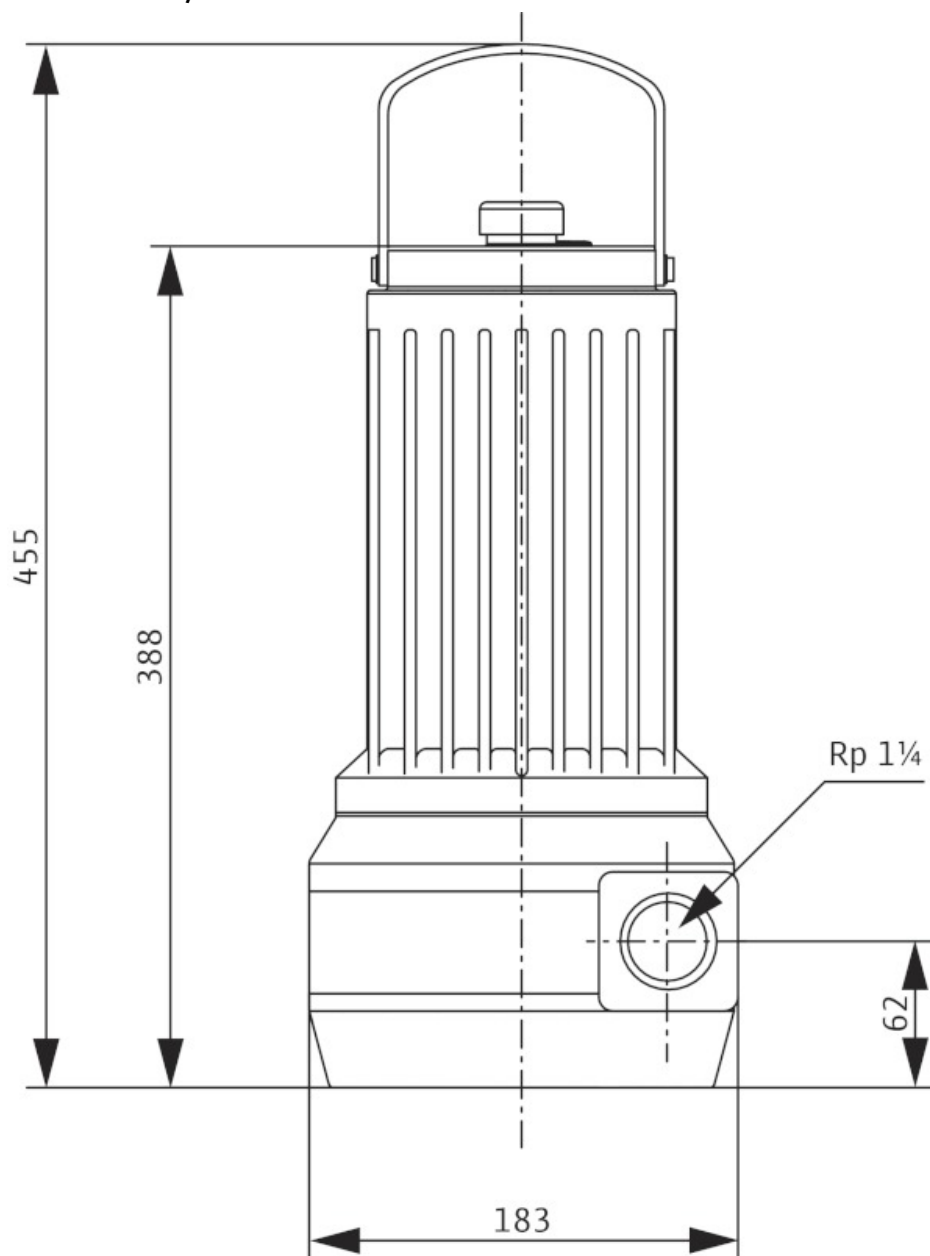Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TMT 32H102/7,5Ci**Габаритный чертеж****Wilo-Drain TMT/TMC 32**

Характеристики: Wilo-Drain TMT 32H102/7,5Ci

Характеристики Wilo-Drain TMT/ТМС - 50 Гц - 2900 об/мин

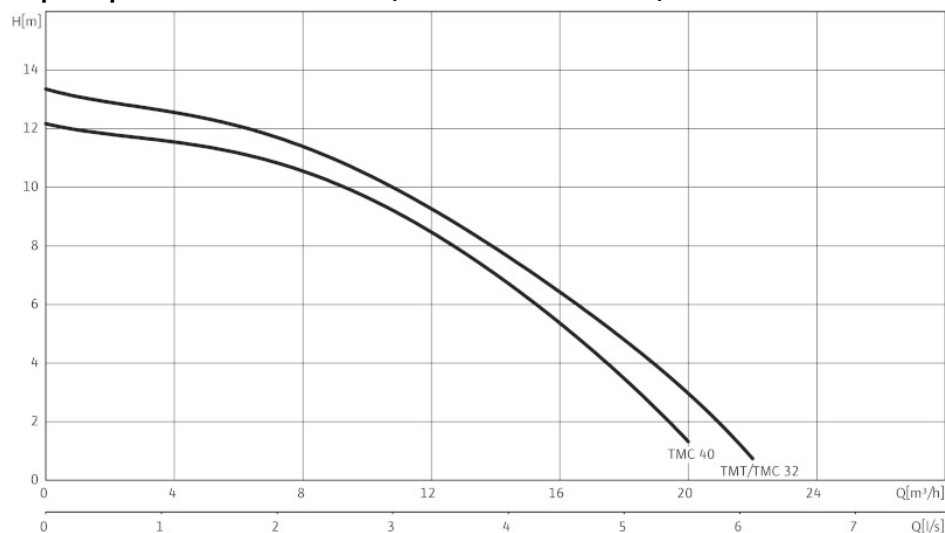

Характеристики согласно ISO 9906, приложение А

Данные для заказа: Wilo-Drain TMT 32H102/7,5Ci**Данные для заказа**

Тип насоса		TMT 32H102/7,5Ci
Арт.-№		120549093
Номер EAN		4016322063346
Ценовая группа		W6
Вес, прим.	<i>m</i>	30 кг

Тексты заявок: Wilo-Drain TMT 32H102/7,5Ci

Полностью погружной насос для отвода сточных вод для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания химически активных сред с температурой до 95 °С. В зависимости от модели агрегат выполняется полностью из серого чугуна (Ci), бронзы (Br) или отливки из нержавеющей стали (St). Напорный патрубок с горизонтальным патрубком напорного слива и внутренней резьбой. Самоохлаждающийся мотор трехфазного тока с термостойким соединительным кабелем и подводом кабеля, залитым компаундом. Соединительный кабель длиной 10 м со свободными концами. Реле мотора должно предоставляться заказчиком!

материал

Статическое уплотнение: FPM

Рабочее колесо: EN-GJL-250

Уплотнение со стороны мотора: графит/керамика

Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика

Корпус мотора: EN-GJL-250

Корпус насоса: EN-GJL-250

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 1¼

Свободный сферический проход: 10 мм

Режим работы (в погруженном состоянии): S1

Режим работы (в непогруженном состоянии): S3-25%

Макс. глубина погружения: 5 м

Степень защиты: IP 68

Температура перекачиваемой жидкости: +3 ... +95 °С

Вес, прим.: 30 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток: 2 А

Номинальная мощность мотора: 0,75 кВт

Потребляемая мощность: 1,10 кВт

Тип пуска: Прямой

Частота вращения: 2870 об/мин

Класс нагревостойкости изоляции: F

Макс. частота включений: 50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м

Тип кабеля: SiAF

сечение кабеля: 4x1,5 мм²

Тип соединения кабеля: Герметизированный

Тип штекера: –

Данные для заказа

Арт.-№: 120549093

Тексты заявок: Wilo-Drain TMT 32H102/7,5Ci

Номер EAN: 4016322063346

Готовность к поставке: Складские запасы

Ценовая группа: W6

Изделие: Wilo