Лист данных: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5 (3~400 V)

Характеристики Wilo-Drain TP 50 E - 50 Гц - 2900 об/мин

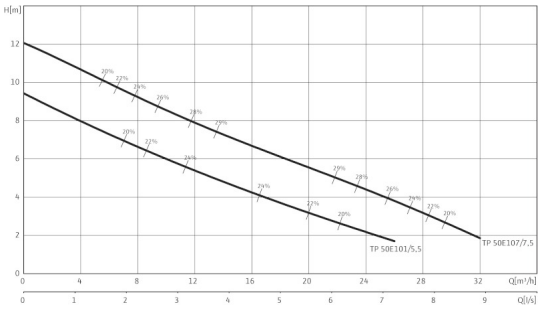

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A Указанный коэффициент полезного действия соответствует общему коэффициент полезного действия.

Оснащение/функции	
Поплавковый выключатель	–
Защита мотора	WSK
Взрывозащита	–

материал	
Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	PP-GF30
Уплотнение со стороны мотора	NBR
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC
Корпус мотора	1.4301
Корпус насоса	PP-GF30
Вал насоса	1.4404

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	4025334
Номер EAN	4016322318088
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W6

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5 (3~400 V)

Габаритный чертеж

Wilo-Drain TP 50 – стационарная установка в погруженном состоянии



Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5 (3~400 V)

Габаритный чертеж

Wilo-Drain TP 50 – мобильная установка в погруженном состоянии

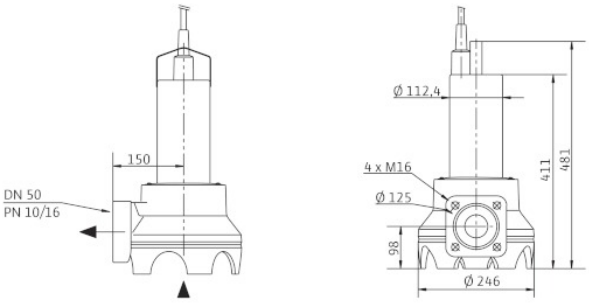

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5 (3~400 V)

Габаритный чертеж

Wilo-Drain TP 50 – приборы управления

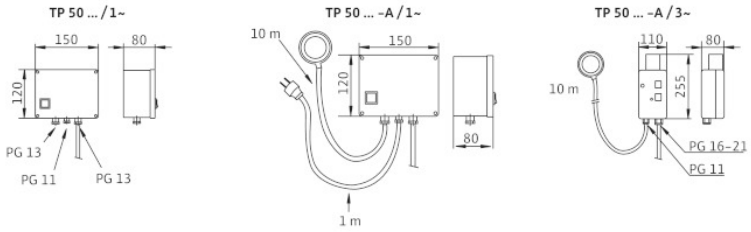

Характеристики: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5 (3~400 V)

Характеристики Wilo-Drain TP 50 E – 50 Гц – 2900 об/мин

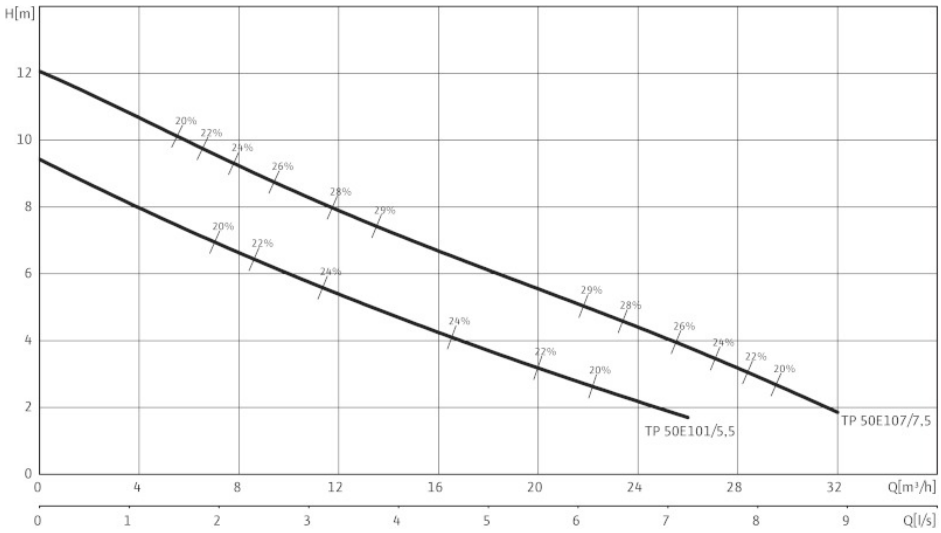

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A Указанный коэффициент полезного действия соответствует общему коэффициент полезного действия.

Данные для заказа: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5 (3~400 V)

Данные для заказа		
Тип насоса		TP 50 E 107/7,5
Арт.-№		4025334
Номер EAN		4016322318088
Ценовая группа		W6
Вес, прим.	*m*	16.0 кг

Тексты заявок: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5 (3~400 V)

Полностью погружной насос для отвода сточных вод в качестве блочного агрегата для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус мотора из нержавеющей стали. Напорный патрубок с горизонтальным напорным штуцером и фланцевым соединением. Мотор насоса с сухим ротором в исполнении для однофазного и трехфазного тока с защитой мотора от перегрева и сменным соединительным кабелем длиной 10 м со свободным концом. Вариант исполнения A с поплавковым выключателем и штекером с защитным контактом или штекером CEE. Сертификат взрывозащиты отсутствует у всех агрегатов.

материал

Статическое уплотнение: NBR

Рабочее колесо: PP-GF30

Уплотнение со стороны мотора: NBR

Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC

Корпус мотора: 1.4301

Корпус насоса: PP-GF30

Вал насоса: 1.4404

Агрегат

Напорный патрубок: DN 50

Свободный сферический проход: 44.0 мм

Режим работы (в погруженном состоянии): S1

Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-8 min / S3-25%

Макс. глубина погружения: 10.0000 м

Степень защиты: IP 68

Температура перекачиваемой жидкости: +3 ... +35 °C

Вес, прим.: 16.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток: 2.10 A

Номинальная мощность мотора: 0,75 кВт

Потребляемая мощность: 1,10 кВт

Тип пуска: Прямой

Частота вращения: 2850 об/мин

Класс нагревостойкости изоляции: F

Макс. частота включений: 70 1/ч

Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10.0000 м

Тип кабеля: OZOFLEX (PLUS) 07RNF

сечение кабеля: 6G1 мм^2

Тип соединения кабеля: Разъемный

Тип штекера: –

Тексты заявок: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5 (3~400 V)

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: –

Контроль протечек в камере мотора: –

Контроль протечек в камере уплотнений: –

Контроль протечек в контрольной камере: –

Защита мотора: WSK

Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 4025334

Номер EAN: 4016322318088

Готовность к поставке: Складские запасы

Ценовая группа: W6

Изделие: Wilo