



Лист данных: Wilo-Multivert MVI 202 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Характеристики

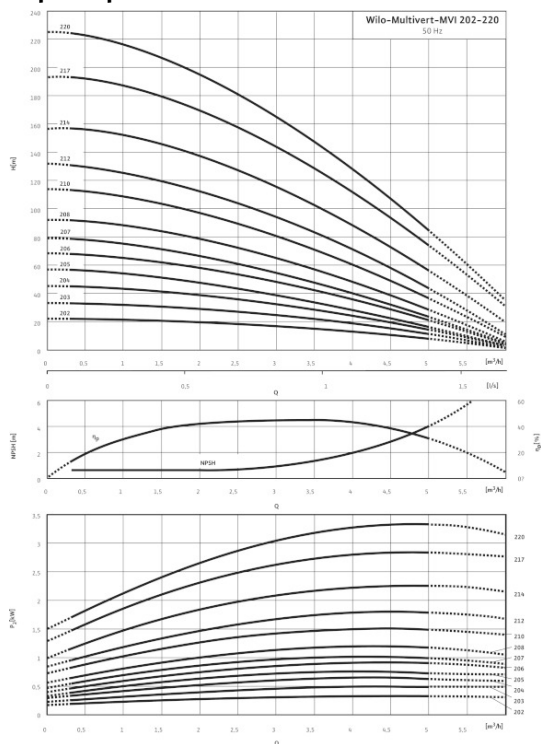

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

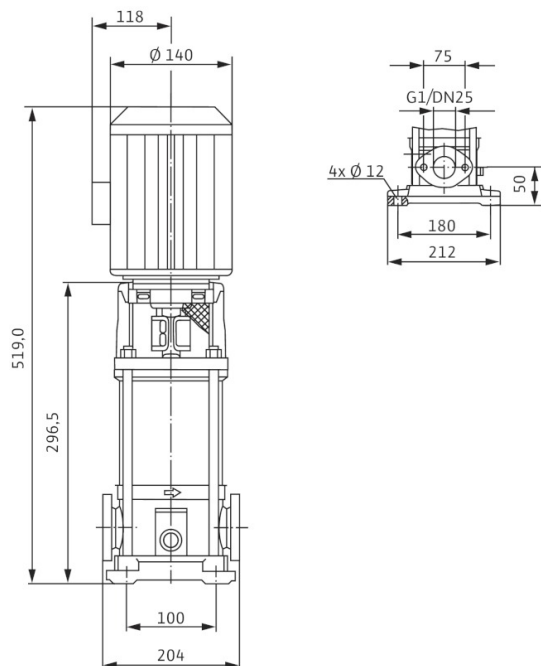

Мощность

Номинальное давление	PN 16 бар
Рабочее давление	P_{max} 16.0 бар

Мотор

Степень защиты	IP 55
Номинальная мощность мотора	P_2 0,37 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц	I_N 1.60 А
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N 0.930 А

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	MVI 202
Арт.-№	4024659
Вес, прим.	m 18.0 кг

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.



Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.

Лист данных: Wilo-Multivert MVI 202 (3~400 V, EPDM, PN 16)


Электроподключение

Трёхфазный ток ≤ 4 кВт



Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Multivert MVI 202 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Габаритный чертеж

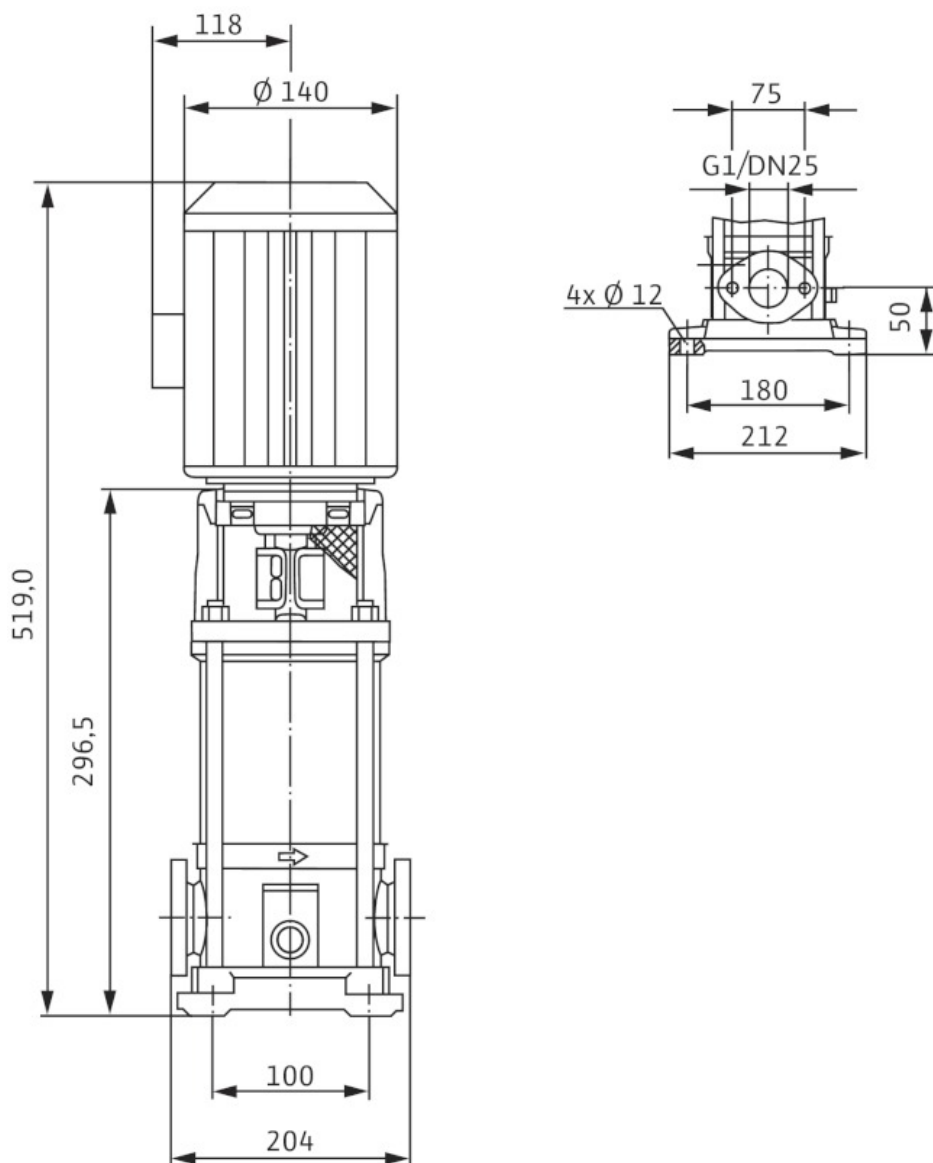


Размеры	H	520.0 мм
Размеры	h_2	296,5 мм
Размеры	$\varnothing_g$	130.0 мм
Размеры	$\varnothing_M$	130 мм
Размеры	X	121.0 мм
Вес, прим.	m	18.0 кг

1) размер «Е», включая контрфланец (2 шт. по 25 мм)

2) вес вместе с контрфланцем без упаковки

Характеристики: Wilo-Multivert MVI 202 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Характеристики

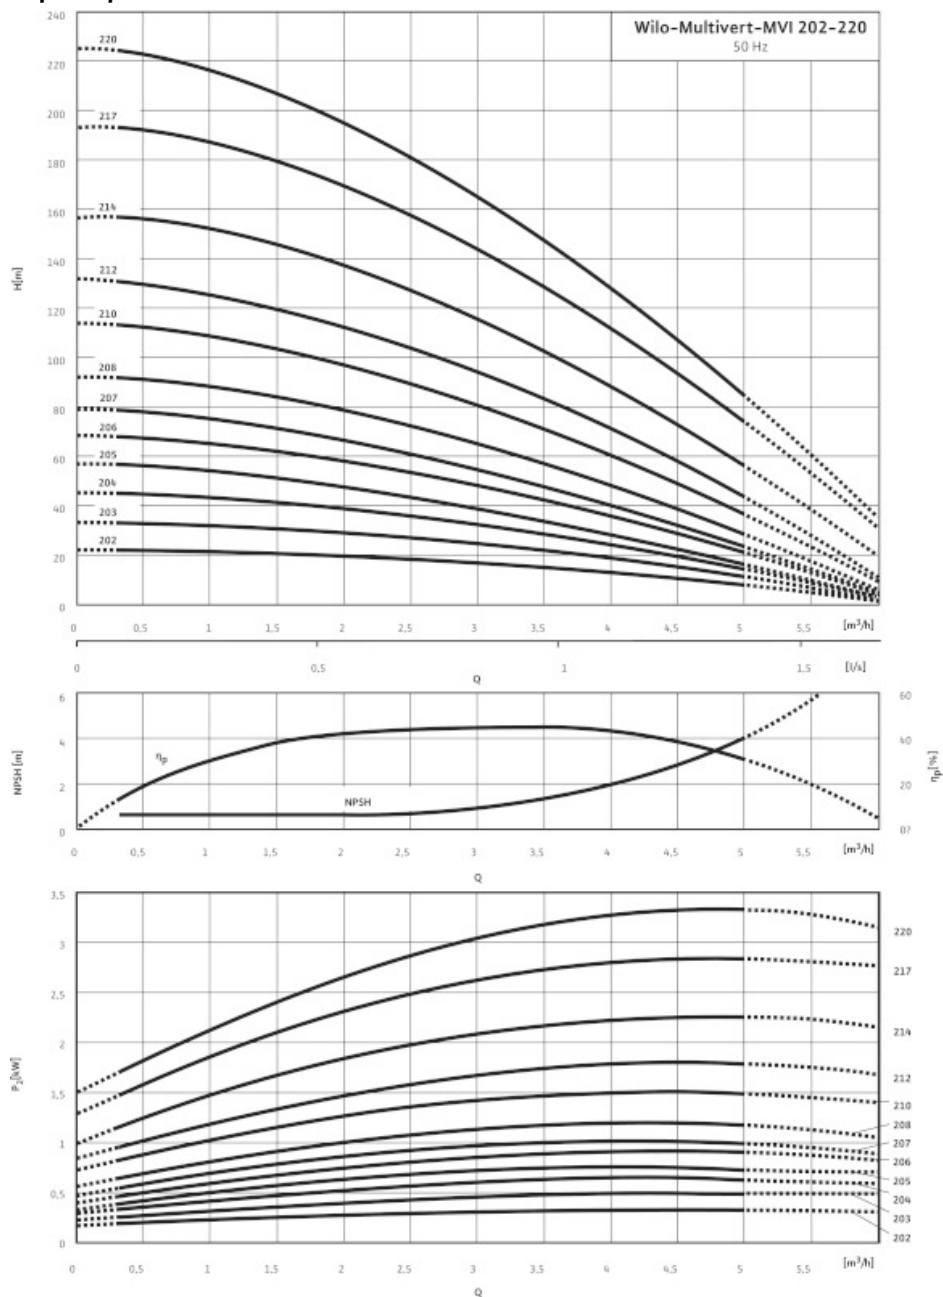

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Multivert MVI 202 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MVI 202
Арт.-№		4024659
Номер EAN		4016322529941
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	21.140 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	18.0 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		204мм x 212мм x 516.5мм
Объем упаковки	<i>V</i>	22,34 л

Тексты заявок: Wilo-Multivert MVI 202 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа. Секции, рабочие и ведущие колеса и все соприкасающиеся с перекачиваемой средой детали выполнены из нержавеющей стали. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.

Вариант исполнения PN 16 с овальными фланцами с контрфланцами, фланцы круглой формы DIN в варианте исполнения PN 25. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех используемых деталей (версия EPDM).

Мотор и валы насоса соединены друг с другом с помощью продольновертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента для полного восприятия осевого усилия гидравлики. Со стандартным мотором трехфазного или однофазного тока (до макс. 1,5 кВт), тип V1 8 (до 5,5 кВт) или V1 (до 7,5 кВт). Мотор трехфазного тока IE2 от 0,75 кВт. Защита от перегрева и конденсатор для однофазного мотора, защита мотора трехфазного тока доступна в качестве опции или предоставляется заказчиком.

Мотор

Степень защиты: IP 55

Номинальная мощность мотора: 370.0 Вт

Подключение к сети: 3~230/400 V, 50 Hz

Номинальный ток: ~/0,93 A

Данные для заказа

Вес, прим.: 18.0 кг

Тип: MVI 202

Арт.-№: 4024659

Изделие: Wilo