


Лист данных: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)

Характеристики Wilo-Drain TP 50 E – 50 Гц – 2900 об/мин

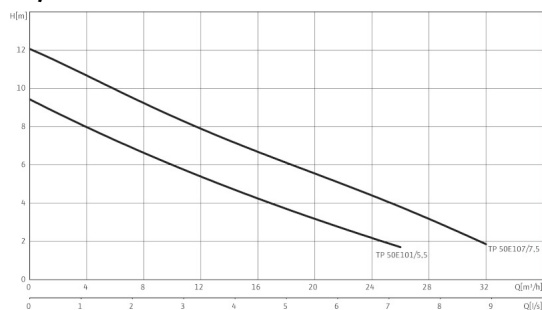

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Агрегат

Макс. напор	H_{max}	12.0 М
Макс. расход	Q_{max}	32 м³/ч
Оптимальный напор	H_{opt}	6.0 М
Оптимальный расход	Q_{opt}	18 м³/ч
Напорный патрубок		DN 50
Свободный сферический проход		44 мм
Режим работы (в погруженном состоянии)		S1
Режим работы (в непогруженном состоянии)		S2–8 min S3–25%
Макс. глубина погружения		10 м
Степень защиты		IP 68
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3 ... +35 °C
Вес, прим.	m	16 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Номинальный ток	I_N	5.50 А
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Потребляемая мощность	P_1	1,30 кВт
Тип пуска		Прямой
Частота вращения	n	2850 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции		F
Рекомендованная частота включений		20 1/ч
Макс. частота включений		70 1/ч
Допустимый перепад напряжения		±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля		10 м
Тип кабеля		OZOFLEX (PLUS) 07RNF
сечение кабеля		4G1 мм²
Тип соединения кабеля		Разъемный
Тип штекера		С защитным контактом

Оснащение/функции


Поплавковый выключатель		•
Защита мотора		WSK
Взрывозащита		—

Лист данных: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)**материал**

Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	PP-GF30
Уплотнение со стороны мотора	NBR
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC
Корпус мотора	1.4301
Корпус насоса	PP-GF30
Вал насоса	1.4404

Данные для заказа


Изделие	Wilo
Арт.-№	4029452
Номер EAN	4016322531128
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W6

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)**Габаритный чертеж****Wilo-Drain TP 50 – стационарная установка в погруженном состоянии**

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)

Габаритный чертеж


Wilo-Drain TP 50 – мобильная установка в погруженном состоянии

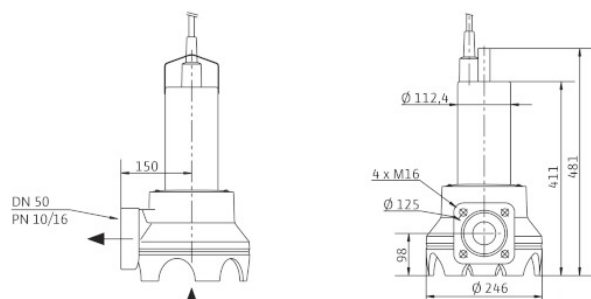

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)


Габаритный чертеж

Wilo-Drain TP 50 – приборы управления

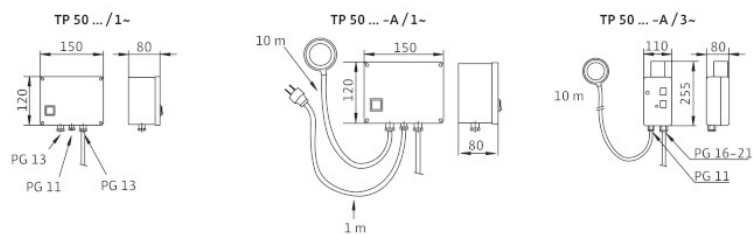

Характеристики: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)

Характеристики Wilo-Drain TP 50 E – 50 Гц – 2900 об/мин

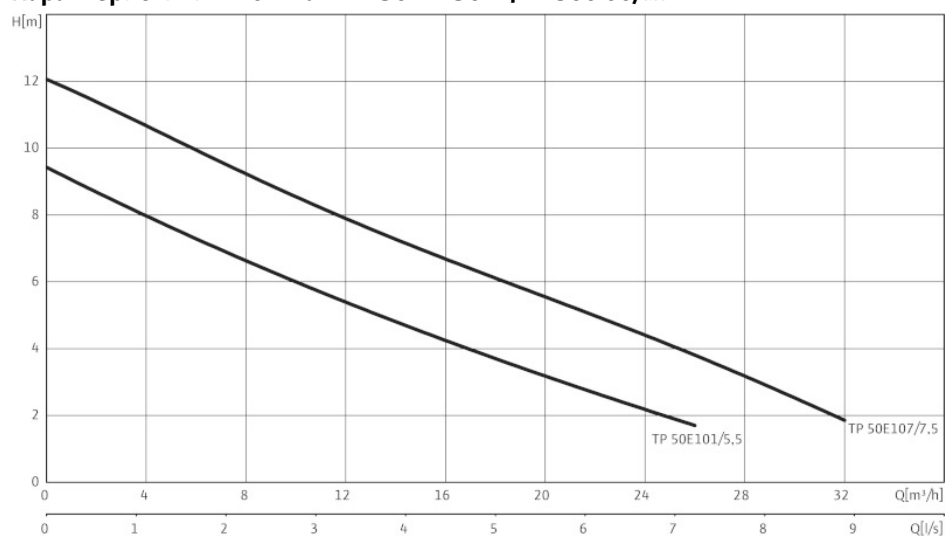

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Данные для заказа: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)**Данные для заказа**

Тип насоса		TP 50 E 107/7,5-A
Арт.-№		4029452
Номер EAN		4016322531128
Ценовая группа		W6
Вес, прим.	<i>m</i>	16 кг

Тексты заявок: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)

Полностью погружной насос для отвода сточных вод в качестве блочного агрегата для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус мотора из нержавеющей стали. Напорный патрубок с горизонтальным напорным штуцером и фланцевым соединением. Мотор насоса с сухим ротором в исполнении для однофазного и трехфазного тока с защитой мотора от перегрева и сменным соединительным кабелем длиной 10 м со свободным концом. Вариант исполнения А с поплавковым выключателем и штекером с защитным контактом или штекером CEE. Сертификат взрывозащиты отсутствует у всех агрегатов.

материал

Статическое уплотнение: NBR

Рабочее колесо: PP-GF30

Уплотнение со стороны мотора: NBR

Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC

Корпус мотора: 1.4301

Корпус насоса: PP-GF30

Вал насоса: 1.4404

Агрегат

Напорный патрубок: DN 50

Свободный сферический проход: 44 мм

Режим работы (в погруженном состоянии): S1

Режим работы (в непогруженном состоянии): S2-8 min / S3-25%

Макс. глубина погружения: 10 м

Степень защиты: IP 68

Температура перекачиваемой жидкости: +3 ... +35 °C

Вес, прим.: 16 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц

Номинальный ток: 5,50 А

Номинальная мощность мотора: 0,75 кВт

Потребляемая мощность: 1,30 кВт

Тип пуска: Прямой

Частота вращения: 2850 об/мин

Класс нагревостойкости изоляции: F

Макс. частота включений: 70 1/ч

Допустимый перепад напряжения: ± 10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м

Тип кабеля: OZOFLEX (PLUS) 07RNF

сечение кабеля: 4G1 мм²

Тип соединения кабеля: Разъемный

Тип штекера: С защитным контактом

Тексты заявок: Wilo-Drain TP 50 E 107/7,5-A (1~230 V)

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: •

Контроль протечек в камере мотора: –

Контроль протечек в камере уплотнений: –

Контроль протечек в контрольной камере: –

Защита мотора: WSK

Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 4029452

Номер EAN: 4016322531128

Готовность к поставке: Складские запасы

Ценовая группа: W6

Изделие: Wilo