



Лист данных: Wilo-Multivert MVI 1603-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Характеристики

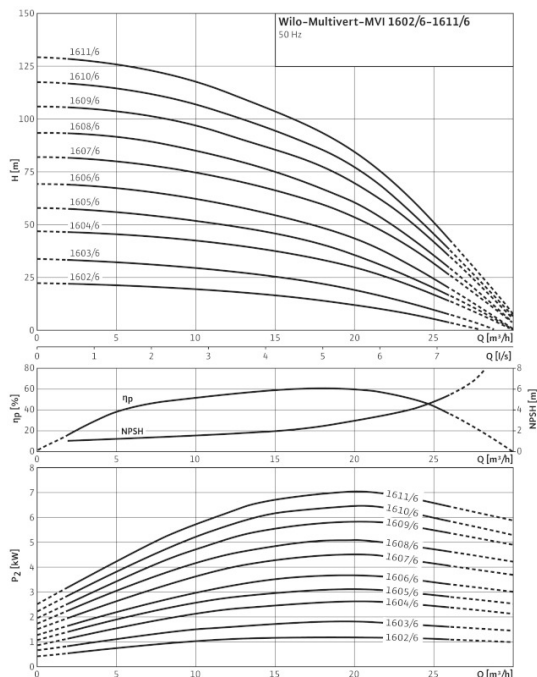

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Габаритный чертеж

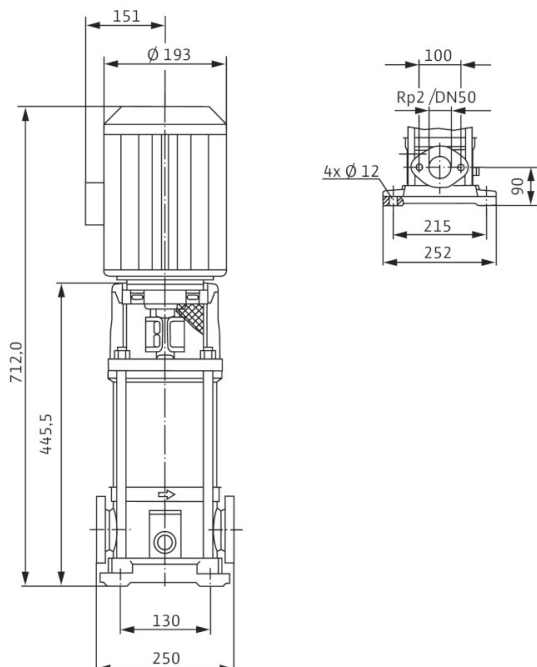

Мощность

Номинальное давление	PN 16 бар
Рабочее давление	P_{max} 16.0 бар

Мотор

Степень защиты	IP 55
Номинальная мощность мотора	P_2 2,20 кВт
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц	I_N 7.80 А
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N 4.50 А

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	MVI 1603-6
Арт.-№	4054128
Вес, прим.	m 38.0 кг

• = имеется, = отсутствует

Указание по входному давлению

Максимальное давление на входе рассчитывается как максимальное рабочее давление системы за вычетом максимального напора насоса при $Q = 0$.


Указание по материалам

1.4301 соответствует AISI 304L, 1.4404 соответствует AISI 316L.


Лист данных: Wilo-Multivert MVI 1603-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Электроподключение

Трёхфазный ток ≤ 4 кВт




3~400 V Y



3~230 V Δ

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Multivert MVI 1603-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)


Габаритный чертеж

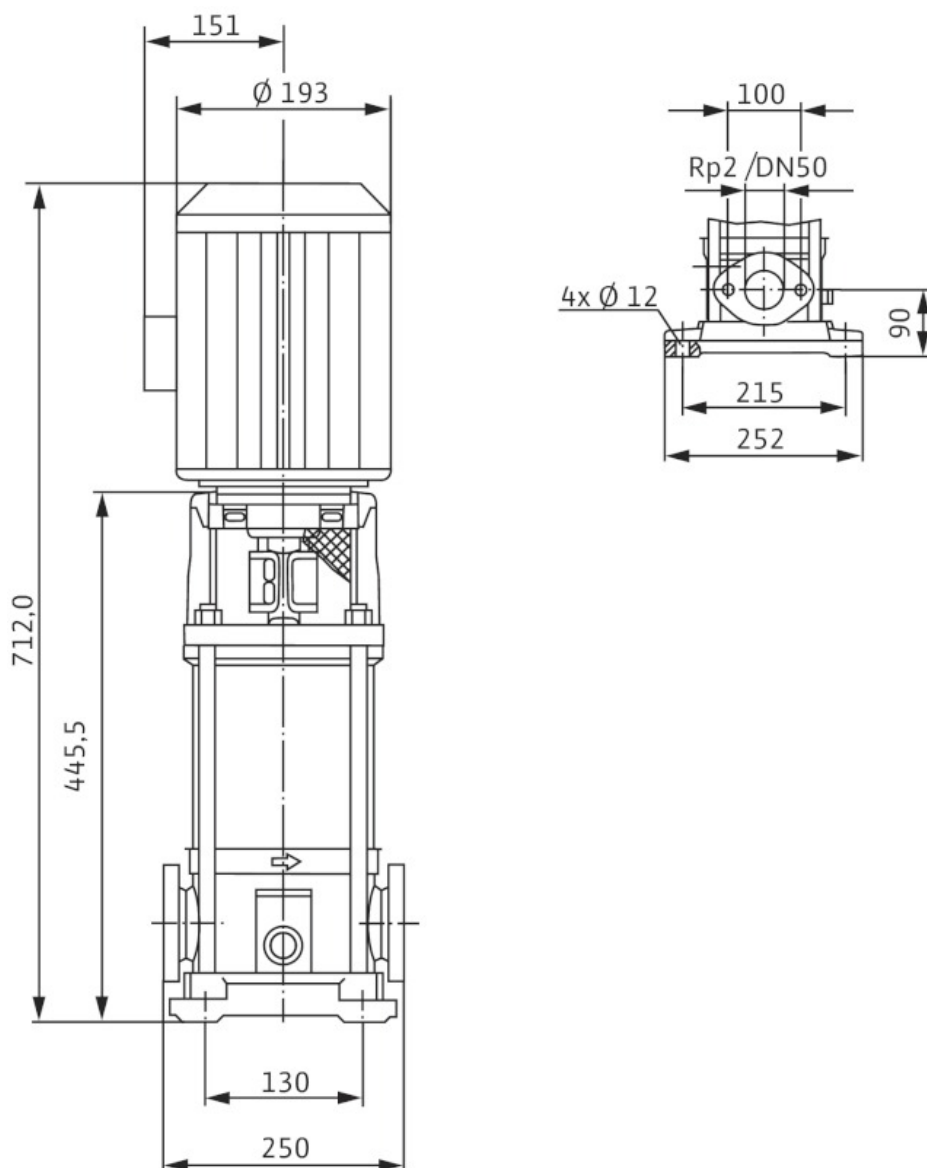

Размеры	H	724.0 мм
Размеры	h_2	445,5 мм
Размеры	$\varnothing_g$	193.0 мм
Размеры	$\varnothing_M$	193 мм
Размеры	X	149.0 мм
Вес, прим.	m	38.0 кг

Характеристики: Wilo-Multivert MVI 1603-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Характеристики

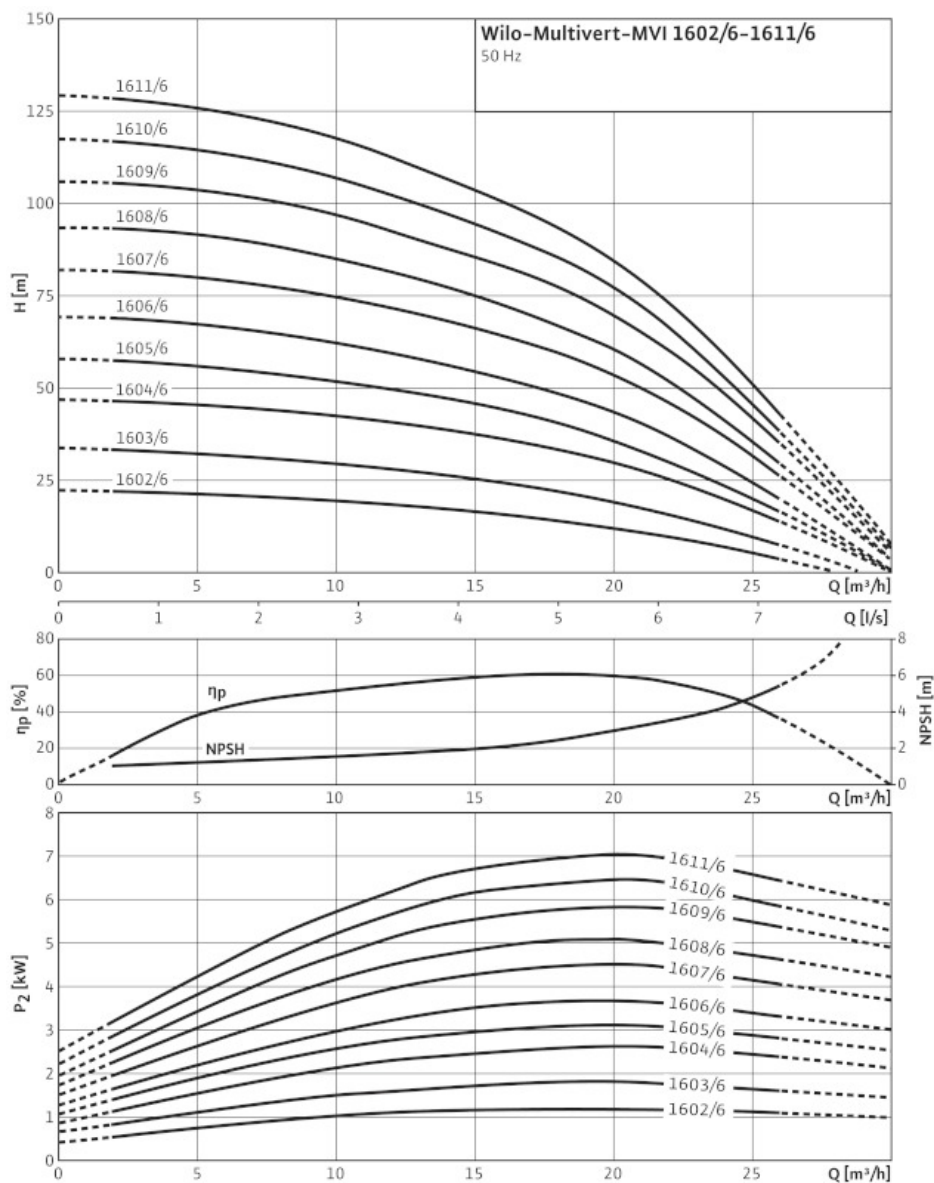

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

Данные для заказа: Wilo-Multivert MVI 1603-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		MVI 1603-6
Арт.-№		4054128
Номер EAN		4016322642138
Ценовая группа		W5
Вес брутто	<i>m</i>	40.0 кг
Вес, прим.	<i>m</i>	38.0 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		250мм x 252мм x 723,5мм
Объем упаковки	<i>V</i>	45,58 л

Тексты заявок: Wilo-Multivert MVI 1603-6 (3~400 V, EPDM, PN 16)

Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа. Секции, рабочие и ведущие колеса и все соприкасающиеся с перекачиваемой средой детали выполнены из нержавеющей стали. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.

Вариант исполнения PN 16 с овальными фланцами с контрфланцами, фланцы круглой формы DIN в варианте исполнения PN 25. Допуск KTW/WRAS/ACS для всех используемых деталей (версия EPDM).

Мотор и валы насоса соединены друг с другом с помощью продольносвертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента для полного восприятия осевого усилия гидравлики. Со стандартным мотором трехфазного или однофазного тока (до макс. 1,5 кВт), тип V1 8 (до 5,5 кВт) или V1 (до 7,5 кВт). Мотор трехфазного тока IE2 от 0,75 кВт. Защита от перегрева и конденсатор для однофазного мотора, защита мотора трехфазного тока доступна в качестве опции или предоставляется заказчиком.

Мотор

Степень защиты: IP 55

Номинальная мощность мотора: 2200.0 Вт

Подключение к сети: 3~230/400 V, 50 Hz

Номинальный ток: ~4,50 А

Данные для заказа

Вес, прим.: 38.0 кг

Тип: MVI 1603-6

Арт.-№: 4054128

Изделие: Wilo