



Лист данных: Wilo-Drain TS 40/14-A (1~230 В)

Характеристики Wilo-Drain TS 40 – 50 Гц – 2900 об/мин

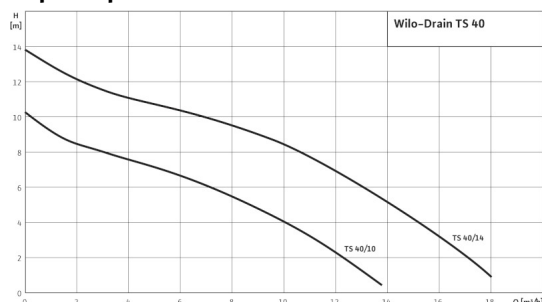

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Габаритный чертеж Wilo-Drain TS 40/14

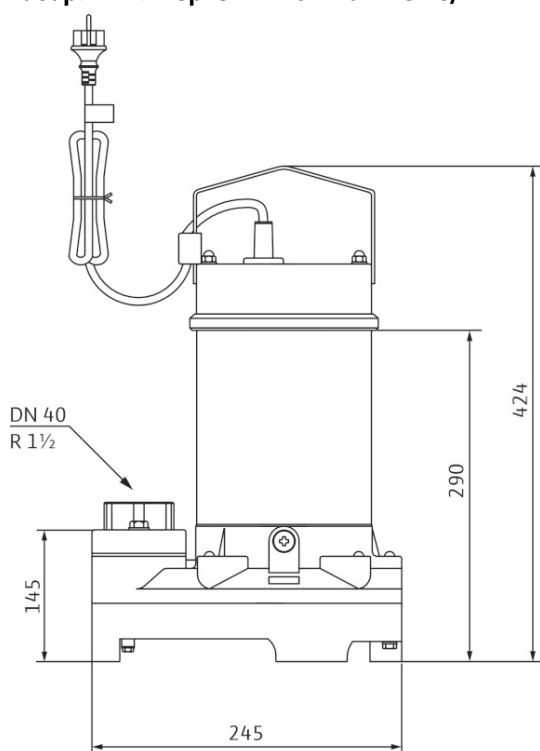

Агрегат

Макс. напор	H_{max}	14 М
Макс. расход	Q_{max}	18 м³/ч
Напорный патрубок		Rp 1½
Свободный сферический проход		10 мм
Режим работы (в погруженном состоянии)		S1, S3-25%
Режим работы (в непогруженном состоянии)		—
Макс. глубина погружения		5 м
Степень защиты		IP 68
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3 ... +35 °C
Вес, прим.	m	16.20 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Номинальный ток	I_N	4.40 А
Номинальная мощность мотора	P_2	0,75 кВт
Потребляемая мощность	P_1	1 кВт
Тип пуска		Прямой
Частота вращения	n	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции		B
Макс. частота включений		50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля		10 м
Тип кабеля		H07RN-F
сечение кабеля		3G1 мм²
Тип соединения кабеля		Штекер разъемный
Тип штекера		С защитным контактом

Оснащение/функции


Поплавковый выключатель		•
Защита мотора		WSK
Взрывозащита		—

материал

Статическое уплотнение		NBR
Рабочее колесо		PP-GF30
Уплотнение со стороны мотора		SiC/SiC
Скользящее торцевое уплотнение		SiC/SiC


Лист данных: Wilo-Drain TS 40/14-A (1~230 В)

Корпус мотора	1.4301
Корпус насоса	PP-GF30
Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	2063929
Номер EAN	4016322859888
Готовность к поставке	Складские запасы
Ценовая группа	W6

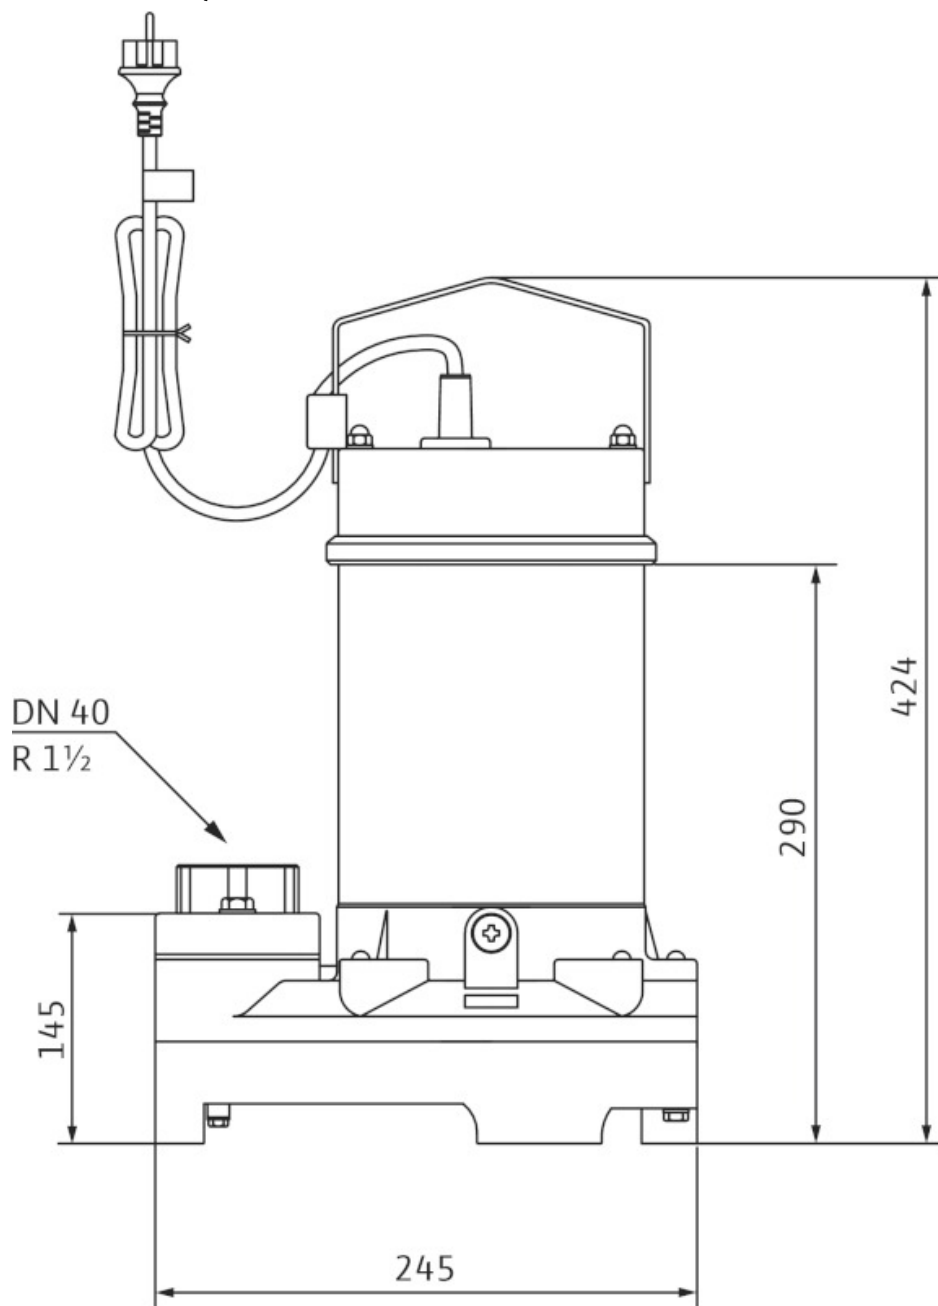Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Drain TS 40/14-A (1~230 В)**Габаритный чертеж****Wilo-Drain TS 40/14**

Характеристики: Wilo-Drain TS 40/14-A (1~230 В)

Характеристики Wilo-Drain TS 40 - 50 Гц - 2900 об/мин

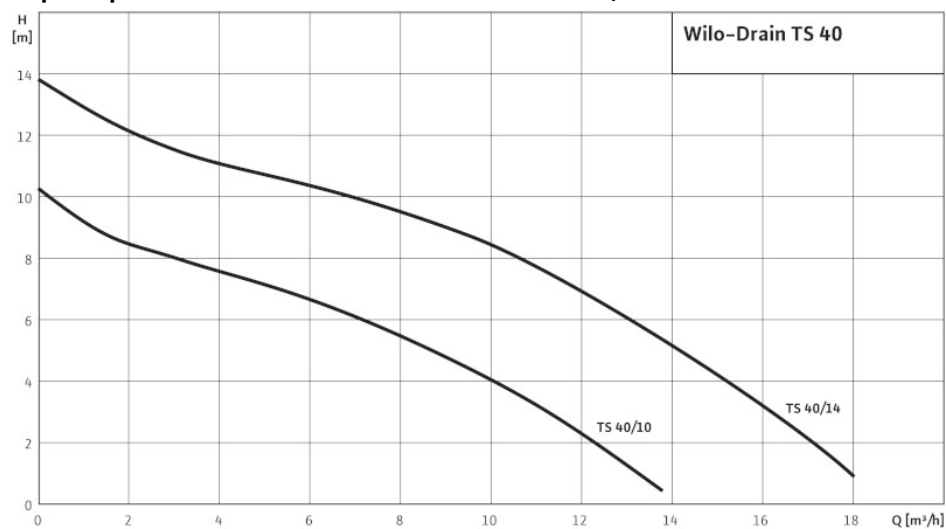

Характеристики согласно ISO 9906, приложение А

Данные для заказа: Wilo-Drain TS 40/14-A (1~230 В)**Данные для заказа**

Тип насоса		TS 40/14-A
Арт.-№		2063929
Номер EAN		4016322859888
Ценовая группа		W6
Вес, прим.	<i>m</i>	16.20 кг

Тексты заявок: Wilo-Drain TS 40/14-A (1~230 В)

Полностью погружной дренажный насос для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из синтетического материала, корпус мотора из нержавеющей стали. Напорный патрубок с вертикальным напорным штуцером и внутренней резьбой. Моторы насоса с сухим ротором в исполнении для однофазного и трехфазного тока с защитой мотора от перегрева и сменным соединительным кабелем длиной 10 м со свободным концом. Вариант исполнения А с поплавковым выключателем и штекером с защитным контактом или штекером CEE. Вариант исполнения CEE со штекером CEE и без поплавкового выключателя.

материал

Статическое уплотнение: NBR

Рабочее колесо: PP-GF30

Уплотнение со стороны мотора: SiC/SiC

Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC

Корпус мотора: 1.4301

Корпус насоса: PP-GF30

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 1½

Свободный сферический проход: 10 мм

Режим работы (в погруженном состоянии): S1, S3-25%

Режим работы (в непогруженном состоянии): –

Макс. глубина погружения: 5 м

Степень защиты: IP 68

Температура перекачиваемой жидкости: +3 ... +35 °C

Вес, прим.: 16.20 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц

Номинальный ток: 4.40 А

Номинальная мощность мотора: 0,75 кВт

Потребляемая мощность: 1 кВт

Тип пуска: Прямой

Частота вращения: 2900 об/мин

Класс нагревостойкости изоляции: В

Макс. частота включений: 50 1/ч

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м

Тип кабеля: H07RN-F

сечение кабеля: 3G1 мм²

Тип соединения кабеля: Штекер разъемный

Тип штекера: С защитным контактом

Данные для заказа

Тексты заявок: Wilo-Drain TS 40/14-A (1~230 В)

Арт.-№: 2063929

Номер EAN: 4016322859888

Готовность к поставке: Складские запасы

Ценовая группа: W6

Изделие: Wilo