


Лист данных: Wilo-CronoNorm-NL 50/315-4/4

Характеристики

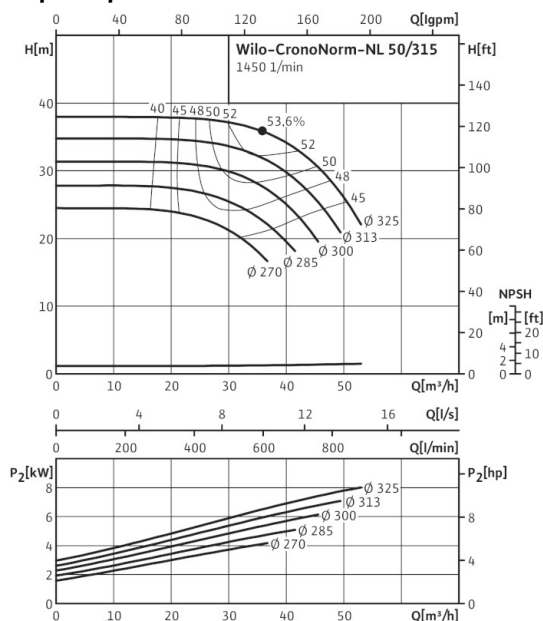

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	•
Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20–40 об. % и температуре перекачиваемой среды ≤ 40 °C)	•
Охлаждающая и холодная вода	•

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления	$p_{\text{макс}}$	16 бар
Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C		от –20 до +120 °C (перекачиваемая среда, со скользящим торцевым уплотнением)
Температура окружающей среды, макс.		40 °C
Установка в закрытых помещениях		•

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания)	DN 65
Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны)	DN 50
Фланцы (по EN 1092-2)	PN 16 (до номинального диаметра DN 150); PN10 (номинальный диаметр DN 200)

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-250
Промежуточный корпус	EN-GJL-250
Рабочее колесо	EN-GJL-250
Вал насоса	X30Cr13
Скользящее торцевое уплотнение	AQ1EGG

Мотор/электроника

Степень защиты		IP 55
Класс нагревостойкости изоляции		F
Номинальная мощность мотора	P_2	4.0000 кВт
Размер мотора		112M MG
Число полюсов		4

Данные для заказа


Изделие	Wilo
---------	------

Лист данных: Wilo-CronoNorm-NL 50/315-4/4

Арт.-№		4109111
Тип		CronoNorm-NL 50/315
Вес, прим.	<i>m</i>	242.0 кг

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-CronoNorm-NL 50/315-4/4


Габаритный чертеж

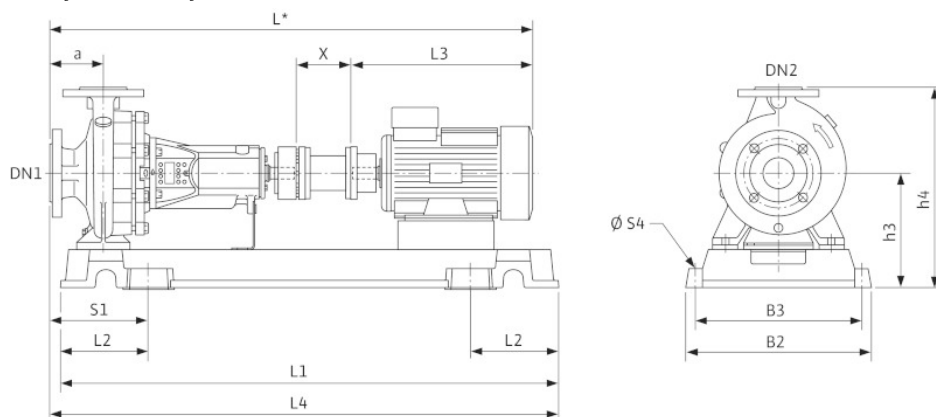

Номинальный диаметр	D_{N1}	65
Номинальный диаметр	D_{N2}	50
Размеры	a	125.0 мм
Размеры	$B2$	490.0 мм
Размеры	$B3$	440.0 мм
Размеры	h_3	328.0 мм
Размеры	h_4	608.0 мм
Размеры	L	1090.50 мм
Размеры	L_1	1150.0 мм
Размеры	L_2	205.0 мм
Размеры	L_3	395.50 мм
Размеры	L_4	1187.50 мм
Размеры	$S1$	242.50 мм
Размеры	$S4$	24.0 мм
Размеры	X	100.0 мм

Характеристики: Wilo-CronoNorm-NL 50/315-4/4

Характеристики

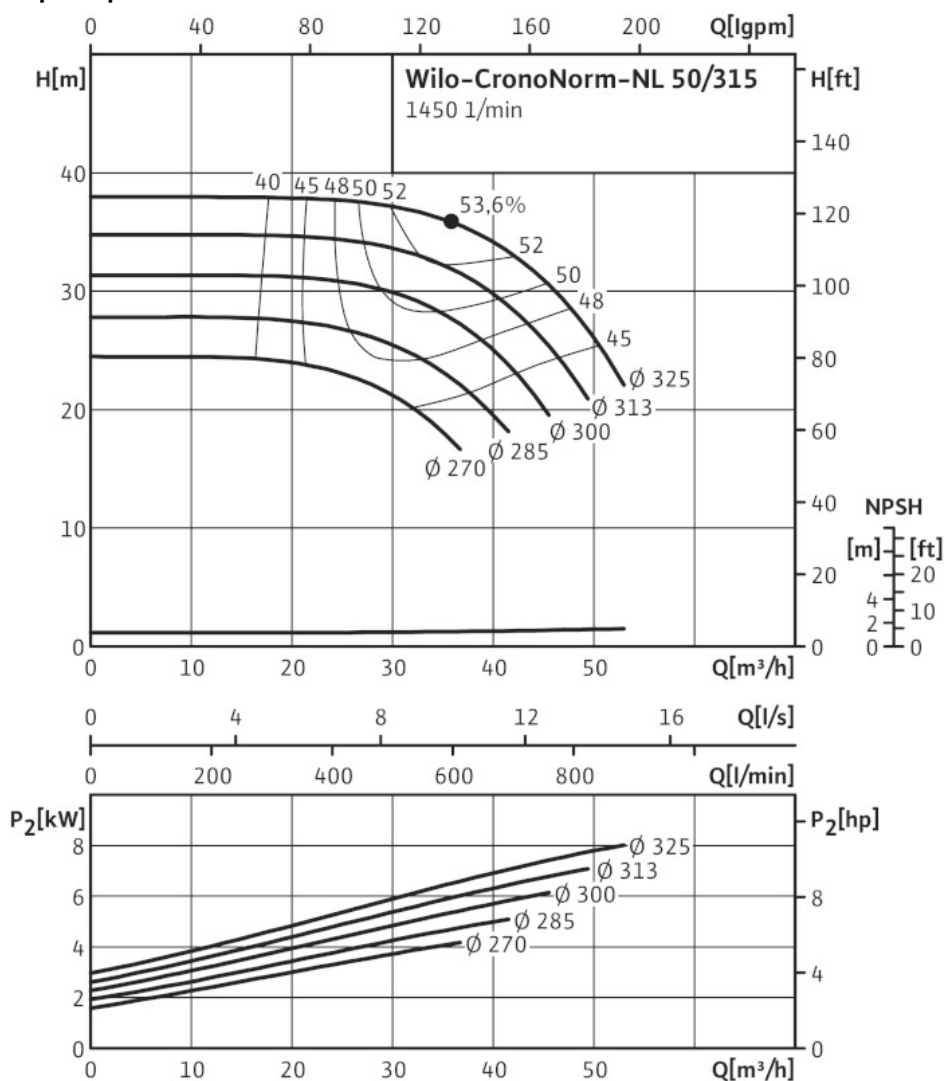

Тексты заявок: Wilo-CronoNorm-NL 50/315-4/4

Одноступенчатый центробежный насос в качестве насоса на фундаментной раме согласно стандарту EN 733, с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным штуцером, для установки на фундаменте. Насос с опорой и присоединенной фланцами опорой подшипника, упругой муфтой/сменной муфтой (за дополнительную плату), кожухом муфты и мотором, установленными на общей фундаментной раме.

Мотор IEC с 3 термодатчиками. Манжетное уплотнение посредством скользящего торцевого уплотнения до температуры 120 °C. Искривление волн согласно стандарту ISO 5199. Корпус из серого чугуна, вал из нержавеющей стали, рабочее колесо из серого чугуна (рабочее колесо из бронзы доступно за дополнительную плату). Серийные моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы выполнены по технологии IE2.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250

Промежуточный корпус: EN-GJL-250

Рабочее колесо: EN-GJL-250

Вал насоса: X30Cr13

Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления: 16 бар

Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C: от -20 до +120 °C (перекачиваемая среда, со скользящим торцевым уплотнением)

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Установка в закрытых помещениях: •

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 65

Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны): DN 50

Фланцы (по EN 1092-2): PN 16 (до номинального диаметра DN 150);

PN10 (номинальный диаметр DN 200)

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55

Класс нагревостойкости изоляции: F

Номинальная мощность мотора: 4.0000 кВт

Размер мотора: 112M MG

Число полюсов: 4

Вес

Вес, прим.: 242.0 кг

Данные для заказа

Тип: CronoNorm-NL 50/315

Арт.-№: 4109111

Изделие: Wilo