


Лист данных: Wilo-Sub TWI 4.02-09-B (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики

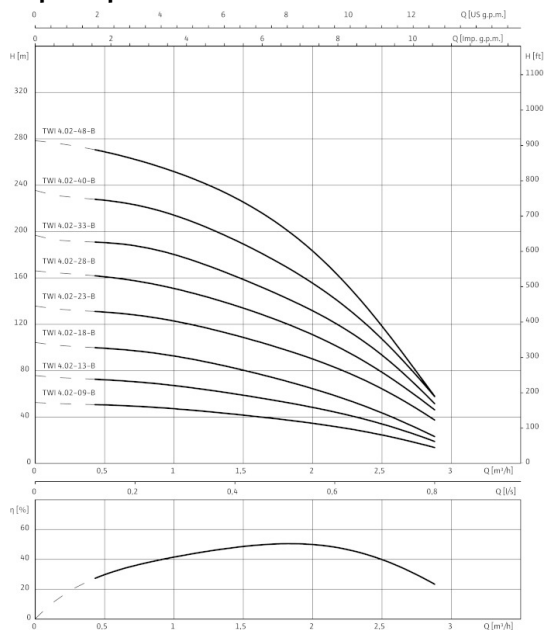

1~230 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	2.90 м³/ч
Макс. напор	H_{max}	50.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50 г/м³
Напорный патрубок		Rp 1¼
Макс. глубина погружения		350 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+30 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес агрегата	m	12.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	$\varnothing$	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	0,55 кВт
Номинальный ток	I_N	4.30 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4G1,5 мм²
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 м/с
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		1.4301
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4057
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6042682
Номер EAN		4044966445808
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWI 4.02-09-B (1~230 V, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Sub TWI 4.02-09-B (1~230 V, 50 Гц)

Габаритный чертеж


Wilo-Sub TWI 4.02

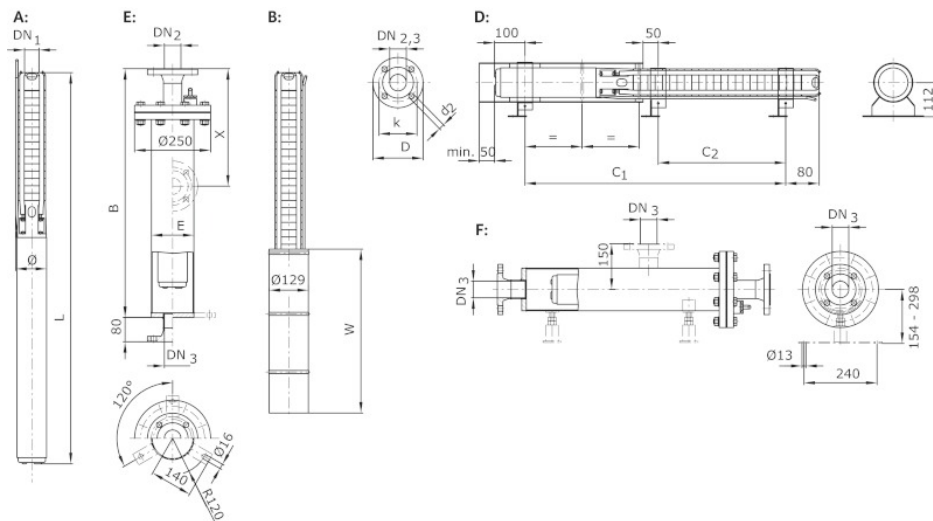

Напорный патрубок	Rp 1¼	
Размеры	<i>B</i>	920 мм
Размеры	<i>C1</i>	434 мм
Размеры	<i>E</i>	139,7 мм
Размеры	<i>L</i>	627 мм
Размеры	<i>W</i>	500 мм
Размеры	Ø ³⁾	98 мм
Монтаж	A, B, D, E, F	

Характеристики: Wilo-Sub TWI 4.02-09-B (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики

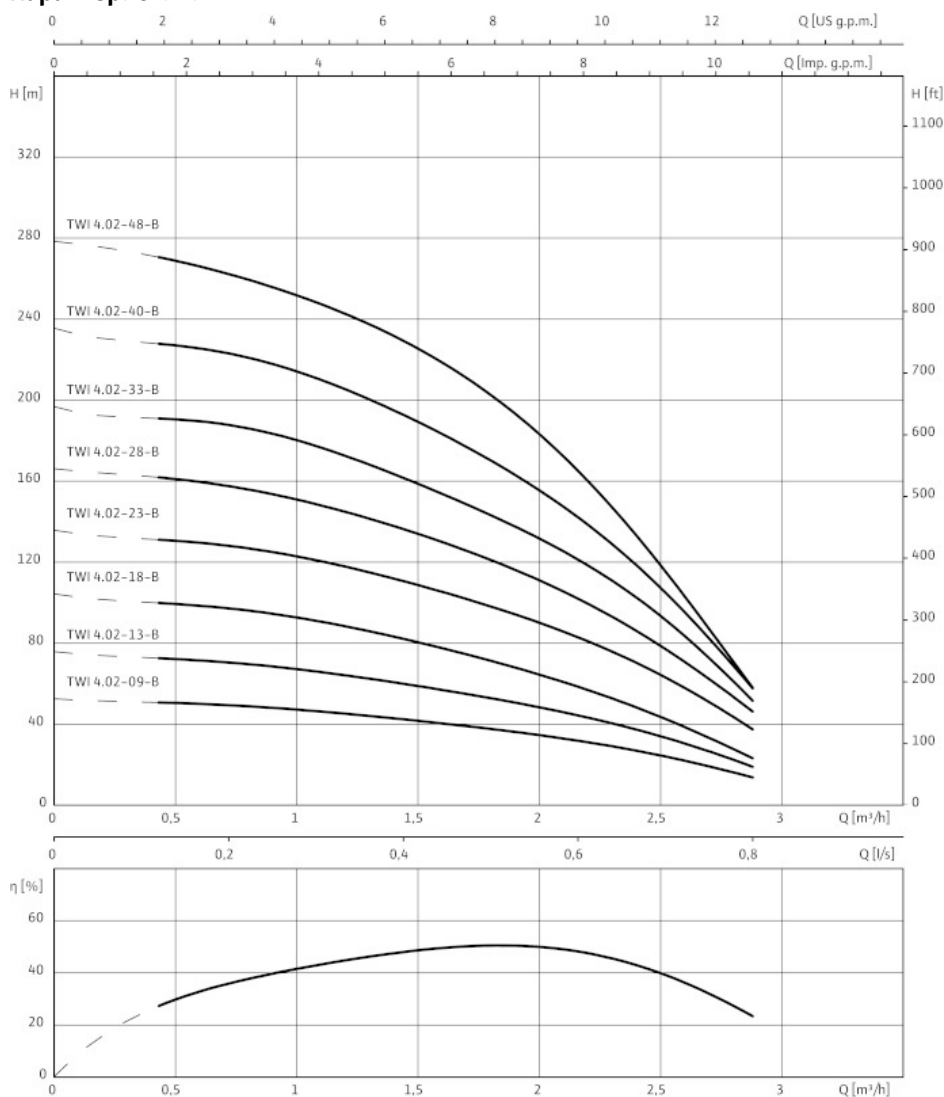

1~230 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение A, η = КПД насоса

Данные для заказа: Wilo-Sub TWI 4.02-09-B (1~230 V, 50 Гц)

Данные для заказа		
Тип насоса		TWI 4.02-09-B
Арт.-№		6042682
Номер EAN		4044966445808
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для вертикального монтажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для горизонтального монтажа (D)	6037935
Вес агрегата	m	12.60 кг

Тексты заявок: Wilo-Sub TWI 4.02-09-B (1~230 V, 50 Гц)

Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии мотор однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважины с максимальной глубиной погружения 350 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Объем поставки:

- окончательно смонтированная гидравлика и мотор;
- соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении;
- в исполнении для однофазного тока с распределительной коробкой и конденсатором, защитой мотора от перегрева, а также включателем/выключателем;
- инструкция по монтажу и эксплуатации.

материал

Рабочее колесо: 1.4301

Корпус насоса: 1.4301

Вал насоса: 1.4057

Корпус мотора: 1.4301

Вал мотора: 1.4305

Агрегат

Макс. расход: 2.90 м³/ч

Макс. напор: 50.0 М

Макс. содержание песка: 50 г/м³

Напорный патрубок: Rp 1¼

Макс. глубина погружения: 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: +3...+30 °C

Степень защиты: IP 68

Макс. частота включений: 20 1/ч

Вес агрегата: 12.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Гц

Диаметр двигателя: 4 "

Номинальная мощность мотора: 0,55 кВт

Номинальный ток: 4.30 А

Длина соединительного кабеля: 2.5000 м

сечение кабеля: 4G1,5 мм²

Мин. скорость потока на моторе: 0.10 м/с

Класс нагревостойкости изоляции: В

Данные для заказа

Арт.-№: 6042682

Номер EAN: 4044966445808

Готовность к поставке: Складские запасы

Тексты заявок: Wilo-Sub TWI 4.02-09-B (1~230 V, 50 Гц)

Ценовая группа: W5

№ арт. для охлаждающих кожухов: 4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов: 6037935

Изделие: Wilo