


Лист данных: Wilo-Sub TWI 4.03-12-B (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики

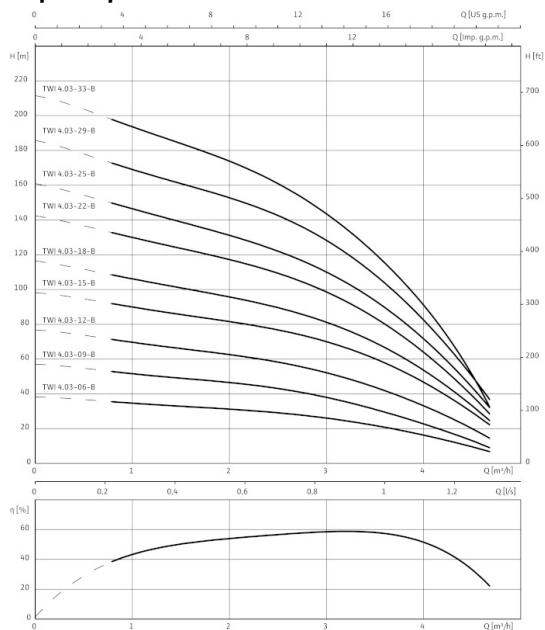


Лист данных: Wilo-Sub TWI 4.03-12-B (1~230 V, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064431
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037937

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Sub TWI 4.03-12-B (1~230 V, 50 Гц)


Габаритный чертеж

Wilo-Sub TWI 4.03

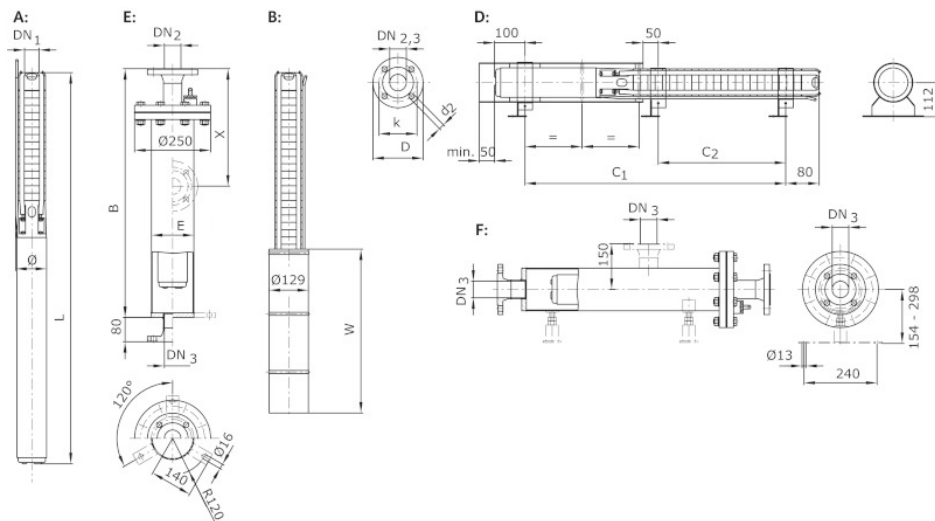

Характеристики: Wilo-Sub TWI 4.03-12-B (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики

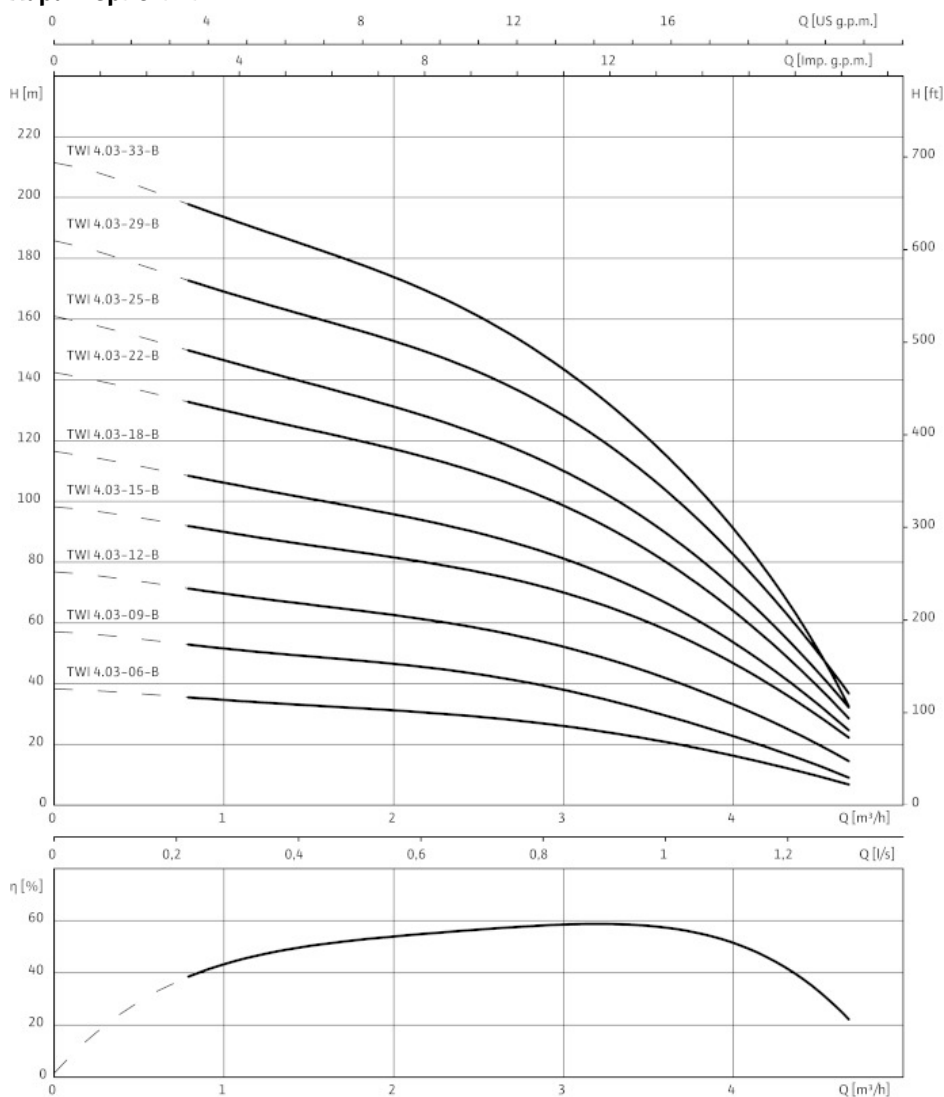

Данные для заказа: Wilo-Sub TWI 4.03-12-B (1~230 V, 50 Гц)

Данные для заказа		
Тип насоса		TWI 4.03-12-B
Арт.-№		6042698
Номер EAN		

Тексты заявок: Wilo-Sub TWI 4.03-12-B (1~230 V, 50 Гц)

Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии мотор однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Охлаждение мотора происходит за

Тексты заявок: Wilo-Sub TWI 4.03-12-B (1~230 V, 50 Гц)

Ценовая группа: W5

№ арт. для охлаждающих кожухов: 4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов: 6037937

Изделие: Wilo